


OUTILS ET MATÉRIELS DU BÂTIMENT

MAI 2022



MATÉRIEL DE CHANTIER
ÉLECTROPORTATIF & CONSOMMABLES
PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
CHIMIE DU BÂTIMENT
OUTILLAGE
COUVERTURE
QUINCAILLERIE
ÉLECTRICITÉ
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

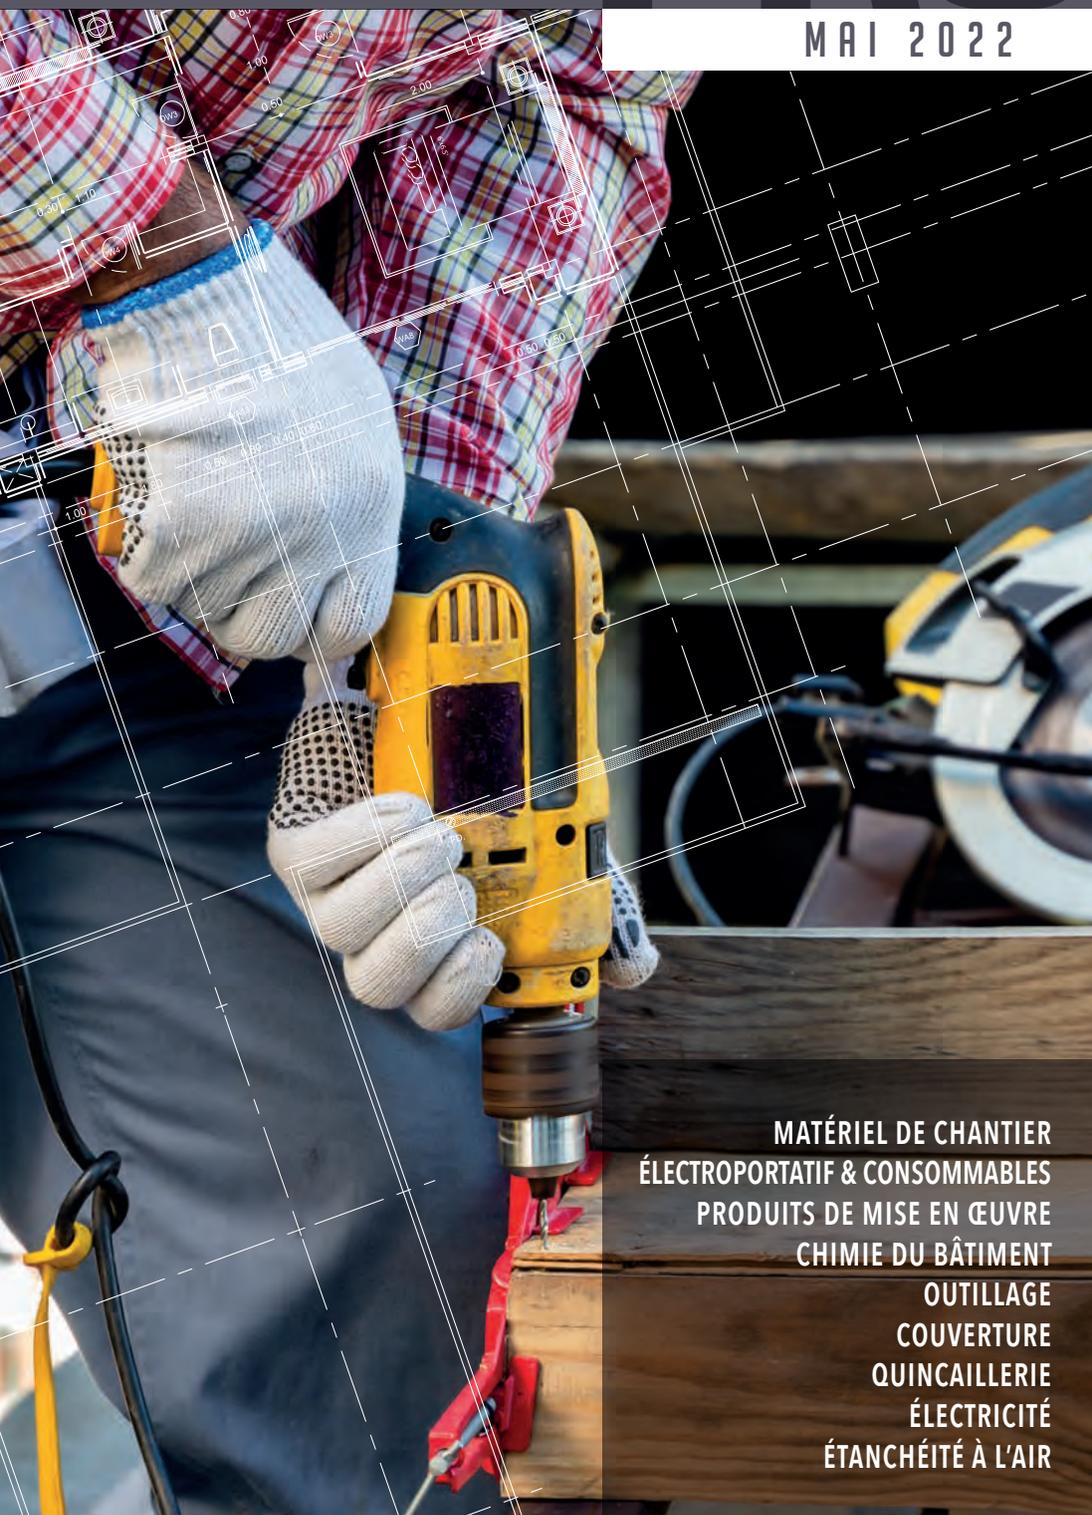

Construisons durable

M+ MATÉRIAUX EST À VOTRE SERVICE !



Disponibilité
des produits



Profondeur
des gammes



Catalogues



Conseils
produits



Aide au
chargement



Livraison



Compte PR0



Facilités
de paiement



Gestion
des déchets
de chantier



L'EXPO

Salles d'
Expositions



Pose
menuiserie

Les produits présentés dans ce catalogue sont susceptibles de changer sans préavis selon les modifications des fournisseurs, l'évolution technique ou le référencement. Certains produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans nos agences. Cependant ils sont disponibles sur commande.

Illustrations et photos non contractuelles. Compte tenu des techniques d'impressions, des différences de couleurs peuvent exister entre le rendu de certaines photos de ce catalogue et la réalité. Texte conforme sous réserve d'erreurs typographiques et/ou d'impression.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Conception & réalisation : Groupe SAMSE
SAMSE | Société Anonyme | 2 rue Raymond Pitet 38100 Grenoble |
Capital social de 3 458 084 €
RCS Grenoble 056 502 248
Photos : Fournisseurs
Date de parution : 05/2022

Les indispensables

PRODUITS D'EXPERTS

TRAVAUX PUBLICS - GROS ŒUVRE - CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION - PLÂTRERIE CARRELAGE - PRÉPARATION DES SOLS - MATÉRIEL DE CHANTIER - OUTILLAGE À MAIN - TRAITEMENT - CHIMIE DU BÂTIMENT - PEINTURE - DROGUERIE



LE MEILLEUR RAPPORT
**QUALITÉ
PRIX**

Retrouvez
et téléchargez
les fiches produits,
les catalogues
et les fiches techniques sur :

www.lesindispensables.fr

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UN LIBRE-SERVICE

PLUS DE STOCK
PLUS DE MARQUES
PLUS DE QUALITÉ
PLUS DE PRODUITS
PLUS DE CONSEILS



PRO ADAPTÉ À VOS BESOINS

NOS CONSEILLERS


**SONT LÀ POUR
VOUS AIDER DANS
VOS CHOIX D'OUTILLAGE
ET DE MATÉRIEL**



Construisons durable

UN ÉVENTAIL DE CATALOGUES

▶ DISPONIBLES SUR SIMPLE
DEMANDE DANS NOS AGENCES
ET TÉLÉCHARGEABLES SUR :
mplus-materiaux.fr

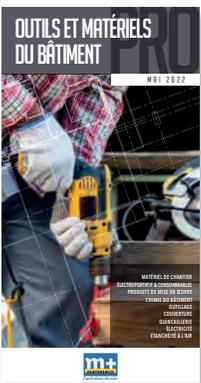

SOMMAIRE

OUTILLAGE À MOTEUR	P.06
OUTILLAGES ET ACCESSOIRES ÉLECTROPORTATIF	P.14
OUTILLAGE À MAIN	P.64
MATÉRIEL DE CHANTIER	P.138
GROS ŒUVRE ET TRAVAUX PUBLICS	P.146
ADDUCTION D'EAU	P.170
COUVERTURE ET ÉTANCHÉITÉ	P.176
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	P.194
CLOISONS, ISOLATIONS ET PLAFONDS	P.202
QUINCAILLERIES DU BÂTIMENT	P.218
CLOUTERIES, VISSERIES ET FIXATIONS	P.244
ÉLECTRICITÉS DE CHANTIER	P.268
ÉCLAIRAGES DE CHANTIER	P.280
CHAUFFAGES ET VENTILATIONS	P.290
CARRELAGES ET SANITAIRES	P.296
MOULURES, PLANS DE TRAVAIL, TABLETTES ET ACCESSOIRES	P.322
TRAITEMENTS DES BOIS	P.332
PEINTURES, DROGUERIE, COLLES ET MASTICS	P.336
VERNIS ET VITRIFICATEURS	P.368
JARDIN ET ENVIRONNEMENT	P.376
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION DE CHANTIER	P.390
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	P.396
TÉLÉPHONIE ET PILES	P.418
INDEX	P.424




Front Hand Position
Rear Hand Position

Emergency Lock

• Rip Feed Direction
→

Blade Diameter: 255mm
Maximum cutting depth: 75mm
⚠ WARNING
• For your safety, do not hold up material
into saw from the direction

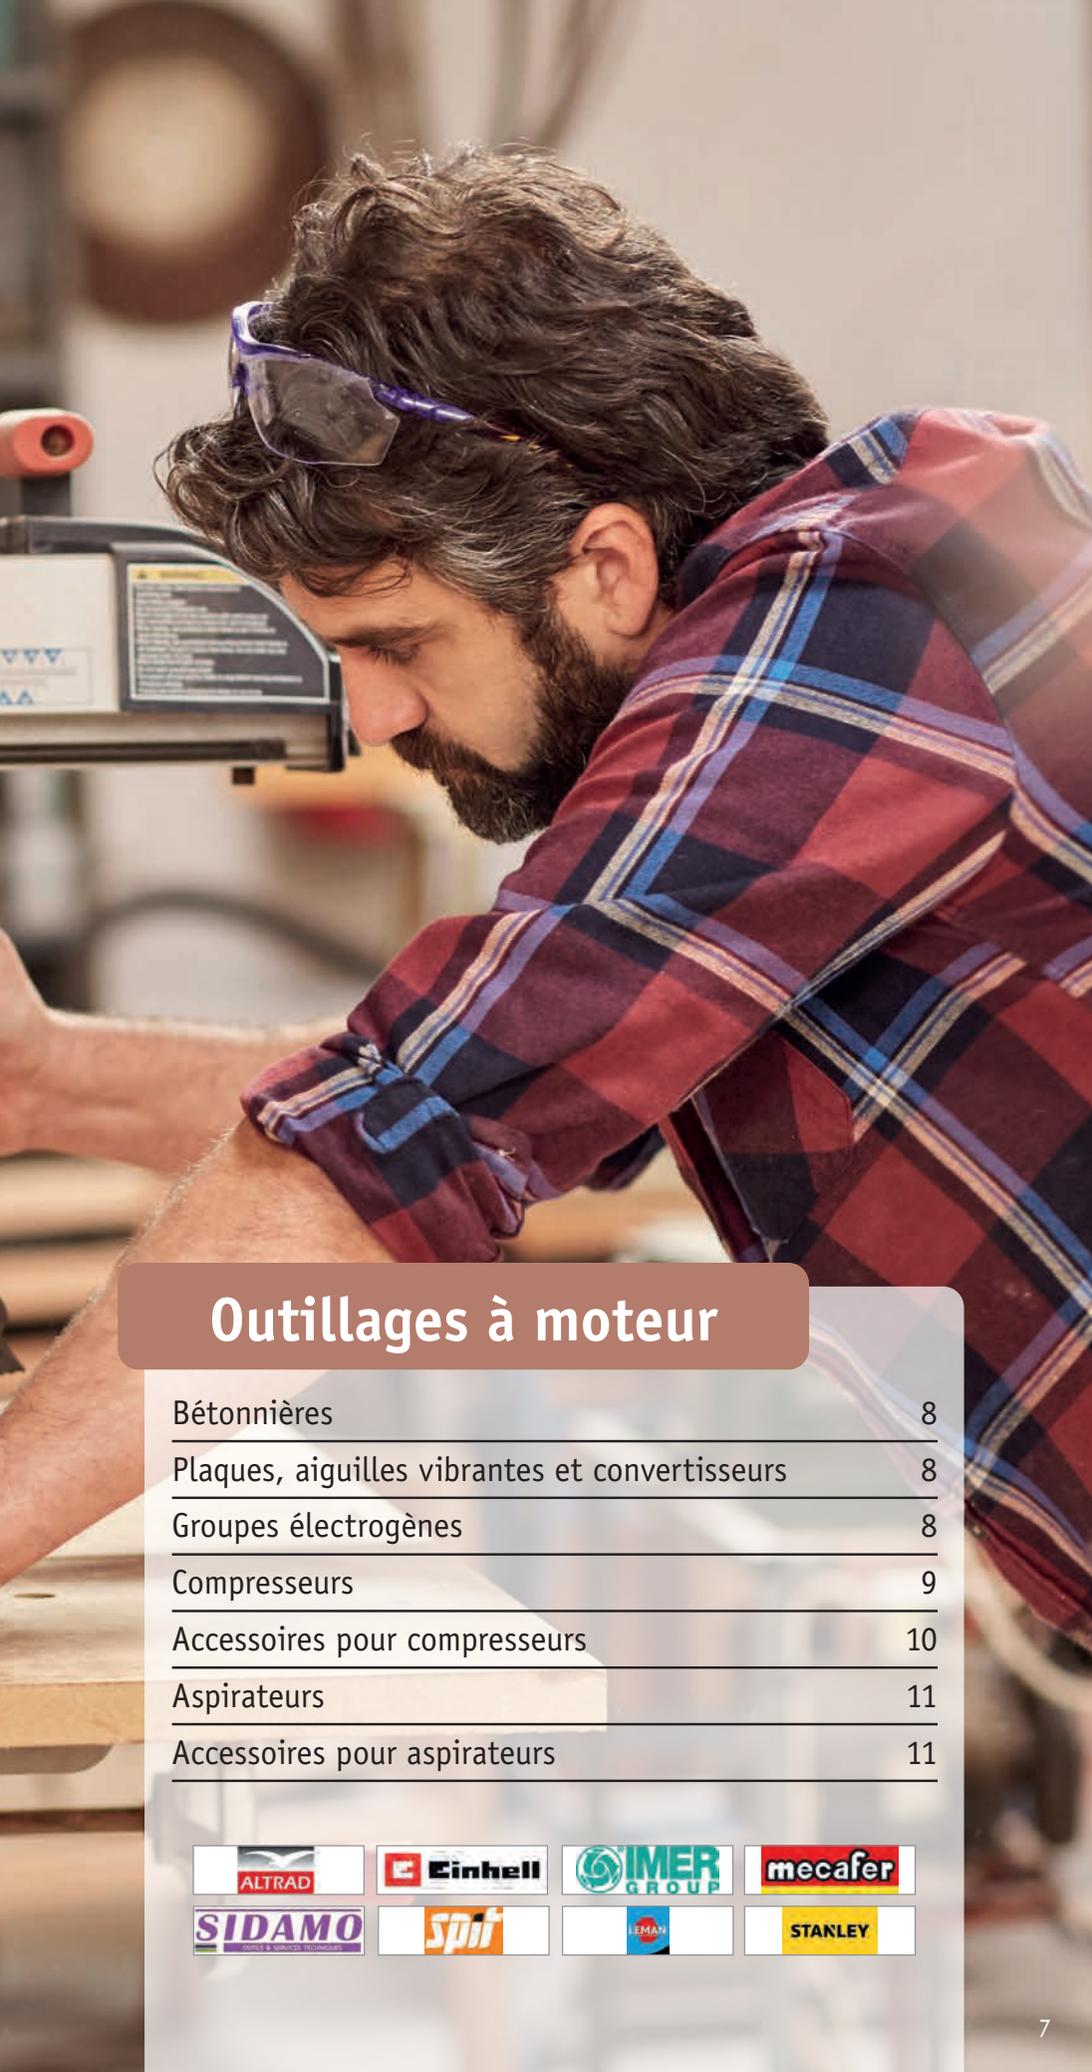

Outillages à moteur

Bétonnières	8
Plaques, aiguilles vibrantes et convertisseurs	8
Groupes électrogènes	8
Compresseurs	9
Accessoires pour compresseurs	10
Aspirateurs	11
Accessoires pour aspirateurs	11



Bétonnières

ALTRAD

BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 170 L PR180

Robustesse, longévité et sécurité d'utilisation

Moteur : électrique monophasé 230 V/250 Hz

Puissance : 850 W

Volume de cuve : 170 l

Volume de malaxage : 140 l

Couronne en matériau composite

Pignon d'entraînement en fonte

Démultiplication en fonte

Peinture poudre polyester

Capot moteur électrique

Protection IP44, double isolations classe II

Entraînement par courroie poly-V à tension

permanente, sans réglage

Poids : 60 kg



Code	Référence
------	-----------

975189	PR180
--------	-------

Plaques, aiguilles vibrantes et convertisseurs

IMER GROUP

AIGUILLE VIBRANTE AVEC MOTEUR EPVI

Petits et moyens travaux (piliers, murets, dalles, piscines...)

Aiguille haute fréquence

Puissance : 2,9 CV

Vitesse à vide : 18 000 trs/min

Longueur : 3 m

Equipements moteur : double isolation

carcasse plastique haute résistance

contre les coups et la poussière.

Changement facile des charbons.

Sangle pour utilisation en bandoulière.

Equipements aiguille 4 roulements

lubrifiés.

Flexible ultra-résistant (intérieur métallique renforcé par des mailles acier).



Code	Référence	Diamètre
------	-----------	----------

1272823	EPVI	Ø 38 mm
---------	------	---------

Groupes électrogènes

IMER GROUP

GRUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 5010X 4 300 W

Conçu pour un usage intensif
Robuste, puissant et épuré

Puissance kVa/kW : 5,4/4,3 kW

Sécurité manque d'huile

2 prises mono IP 44 - 10/16 A SHUKO

Disjoncteur thermique

Moteur WORMS EX27

Livré avec kit brovette

Robuste et puissant

Châssis en acier mécanosoudé : toutes les parties sont protégées contre les chocs.



Code	Autonomie
------	-----------

958558	3h40
--------	------

STANLEY

COMPRESSEUR STANLEY 1,5HP 8 BARS 6 L

Ultra compact, portable, facile à transporter et à stocker
 Capacité cuve : 6 l
 Pression max : 8 bars
 Puissance moteur : 1,5 HP
 Débit d'air restitué à 7 bars : 85 l/min
 Débit d'air restitué à 3 bars : 105 l/min
 Poids : 10,5 kg



Code	Référence	Capacité cuve
851986	STANLEY 1,5HP	6 L

STANLEY

COMPRESSEUR STANLEY LUBRIFIÉ 2HP 7 BARS 50 L

Pour tous travaux d'entretien courant
 Capacité cuve : 50 l
 Pression max : 8 bars
 Puissance moteur : 2 HP
 Débit d'air restitué à 7 bars : 135 l/min
 Débit d'air restitué à 3 bars : 156 l/min
 Poids : 36 kg



Code	Référence	Capacité cuve
851987	STANLEY LUBRIFIÉ 2HP	50 L

STANLEY

COMPRESSEUR VERTICAL STANLEY 2HP FATMAX 10 BARS 50 L

Pieds en caoutchouc offrant une bonne stabilité
 Compresseur 50 l vertical 2 HP
 10 bars
 Tête lubrifiée à vie 15 % + performante.
 Manomètre et sortie rapide inclinés facilitant lecture et branchement.
 Puissance électrique : 1500 W
 Débit d'air restitué à 7 bars : 153 l/min
 Vitesse de rotation pompe : 3 400 tours/min
 Garantie : 2 ans
 Poids : 25 kg



Code	Référence	Contenance
1222103	STANLEY 2HP FATMAX	50 L

mecafer

TUYAU TRESSÉ PVC 7,5 M

Tuyau PVC armé
Pression max : 10 bars
Raccords : rapides



Code	Longueur
852064	7,5 m

mecafer

SOUFFLETTE À BEC LONG

Idéale pour souffler et dépeussier les endroits difficiles d'accès
Longueur du bec : 100 mm
Consommation d'air : 150 l/mn
Pression d'utilisation : 0-10 bars



Code	Longueur
1179935	100 mm

mecafer

POIGNÉE DE GONFLAGE

Cette poignée de gonflage MECAFER pour compresseur est homologuée anti-chocs et équipée d'une sortie rapide et d'un embout type Michelin. Elle permet le gonflage ou le dégonflage des pneus voitures, ballons, vélos, matelas,...

- Poignée de gonflage nylon anti-chocs homologuée
- Gâchette avec position intermédiaire pour gonflage ou dégonflage
- Equipée d'une sortie rapide et d'un embout type Michelin

Consommation d'air : 100 l/min
Pression d'utilisation : 0 à 10 bars



Code	Pression
170653	0 à 10 bar

mecafer

HUILE POUR COMPRESSEUR 1L

Compatible tous compresseurs
Huile ISO VG100 pour compresseurs et outils pneumatiques.
Contenance 1 l

Code
398770





ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES PP DCP 25 20L

Aspiration d'eau et poussières.
Faible poids et dimensions réduites.
Usage régulier.

Accessoires livrés de série :

- Tubes droits 2 x 500 mm Ø 32 mm
- Flexible Ø 32 mm, longueur 1,9 m
- Suceur à eau & poussières
- Suceur plat
- Suceur capitonnage
- Filtre cartouche classe M
- Sac toile



Code	Référence	Contenance
------	-----------	------------

1043373	DCP 25	20 L
---------	--------	------



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES PP DCP 25 S 25L

Aspiration d'eau et poussières.
Prise 230 V asservie.

Usage régulier

Accessoires livrés de série :

- Tubes inox droits 2 x 500 mm Ø 32 mm
- Flexible Ø 32 mm, longueur 3,5 m
- Suceur à eau & poussières
- Suceur plat
- Suceur capitonnage
- Brosse
- Filtre cartouche classe M
- Sac toile
- Filet range accessoires
- Adaptateur pour outil électroportatif



Code	Référence	Contenance
------	-----------	------------

1043376	DCP 25 S	25 L
---------	----------	------

Accessoires pour aspirateurs



FILTRE POUR ASPIRATEUR AC 1600

Set de 2 pièces

Code

73250



FILTRE CARTOUCHE POUR ASPIRATEURS DCP25/25S/DCI35S

Vendu à l'unité

Code

778631





FILTRE MOUSSE POUR ASPIRATEUR

Set de filtres en mousse pour aspirateurs eaux et poussières.
Contenance de 20 à 30 l.
Protège le moteur des impuretés grossières.



Code	Conditionnement
------	-----------------

1484850	set de 5
---------	----------



SAC SYNTHÉTIQUE POUR ASPIRATEUR DCP25/25S/DCI35S

Code	Conditionnement
------	-----------------

778630	lot de 5
--------	----------



SACS DE RECHANGE POUR ASPIRATEUR 30 L

Sac collecteur de poussière en papier pour aspirateur eaux et poussières.
Volume : 30 l.



Code	Conditionnement
------	-----------------

1484851	lot de 5
---------	----------


NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning most of the page width.



Outillage électroportatif et accessoires

Marteaux perforateurs et brise béton	16
Surfaceuses	19
Cloueurs	19
Perceuses-visseuses	20
Visseuses pour plaque de plâtre	24
Malaxeurs et tiges	25
Meuleuses	26
Scies circulaires, plongeantes et sauteuses	29
Scies radiales	33
Scies sabres	33
Ponçuses orbitales	34
Rabots	34
Palans	35
Radios de chantier	35
Autres outillages électroportatifs	35
Forets et burins à béton	36
Forets à métaux et verre	38
Mèches diamant	40
Mèches à bois	41
Scies-trépan, scies-cloches, fer, fraises et adaptateurs	42
Lames de scies	43
Disques à tronçonner	47
Disques diamant	49
Disques à meuler	52
Accessoires abrasifs	52
Embouts de vissage	56
Accessoires adaptables	58



Makita

PERFORATEUR-BURINEUR SDS + HR2630X7

3 fonctions : perçage, perforage et burinage.

Puissance : 800 W

Force de frappe : 2,4 J

Fréquence de frappe : 4 600 cps/min

Vitesse à vide : 1 200 trs/min

Poids : 2,9 kg

Livré avec coffret

2 ans

3 ans machines



Code **Référence**

1025551 HR2630X7

BOSCH

MARTEAU-PERFORATEUR GBH 2-28 F 880 W

Très bonnes performances grâce au dispositif KickBack Control intelligent.

Puissance : 880 W

Force de frappe : 3,2 J

Fréquence de frappe : 0 - 4000 cps/min

Ø de perçage max (béton/trépan/bois/acier) : 28/68/30/13 mm

Poids : 3,1 kg

Livré avec coffret

Puissance de burinage 25% plus élevée que celle d'autres perforateurs de sa catégorie.

Livré avec mandrin SDS+ et mandrin classique.



Code **Référence**

1286632 GBH 2-28 F

DEWALT

MARTEAU-PERFORATEUR DCH333NT-XJ XR FLEXVOLT 54V SDS + SANS BATTERIE

Perforateur SDS-Plus XR FLEXVOLT 54V Brushless doté de la technologie Perform&Protect et AVC.

Energie de frappe 3.5 J (EPTA).

3 modes.

Taux de vibration : 7,5 m/s².

Livrée avec mallette de transport TSTAK (sans batterie ni chargeur).

Découvrez cet outil professionnel pour un travail extrême avec ses accessoires inclus : notre visseuse est vendue en coffret TSTAK avec un embout de vissage 25 mm et nez avec butée de profondeur.



Code **Référence**

1093114 DCH333NT-XJ



PERFORATEUR GBH 18V-26F SANS FIL 5AH SDS + + 2 BATTERIES L BOXX

Modèle universel avec mandrin interchangeable.

Puissance : 18 V

Force de frappe : 2,6 J

Ø de perçage dans le béton : 4 - 26 mm

Poids : 3,6 kg

Livré avec 2 batteries 5,0 Ah, set d'accessoires et coffret L-BOXX.



Code	Référence
1475998	GBH 18V-26F



MARTEAU-PERFORATEUR 5-40 DCE

Le modèle universel rapide avec système de réduction des vibrations.

Puissance : 1 150 W

Force de frappe : 8,8 J

Fréquence de frappe : 1 500 - 3 050 cps/min

Ø de perçage dans le béton max : 40 mm

Poids : 6,8 kg

Molette de réglage de la fréquence de rotation et de frappe pour une performance optimale.

Livré avec coffret, 2 burins plats et 2 burins pointus.



Code	Référence
1080685	GBH 5-40 DCE



PERFORATEUR SDS+ 18V 2J DRH202Z MACHINE SEULE

3 fonctions : perçage, perforation et burinage.

Grande durabilité et trois fonctions.

Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine.

Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.

Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Machine vendue sans batterie ni chargeur.

Vitesse à vide max : 1 200 trs/min

Cadence de frappe max : 0 à 4 000 cps/min

Puissance de frappe (EPTA) : 2 J

Ø max dans le béton/acier/bois :

20/13/26 mm

Vibration 3ax perforation (ah) : 14,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s²

Pression sonore (Lpa) : 87 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) : 98 dB (A)

Poids : 3,5 kg



Code	Référence
1152316	DHR202Z

PERFORATEUR SDS+ D18 18 V 5 AH MACHINE SEULE

Compact et léger.

Perforateur piqueur 18V compact et léger avec moteur brushless.

Réglage de l'orientation du burin.

Mandrin SDS+ une main pour un changement facile des forets et burins.

Cadence de frappe : 4 400 cps/min.

Capacité maximale de perçage acier / bois / béton : 13 / 20 / 20 mm

Poids : 3 kg

3 fonctions : perçage, percussion et burinage.

Machine livrée sans batterie ni chargeur.

Perçage du béton pour installation de fixations lourdes et légères.

Perçage avec forets SDS+ longs pour traversées de conduits et câbles électriques dans les murs.

Piquage du béton pour installation de boîtiers de raccordement.

Perçage de plafond béton pour installation d'un plafond suspendu.

Perçage de mur et sol pour fixation de rails.



Code	Référence
1363954	D18

PERFORATEUR SDS+ DCH273NT SANS CHARBONS 18V SANS BATTERIE

Percez plus de 90 trous (10 mm Ø x 80 mm) avec une batterie chargée.

Stop de rotation pour les travaux de burinage légers, démolition de carrelage.

Moteur sans charbon - Moins de frictions, donc 50% de chaleur en moins, plus de durabilité et d'autonomie.

Embrayage électronique pour un couple soutenu et plus de durabilité.

Perform & Protect : niveau de vibration le plus bas de la catégorie 6,6 m/s², plus de confort pour l'utilisateur.

LED améliorant la visibilité lors du perçage.

Idéal pour le perçage de trous de 6 à 14 mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux de construction.

Compact et léger, ce perforateur est idéal pour les applications de chevillage.

Avec plus de 140 outils compatibles, la gamme DEWALT XR 18V est la gamme incontournable de la marque. Conçue pour toutes les applications, la plateforme XR 18V est large et polyvalente : sa batterie est compatible avec toujours plus d'outils, des marteaux perforateurs aux scies circulaires en passant par les tailles haies et bien plus encore ! La gamme couvre tous les besoins.



Code	Référence
1060179	SDS+ DCH273NT



BRISE-BÉTON SDS MAX GSH 11 E

Puissance : 1 500 W
 Force de frappe : 16,8 J
 Fréquence de frappe : 900 - 1 890 trs/min
 Poids : 10,1 kg
 Livré avec coffret
 Meilleur rapport poids/puissance de la catégorie (490 kg de béton B45 abattus en 60 min en piquage)



Code	Référence
984196	GSH 11 E

Surfaceuses



SURFACEUSE SMD CGR180-220 Ø180MM + PLATEAU SHOXX

Le compromis idéal entre performance et confort.
 Puissance moteur 2200 W à vitesse variable.
 Stabilisateur électronique de vitesse, démarrage progressif et protection contre les surcharges.
 Système anti-vibration pour un meilleur confort d'utilisation.
 Capot bordureur «ras de mur» avec partie magnétique détachable à fixer sur le cadre métallique.
 Carter d'aspiration monté sur ressorts.
 Entrée d'aspiration.
 Poignée ergonomique.
 Mallette de rangement incluse.



Code	Référence	Diamètre	Caractéristique
1064600	SMD CGR180-220	Ø 180 mm	+ plateau SHOXX

Cloueurs



CLOUEUR À GAZ 100J 40P+

Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaquistes.
 Matériaux : béton et acier
 Puissance : 100 J
 Capacité : clous de 15 à 40 mm
 Poids : 3,7 kg
 Livré avec mallette
 Appareil léger : idéal pour une utilisation intensive.



Code	Référence
1395757	40P+



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 18V110C 18V SANS BATTERIE

Perceuse-visseuse à percussion 18V extrêmement puissante et robuste.

Avec moteur sans charbon et fonction percussion.

Perceuse à Percussion GSB 18V-110 C solo L

Connectez-vous avec votre perceuse-visseuse à percussion sans-fil.

Puissante : couple max de 110 Nm et moteur sans charbon pour une progression de travail rapide.

Robuste : mandrin entièrement métallique pour les applications les plus exigeantes sur les chantiers.

KickBack Control et poignée supplémentaire réduisant le risque de réactions de couple soudaines en cas de blocage.



Code

1316179



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION DCD996NTXJ 18V SANS BATTERIE

La perceuse sans fil la plus puissante DEWALT XRP 18V fournit jusqu'à 95 Nm de couple et possède une capacité de perçage maximale de 55 mm. Avec un mode perçage, un mode percussion et une vitesse variable, elle permet aux utilisateurs d'effectuer un large éventail d'applications allant de la plomberie à l'installation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation en passant par la construction générale.

Puissante perceuse/visseuse 18V pour des applications lourdes en perçage à percussion et en vissage, couple jusqu'à 95 Nm.

Trois vitesses jusqu'à 2000 trs/min avec variateur pour des performances optimales lors d'applications nécessitant un couple élevé. Une vitesse normale ou une vitesse élevée, 22 positions de réglages de couple + embrayage électronique pour des résultats constants et une très bonne précision de vissage.

Mandrin sans clé 13 mm, avec un blocage d'arbre pour un changement simple et rapide des forets ou embouts.

Puissante LED 3 positions, jusqu'à 77 lumens.



Code

1392860



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION TPC 18/4 18V

La force à l'état pur, répartie sur 4 vitesses !

Nombre de vitesses : 4

Rotation à vide position 1/2 0 - 500/0 : 800 trs/min

Vitesse de rotation à vide position 3/4 0 - 2350/0 : 3 600 trs/min

Fréquence de frappes max : 57 600 /minute

Ø de perçage bois/acier : 70/13 mm

Couple max bois/acier : 50/75 Nm

Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm

Structures en bois, des cadres, des montages de portes et fenêtres. Ainsi que des travaux de perçage et de vissage à la fois dans le bois le métal et le plastique.

Puissance pour les opérations de vissage et de perçage avec de grands diamètres, rapidité pour une cadence de travail élevée avec de petits diamètres.

Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC tout en muscles, sans charbons et donc très endurant.

Robuste : réducteur métallique à 4 vitesses d'une solidité à toute épreuve.



Code

1483773



PERCEUSE -VISSEUSE GSR 18V-28 18V 4 AH + COFFRET L-BOXX

Haute qualité et résistance, risque réduit de surcharge du moteur

Perceuse sans fil avec mandrin métal

Couple max : 63/28 Nm

Régime à vide : 0 - 500 / 0 - 1 900 trs/min

Capacité de perçage max (bois/acier/béton) : 38/13/13 mm

Poids : 1,5 kg

Perçage bois/acier/béton

Livrée avec 2 batteries 4 Ah + chargeur GAL 18V-40 et coffret L-BOXX



Code

1336674



PERCEUSE-VISSEUSE DF482 18V 5 AH + VISSEUSE À CHOCS DTD152

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Ensemble de 2 machines à batterie Li-Ion

Perceuse visseuse DDF482 Ø 13 mm

Vitesse à vide V1 : 0 à 600 tr/min

Vitesse à vide V2 : 0 à 1 900 tr/min

Couple de serrage max (élast/franc) : 36 / 62 Nm

Ø max dans acier/bois : 13 / 38 mm

Visseuse à chocs DTD152 165 Nm

Vitesse à vide max : 2 900 trs/min

Cadence de chocs : 0 à 3 500 cps/min

Couple de serrage max (franc) : 165 Nm

Pour tous travaux courants perçage/vissage.

Livrées avec 3 batteries 18V 5 Ah Li-Ion + chargeur + coffret



Code

1198442



PERCEUSE VISSEUSE DHP485ZJ 18V COFFRET

Très robuste et compacte.

Perceuse visseuse à percussion sur batterie 18V. Elle est équipée d'un moteur BL puissant. Réglage du couple sur 21 positions plus positions de perçage et percussion.

Vitesse à vide max : 1 900 trs/min

Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 1900 trs/min

Cadence de frappe max : 28 500 cps/min

Cadence de frappe : 0 - 7 500 / 0 - 28 500 cps/min

Capacité du mandrin : 13 mm

Couple de serrage max : 27 / 50 Nm

Ø max dans le bois/métal/béton : 38/13/13 mm

Poids : 1,5 kg

Machine livrée sans batterie ni chargeur dans coffret MakPac.

Technologie Makita XPT qui réduit l'infiltration de poussières et d'eau pour une durée de vie accrue.



Code

1450844

PERCEUSE-VISSEUSE S18 MACHINE SEULE

Visseuse compacte et efficace, plateforme 18V

Visseuse sans fil 18V à mandrin 13mm

Applications : Carottage de plaques de plâtre pour encastrement de boîtiers électriques.

Perçage de plaques de plâtre pour pose de chevilles Zentech. Vissage de chevilles Driva dans les plaques Perçage de passages de câbles avec foret étagé Vissage d'équipements électriques (éclairage, boîtier électrique, caméra, clim, produits d'automatisation).

Carottage de plaques pour encastrement de boîtiers électriques

Insertion de chevilles PTH dans l'isolant

Capacité maximale de perçage acier : 10 mm

Capacité maximale de perçage bois : 20 mm

Couple maximal de serrage : 55 Nm

Diamètre maximal de vis : 10 mm

Poids (Kg) (Selon norme EPTA) : 1.5 kg

Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1 : 2 m/s²

Vibrations (EN60745) : 2 m/s²

Vitesse de rotation à vide (position 1) : 500 trs/min

Vitesse de rotation à vide (position 2) : 1800 trs/min

Vitesse de rotation à vide : 0-1800 trs/min

Voltage batterie : 18V

Avantages produit :

Moteur Brushless puissant et efficace

Design compact et léger

16+1 réglages du couple pour différentes applications

Capacité de perçage maximale : 13 mm

Sélecteur 2 vitesses : 0-500 tr/min et 0-1800 tr/min

Mandrin auto-serrant en acier

Compatible avec batteries 18V - 2 Ah et 5 Ah



Code

1363949

LOT DE 5 MACHINES 18V 5 AH

Idéal pour un équipement intensif

- Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

- DHP458

Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion + mandrin métal.

- Meuleuse Ø 125 mm - DGA504

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable

Vitesse de rotation : 8 500 trs/min

- Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm - DHR202

3 fonctions : perçage, perforation et burinage

Force de frappe : 2 j

Vitesse de rotation : 1 400 trs/min

Cadence de frappe : 0 à 4 000 cps/min

- Scie circulaire Ø 165 mm - DSS610

Hauteur de coupe max à 90°/45° : 57/40 mm

- Visseuse à chocs 165 Nm - DTD152

Vitesse à vide max : 2 900 trs/min

Couple de serrage maximal : 165 Nm

1 radio de chantier OFFERTE

Livrée avec 4 batteries 18 V 5 AH +

1 chargeur rapide double DC18RD, 1

coffret MAKPAC

Temps de charge en moyenne : 45 min seulement



Code

1382518

DEWALT**VISSEUSE À CHOCS DCF887NT 18V**

Visseuse à chocs XR 18V Brushless - 3 vitesses - sans batterie ni chargeur.

Le nouveau moteur Brushless surpuissant vous assure plus de productivité dans les applications les plus exigeantes.

Les 3 vitesses offrent plus de contrôle dans vos applications.

Le choix de la vitesse évite l'endommagement des vis lors des petites applications de vissage.

Le design compact et léger est très confortable et est adapté pour travailler dans les espaces confinés.

Les 3 lampes LED offrent un excellent éclairage de la surface de travail.

Voltage : 18V

Puissance utile : 400 W

Vitesse à vide : 0-1000 / 0-2800 /

0-3250 trs/min

Couple max : 205 Nm

Livree dans coffret TSTAK

**Code**

1060177

Makita**VISSEUSE À CHOCS DTD152Z 18V MACHINE SEULE**

Technologie de protection extrême (XPT) contre les poussières, les débris et les liquides

Moteur BRUSHLESS (sans charbons)

6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.

Système de changement de lame sans outils rapide et résistant.

Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.

Vitesse à vide max : 2900 trs/min

Cadence de chocs : 0 à 3500 cps/min

Couple de serrage max : 165 Nm

Poids : 1,3 kg

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage

Poignée étriée pour une parfaite prise en main

Machine vendue sans batterie ni chargeur

3 ans
machines**Code**

1063788

BOSCH**VISSEUSE À CHOCS GDR -160 18V**

Meilleur rapport prix/performance

Progression de travail rapide grâce à la vitesse et au couple élevés.

Puissante : convient pour les applications exigeantes.

Pratique : prise en main parfaite grâce à la forme ergonomique.

Revêtement antiglisse et éclairage LED participent à la maniabilité de l'appareil.

Puissance : 18V

Régime à vide : 0-2800 trs/min

Couple max : 160 Nm

Fréquence de frappe : 0-3600 cps/min

Ø vis : M6 - M14

Poids : 1,02 kg

Aide aux applications de fixation grâce à ses chocs répétés

Machine livrée sans batterie ni chargeur dans un coffret L-Boxx

**Code**

1151965

spit

VISSEUSE À CHOCS W18 18V

4 fonctions : couple moyen, couple fort, contrôle auto-stop et perçage.

Visseuse à choc à double emmanchement.

Double mandrin : 1/4» et 1/2»

Moteur Brushless

Compatible avec batterie 18V 5 Ah

Cadence de frappe : 1 200-3 800 cps/min

Couple max de serrage : 210 Nm

Ø max de vis : 10 mm

Vitesse : 0 - 3 200 trs/min

Poids : 1,65 kg

Pose de vis Tapcon Rod M8 au plafond pour fixer des chemins de câbles ou des conduits de ventilation avec des tiges filetées.

Pose de chevilles de Tapcon pour fixer des supports de chemins de câbles ou des équipements électriques lourds

Vissage de vis plaque de plâtre dans une cloison dure pour installer un rail.

Vissage de vis plaque de plâtre dans un châssis bois.

Vissage de vis auto-taraudeuses sur un rail.

Pose de vis Tapcon Rod M6 au plafond pour installer un plafond suspendu.

Machine livrée sans batterie.



Code

1363950

Visseuses pour plaque de plâtre

DEWALT

VISSEUSE PLAQUE DE PLÂTRE 18V SANS BATTERIE

Avec plus de 140 outils compatibles, la gamme DEWALT XR 18V est la gamme incontournable de la marque. Conçue pour toutes les applications, la plateforme XR 18V est large et polyvalente : sa batterie est compatible avec toujours plus d'outils, des marteaux perforateurs aux scies circulaires en passant par les tailles haies et bien plus encore ! La gamme couvre tous les besoins.

La visseuse plaquiste DCF620NT-XJ est un outil professionnel qui permet de réaliser efficacement les fixations de plaques de plâtre. L'outil est équipé d'un moteur sans balais plus économique et dont l'autonomie est supérieure à celle des moteurs classiques, qui absorbe une puissance nominale de 435 W. La visseuse peut atteindre un régime à vide de 4 400 tours par minute, ce qui en fait l'appareil le plus rapide de sa catégorie sur le marché. Le couple de serrage maximal de l'appareil est de 30 Nm et la longueur de la tête est de 335 mm. Avec une longueur de 380 mm et une hauteur de 250 mm, la visseuse dispose d'un design compact qui facilite la manipulation de l'appareil, permettant ainsi le traitement dans les zones les plus confinées. L'outil affiche un poids de 1,5 kg sur la balance, un poids idéal pour réaliser des applications sans effort même avec une durée prolongée. De plus, le verrouillage de la gâchette améliore le confort de l'utilisation de l'outil pendant les utilisations prolongées. L'appareil est compatible avec le chargeur pour vis à bande pour une utilisation plus rapide et plus facile. Il dispose également d'une lampe LED pour assurer une meilleure visibilité de la zone de travail. L'équipement standard de la visseuse est composé d'un embout de vissage PR2 spécifique pour vis à bande DT7205, un nez avec butée de profondeur et un coffret TSTAK.

Profitez de la puissance de notre visseuse plaques de plâtre sans fil : dotée d'un moteur Brushless sans charbon.

Notre visseuse 18V de dernière génération est équipée de la technologie XR (eXtreme Runtime).

Cette visseuse robuste, compatible avec notre batterie XR 18V 5Ah Li-Ion (non fournie), est conçue pour un vissage efficace et pour plus d'autonomie et de durabilité.



Code

1060180

DEWALT**VISSEUSE PLAQUE DE PÂTRE DCF620D2K-QW 435 W 18V 2 AH + CHARGEUR**

L'un des outils les plus légers et compacts du marché.

Visseuse à plaques de plâtre XR 18V 2 batteries Ah Li-Ion Brushless avec chargeur à bande

Embout de vissage PR2 spécifique pour vis à bande

Nez avec butée de profondeur, embout de

vissage 25 mm PR2

Puissance : 435 W

Vitesse à vide : 4400 trs/min

Couple de serrage en Nm max : 5 - 30

Poids : 1,4 kg

Conception compacte et légère pour réaliser des fixations de plaques de plâtre efficacement, même dans des espaces confinés. Poignée ergonomique en caoutchouc pour un excellent confort d'utilisation. Eclairage LED pour une meilleure visibilité.



Code	Puissance	Référence
1318120	435 W	DCF620D2K-QW

spit**VISSEUSE DE PLAQUISTE P18 18V MACHINE SEULE**

L'une des visseuses les plus légères du marché.

Visseuse placo 18V avec porte-embout magnétique avec butée de profondeur réglable.

Poignée soft grip pour une prise en main facile et sans effort.

Ø vis dans rail métallique : 4,2 mm max

Ø vis de cloison sèche dans du bois : 5 mm max

Couple maximal de serrage : 10 Nm

Vitesse de rotation à vide : 5 000 trs/min

Poids : 1,546 kg



Code	Référence
1363951	P18

Malaxeurs et tiges**ALTRAD****MALAXEUR 90 L 1 800 W PROMIX 800-2 + FOUET Ø 160 MM**

Malaxeur électrique à 2 vitesses variables

Mélangeur électrique portable adapté aux matériaux tels que

: plâtre, ciment, mortier, colle à carreaux et crépis avec 2

vitesse variables pour un malaxage parfait.

1800 W

Volume malaxage 90 l

Vitesse 1 : 150-300 trs/min

Vitesse 2 : 300-650 trs/min

Livré avec 1 fouet 160 mm 2 rubans + clés de maintenance

2 vitesses variables

Avec fouet et clés de maintenance



Code	Référence
1071038	PROMIX 800-2

FESTOOL**TIGE MÉLANGEUSE À SPIRALE RS2 SW 8 Ø 85 X 400 MM**

Quantité de produit à mélanger : 15 kg
 Pour mandrin de perçage de capacité = 10 mm

Code	Diamètre	Longueur
881211	Ø 85 mm	400 mm

**FESTOOL****TIGE MÉLANGEUSE À SPIRALE RS2 SW10 Ø 100 X 600 MM**

Quantité de produit à mélanger : 15 - 25 kg
 Pour mandrin de perçage de capacité = 13 mm

Code	Diamètre	Longueur
881213	Ø 100 mm	600 mm

**Meuleuses****BOSCH****MEULEUSE ANGULAIRE GWS 1000**

Outil polyvalent robuste de la catégorie 1 000 W pour un usage au quotidien

Puissance : 1 000 W

Vitesse de rotation en marche à vide : 11 000 trs/min

Ø max de la meule : 125 mm

Filetage : M14

Livrée avec coffret et 1 disque diamant

Code	Référence
1050482	GWS 1000

**BOSCH****MEULEUSE ANGULAIRE Ø 125 MM GWX 10-125 BOÎTE CARTON**

Polyvalent, robuste pour un usage quotidien avec X-LOCK

Puissance : 1 000 W

Régime à vide : 11 000 trs/min

Ø disque : 125 mm

Poids : 2,2 kg

Outil polyvalent robuste de la catégorie 1 000 W pour un usage au quotidien - avec X-LOCK.

Moteur à refroidissement direct optimisé, très robuste et capable de supporter des surcharges élevées.

Changements d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK.

Tête orientable de 90° pour une polyvalence maximale dans différentes applications.

Code	Référence
1247824	GWX 10-125





MEULEUSE ANGULAIRE Ø 125 MM GWS 18V-10 18V SANS BATTERIE

Première fonction de contrôle de chute au monde pour arrêter immédiatement l'outil après une chute accidentelle sur le sol

Meuleuse d'angle sans fil.

Amélioration de la performance et du guidage des outils dans la catégorie 18V.

Même puissance qu'une meuleuse filaire de 1000 W grâce au moteur Brushless et à la batterie ProCORE18V.

Protection accrue de l'utilisateur et plus de confort grâce à Drop Control, KickBack Control et intelligent Brake System.

Ø 125 mm

Régime à vide : 4 500 - 9 000 trs/min

Filetage de la broche M 14

Perçage : Ø 22,23 mm

Poids : 2,8 kg

Livrée en L BOXX sans batterie



Code	Référence
1421976	GWS 18V-10



MEULEUSE Ø 125 MM AG 18 MACHINE SEULE

Durabilité maximale grâce aux filtres anti-poussière.

Disqueuse diamant 18V

Diamètre 125 mm

Sécurité renforcée : démarrage progressif, protection contre les surintensités, protection contre les redémarrages automatiques.

Profondeur de coupe : 35 mm max.

Vitesse de rotation à vide : 8 500 trs/min.

Poids : 2,4 kg

Haute performance grâce au moteur Brushless.

Machine livrée seule.



Code	Référence
1363955	AG18



MEULEUSE D'ANGLE Ø 125 MM DGA506Z MACHINE SEULE

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.

Meuleuse moteur brushless (sans charbon)

Protection anti retour kick-back

Frein électrique et système anti-redémarrage

Contrôle automatique de la vitesse

Technologie XPT

Protection des batteries

Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

Ø du disque : 125 mm

Ø de l'alésage du disque : 22,2 mm

Hauteur de coupe : 38 mm

Vitesse de rotation : 8 500 trs/min

Poids : 2,5 kg

Machine vendue sans batterie ni chargeur

Livrée avec disque à ébarber Ø 125 mm



Code	Référence
1066889	DGA506Z

DEWALT**MEULEUSE Ø125MM DCG405NTXJ 18V SANS BATTERIE**

Moteur 18V Brushless, frein électronique qui arrête le disque rapidement lorsque la gâchette est relâchée. L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le cas de blocage du disque.

Le système d'évacuation Maille, limite la poussière aspirée dans le moteur.

Le surmoulage en caoutchouc procure une meilleure adhérence et plus de confort pour l'utilisateur. La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort et un plus grand contrôle.



Code	Puissance
1392850	18 V

DEWALT**MEULEUSE Ø 125 MM DCG418NTX 54V SANS BATTERIE**

Equipements inclus :

Poignée latérale 2 positions

Carter de protection réglable sans outil

Clé de service

Coffret TSTAK II

Livrée sans batterie ni chargeur

Moteur XR FLEXVOLT 54V Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie.

Le frein électronique arrête rapidement le disque lorsque la gâchette est relâchée.

L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le cas de blocage du disque.

Une coiffe en mailles au-dessus des valves d'alimentation en air empêche que des poussières ne s'infiltrent dans le moteur.

La finition robuste en caoutchouc fournit une meilleure adhérence et un plus grand confort.

La batterie XR FLEXVOLT 54V offre une puissance des performances maximales. Ø 125 mm



Code	Référence
1392857	DCG418NTXJ

**MEULEUSE ANGULAIRE GWS20-230P + 1 DISQUE DIAMANT**

Grande légèreté et performances élevées.

Puissance : 2 000 W

Ø 230 mm

Régime à vide : 6 500 trs/min

Filetage de la broche M14

Poids : 5,5 kg

Enlèvement de matière élevé grâce au nouveau moteur de 2 000 W garantissant des performances de tronçonnage élevées.

Échauffement réduit du moteur et contact amélioré entre le moteur et les charbons pour une longévité plus élevée de l'outil.

Protection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur.

Livrée avec 1 disque diamant Ø 230 mm.



Code	Référence
1476018	GWS20-230P



MEULEUSES ANGULAIRES GWS 20-230P + GWS880

Outil compact offrant un maniement optimal.

GWS 20-230 P :

Puissance : 2 000 W

Ø 230 mm

Régime à vide : 6 600 trs/min

Filetage de la broche M14

Poids : 5,1 kg

GWS 880 Professional :

Puissance : 880 W

Ø 125 mm

Régime à vide : 11 000 trs/min

Filetage de la broche M14

Poids : 1,9 kg

Livrées en boîte carton



Code	Référence
1476020	GWS 20-230P+GWS880

Scies circulaires, plongeantes et sauteuses



SCIE CIRCULAIRE MOTEUR BRUSHLESS 18V Ø165 MM DHS660ZJ MACHINE SEULE

Frein électrique pour une meilleure sécurité

La scie circulaire Makita DHS660Z est légère et puissante grâce à sa technologie LXT. Elle offre une grande maniabilité grâce à sa conception équilibrée. Type de moteur Brushless (sans charbon).

Machine vendue sans batterie ni chargeur dans un coffret MakPac.

Vitesse à vide max : 5000 trs/min

Ø de la lame : 165 mm

Ø de l'alésage : 20 mm

Capacité de coupe max à 90° : 57 mm

Capacité de coupe max à 45° : 41 mm

Capacité de coupe max à 50° : 37 mm

Pression sonore (Lpa) : 93 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) : 104 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB(A)

Taux de vibration triaxial (ah) : 2,5 m/s²

Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s²

Poids : 2,9 kg

Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe.



Code	Référence
1381500	DHS660ZJ



SCIE CIRCULAIRE 1 100 W Ø 165 MM GKS 165

Compacte pour les grandes profondeurs de coupe

Grande profondeur de coupe : design compact et engrenage 2 vitesses pour des capacités de coupe élevées

Puissance : 1 100 W

Vitesse de la lame : 4 900 trs/min

Ø de lame : 165 mm

Profondeur de coupe à 90°/45° : 63/47 mm

Poids : 3,6 kg

Excellente ergonomie : faible poids et design compact



Code	Hauteur de coupe	Référence
983515 ●	66 mm	GKS 165



SCIE CIRCULAIRE 2 000 W Ø 235 MM 5903RK

Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses

Montage possible sur un rail de guidage avec son adaptateur, en option.

Base en aluminium pour la précision et la robustesse.

Repères gradués pour un réglage précis. Livrée avec adaptateur pour aspirateur.

Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis.

Équipée d'un couteau diviseur.

Hauteur de coupe max : à 90° 85 mm

Hauteur de coupe max : à 45° 64 mm

Ø de l'alésage : 30 mm

Puissance : 2 000 W

Vitesse de la lame : 4 500 trs/min

Ø de la lame : 235 mm

Profondeur de coupe : 0 - 85 mm

Poids : 7,2 kg



Code	Hauteur de coupe	Référence
119527 ●	85 mm	5903RK



SCIE CIRCULAIRE 18V DCS572NTXJ XR SANS BATTERIE

Moteur Brushless pour une meilleure autonomie et durabilité.

Conçue pour les applications les plus courantes de débardage et tronçonnage, pour des coupes droites ou inclinées, dans les bois ou autres matériaux de construction.

Inclinaison de la lame jusqu'à 57°, équilibrage optimal pour travailler en sécurité et sans fatigue.

Construction robuste et stable pour plus de durabilité et moins de vibration.

Poignée supplémentaire pour plus de sécurité grâce à une tenue à deux mains de la scie.

Vitesse à vide : 5 500 trs/min

Ø de la lame : 184 mm

Alésage de la lame : 16 mm

Inclinaison de la lame : 57°

Profondeur de coupe max à 90° : 58 mm

Poids : 3,6 kg



Code	Hauteur de coupe	Référence
1392851	58 mm	DCS572NTXJ

DEWALT**SCIE CIRCULAIRE 54V 61MM DCS579 NT SANS BATTERIE COFFRET**

Profondeur de coupe max : 61 mm

Ø de la lame : 190 mm

Démarrage progressif : Oui

Vitesse de rotation : 5800 trs/min

Poids : 3,7 kg

Code	Hauteur de coupe	Référence
1418074	61 mm	DCS579 NT

**BOSCH****SCIE CIRCULAIRE 18V GKS 18V57G MACHINE SEULE + COFFRET L-BOXX**

La scie est conçue pour tous les types d'applications sur les chantiers

Progression de travail rapide et grande autonomie grâce au puissant moteur et aux batteries 5 Ah.

La lame de la scie circulaire peut désormais aussi être placée du côté droit.

Conception robuste.

Flexibilité et précision - Le rail de guidage permet de travailler rapidement et avec précision.

Plaque de base compatible avec d'autres systèmes de rails de guidage usuels.

Machine livrée sans batterie ni chargeur dans un coffret L-Boxx.

Régime à vide : 3 400 trs/min

Ø de la lame de scie : 165 mm

Ø de l'alésage : 20 mm

Profondeur de coupe à 90° : 57 mm

Profondeur de coupe à 45° : 42 mm

Valeur d'émission vibratoire ah : 2.5 m/s²Incertitude K : 1.5 m/s²

Poids : 4,100 kg

Code	Référence
1123694	GKS 18 V 57G

**BOSCH****SCIE SAUTEUSE 650 W 230V GST 90 E**

Moteur puissant de 650 W pour une progression de travail ultra-rapide.

Puissance : 650 W

Vitesse : 500 - 3 100 trs/min

Profondeur de coupe bois/aluminium/métal :

90/20/10 mm

GST 90 E Professional

Un outil de travail fiable et endurant.

Grand confort grâce au système « SDS » Bosch, qui permet de changer de lame à la main, sans le moindre outil.

Livrée dans un coffret de transport.

Code	Référence
737320	GST 90 E



SCIE PLONGEANTE TS 55 FEBQ-PLUS-FS 1 200 W

Nouvelle génération de lame de scie à 42 dents, puissance d'entraînement démultiplié et cadence de travail deux fois plus rapide.

- Une scie circulaire plongeante Festool TS55 FEBQ + FS avec 1 rail 1m40 référence 561580

- Une paire de raccords de rail référence 482107

- Une paire de serre joints FSZ120/2 référence 489570

Livrée dans un coffret Systainer SYS3 M 337

Un rail de guidage FS 1400/2 et

une lame de scie fine HWV WD42 inclus

Code	Hauteur de coupe	Référence
1402855	55 mm	TS 55 FEBQ PLUS FS



SCIE CIRCULAIRE 1 600 W Ø 65 MM HS7611K

La légèreté liée à la puissance.

Puissance : 1 600 W

Vitesse de la lame : 5 500 trs/min

Ø de la lame : 190 mm

Profondeur de coupe : 0 - 65 mm

Poids : 3,9 kg

Livrée avec coffret

Le capot moteur plat et le positionnement du câble facilite le changement de l'outil.

Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe.

Possibilité de monter la scie circulaire sur un rail de déignage (en option).

Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.



Code	Référence
1498474	HS7611K

Scies radiales



SCIE RADIALE GCM 8 SJL + TABLE GTA A 2600

Faible poids pour une mobilité maximale

Scie à onglets radiale GCM 8 SJL Professional et table de travail GTA 2600 en carton.

Laser intégré pour un sciage précis.

Rallonges latérales intégrées.

Verrouillage d'inclinaison latéral intuitif.

Butée de profondeur pour la réalisation de rainures.

Aspiration des poussières en 2 points.

Caractéristiques de la scie :

Capacité de coupe 0° : 70 x 312 mm

Capacité de coupe onglet 45° : 70 x 214 mm

Capacité de coupe inclinaison 45° : 48 x 312 mm

Coupe d'onglet 52° : G à 60° : D

Réglage d'inclinaison 47° : G / 2 ° D

Régime à vide : 5 500 trs/min

Ø de la lame : 216 mm

Ø alésage : 30 mm

Poids : 17,3 kg

Puissance : 1 600 W

Tension : 230 - 240V

Caractéristiques de la table :

Longueur de la table de travail avec rallonge : 2600 mm

Hauteur table de travail : 947 mm

Dimensions de la table pliée : 820 mm

Capacité de charge max : 160 kg

Poids : 19,6 kg

Pour la coupe du bois

Gestion de la poussière améliorée et capacité de coupe accrue dans le sens horizontal

Poignée intégrée pour un transport facile



Code	Référence
------	-----------

1128300	GCM 8 SJL
---------	-----------

Scies sabres



SCIE SABRE 1100W 230MM GSA

Scie sabre fiable et légère

Visibilité optimale dans chaque situation de travail.

LED intégrées pour une meilleure visibilité de la pièce travaillée.

Puissant moteur de 1 100 W pour une progression de sciage rapide.

Crochet métallique permettant d'accrocher l'outil quand il ne sert pas



Code	Puissance	Profondeur	Poids
678391	1100 W	230 mm	3,6 kg

Ponçuses orbitales

PONCEUSE EXCENTRIQUE BO5031J Ø 125 MM 300 W

Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès

Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace

Variateur de vitesse : la vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette

Puissance : 300 W

Nombre d'oscillations max : 4 000 - 12 000 orb/min

Amplitude d'oscillation : 2,8 mm

Ø du patin de ponçage : 123 mm

Ø du papier abrasif : 125 mm

Taux de vibration triaxial (a h) : 4 m/s²

Vibration 3ax ponçage (a h) : 4 m/s²

Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A)

Pression sonore (Lpa) : 80 dB (A)

Poids : 1,3 kg

Livrée en coffret MAK-PAC

2 ans
garantie

3 ans
machines



Code	Référence
------	-----------

1198450	BO5031J
---------	---------

PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 40

La ponceuse excentrique 150 mm hautement performante pour finitions professionnelles

Ø du plateau de ponçage : 150 mm

Régime à vide : 5 500 - 12 000 trs/min

Mouvements orbitaux : 11 000 - 24000 osc/min

Excentricité : 2 mm

Fixation de la feuille abrasive par système auto-agrippant

Puissance absorbée nominale : 400 W

Poids : 2,4 kg

Plateau de ponçage à multi-perforations pour une bien meilleure aspiration des poussières.



Code	Référence
------	-----------

1375871	GEX 40 - 150
---------	--------------

Rabots

RABOT 850 W

Équipement ultra-complet pour un travail précis

Largeur de rabotage : 82 mm

Profondeur de rabotage : 4 mm

Profondeur max de feuillure : 25 mm

Vitesse à vide max : 16 000 trs/min

Niveau sonore : 99 dB

Cordon d'alimentation : 2 m

Poids : 3,3 kg

Livré avec coffret

2 ans
garantie

3 ans
machines



Code	Puissance	Référence
------	-----------	-----------

933332	850 W	KP0810J
--------	-------	---------

mecafer

POTENCE PIVOTANTE POUR PALANS ÉLECTRIQUE 600 KG

Cette potence pivotante vous permettra de fixer un palan électrique facilement et d'effectuer des travaux de levage.

Cette potence est compatible avec les palans électriques

référence compatibles : MECAFER P200 et P400

Lorsque le palan électrique est monté sur le premier montant en acier, la charge maximum doit être inférieure à 600 kg.

Lorsque le palan électrique est monté sur la patte d'extension la charge maximum doit être inférieure à 250 kg.

La potence peut pivoter de - 45° à + 45°.



Code	Capacité de levage
1189064	600 kg

Radios de chantier

Makita

RADIO DE CHANTIER DMR 108N

Écoutez de la musique sur le chantier grâce à la fonction Bluetooth ultra facile à connecter.

Radio de chantier 7,2 à 18 V Li-Ion

Équipée d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.

Antenne pliable.

Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.

2 haut-parleurs stéréo.

Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 m.

Compatibilité : Batteries de 2 à 18V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G).

Livrée sans batteries.



Code
1473569

Autres outillages électroportatifs

BOSCH

DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 40-30 PROFESSIONNEL 400 W + 15 ACCESSOIRES

Le produit polyvalent avec un changement d'accessoires rapide avec LED pour une vue parfaite

Fonction snap in pour un changement d'accessoires sans l'aide d'outils et en 3 secondes

Interface 3D pour un transfert de puissance à faible perte de l'appareil aux accessoires

Outil de la catégorie StarlockPlus pour une

progression de travail plus rapide

Régulation électronique constante

Puissance : 400 W

Mouvements orbitaux : 8 000 - 20 000 osc/min

Angle d'oscillation droite et gauche : 1,5°

Poids : 1,5 kg

Poignée Softgrip, livré avec 15 accessoires et coffret L-Boxx



Code	Référence
1042527	GOP 40-30 Professional

GONFLEUR 18V XR SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Le DCC018 est le gonfleur DEWALT compact haute performance XR 18V. Durable, facile à utiliser et capable d'effectuer toutes les tâches de gonflage rapide de pneus de voitures, camions légers et équipements divers grâce à sa sortie haute pression offrant jusqu'à 14,7 l/min à 2,4 bar. Le gonfleur DEWALT DCC018 fonctionne avec 3 sources d'alimentation différentes : il est compatible avec notre gamme de batteries XR 18V / 54V, il a une prise 12V (voiture) embarquée et peut être alimenté par la prise 230V avec l'adaptateur (vendu séparément). Il dispose en plus de la fonction de dégonflage et d'une puissance lampe LED pour plus de confort de travail.

Sans chargeur ni batterie

Ergonomique : le gonfleur sans fil est léger (3 kg) et dispose d'une poignée pour le transporter facilement.



Code	Référence
1328990	XR

Forets et burins à béton

FORETS BÉTON 3 TAILLANTS OPTIMA-3 COFFRET DE 5 PIÈCES

Forets haut de gamme avec une capacité de perçage de 5 000 trous

Contenu du set :

5 forets de diamètre 4, 5, 6, 8 et 10 mm

Plaquette carbure monobloc 3 taillants



Code	Référence
895153	OPTIMA-3

FORET MARTEAU SDS+ BOOSTER+ SPÉCIAL BÉTON ARMÉ

Ce modèle de foret garantit un perçage de trou parfaitement calibré dans du béton armé

Plaquette carbure monobloc 3 taillants.

Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie.

- Plaquette carbure monobloc.

- Angle de plaquette 150°.

- Pointe auto-centrante.

- Hélice double taillage : demi-ronde et carrée.



Code	Diamètre	Longueur	Code	Diamètre	Longueur
604713	Ø 5 mm	110 mm	120307	Ø 12 mm	210 mm
604712	Ø 5 mm	160 mm	998740	Ø 12 mm	260 mm
120294	Ø 6 mm	110 mm	604729	Ø 12 mm	310 mm
120297	Ø 6 mm	160 mm	604728	Ø 12 mm	460 mm
120301	Ø 6 mm	210 mm	604724	Ø 14 mm	210 mm
120295	Ø 8 mm	110 mm	604720	Ø 15 mm	210 mm
120298	Ø 8 mm	160 mm	998743	Ø 16 mm	260 mm
120303	Ø 8 mm	210 mm	170750	Ø 16 mm	310 mm
998738	Ø 8 mm	260 mm	604719	Ø 16 mm	460 mm
604710	Ø 8 mm	310 mm	170751	Ø 18 mm	310 mm
120299	Ø 10 mm	160 mm	604717	Ø 18 mm	460 mm
120305	Ø 10 mm	210 mm	170746	Ø 16 mm	210 mm
998739	Ø 10 mm	260 mm	998742	Ø 14 mm	260 mm
604731	Ø 10 mm	310 mm	604723	Ø 14 mm	310 mm
604730	Ø 10 mm	460 mm	170752	Ø 20 mm	310 mm
120300	Ø 12 mm	160 mm	604715	Ø 20 mm	460 mm



FORET MARTEAU SDS+ TWISTER+

La nouvelle hélice TRI-ZONES réduit le temps de perçage, limite l'usure et augmente la durée de vie du foret

Double taillage : demi-rond et carré



Code	Diamètre	Longueur
120247	Ø 5 mm	110 mm
120251	Ø 6 mm	160 mm
120253	Ø 8 mm	160 mm
120254	Ø 10 mm	160 mm



FORET MARTEAU SDS-MAX 540MM ULTIMAX

Résistance à la flexion, torsion et compression

6 taillants



Code	Diamètre
120321	Ø 22 mm
120324	Ø 25 mm
120327	Ø 28 mm
120329	Ø 32 mm
604707	Ø 42 mm



BURIN SDS MAX

Pour tous travaux généraux de démolition, de maçonnerie, dans le béton et la roche.

Burin plat 115x350 mm attachement SDS Max.

Burin haute résistance compatible avec les perforateurs emmanchement SDS Max.

Haute résistance

Idéal pour travaux de démolition



Code	Longueur	Largeur
120458	400 mm	24 mm
120459	350 mm	115 mm



BURIN SDS +

Pour tous travaux généraux de démolition, de maçonnerie, dans le béton et la roche
Burins pour perforateur.

Burin plat pour perforateur 40x200 mm attachement SDS+.

Burin haute résistance compatible avec les perforateurs emmanchement SDS-plus.

Haute résistance


Idéal pour travaux de démolition



Code	Longueur	Largeur
604740	200 mm	40 mm
120460	240 mm	20 mm

DIAGER**PIC SDS+**

Pic Hélicoïdal compatible SDS-Plus

*Pointe hélicoïdale qui facilite l'éclatement des matériaux, évite les blocages et permet un meilleur rendement.**Destruction de dalle de béton, de marche, de bloc de pierre.**Travail sans effort**Arêtes anti-blocage**100% puissance de frappe*

Code	Diamètre	Longueur
120455	Ø 14 mm	250 mm

DIAGER**PIC SDS MAX**

Pic Hélicoïdal compatible SDS-Max

*Pointe hélicoïdale qui facilite l'éclatement des matériaux, évite les blocages et permet un meilleur rendement.**Destruction de dalle de béton, de marche, de bloc de pierre.**Travail sans effort**Arêtes anti-blocage**100% puissance de frappe*

Code	Longueur
168978	400 mm

Forets à métaux et verre**DIAGER****FORETS HSS POUR MÉTAUX 745D COFFRET DE 19 PIÈCES**

Pour le perçage de l'acier, du bronze, du Zamac et du Graphite, en coffret métallique

Pointe 118°

Affûtage pointe en croix

Hélice type «N» meulée

Acier rapide

Contenu du set : Ø 1 à 10 mm



Code	Référence
120471	745D

DIAGER**FORETS HSS POUR MÉTAUX 747D COFFRET DE 25 PIÈCES**

Pour le perçage de l'acier, du bronze, du Zamac et du Graphite, en coffret métallique

Pointe 118°

Affûtage pointe en croix

Hélice type «N» meulée

Acier rapide

Contenu du set : Ø 1 à 13 mm



Code	Référence
120472	747D



FORET HSS POUR MÉTAUX

Rapidité et polyvalence

Pointe 118°

Affûtage pointe en croix

Hélice type «N» meulée

Acier rapide

Foret HSS série courte, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 900N/mm²).

- Foret taillé meulé en acier rapide HSS.

- Angle de pointe à 118°.

- DIN 338.

- Affûtage en croix : Din 1412 forme C.

- Hélice type N.

- Tolérance du diamètre h8.



Code	Diamètre	Longueur	Code	Diamètre	Longueur
120377	Ø 2 mm	49 mm	120389	Ø 6 mm	93 mm
120379	Ø 2,5 mm	57 mm	120390	Ø 6,5 mm	101 mm
120381	Ø 3 mm	61 mm	120391	Ø 7 mm	109 mm
120383	Ø 3,5 mm	70 mm	120392	Ø 8 mm	117 mm
120384	Ø 4 mm	75 mm	120394	Ø 10 mm	133 mm
120386	Ø 4,5 mm	80 mm	120396	Ø 12 mm	151 mm
120387	Ø 5 mm	86 mm	120397	Ø 13 mm	151 mm
120388	Ø 5,5 mm	93 mm	120398	Ø 14 mm	160 mm



FORET CARRELAGE MASTER LU35

Très bonne longévité et vitesse de coupe. Très bonne longévité et vitesse de coupe.

Le MASTER CARRELAGE M14 est un foret diamant performant, spécial carreleur et maçon pour meuleuse d'angle.

Longueur utile : 35 à 50 mm

Hauteur diamant : 10 ou 15 mm selon les diamètres

Coupe à sec

Type de raccord : M14

Utilisation sur meuleuse d'angle pour carrelage, maçonnerie, grès, granit. Utilisation sur meuleuse d'angle pour carrelage, maçonnerie, grès, granit.

Code	Diamètre
1265772	Ø 6 mm
1265773	Ø 8 mm
1265778	Ø 38 mm
1235351	Ø 68 mm



FORET Ø1 A 10 MM COFFRET DE 10

Polyvalence d'utilisation.

Foret HSS série courte, foret polyvalent pour un usage généraliste.

- Foret taillé meulé en acier rapide HSS.

- Angle de pointe 118°.

- DIN 338.

- Affûtage en croix : Din 1412 forme C.

- Hélice type N.

- Tolérance du diamètre h8.

Précision d'amorçage au démarrage. Pénétration rapide et perçage facile.

Grande longueur utile.

Code	Diamètre
304677	Ø 1 à 10 mm



FORET POUR VERRE

Perce le verre

La plaquette carbure affûtée permet de percer des matériaux durs et délicats comme le verre, les faïences mais également les plastiques et les composites.

- Nouvelle plaquette carbure (dureté plus élevée)
- Fabriquée en Europe.
- Design 4 faces taillées «diamant» avec des arêtes de coupes vives (affûtage spécifique Diager)
- Brasure au cuivre
- Hélice rapide avec un pas étroit
- Longueur totale augmentée
- Finition polie brillant et cuivre



Code	Diamètre	Longueur
604706	Ø 6 mm	80 mm
604705	Ø 8 mm	100 mm



FORET CARRELAGE MASTER LU35 LOT DE 8

Très bonne longévité et vitesse de coupe

Pack forets carrelage pour un carottage à sec en autonomie, et de grande précision grâce aux nombreux.

Ø disponibles : 20/25/32/38/45/58/65/68 mm + 1 mallette.

Gel pour une meilleure qualité de travail et une rapidité accrue.

Adapté pour matériaux de construction, grès, pierre naturelle, granit, faïence et céramique.

Longueur utile : 35 à 50 mm

Hauteur diamant : 10 ou 15 mm selon les diamètres

Coupe à sec

Type de raccord : M14



Code	Conditionnement
1170759	lot de 8

Mèches diamant

FORET DIAMANTÉ À SEC BLUE CERAM

Perçage des grès classe 4 et 5 pour des trous propres, précis et sans éclats

Tête segments diamant

Gorge d'extraction

Attachement : queue 6 pans



Code	Diamètre
604742	Ø 6 mm
604741	Ø 8 mm
604747	Ø 10 mm



MÈCHES 4 POINTES POUR BOIS COFFRET DE 5 PIÈCES

L'effort réparti sur 3 arêtes de coupe améliore la résistance à l'usure

Composition : Ø 3, 4, 5, 6 et 8 mm

Pointe auto-centrante

3 arêtes de coupe

3 listels pour limiter les frottements

Code

785951



MÈCHES 4 POINTES POUR BOIS

L'effort réparti sur 3 arêtes de coupe améliore la résistance à l'usure

Système 4 pointes auto-centrantes, 3 arêtes, 3 listels pour limiter les frottements

Code	Diamètre	Longueur
895152	Ø 3 mm	62 mm
611660	Ø 4 mm	75 mm
611661	Ø 5 mm	86 mm
611662	Ø 6 mm	93 mm
611663	Ø 8 mm	117 mm
611664	Ø 10 mm	133 mm
611666	Ø 12 mm	151 mm



MÈCHE SPIRALE HEXAGONALE

Rapidité et robustesse

Mèche spirale unique de grande qualité pour le perçage des bois d'ossature, chevron, solive, lambourde. - Pointe filetée auto-centrante. - Affûtage de précision pour une coupe nette et propre. - Listel rectifié et poli. - Traitement thermique sur toute la longueur de la spirale.

Perçage profond Perçage rapide Coupe nette Géométrie anti-échauffement

Code	Diamètre	Longueur
604673	Ø 8 mm	235 mm
604685	Ø 10 mm	160 mm
604682	Ø 12 mm	460 mm
604680	Ø 14 mm	460 mm
604678	Ø 16 mm	460 mm
604676	Ø 18 mm	460 mm
604675	Ø 20 mm	460 mm





SCIES-TRÉPANS HSS BIMÉTAL POUR ÉLECTRICIEN COFFRET DE 9 PIÈCES

Contenu du coffret :

6 trépan de Ø 20, 25, 35, 40, 51, 68 mm

2 adaptateurs à queue 6 pans avec foret de centrage (Ø 6,35 - 1/4" et Ø 11 - 7/16")

1 clé Allen

Code

858831



SCIES-TRÉPANS POUR ÉLECTRICIEN PROGRESSOR COFFRET DE 11 PIÈCES

Contenu du coffret :

8 trépan de Ø 25, 32, 40, 54, 60, 68, 76 et 86 mm de diamètre

1 adaptateur à queue 6 pans Power Change

2 forets de centrage HSS-G

Code

1222410



SCIES-CLOCHES SET DE 6 PIÈCES

Longueur utile 32 mm

Ø 46, 53, 60, 67, 74 et 81 mm

Code

425501

Diamètre

Ø 46-53-60-67-74-81 mm



SCIE-TRÉPAN PROGRESSOR

Accessoires pour scie-trépan Progressor pour bois et métal

La scie cloche BIM Progressor offre une durée de vie deux fois supérieure à celle de son prédécesseur. Bimétal pour une meilleure durabilité, avec 8 % d'alliage de cobalt. Elle est également dotée d'une réglette à dents progressive améliorée qui permet des coupes plus rapides.

Adapté à tous les tournevis à perceuse sans fil et à batterie.

Code

1229604

Diamètre

Ø 35 mm

Code

1247519

Diamètre

Ø 76 mm

1247517

Ø 40 mm

1247520

Ø 83 mm

1247518

Ø 51 mm

1247516

Ø 102 mm

1224884

Ø 68 mm





FER REVERSIBLE DE RABOT

Très aiguisés, à chants droits, au carbure, 40°, longueur x largeur : 82 x 5,5 mm
Fers de rabot résistants, idéal pour Bosch Woodrazor System.

Code	Longueur
469138	82 mm



FRAISE Ø 4 MM + VISSAGE KIT TERRASSE

Compatible toutes vis spéciales terrasse

Composition du Kit :

1 fraiseur carbure 45, att 6 pans

1 butée de profondeur «basse friction»

3 forets Ø 4 ou Ø 4,5 mm

Clé de montage

Code	Référence
1344532	KIT TERRASSE



ADAPTATEUR POWER CHANGE PLUS 7/16

Le Power change plus System offre une plus grande robustesse et une plus grande précision que son prédécesseur.

Sa tige renforcée offre de meilleures tolérances, produit moins de jeu et une plus grande précision.

De plus, grâce au foret de centrage, il permet un meilleur guidage.

Le système sans clé unique nécessite un simple clic pour retirer la scie de perçage, ce qui permet une éjection rapide et facile du noyau de perçage.

Ce système doit être utilisé comme connexion sans clé entre les outils électriques et les scies cloches. Il est adapté à tous les tournevis à perceuse sans fil et à batterie.



Code	Diamètre
1423141	Ø 11 mm

Lames de scies



LAME DE SCIE CIRCULAIRE OPTILINE WOOD

Forme des dents : ATB

Code	Dimensions	Caractéristique
472680	Ø 160x20 mm	36 dents
860291	Ø 190x30 mm	24 dents
860293	Ø 210x30 mm	48 dents
860294	Ø 235x30 mm	24 dents
860295	Ø 235x30 mm	48 dents





LAME DE SCIE CIRCULAIRE EXPERT

Matériaux : microteq revêtement cleanteq
Forme des dents : ATB

Code	Dimensions	Caractéristique
983499	Ø 165x20 mm	48 dents
983510	Ø 190x30 mm	24 dents
983505	Ø 190x30 mm	48 dents
983508	Ø 216x30 mm	64 dents
1062816	Ø 305 mm	72 dents



LAME DE SCIE CIRCULAIRE MULTI

Lame de scies à onglet, radiale, circulaire de table
Forme des dents : HLTG

Code	Dimensions	Caractéristique
484492	Ø 254x30 mm	80 dents



LAME DE SCIE SABRE POUR LE BOIS HCS

Domaines d'utilisation : bois brut, sans clou, élagage de bois vert et bois de chauffage (Ø <190 mm)

Matériaux : HCS

Configuration de la denture : avoyé, rectifié

Code	Référence	Longueur
739208	S644D	150 mm
739206	S1531L	240 mm



LAMES DE SCIE SABRE S611DF BIM 150 MM

Lames adaptées pour les travaux difficiles

Applications : bois clouté/métal, panneaux de particules (< 100 mm), profilés plastiques (< 100 mm), plastiques renforcés de fibre de verre / époxy (< 50 mm), encadrements de fenêtres : bois + métal, spécialement adaptée aux coupes en plongée

Matière : bimétal

Dents fraisées, avoyées

Emmanchement universel : 1/2"

Code	Longueur	Conditionnement
860275	150 mm	blister de 2





LAMES DE SCIE SAUTEUSE HSS T118A

Pour coupes rectilignes fines dans le contreplaqué, l'acier doux, l'aluminium, les métaux non ferreux et les matières plastiques

Applications : tôles très minces (1-3 mm)

Matière : HSS acier trempé

Dents fraisées, ondulées



Code	Longueur	Conditionnement
425402	92 mm	blister de 5



LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS T101B

Appropriées pour des découpes précises et propres dans le bois et le plastique

Applications : bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3-30 mm) et plastiques/époxy (Ø < 30 mm)

Matière : HCS acier au carbone

Dents rectifiées, lame avec dos avec dépouille conique pour le dégagement



Code	Référence	Longueur	Conditionnement
425399	T101B	100 mm	blister de 5
425404	T101BR	100 mm	blister de 5



LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS T144D

Lames pour coupes rapides dans le bois

Applications : bois tendre (5-50 mm), panneaux de particules, panneaux lattés et panneaux de fibres

Matière : HCS acier au carbone

Dents rectifiées, avoyées



Code	Référence	Longueur	Conditionnement
425400	T144D	100 mm	blister de 5
425401	T244D	100 mm	blister de 5



LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS

Matériaux : BIM

Configuration de la denture : dépouillée et rectifiée



Code	Référence	Longueur	Conditionnement
472698	T101BIF	83 mm	blister de 5
472695	T744D	180 mm	blister de 3



LAMES DE SCIE SAUTEUSE BIM T101AOF

Flexibles, appropriées pour des découpes précises et propres dans le bois et le plastique

Applications : bois dur, agglomérés replaqués (1.5 - 15 mm), panneaux replaqués / HPL, contreplaqué, spécialement adapté aux coupes courbes et aucun arrachement

Matière : bimétal

Dents rectifiées : lame avec dos avec dépouille conique pour le dégagement

Code	Longueur	Conditionnement
860271	83 mm	blister de 5





LAMES DE SCIE SAUTEUSE BOIS MULTI BIM EXPERT T308 BF

Code	Longueur	Conditionnement
1439152	117 mm	blister de 5



LAME DE SCIE SAUTEUSE CARBURE LAMINE EXPERT T128BHM

Code	Conditionnement
1439189	lot de 3



LAME DE SCIE DE SCIE SAUTEUSE MULTIMATÉRIAUX CARBURE EXPERT

Code
1439188



LAME DE SCIE À MÉTAUX HSS

HSS
Lame de Scie à Métaux Rubis Rubis HSS Moly
10 dents/cm - Carte de 2 lames
Lame rigide en acier rapide HSS molybdène -
Idéal pour les coupes en puissance pour l'atelier

Code	Longueur	Conditionnement
359566	300 mm	boite de 2



LAMES DE SCIE UNIVERSELLE W28

Grâce à sa denture alternée et un angle de coupe moyen, cette lame convient pour les coupes longitudinales et transversales

Code	Diamètre
880991	Ø 160 mm



LAME DE SCIE DENTURE FINE W48

Pour des coupes transv. propres et sans éclats dans le bois massif et pour les panneaux revêtus ou contreplaqués

Code	Diamètre
880992	Ø 160 mm





LAME DE SCIE SABRE EXPERT S1155CHC CARBURE MÉTAL

Carbure métal

Code **Longueur**

1439182 ● 225 mm



LAME DE SCIE SABRE EXPERT S956DHM CARBURE

Spéciale démolition de fenêtre

Code **Longueur**

1439171 ● 150 mm



LAME DE SCIE SABRE S1167HXM CARBURE

Spéciale démolition bois et métal

Code **Longueur**

1439172 ● 225 mm



LAME DE SCIE SABRE S1542HM EXPERT CARBURE

Pour la brique

Code **Longueur**

1439147 ● 240 mm



LAME DE SCIE SABRE EXPERT S1750RD DIAMANT

Code **Longueur**

1439183 ● 250 mm



Disques à tronçonner



DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL

Code **Diamètre**

425512 ● Ø 230 mm





DISQUE À TRONÇONNER INOX

Code	Diamètre
425487	Ø 230 mm



DISQUE À TRONÇONNER MULTICONSTRUCTION X-LOCK

Disque à tronçonner pour le métal, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux, la pierre, les carrelages peu durs, le marbre et le plastique
Alésage : 22,23 mm

Code	Diamètre	Matière	Usage
1247526	Ø 125 mm		multiconstruction
1247525	Ø 125 mm	inox	
1247527	Ø 125 mm	métal	



DISQUE À TRONÇONNER MULTI MATÉRIAUX CARBURE X-LOCK EXPERT

Code	Diamètre
1439173	Ø 125 mm



DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTE X-LOCK EXPERT

Code	Diamètre
1439174	Ø 125 mm





DISQUES À TRONÇONNER ABRASIFS XLOCK INOX

Disque à utiliser pour la coupe de l'acier inoxydable. Pour meuleuses angulaires Bosch.

Disque à tronçonner Inox / Métal. Compatible avec les meuleuses X-lock et les meuleuses standard (M14).

Le disque à tronçonner Standard for Inox est un choix fiable pour travailler l'inox. Le disque est en oxyde d'aluminium spécialement conçu pour être utilisé avec l'inox. Il ne contient pas d'enduits ferreux, soufrés ni chlorés.



Code	Diamètre	Conditionnement
1470685	Ø 125 mm	boite métal de 10

Disques diamant



DISQUE DIAMANT Ø 230 MM LES INDISPENSABLES POUR COUVREUR

Disque à haut rendement, tôle ventilée

Disque à jante continue alternée, spécial tuiles terre cuite (Sainte Foy), tuiles béton et matériaux de construction : béton, béton armé, granit, tuiles

Alésage : 22,23 mm

Hauteur du diamant : 12 mm

Vitesse de rotation maximale : 6 650 trs/min

Vitesse d'utilisation maximale : 80 m/s

EN 13236



Code	Diamètre
771106	Ø 230 mm



DISQUE DIAMANT LES INDISPENSABLES POUR CARREUR

Disque de qualité professionnelle

Disque à jante continue pour découpage de carrelage, faïence, grès, grès cérame à sec et à eau

Alésage : 22,23 mm

Hauteur du diamant : 7 mm

Vitesse de rotation maximale : 12 250 trs/min

Vitesse d'utilisation maximale : 80 m/s

EN 13236



Code	Diamètre
771105	Ø 125 mm



DISQUE DIAMANT ULTRA-FIN LES INDISPENSABLES POUR CARREUR

Spécial coupe de carrelage à sec : faïence, grès, grès cérame

Coupe de précision

Tôle ultra-fine de 1,2 mm

Alésage renforcé pour un serrage optimum

Alésage : 22,23 mm

Hauteur du diamant : 8 mm

Vitesse de rotation maximale : 12 250 trs/min

Vitesse d'utilisation maximale : 80 m/s

EN 13236



Code	Diamètre
771103	Ø 125 mm

DISQUE DIAMANT LES INDISPENSABLES POUR MAÇON

Disque à haut rendement, fabrication technologie SHOXX, fabriqué en Allemagne

Disque à segment polyvalent pour la découpe de matériaux de construction, béton, béton armé, granit, acier doux, matériaux abrasifs

Alésage : 22.23 mm

Vitesse de rotation maximale : 6 650 trs/min

Vitesse d'utilisation maximale : 80 m/s

Ø 125 mm : 9 segments

Ø 230 mm : 15 segments

EN 13236



Code	Diamètre
771110	Ø 125 mm
771113	Ø 230 mm

DISQUES DIAMANT Ø 230 MM LES INDISPENSABLES POUR MAÇON PACK DE 2

Très haute vitesse de coupe.

Ø 230 mm

Alésage : 22,23 mm

Hauteur de segment 11 mm : longévité exceptionnelle

Disque de qualité

Segment trapèze pour un meilleur confort de coupe :
réduction des vibrations de 25 %



Code	Diamètre
1108400	Ø 230 mm

PLATEAU DE PONÇAGE LES INDISPENSABLES

Pour le surfacage des bétons, pierre naturelle, matériaux de construction

Double piste

Alésage : 22.23 mm

Hauteur de segment : 8 mm

Nombre de segments : 12

EN 13236



Code	Diamètre
771114	Ø 125 mm

DISQUE DIAMANT Ø125 MM MASTER UF XLOCK

Disque ultra fin pour découpe de grès Céram à sec

Alésage renforcé, tôle ultra fine de 1.4 mm pour coupe de précision.

Idéal pour utilisation sur meuleuse

Code	Référence	Diamètre
1258754	MASTER UF XLOCK	Ø 125 mm





DISQUE DIAMANT SHOXX G13

Coupe 2 fois plus vite et 2 fois plus longtemps qu'un disque classique, segments en trapèze limitant les vibrations

Coupe optimale : matériaux de construction, béton, béton armé, béton silix, dalle gravillonnée, pavé autobloquant, fonte, regard, buse, canalisation, tuile béton, tuile Sainte Foy, granit, pierre naturelle, acier doux et fer seul

Alésage : 22.23 mm

Hauteur de segment : 13 mm

Segments soudés laser

EN 13236



Code	Diamètre
646969	Ø 230 mm



DISQUE DIAMANT SHOXX MX13

Segment trapèze pour un meilleur confort de coupe : réduction des vibrations de 25%, très haute vitesse de coupe

Disque haut de gamme, rendement inégalé grâce aux segments forgés

Utilisation : matériaux de construction, béton, béton armé, asphalte, granit et fonte

Ø 230 mm : alésage 22,23 mm

Ø 300-350 mm : alésage 25,4 mm

Hauteur de segment : 13 mm

Segments soudés laser

EN 13236



Code	Diamètre
659437	Ø 230 mm
659438	Ø 300 mm
659439	Ø 350 mm



DISQUE DIAMANT X-LOCK BEST GRES

Alésage : 22,23 mm

Hauteur de segment : 7 mm

Largeur de coupe : 1,4 mm

Code	Diamètre
1247530	Ø 125 mm



DISQUE DIAMANT MASTER JC XLOCK

Disque diamant pour découpe carrelage, céramique et grès. Outil très performant pour la découpe de carrelage spécial grès émaillé ou céram.

Code	Diamètre
1258753	Ø 125 mm





DISQUE DIAMANT SHOXX G13 XLOCK

Disque diamant pour découpe de granit, béton, béton armé, matériaux de construction. Version xlock (montage sans clef).
Technologie brevetée shoxx.
Tenue des segments renforcée, moins de vibrations, rendement exceptionnel



Code	Diamètre
1258755	Ø 125 mm

Disques à meuler



MEULE ASSIETTE AU CARBURE GRAIN FIN

Ø : 115 mm
Grain : fin
Alésage : 22.23 mm
Pour meuleuse angulaire
La qualité professionnelle



Code	Diamètre
472662	Ø 115 mm

Accessoires abrasifs



DISQUES ABRASIFS POUR MEULEUSE ANGULAIRE

Code	Diamètre	Grain
601839	Ø 125 mm	G36
601840	Ø 125 mm	G60
601841	Ø 125 mm	G80



PLATEAU DE PONÇAGE POUR DISQUES ABRASIFS M14

Bonne résistance à la température et fonctionnement particulièrement régulier
Plateau de ponçage avec filetage de broche M14
Vitesse de rotation : 12 500 trs/min

Code	Diamètre
425410	Ø 125 mm





PLATEAU DE SURFAÇAGE SHOXX PL MX5

L'outil le plus rapide du marché

Ponçage des bétons, matériaux de construction

Alésage : 22,23 mm

Hauteur de segment : 5 mm

EN 13236

Outil spécial surfacage béton, pierre naturelle.

Ultra rapide, puissant et ergonomique.

Code	Diamètre
931409	Ø 125 mm



PLATEAU À LAMELLES Ø 125 MM

Les plateaux à lamelles X-LOCK X571 Best for Metal offrent une excellente durée de vie sur les applications métalliques.

Son revêtement en concrétion zirconium alumine/oxyde d'aluminium semi friable de qualité est robuste et résistant à l'usure sur le métal. Les plateaux sur support en fibres de verre existent en versions bombée et plate. Utilisez ce disque pour meuler les cordons de soudure et poncer grossièrement les surfaces métalliques. Il est facile et rapide de remplacer les plateaux à lamelles avec le système sans clé X-LOCK.

Code	Grain
1247522	40
1247523	60
1247524	80
1247521	120



PLATEAU AUTO-AGRIPPANT POUR PONCEUSE EXCENTRIQUE

Plateau auto-agrippant perforé de 8 trous pour ponceuse excentrique modèles BBO180, BO5010, BO5021, BO5030, BO5031 et BO5041

Ponçage bois, plâtre, peinture

Code	Diamètre
1369721	Ø 123 mm



PLATEAU DE PONÇAGE GEX

Plateau de ponçage mi-dur

Plateau de ponçage mi-dur, 125 mm

Les plateaux de ponçage pour ponceuses excentriques sont conçus pour le ponçage de la peinture, du mastic, du plâtre.

Ils sont disponibles dans plusieurs duretés, en fonction du matériau et des résultats souhaités.

Code	Diamètre
717464	Ø 125 mm






PLATEAU DE PONÇAGE POUR PONÇEUSE EXCENTRIQUE

Plateau de ponçage souple

Les plateaux de ponçage pour ponceuses excentriques sont conçus pour le ponçage de la peinture, du mastic, du plâtre. Ils sont disponibles dans plusieurs duretés, en fonction du matériau et des résultats souhaités.

Code	Diamètre
472684	Ø 150 mm



PLATEAU DIAMANT SHOXX PL MX5

Points forts :

Fabriqué en Allemagne

Ponçage mixte : bétons, matériaux de construction

Premier plateau mixte sur le marché

Rendement Shoxx

Diamètres : Ø 125 à 180 mm

Atouts de nos plateaux de surfacage SHOXX :

Le plateau de surfacage le plus rapide du marché

Un rendement inégalé

SHOXX, une innovation industrielle brevetée unique au monde

Segments trapèzes pour un meilleur confort de coupe

Moins de vibrations


Tenue des segments renforcée

Code	Diamètre
947776	Ø 180 mm



COUSSIN PLATEAU DE PONÇAGE POUR PONÇEUSE EXCENTRIQUE Ø 150 MM

Code	Diamètre
1439180	Ø 150 mm



ABRASIFS STF/128 GRANAT POUR PONÇEUSE À BRAS

Abrasifs pour ponceuse à bras PLANEX LHS 2 225 EQ - PLANEX 225 EQ - PLANEX LHS-E 225 Easy

Code	Grain	Diamètre	Conditionnement
1393984	80	Ø 225 mm	paquet de 5
1393985	120	Ø 225 mm	paquet de 5
1393986	180	Ø 225 mm	paquet de 5
1393987	240	Ø 225 mm	paquet de 5
1393988	320	Ø 225 mm	paquet de 5






DISQUES ABRASIFS TREILLIS M480 EXPERT POUR PONCEUSE EXCENTRIQUE

Code	Diamètre	Grain	Conditionnement
1439163	Ø 150 mm	80	lot de 5
1439164	Ø 150 mm	120	lot de 5
1439165	Ø 150 mm	150	lot de 5




DISQUES ABRASIFS C470 EXPERT POUR PONCEUSE

Code	Diamètre	Grain	Conditionnement
1439141	Ø 125 mm	80	lot de 5
1439142	Ø 125 mm	120	lot de 5
1439143	Ø 150 mm	40	lot de 5
1439144	Ø 150 mm	60	lot de 5
1439145	Ø 150 mm	80	lot de 5
1439146	Ø 150 mm	120	lot de 5
1439160	Ø 150 mm	240	lot de 5



DISQUES ABRASIFS TREILLIS M480 EXPERT POUR PONCEUSE

Code	Diamètre	Grain	Conditionnement
1439140	Ø 125 mm	40	pack de 5



PLATEAU DE PONÇAGE POUR PONCEUSE EXCENTRIQUE EXPERT SOUPLE

Code	Diamètre
1439170	Ø 150 mm





BROSSE BOISSEAU À FILS ONDULÉS

Pour meuleuses angulaires Ø 180 mm

Convient pour les travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur surfaces métalliques de taille moyenne à grande, notamment pour l'élimination de revêtements, pour le dérouillage, pour le nettoyage de planches de coffrage et de façades, pour l'ébavurage, le décalaminage, le striage, la matification et le dévernissage.

Pour toutes les meuleuses angulaires avec filetage M 14 ainsi que pour la meuleuse GGS 6 S Professional



Code	Diamètre
425425 ●	Ø 100 mm



BROSSE BOISSEAU À FILS LAITONNÉS

Pour meuleuses angulaires Ø 125 mm

Brosse boisseau, à fils ondulés laitonnés

Convient pour les travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur surfaces métalliques de taille moyenne à grande, notamment pour l'élimination de revêtements, pour le dérouillage, pour le nettoyage de planches de coffrage et de façades, pour le dépolissage et le dévernissage.

Pour meuleuses angulaires avec filetage M10 ou M14 et pour la meuleuse GGS 6 S Professional

Avantage : pas de corrosion grâce aux fils laitonnés.

Ø : 70 mm

Ø fil : 0,30 mm

Vitesse de rotation max : 12 500 trs/min

Filetage M14



Code	Diamètre
472653 ●	Ø 70 mm



BROSSE MÉTALLIQUE BOISSEAU D70

Brosse boisseau, à fils ondulés

Convient pour les travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur surfaces métalliques de taille petite à moyenne, notamment pour l'élimination de revêtements, pour le dérouillage, pour le nettoyage de planches de coffrage et de façades, pour le dépolissage, la matification et le dévernissage.

Ø fil : 0,30 mm

Vitesse de rotation max : 4 500 trs/min



Code
791747 ●



FRAISE DIAMANT POUR MEULEUSE CERAMIC

Code	Diamètre
1107647 ●	Ø 20 mm



Embout de vissage

DIAGER

EMBOUITS TORSION BOÎTE DE 5

Attachement : DIN 3126 C 6,3 ou E 6,3

Code	Longueur	Empreinte
998768	25 mm	PH2 mm
998770	25 mm	PZ2 mm
998771	25 mm	PZ3 mm
998773	50 mm	PZ2 mm




DIAGER

EMBOUITS TORSION POUR VISSEUSE À CHOC IMPACT BOÎTE DE 5

Attachement : longueur 30 mm, hexa 1/4" DIN 3126 C 6,3

Code	Longueur	Empreinte
998775	30 mm	torx 20 mm
998776	30 mm	torx 25 mm
998777	30 mm	torx 30 mm



TÊTE DE VISSAGE POUR PLAQUE DE PLÂTRE 60 MM

Pour bien visser dans des matériaux tendres (plaques de plâtres et bois tendres), accessoires de vissage à débrayage de butée automatique

Emmanchement : queue six pans

Attachement : C6.3 1/4"

Empreinte : PH2

ISO 1173

Code	Longueur
121081	60 mm



EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK

Conçu pour l'utilisation sur visseuse à choc et visseuse de forte puissance. La zone shock absorber offre une zone de torsion pour résister au couple de serrage élevé.

Composition :

- PZ2(x2)-PZ3 / TX15-20(x2)-25(x2)-30 + 1 porte embout magnétique
- Zone anti-choc Shock Absorber : l'embout offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs. La longueur totale de l'embout est de 30 mm.
- Précision BlueFit : empreintes PH, PZ, TX parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper.
- Renfort BlueRing : une tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore.
- Anti-casse BlueShape : la zone de torsion est renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse.
- Acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne.
- Vissage impact.
- Zone anti-choc Shock Absorber
- Précision BlueFit
- Renfort BlueRing
- Anti-casse BlueShape
- Utilisation sur visseuse à chocs de forte puissance
- Durée de vie supérieure par rapport aux embouts standards et embouts torsion du marché



Code
1236103

EMBOUT DE VISSAGE THE DIMPLER

Idéal pour les plaques de plâtre et panneaux medium
 Enfonce automatiquement les vis à la profondeur appropriée
 Évite d'endommager la tête de vis
 Évite de déchirer la couche en carton de la plaque de plâtre
 Aimant puissant
 Embout interchangeable
 Mode dévissage

Code

1131825



EMBOUTS TORSION + 1 PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE COFFRET DE 32

Torsion Flex et protection anti-rouille
 La précision de la géométrie de l'embout lui permettra de s'emboîter parfaitement dans la tête de vis. La restitution de la force transmise par la machine sera assurée à 100%.
 L'opération de sertissage à froid va augmenter la résistance mécanique au niveau de la zone d'assemblage, permettant ainsi d'atteindre des couples de serrage élevés.
 Composition : PZ1(x2)-2(x3)-3(x2) / PH1(x2)-2(x3)-3(x2) / PL4, 5-5,5 / HEX2-3-4-5-6 / TX10-15-20(x3)-25(x2)-30(x2)-40 + 1 Porte-embout Standard.
 S'adapte parfaitement à toutes les vis DIN.
 La géométrie torsion FLEX permet d'augmenter le couple de serrage.

Code

1362846



EMBOUTS DE VISSAGE COFFRET DE 32 PIÈCES

Le coffret d'embouts de vissage 32 pièces convient à une utilisation universelle

Avec porte-embout universel à chargement rapide
 Contenu du set : PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3
 HEX 3/4/5/6 T10, T15, T27, T30, T40 S 3/4/5/6 Th
 10/15/20/25/27/30/40

Ce coffret contenant divers embouts de vissage offre une petite boîte compacte dotée d'un couvercle transparent pouvant être portée à la ceinture pour faciliter l'accès à son contenu. En outre, un code couleur permet d'identifier rapidement le type d'embout approprié.

Code

907030





BATTERIE + CHARGEUR 18V 2 AH

Ce pack énergie se compose d'un chargeur compact et de deux batteries Lithium 18V - 2 Ah. Il permet d'équiper les outils électroportatifs référence L18, S18, P18. Permet d'alimenter en toute simplicité tous les produits 18V : perceuse, visseuse, perforateur et laser.



Code

1363957



BATTERIE + CHARGEUR 18V 5 AH

Ce pack énergie se compose d'un chargeur rapide et de deux batteries Lithium 18V - 5 Ah. Il permet d'équiper les outils électroportatifs référence AG18 - D18 - S18 - W18 et P18. Permet d'alimenter en toute simplicité tous les produits 18V : perceuse, visseuse, perforateur, laser.



Code **Puissance** **Puissance**

1363956 18 V 5 Ah



BATTERIE + CHARGEUR PROCORE 18V 4 AH (LOT DE 2)

Nouvelle technologie de cellule avec les mêmes performances qu'une batterie standard
 Kit de démarrage de batterie Bosch standard composé de 2 batteries ProCORE 18V 4,0 Ah et un chargeur rapide GAL18V-Professional
 Temps de charge 80%/100% : 48/65 min
 Compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch Professional (Flexible Power System)



Code **Puissance** **Puissance**

1286312 18 V 4 Ah

BATTERIE 18V 4AH + CHARGEUR COFFRET 2

Légères et 50 % plus compactes.

Le Set Énergie Festool est idéal pour compléter les modèles Festool Basic ou s'équiper de deux batteries supplémentaires pour l'atelier et le chantier.

Compatibles avec tous les appareils sans fil de Festool. Produit livré dans un coffret Systainer.

Recharge rapide.

Affichage LED indiquant la durée restante de recharge ainsi que le niveau de charge.



Code

1483768

BATTERIE + CHARGEUR 18V 5 AH (PACK DE 2)

Pack 2 batteries XR 18V 5 Ah Li-Ion et chargeur

Avec plus de 140 outils compatibles, la gamme DEWALT XR 18V est la gamme incontournable de la marque. Conçue pour toutes les applications, la plateforme XR 18V est large et polyvalente : sa batterie est compatible avec toujours plus d'outils, des marteaux perforateurs aux scies circulaires en passant par les tailles haies et bien plus encore ! La gamme couvre tous les besoins.

Performance : les batteries bénéficient d'un ampérage de 5 Ah pour venir à bout de tous vos travaux

Polyvalence : les batteries sont compatibles avec tous les outils Bricolage et Jardin de la marque, pour une utilisation large que ce soit dans votre maison, votre garage ou encore dans les espaces extérieurs

Liberté : les batteries procurent une aisance de manipulation pendant vos travaux du fait de la technologie sans fil, vous permettant d'utiliser vos outils n'importe où, sans dépendre d'une prise de courant

Légèreté : grâce à leur design compact, elles seront l'allié idéal de tous les outils électroportatifs

Technologie Lithium : sans effet mémoire et à faible autodécharge pour des outils toujours opérationnels

Pratique : les 2 batteries sont vendues avec un chargeur compact multi-voltage pouvant recharger les batteries DEWALT 10,8V, 14,4V et XR 18V et disposant d'un témoin LED du niveau de charge

Temps de charge pour les batteries 2 Ah : 40 min

Temps de charge pour les batteries 4 Ah : 70 min

Temps de charge pour les batteries 5 Ah : 90 min

Performance : les batteries bénéficient d'un ampérage de 5 Ah pour venir à bout de tous vos travaux.



Code Puissance Puissance

1316702 18 V 5 Ah

BATTERIE FLEXVOLT 18/54 V 5 AH PACK DE 2 + CHARGEUR

Temps de charge : 60 minutes

Poids : 650 g

Code Puissance Puissance

1060176 18/54 V 2/6 Ah



DEWALT**BATTERIE FLEXVOLT 18/54 V 5 AH PACK DE 2 + CHARGEUR RAPIDE**

Autonomie supérieure

Code	Puissance	Puissance
1093697	18/54 V	3/9 Ah

**BATTERIES + CHARGEUR PROCORE 18V 8 AH**

Flexible Power System : 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18V Bosch Professional nouvelle génération et déjà existants

Puissance : 18V Li-Ion

Capacité : 8,0 Ah

Poids (batterie) : 955 g

Poids (chargeur) : 700 g

Batterie haute performance permettant de disposer d'une puissance équivalente à celle d'un modèle filaire de 1 600 W



Code
1419261

**CHARGEUR 18V + 2 BATTERIES 5 AH + COFFRET**

Un coffret Makpac pour tout ranger.

Ce pack est composé de deux batteries Li-Ion de 18V 5 Ah à indication LED pour l'état de charge de la batterie, ainsi qu'un chargeur rapide double

Temps de charge : 36 mn

Recharge batterie pour outils électroportatifs.

Livré dans un coffret Makpac, dispose également d'un port d'alimentation USB.

Code	Puissance	Puissance
1266162	18 V	5 Ah

**CÂBLES DE DÉMARRAGE**

Câbles de démarrage pour batteries de 12V et 24V, pour des moteurs inférieurs à 3,5 litres, intensité maximale de 350A et une longueur de câble de 3,5 mètres.

- Compact et léger
- Transportable de partout
- Simplicité d'utilisation

Automobiles

Utilitaires

Engins TP ou agricoles

Code	Puissance	Intensité
966140	12/24 V	350 A





FÔRET DIAMANTÉ À SEC EASY DRY

Convient pour les carreaux muraux tendres et les carreaux de sol très durs (grès cérame fin)
Utilisable sur les perceuses et visseuses sans fil avec mandrin de 13 mm

Code	Diamètre	Longueur
660688	Ø 6 mm	33 mm
660710	Ø 8 mm	33 mm



FORET DE CENTRAGE PLUS HSS

Foret de centrage HSS G offrant plus de robustesse et de précision que son prédécesseur

Code	Diamètre	Longueur
1247514	Ø 7,15 mm	85 mm



FORET CARRELAGE EXPERT HEX-9 HARD CERAMIC

Code	Dimensions
1439190	Ø 6 mm x 90 mm
1439191	Ø 8 mm x 90 mm



FORET CARRELAGE Ø 6 À 12 MM M14 PACK DE 4

Très bonne longévité et vitesse de coupe
Le pack MASTER Carrelage M14 4 forets permet un carottage en autonomie, avec sa gamme étendue de forets de diamètres 6 à 12 mm pour un forage de précision.

Coupe à sec
Utilisation sur meuleuse d'angle pour carrelage, maçonnerie, grès, granit

Code	Conditionnement
1404654	pack de 4



MANDRIN AUTOMATIQUE POUR FÔRET SDS + 1,5-13 MM

Le mandrin porte-foret sans clé permet un serrage à une seule main confortable, pour une simplicité d'utilisation maximale. Il permet un serrage simple et rapide à deux mains sans utiliser de clé et maintient fermement les forets à queue cylindrique ou hexagonale. Les mandrins porte-foret à deux manchons sont disponibles avec plusieurs fixations (queue hexagonale externe 1/2"-20, 3/8"-24, 5/8"-16, 1/4», B16 et SDS plus) et sont compatibles avec la plupart des perceuses communes sans blocage de broche.

Code	Serrage
472696	1,5-13 mm





Outillage à main

Outillages maçon, étais, serres joints	66
Taloches, frottoirs, éponges, seaux, auges, tamis	68
Pelles, pioches, râteaux, raclours, griffes, barres à mine	73
Manches	75
Divers outillages de terrassement	76
Brouettes	78
Pointerolles, ciseaux, chevillettes	79
Pincés monseigneur et à décoffrer	80
Règles	81
Niveaux et plombs	81
Outillages plâtrier et plaquiste	83
Truelles, platoirs, couteaux et autres	86
Transports et manutentions plaques de plâtre	90
Outillages couvreurs et étancheurs	91
Outils et accessoires pour carreleurs	92
Coupes carreaux manuels	103
Scies à métaux	104
Scies à bois, lames, ciseaux et rabots	105
Divers outillages pour le travail du bois	106
Poches et porte-outils	107
Marteaux	108
Masses et massettes	109
Ciseaux, couteaux, cutters et lames	110
Tenailles, pincés, coupes boulons et d'expansion	113
Serres joints et presses	115
Équerres	116
Tournevis	116
Douilles et cliquets	117
Clés diverses	117
Mesures de précision	118
Métrologies	121
Râpes et limes	124
Traçages et topographies	124
Abrasifs	127
Agrafeuses et agrafes	128
Pistolets à cartouche et à poche	129
Caisses à outils et de rangement	130
Divers outillage de rangement, manutention	130
Graisses, huiles et dégriffants	131
Poulies, treuils et cordes	133
Postes à souder électriques, produits brasage et accessoires	133
Accessoires pour soudure et protection	135





TRÉTEAU DE MAÇON

Hausse articulée permettant un rattrapage de niveau

Revêtement : peinture époxy

Charge maximum répartie par tréteau : 900 kg

Code	Référence	Hauteur
9664	T2303S	1,20 à 2,19 m



ÉTAI MANCHON ACIER

Manchon de réglage en acier soudé ou fonte

Fût : Ø 57 x 1.8 mm

Coulisse : Ø 49 x 1.18 mm

Broche imperdable : Ø 12 mm

Platine : 110 x 110 x 4 mm

Code	Longueur (fermé x déployé)
637700	0,75x1,20 m
622284	1,60x2,90 m
637702	2x3,50 m



SERRE-JOINT DE MAÇON 30 X 8 MM

Permet de réaliser des coffrages

Valet forgé

Canne monobloc

Saillie : 135 mm

Serrage : 600 mm

Code	Longueur
46593	0,8 m
46594	1 m



ÉQUERRE DE MAÇON ACIER

Code	Matériau	Longueur
728261	acier	600 mm



BARRE À DÉBULLER ACIER

- Conception en acier pour une meilleure pénétration dans la chape.
- Ergonomie des poignées pour une bonne prise en main.
- Avec 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport.
- Réglable de 63 à 91 cm.
- Confort de travail.

Pour le débouillage des chapes liquides. Acier peinture époxy.
Avec 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport.

Diamètre de la barre à débouiller livrée avec embouts plastique : 4,5 cm.
Longueur : 2 m.

Code	Longueur	Diamètre
1078273	2 m	Ø 45 mm



ROULEAU À DÉBULLER

Code	Diamètre	Longueur
955922	Ø 11 mm	23 cm
913800	Ø 11 mm	45 cm



PLATOIR DE CHAPISTE INOX

Code	Longueur
95450	55 cm



GRIFFE À CINTRER

Code	Section	Ouverture
46587	16 mm	10-12



SCIE À BÉTON CELLULAIRE

Longévité de lame accrue
Traitement de denture HardPoint 2x :
1.2 dents/pouce
Poignée en matière synthétique
Fixation de la lame sur la poignée par 2 vis
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°

Code	Longueur
359645	65 cm



FER À MARCHÉ PLASTIQUE

Code
46435





GRATTOIR DE COFFRAGE SANS MANCHE LAME SOUDÉE

Code	Longueur
50387	30 cm



GRATTOIR DE VOIRIE EMMANCHÉ 30 CM

Utilisations multiples.

Idéal pour les travaux précis et efficaces.

Permet de nettoyer et démailler sur les sols durs.

Lame en acier 30 cm

Code	Longueur
1324574	30 cm



Taloches, frottoirs, éponges, seaux, auges, tamis



TALOCHÉ RECTANGULAIRE ABS JAUNE

Pour usage intensif, excellente qualité, excellente résistance à l'abrasion

Poignée bois

Coloris : jaune

Code	Longueur	Largeur
407883	35 cm	26 cm



TALOCHÉ RECTANGULAIRE PLASTIQUE NOIR

Poignée bois

Coloris : noir

Code	Longueur	Largeur
72017	27 cm	18 cm
72016	35 cm	26 cm
70646	41 cm	28 cm



TALOCHÉ RECTANGULAIRE MOUSSE

Pour une finition traditionnelle des crépis

Taloche bois

Semelle mousse polyuréthane

Poignée ovale ergonomique

Montage traditionnel par double queue d'aronde

Coloris : jaune

Code	Longueur	Largeur
938501	25 cm	14 cm





TALOCHE MONOBLOC RECTANGULAIRE MOUSSE

Pour une finition traditionnelle des crépis

Polyuréthane

Coloris : jaune

Code	Longueur	Largeur
440901	25 cm	14 cm



TALOCHE POINTUE PLASTIQUE NOIR

Poignée bois

Coloris : noir

Code	Longueur	Largeur
98749	27 cm	18 cm



TALOCHE POINTUE MOUSSE

Code	Dimensions
440907	27 cm x 14 cm



TALOCHE TYPE GRATTON

Connecteur interchangeable en tôle emboutie

Poignée bois

Nombre de pointes : 480 de 8 mm

Nombre de pointes : 240 de 15 mm

Code	Type	Longueur	Largeur
257799	type gratton	25 cm	15 cm
	480 pointes		



TALOCHE AVEC ÉPONGE SWEEPEX

Recommandée pour le nettoyage et la finition des joints

Base interchangeable 30 x 13,5 cm.

Adaptable à un manche ergonomique amovible.

Grande capacité d'absorption et résistance à l'abrasion.

Code
768734



TALOCHEON POUR JOINTS NOIR CAOUTCHOUC

Caoutchouc mousse expansé noir.

Talochon mousse Pro 22,5x10

Avec base à caoutchouc résistant à l'abrasion.

Code
1038435



TALOCHÉ ABRASIVE POUR FEUILLE TREILLIS

Des outils durables pour un développement durable
EASY LOCK SANDER - Taloché abrasive manuelle.
 Permet le ponçage et la finition des murs et plafonds.
 Pas d'encrassage des abrasifs
 Changement des feuilles treillis facile et rapide



Code	Longueur	Largeur
958444	28 cm	9,3 cm

TALOCHÉ + 3 ABRASIFS

Pour le nettoyage des surfaces en céramique et d'autres matériaux de revêtement
 Taloché avec 3 abrasifs remplaçables de différentes rugosités :
 Douce (rouge)
 Moyenne (bleu)
 Forte (marron)



Code
1374293

FROTTOIR DE PLÂTRIER PLASTIQUE ORANGE

Préconisé pour les plâtres allégés.
 Spongieux orange de 18 mm.
 Poignée monobloc en PS choc.



Code	Longueur	Largeur
83506	28 cm	14 cm

FROTTOIR DE MAÇON

Polystyrène expansé monobloc

Code	Longueur	Largeur
73916	20 cm	15 cm
317680	27 cm	15 cm



ÉPONGE DE MAÇON JAUNE

Mousse polyuréthane alvéolée
 Coloris : jaune


Code
549288



ÉPONGE CIMENTIER SYNTHÉTIQUE

Mousse polyuréthane
 Coloris : grise

Code
549276





SEAU DE MAÇON PROCHOK NOIR

Gradué
Caoutchouté
Coloris : noir



Code	Contenance
------	------------

549306	12 L
--------	------



SEAU DE MAÇON PLASTIQUE NOIR

Fabrication Française
Spécial maçon.
Polyéthylène
Coloris : noir
Anse : 5.3 mm



Code	Contenance
------	------------

549269	11 L
--------	------



SEAU DE MAÇON

Très robuste et léger. Fabriqué en France
Seau en caoutchouc synthétique polyvalent, résistant aux chocs et tout type d'agression.
Graduation moulée, parois avec nervures de renfort.
Ø anse : 5,3 mml
Ø poignée de confort : 14 mm fixée par bouterollage.
Résistance des oreilles jusqu'à 80 kg.
Il se cale facilement contre un mur, sur une échelle, un toit, une marche d'escalier.
2 trous de chaque côté du bord plat sont prévus pour l'ajout de crochets de fixation.
Idéal pour vider avec précision.
Fond renforcé et nervuré facilitant la prise.
Le côté plat réduit la gêne et l'effort lors de la marche (les bras restent près du corps).
Utilisable comme seau à peinture.
Le côté plat permet une bonne prise des matériaux à la truelle, couteau, etc.
Il permet aussi de racler le sol ou d'utiliser le seau façon pelle de ménage.



Code	Contenance
------	------------

1453020	13 L
---------	------



SEAU PRO AVEC POIGNÉE ROUGE LES INDISPENSABLES 13 L

En polyéthylène rouge.
Graduation moulée dans la masse.
Oreilles et parois renforcées pour une résistance très importante à la charge, à la déformation, à la perforation.
Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise.
Anse avec poignée pour un confort maximal.
L'anse reste en position verticale grâce à 2 ergots de butée latérale



Code	Contenance
------	------------

1106082	13 L
---------	------



AUGE CAOUTCHOUC CARBONERA

Auge caoutchouc hautement résistante

Auge en caoutchouc naturel armé de fibre textiles à base de polyester, polyamide et rayonne.

Moulage par compression, vulcanisation à 150°.

Résistance incomparable à l'abrasion, à la basse et haute température, aux cendres chaudes.

Indéformable, longévité exceptionnelle.

Caractéristiques :

- 30 l

- Ø supérieur 430 mm

- Hauteur 275 mm

Code	Contenance
479298	30 L



AUGE DE MAÇON CAOUTCHOUC NOIR

Caoutchouc vulcanisé

Coloris : noir

Code	Contenance
549271	20 L



AUGE DE MAÇON PLASTIQUE NOIR

Polyéthylène

Coloris : noir

Auge maçon plastique pour gâcher les mortiers, colles, enduits.

En plastique polyéthylène de couleur noire.

Bonne prise en main grâce aux 2 poignées incorporées aux rebords.

Code	Contenance
549275	3 L
549277	10 L
549278	25 L



AUGE DE MAÇON PROCHOK NOIR

Caoutchoutée

Coloris : noir

Code	Contenance
577328	25 L



AUGE SOUPLE À ANSES ROUGE LES INDISPENSABLES PLASTIQUE 42 L

Poignées moulées dans la masse
En polyéthylène, souple et très résistant
Peut se porter comme un cabas
Évacuation des gravats, malaxages...
Ø : 450 mm
Hauteur : 330 mm
Poids : 1,5 kg
Emboîtable



Code	Contenance
------	------------

1106084	42 L
---------	------



BAC À MALAXER AVEC ANSE

Fond et rebord renforcés
Polyéthylène
Coloris : noir
PE



Code	Contenance
------	------------

33496	40 L
-------	------



TAMIS DE MAÇON PLASTIQUE SUPERCHOK ORANGE

Très grande résistance aux chocs
Polystyrène choc
Toile en acier galvanisé



Code	Caractéristique
------	-----------------

549280	toile n°8
--------	-----------

549282	toile n°12
--------	------------

Pelles, pioches, râteaux, racloirs, griffes, barres à mine

revex

PELLE RONDE MANCHE BOIS COL DE CYGNE 27 CM

Évacuer, transporter et épandre
Acier au bore microallié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance
Manche frêne vernis
PEFC

Code	Dimension	Largeur
------	-----------	---------

15949	1 100 x 38.5 mm	27 cm
-------	-----------------	-------





PELLE ACIER LAQUE VERTE

Cette pelle métal laquée NESPOLI Verte permet de ramasser la poussière, les cendres, feuilles, gravats...

En acier laqué

Coloris : vert

Dimensions :

Longueur : 37 cm

Largeur : 24 cm

Hauteur : 15 cm

Code

449123



PELLE MANCHE TRI-MATIÈRE COL DE CYGNE LES INDISPENSABLES

Pelle manche tri-matière col de cygne 1000 x 49 mm

Poids : 2,25 kg

Code

765481



PIOCHE TERRASSIER OEIL ROND LES INDISPENSABLES

Acier forgé.

Manche tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable.

Code

650773

Poids

2 kg



RÂTEAU ACIER FORGÉ MANCHE BOIS

Pour niveler et tasser le sol

Acier forgé

Emmanché frêne

Code

7545

Dimensions

1 300 x 28 mm

Caractéristique

14 dents courbées

36747

1 500 x 28,5 mm

16 dents droites





GRIFFE À REMBLAI MANCHE BOIS

Acier au carbone forgé
Emmanchée frêne
Denture : 4 dents



Code	Dimensions
36744	1 350 x 38 mm



RACLOIR À BITUME SANS MANCHE

Permet de tirer, niveler et damer le bitume
Acier
Livré sans manche
S'adapte sur un manche de 285 mm de diamètre



Code	Largeur
30819	50 cm



BARRE À MINE OCTOGONALE

Permet de faire des trous, déplacer des charges, déchausser des pierres, faire levier.
Acier forgé
Section de la tige : 2.5 cm



Code	Longueur
16082	150 cm

Manches



MANCHE DE PIOCHE TRI-MATIÈRE LES INDISPENSABLES

Manche tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable.



Code	Longueur	Diamètre
650777	90 cm	Ø 50 mm



MANCHE DE PELLE DROIT BOIS DUR

Matière : bois dur

Code	Longueur	Diamètre
84069	120 cm	Ø 40 mm



MANCHE DE RÂTEAU BOIS DUR

Matière : bois dur

Code	Longueur	Diamètre
84074	150 cm	Ø 28 mm





MANCHE À BALAI BOIS PEINT

Bois peint, douille et embout polypropylène.

Code	Longueur
13067 ●	125 cm



MANCHE À BALAI DE CANTONNIER BOIS DUR

Matière : bois dur

Code	Longueur	Diamètre
118920 ●	150 cm	Ø 28 mm



MANCHE DE MARTEAU TRI-MATIÈRE LES INDISPENSABLES

Manche de rechange tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable.

Code	Longueur	Diamètre
650778 ●	37 cm	Ø 35 mm



MANCHE DE MASSETTE TRI-MATIÈRE

Pour une meilleure ergonomie et une absorption des chocs.

Manche de rechange tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable.

Code	Longueur	Diamètre
650780 ●	26 cm	Ø 38 mm



MANCHE DE MASSE TRI-MATIÈRE LES INDISPENSABLES

Manche tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable. Douille ovale.

Code	Longueur	Diamètre
650738 ●	90 cm	Ø 38 mm



Divers outillages de terrassement



PIQUET DE CHANTIER BOIS CHÊNE

Piquet de chantier en chêne
Section carrée : 30 mm x 30 mm
1 coté plat
1 Pointe 4 faces

Code	Section	Longueur
84076 ●	30X30 mm	75 cm
702920 ●	30X30 mm	100 cm





PIQUET DROIT



Code	Caractéristique	Section	Longueur	Poids
19348	porte lanterne	14 mm		1,7 Kg
53766	droit	18 mm	100 cm	2 Kg



POSE-LAME DE TERRASSE

Permet le redressage des lames cintrées et un serrage optimum sans déformer la lame.
Le blocage du pose-lame permet d'avoir les 2 mains libres pour la fixation de la lame.

Code
787102



POSE-DALLES RÉGLABLE DE 30 À 70 CM

Réglable de 30 à 70 cm

Code
1002476



RIFLARD MONOBLOC

Code	Longueur	Largeur
728243	220 mm	70 mm



BIG BAG LOGOTÉ SAMSE 1 500 KG

Big bag éco-chantier

Big bag à usage unique destiné au stockage et transport d'agrégats, sable, cailloux, pierres.

Caractéristiques :

- Ouverture totale sur le dessus
- Fond plat
- 4 sangles
- Toile en polypropylène traitée anti-UV
- Coefficient de sécurité 5/1
- Usage unique
- Pictogrammes de sécurité

Transport et manutention du produit facilités.

Gain de temps sur la préparation, le chargement et le déchargement.

Livraison en une seule tournée de plusieurs big bag au contenu et/ou volume différents.

Chantiers propres et stockage aisé.

Plus de déperdition de produits.

Certification Européenne sur la sécurité et la qualité.

Code	Poids	Dimensions
921453	1500 Kg	95 cm x 95 cm x 110 cm





BROUETTE 100 L AKTIV PREMIUM ROUE INCREVABLE VERTE

Brouette destinée aux travaux lourds
 Charge utile : 150 kg
 Caisse peinte jaune : 100 l
 Roue increvable Ø 400 mm, jante métal à rayons
 Poids : 11.5 kg
 Roue increvable Racing : plus large et plus stable,
 ne s'enfonce pas dans les sols meubles, plus légère,
 grand confort d'utilisation.



Code	Contenance
------	------------

1151043	100 L
---------	-------



BROUETTE PRO 100 L LES INDISPENSABLES ROUE SOUPLE INCREVABLE ROUGE

Fabrication française
 Brouette professionnelle
 Cuve 100 l
 Châssis tube Ø 32 mm
 Roue souple increvable Ø 360 mm
 Charge : 200 kg
 Fabrication française
 Arceau galvanisé protégeant le bord de la cuve,
 poignées bi-matière.
 Piètement avec croisillon indéformable supportant les plus lourdes charges



Code	Contenance
------	------------

1136710	100 L
---------	-------



BROUETTE PRO 100 L LES INDISPENSABLES ROUE GONFLÉE ROUGE

Fabrication française
 Charge utile : 200 kg
 Caisse peinte : 100 l
 Roue gonflée Ø 400 mm, jante à barreaux acier
 Poids : 13,5 kg



Code	Contenance
------	------------

1106090	100 L
---------	-------



BROUETTE 100 L SELECT BATI PLUS 100 ROUE GONFLÉE

Brouette destinée aux travaux lourds et intensifs
 Charge utile : 250 kg
 Caisse peinte : 100 l
 Roue gonflée Ø 400 mm,
 jante métal à rayons
 Poids : 13.5 kg



Code	Contenance
------	------------

31489	100 L
-------	-------

BROUETTE 110 L SELECT BATI PLUS RENO ROUE GONFLÉE

Brouette renforcée à caisse étroite et profonde, idéale pour le bâtiment et la rénovation

Charge utile : 250 kg

Caisse peinte jaune : 110 l

Roue gonflée Ø 400 mm,

jante métal flasque chromé

Pneu cranté longue durée

Poids : 153 kg

Code	Contenance
769726	110 L



CHAMBRE À AIR Ø 400 MM POUR BROUETTE

Code	Diamètre
84428	Ø 400 mm



Pointeolles, ciseaux, chevillettes



BROCHE DE MAÇON RÉAFFÛTABLE

Broche octogonale, en acier

Code	Section	Longueur
261603	16 mm	300 mm



BROCHE DE MAÇON AVEC PARE-COUPS

Permet de casser le béton, la pierre ou le moellon

En acier, réaffûtable, forme octogonale

Code	Section	Longueur
261611	16 mm	300 mm



CISEAU DE MAÇON RÉAFFÛTABLE

En acier forgé, peinture haute protection

Taillant : 20 mm

Code	Section	Longueur
261620	16 mm	300 mm



CISEAU DE MAÇON OCTOGONALE AVEC PARE-COUPS

Ciseau de maçon octogonal, réaffûtable en acier

Taillant : 20 mm

Code	Section	Longueur
261624	16 mm	300 mm





CISEAU À BRIQUE

En acier forgé, peinture haute protection
Taillant : 70 mm

Code	Section	Longueur
261628 ●	12 x 25 mm	70 mm



CHEVILLE TIGE OCTOGONALE

Tige acier au carbone
Pointe forgée à chaud et trempée

Code	Section	Longueur
270761 ●	12 mm	250 mm



Pinces monseigneur et à décoffrer



PINCE À DÉCOFFRER

Pour arracher, faire levier, écarter et gratter
En acier forgé, peinture haute protection
Taillant de grande résistance

Code	Longueur	Section
261638 ●	600 mm	18 mm
261640 ●	800 mm	20 mm
261641 ●	1000 mm	22 mm



PINCE À DÉCOFFRER POWER BAR

Fabrication 100 % made in France
Barre de fer en acier forgé monobloc.
La partie arrache-clous possède une courbe progressive qui permet un arrachement démultiplié de 60 %.
L'effort est réduit et la puissance améliorée.
Corps ovale avec la section forte dans le sens de l'effort, ne fléchit pas.
Accessibilité optimisée : les extrémités sont larges et effilées.
Cela permet de s'insérer partout et profondément.
- Base large et stable offrant une stabilité parfaite.
- La section ovale apporte une prise confortable adaptée à la main.
- Résistance et durabilité supérieure
Pour soulever ou arracher les clous

Code	Longueur	Poids
1429635 ●	600 mm	2,130 kg



CAPUCHON DE PROTECTION POUR FER

Capuchons de protection pour les fers en attente.

Code	Diamètre	Conditionnement
1316164 ●	Ø 8/14	sachet de 250



Règles



RÈGLE À NIVEAUX ALUMINIUM

Profil aluminium

Avec embouts plastique, 2 poignées, 2 fioles

Code	Longueur	Section
70665	2 m	100 x 22 mm



RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM

1 voile

Dimensions : 100 x 18 mm

Avec embouts

Code	Longueur	Section
3618	2 m	50 x 15 mm
3515	2 m	100 x 18 mm
3569	3 m	100 x 18 mm
3579	4 m	100 x 18 mm
3603	5 m	100 x 18 mm



RÈGLE DE MAÇON CARRÉ ALUMINIUM

Adaptée à toutes les hauteurs de plafonds

Aluminium

Code	Longueur	Section
18014	3 m	50 x 50 mm



Niveaux et plombs

NIVEAU MAGNÉTIQUE TRAPÈZE MLH

Plus grande fiole horizontale pour une meilleure visibilité

Précision : 0.5 mm/m

Semelle usinée

Longueur 40/50/60 cm : équipé d'une semelle aimantée

Corps massif en alliage d'aluminium - Plus grande fiole horizontale pour meilleure visibilité

- Précision : 0.5mm/m et semelle usinée Corps massif en alliage d'aluminium - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale antichocs incassables en Altuglass

Code	Longueur
698256	40 cm
698253	50 cm
695041	60 cm
698254	80 cm
698255	100 cm





NIVEAU MAGNÉTIQUE FATMAX XTREME

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement et avec peu d'aspérités

Précision : +/- 0,5mm/m

3 fioles réversibles haute visibilité

Semelles usinées des 2 côtés

dont 1 aimantée

Code	Longueur	Matière
359579	90 cm	alu



STANLEY

NIVEAU TUBULAIRE FATMAX XTREME

3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales

Corps tubulaire en aluminium léger

Précision : ± 0,5 mm/m

Semelles usinées des 2 côtés

Embouts de protection renforcés

Poignée bi-matière vissée

Code	Longueur
359581	120 cm
359582	180 cm



STANLEY

NIVEAU TUBULAIRE FAT MAX XTREME

Niveau tubulaire magnétique FATMAX® PRO 60 cm - 3 fioles

Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu d'aspérités.

Précision : +/- 0,5mm/m

3 fioles réversibles haute visibilité :

1 horizontale et 2 verticales

Code	Longueur	Matière
359578	60 cm	alu



STANLEY

NIVEAU RECTANGULAIRE ALUMINIUM TMLH

Léger et résistant

Deux fioles anti-choc incassables

Précision : ± 1 mm/m

2 semelles usinées

Peinture époxy résistante aux chocs

et aux intempéries

Corps en alliage d'aluminium léger

et résistant - 1 fiole horizontale et

1 fiole verticale antichoc incassables

Code	Longueur
261592	60 cm





PLOMB DE MAÇON PRO ACIER

Livré monté avec ficelle cordon

Code	Poids
261634	800 g



Outillages plâtrier et plaquiste



PINCE À SERTIR MASTER PROFIL

Pince à sertir les rails et montants à une main

Ressort de rappel

Capacité max : 1 + 1 mm

Bi-matière

Code	Longueur
120571	26 cm



PINCE À SERTIR ERGOTOP

Pince à sertir tous types de rails et montants, lisses et fourrures F530

Idéale pour les travaux de rénovation

Utilisation droite et gauche

Capacité max : 1 + 1 mm

Bi-matière

Code	Longueur
344480	30 cm



PINCE À CHEVILLES SUPRA FIX

Des outils durables pour un développement durable

SUPRA-FIX - Pistolet professionnel d'expansion pour chevilles métalliques universelles.

Surface d'appui: 20 x 20 mm.

Course de tirage accrue: 20 mm.

Utilisation facile des angles

Encombrement minimum

Code	Largeur
799312	pour Ø 4 et 8 mm



PINCE CHEVILLE

Pince pour l'expansion de chevilles Brik

Métallique

Code
1426750



SCIE À GUICHET POUR PLAQUE DE PLÂTRE CROCOPLAC 15 CM + FOURREAU

Des outils durables pour un développement durable

Pointe trident pour réaliser les avant-trous ou mise en place des chevilles.

Lame triple biseaux.

Longueur de lame utile : 150 mm.

Poignée ergonomique en bi-matière

Double denture pour coupe multi-directionnelle

Fourreau inclus

Code	Longueur
73077	15 cm



SCIE À GUICHET JET CUT PLASTER

Spécial plaque de plâtre

Poignée ergonomique bi-matière, antidérapante.

Tampon en bout de poignée pour faciliter l'enfoncement

de la lame à travers les panneaux de plâtre.

Traitement denture Hard Point 2x avec voyage alterné pour :

Longévité de coupe accrue

- Meilleure pénétration.

- Denture JetCut 7 dents au pouce spéciale panneaux de plâtre.

- Pointe effilée pour faciliter l'enfoncement de la lame.

Code	Longueur
359567	15 cm



SCIE ÉGOÏNE JET CUT PLASTER

Spéciale plaque de plâtre

Lame en acier.

Traitement de la lame Blade Armor.

Poignée ergonomique bi-matière anti-choc.

- Traitement denture Hard Point 2x avec

voyage alterné pour : Longévité de coupe accrue

- Meilleure pénétration

- Denture 7 dents/pouce spéciale plaque de plâtre

- lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur

Code	Longueur
297521	55.5 cm



CISAILLE À TÔLE AVIATION

Pour couper l'aluminium, les feuilles d'UPVC, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique.

Débloccage par cliquet automatique .

Acier forgé.

Poignée bi-matière.

Coupe l'acier tendre jusqu'au calibre 18 de 0.7 à 12 mm.

Acier forgé au chrome molybdène assurant robustesse et tenue de coupe, Bords de coupe dentés empêchant le glissement lors de la coupe, Double action de pivot pour une grande puissance de coupe.

Code	Longueur
272536	25 cm



CISAILLE À TÔLE AVIATION FLYER'S

Coupe rapide et sans effort de 42 mm

Capacité de coupe : 1.2 mm tôle douce et 0.8 mm inox.

Mâchoire traitée au chrome molybdène.

Ressort de rappel très puissant et résistant.

Cliquet d'ouverture automatique.

Matière : acier.

Poignée bi-matière.



Code	Longueur
------	----------

120572	25,5 cm
--------	---------

CISAILLE À TÔLE CHANTOURNEUSE APOLLO

Coupe de 35 mm en une seule pression

Capacités de coupe :

- 0.9 mm : inox

- 1 mm : tôle bleuie

- 1.5 mm : cuivre, laiton, tôle douce

- 2 mm : PVC, aluminium

- 2.5 mm : polycarbonate



Code	Longueur	Usage
------	----------	-------

120538	25,5 cm	pour gaucher
--------	---------	--------------

120540	25,5 cm	pour droitier
--------	---------	---------------

CALE PLAQUE AVEC ÉTRIER BLOCPLAC 2

Solutions de maintenance des plaques de plâtre

Permet de travailler seul grâce à une cale amovible le long de la tige.

Pratique pour soulever et tenir en position la plaque de plâtre ou

l'isolant pendant sa fixation sur l'ossature métallique.

Poignée désaxée pour éviter de se cogner la cuisse.

Bord aminci pour éviter d'ébrécher la plaque.

Robuste et simple d'utilisation



Code	Référence
------	-----------

720906	BLOCPLAC 2
--------	------------

COUTEAU À LAINE DE VERRE AVEC ÉTUI 420 MM

Dentures adaptées aux produits d'isolation

Pour couper les rouleaux de laine de verre

Couteau pour laine de verre à lame double tranchant.

Denture large pour matériaux souples et denture plus petite pour matériaux rigides.

Lame : 420 mm

Longueur couteau : 545 mm

Étui double tranchant avec passant pour ceinture

Code

1065671



DÉROULEUR EDMAPLIC POUR BANDES À JOINT

Qualité et innovation

Dérouleur d'une contenance de 1,8 L, application simultanée de la bande et de l'enduit. Une roulette intégrée, facilement repliable, pour les applications à réaliser dans les angles intérieurs en venant fermement appliquer la bande au creux de l'encoignure (par un ressort). Un débit d'enduit réglable selon cinq crans afin d'appliquer la quantité adéquate sur la bande.

Un remplissage possible par seringue grâce à son bouchon d'ouverture en partie supérieure et ses crochets latéraux qui maintiennent le dérouleur sur le seau d'enduit.

Deux roues dentées pour guider la pose du joint sur la paroi.

Une poignée et une sangle latérale réglable pour une prise en main optimale.

Sangle latérale déplaçable pour convenir aux gauchers

Permet un collage facile et rapide des bandes à joints

Code

1347219 ●



ÉTAI 3ÈME MAIN STANDARD

Permet de maintenir temporairement un élément le temps de sa fixation (plaque de plâtre avant et pendant le vissage, collage d'une rosace ou de tout autre élément de décoration). Permet de bloquer les objets encombrants dans un véhicule.

Code	Dimensions	Référence
663710 ●	de 0,75 à 1,25 m	STANDARD
1170755 ●	de 1,60 à 2,90 m	CLASSIC



Truelles, platoirs, couteaux et autres

TRUELLE RONDE CAZZUOLA

Lame acier, manche bois / lame acier, manche bois.

Code	Longueur
46382 ●	18 cm
15382 ●	20 cm
46384 ●	22 cm



TRUELLE CARRÉE CAZZUOLA

Lame acier, manche bois / lame acier, manche bois.

Code	Longueur
46389 ●	18 cm
46390 ●	20 cm





TRUELLE LANGUE DE CHAT CAZZUOLA

*Lame acier, manche bois / lame acier,
manche bois.*

Code	Longueur
46397	14 cm
46398	16 cm
46399	18 cm



PLATOIR CAZZUOLA

lame inox, manche bois

Code	Longueur
15383	28 cm



PLATOIR LAME BISEAUTÉE ERGOMUST

*Extrêmement léger
Lame inox biseautée pour une meilleure finition.
Poignée ergonomique bi-matière.
Monture en alliage d'aluminium fixée à la lame
par des rivets inox.*

Code	Longueur
465845	28 cm



PLATOIR LAME COURBÉE ERGOMUST

*Extrêmement léger
Lame inox
Poignée ergonomique bi-matière
Monture en alliage d'aluminium
fixée à la lame par des rivets inox*

Code	Longueur
465843	28 cm



PLATOIR LISSE ERGOMUST

*Extrêmement léger
Lame inox
Poignée ergonomique bi-matière
Monture en alliage d'aluminium
fixée à la lame par des rivets inox*

Code	Longueur
465842	28 cm



PLATOIR FLAMAND

*Lame acier
Manche en bois certifié PEFC*

Code	Longueur
46415	45 cm



PLATOIR LAME BISEAUTÉE

Permet le travail à une ou deux mains

Lame inox trempé biseauté

Monture alu

Poignée plastique

Épaisseur : 0,6 mm



Code	Longueur
938662	50 cm

COUTEAUX À ENDUIRE CLASSIC MALLETTTE DE 5

- lame acier inox

- Manche polypropylène armé et riveté

- Lot comprenant :

- 1 couteau 75 mm

- 1 couteau 100 mm

- 1 couteau 125 mm

- 1 couteau 150 mm

- 1 couteau 250 mm OFFERT



Code

1071019

COUTEAU À ENDUIRE CLASSIC

Lame acier inoxydable

Manche polypropylène armé et riveté



Code Longueur

1177671 15 cm

COUTEAU À ENDUIRE ERGOMUST

Lame acier inox

Manche ergonomique bi-matière

Tête marteau

Code Longueur

465847 3,8 cm

465848 5 cm

465849 7,5 cm

465850 10 cm

465851 12,5 cm

465852 15 cm

465853 25 cm





COUTEAU ANGLE INTÉRIEUR HYDE

Pour une meilleure finition dans les angles difficiles d'accès

Lame inox

Manche ergonomique bi-matière



Code

464741



COUTEAU ANGLE EXTÉRIEUR HYDE

Couteau angle extérieur Hyde

Le couteau d'angle extérieur de la série Hyde de Théard est composé d'une lame en acier inoxydable et d'un manche ergonomique armé en bi-matière.

Il est destiné à l'enduisage d'angle extérieur.

- Garantie à vie contre tout vice de fabrication
- Poli et vernis à l'unité
- Dureté et souplesse caractéristiques
- Fabrication française



Code

484864



COUTEAU À ENDUIRE DE DÉCOFFRAGE

Renfort alu, lame inox trempé

Poignée bois



Code	Longueur
------	----------

70654	50 cm
-------	-------



LAME À ENDUIRE ERGOMUST

Acier inox

Manche ergonomique bi-matière

Tête marteau



Code	Longueur
------	----------

465855	12 cm
--------	-------

465857	16 cm
--------	-------

465859	20 cm
--------	-------

465861	24 cm
--------	-------



LAME À ENDUIRE

Lame inox

Renfort de lame en aluminium

Manche ergonomique bi-matière fixé par 2 rivets



Code	Longueur
------	----------

335077	30 cm
--------	-------

LAME À LISSER PERFECT LISS

Gain de temps

Inoxydable

Ergonomique

Léger

Perchable Lame inox à bords arrondis pour un résultat sans trace ni perte d'enduit.

Lame à lisser les enduits parfaitement.

Lissage sans bavure sur des grandes surfaces.

Sans perte d'enduit et pratiquement sans ponçage.

Idéal pour le lissage des enduits projetés et les finitions des bandes à joint.

Lame technologie BI-FLEX souple et ultra résistante à l'abrasion. Lame à lisser les enduits parfaitement.

Code	Longueur
958465	25 cm
958466	45 cm



LAME DE COUTEAUX TRAPÈZE FAT MAX

LAMES DE COUTEAUX FATMAX® Trapèze 1992

Nouvelle géométrie de la lame : plus de tranchant

- Traitement par induction du tranchant : résistance accrue

- Traitement thermique : flexible et indéformable

Code	Longueur	Conditionnement
557556	63 mm	jeu de 10



Transports et manutentions plaques de plâtre

LÈVE-PANNEAU I CE

Fabrication Française et qualité contrôlée.

2 plateformes anti-dérapantes certifiées FSC mixte, avec chants arrondis.

Résistances jusqu'à 150 kg.

2 marches intermédiaires pour faciliter l'accès aux plateformes, et réduire la fatigue.

Peu de frottement pour un coulissement plus fluide des colonnes : moins d'effort pour amener la plaque au plafond.

Nouveau treuil :

Manivelle réversible pour s'adapter aux droitiers et aux gauchers.

Mécanisme du treuil fermé pour le protéger du plâtre.

Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE.

2 roues de transport tout terrain de 10 cm de Ø pour mieux rouler sur les terrains accidentés.

Les 4 roues sont équipées de frein.

Garantie 5 ans.

Code

722364



TRANSPORTEUR DE PLAQUE DUOPLAC ACIER LOT DE 2

Des outils durables pour un développement durable
 DUOPLAC - Set de 2 transporteurs de plaques à griffes.
 Griffes en acier pour le transport de plaques par 2 personnes.
 Manchons anti-dérapants

Code

1327481



Outillages couvreurs et étancheurs



CARTOUCHE DE GAZ BUTANE + PROPANE + PROLYPYLENE

Cette cartouche de gaz, mélange d'hydrocarbures liquéfiés à haut pouvoir calorifique est adaptée pour de nombreux produits de la marque Express.
 Très performante, cette cartouche chalumeau peut être utilisée en toute saison et jusqu'à -10°C

- Énergie : gaz propylène (36%) + butane + propane
- Autonomie : 2 heures
- Poids : 326 g

Code

259160



CARTOUCHE DE GAZ SECURISÉE BUTANE

La cartouche de gaz recommandée pour les lampes à souder

Code

929341

Contenance

360 ml



CHALUMEAU ÉTANCHEUR STANLESS 6110

Séchage, chauffe de marquage, déneigement, désinfection, désherbage thermique, etc., ce chalumeau étanchéité fait l'unanimité auprès des professionnels.

D'une très grande polyvalence de cette série de chalumeaux d'étanchéité est également particulièrement robuste.

Ce pack chalumeau étancheur, destiné aux professionnels, se compose d'un godet Réf. 100S, d'un col Réf. L400, d'un manche à gâchette Réf. 650 à sortie 3/8e gauche, de 10 mètres de tuyau Réf. 963/10 et d'un détendeur 4 bar Réf. 684.

L'ensemble permet de disposer d'un chalumeau étancheur qui ne peut que retenir l'attention des étancheurs professionnels devant intervenir en configuration «terrain».

Avec ce chalumeau d'étanchéité, ces derniers disposent en plus d'un surcroît de puissance par rapport à des productions de moindre envergure technique.

Code

1180698

Diamètre

Ø 60 mm

Longueur

800 mm

Puissance

102 W





LAMPE À SOUDER PIEZO 343 À CARTOUCHE

Code

1180679 ●



LAMPE À SOUDER PIEZO 8800

Pour tous travaux courants de réparation et installations sanitaires, dégel des canalisations, dégrippage, allumage de barbecues, flambage de dessert.

Code

721630 ●



LANCE À SOUDER POUR FER DE COUVREUR

Cette lance pour fers de couvreur Express 4679 permet une montée en température très rapide.

Le corps est en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion.

Elle est adaptée au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné et du plomb.

- Fabrication Française
- Montée en température rapide
- Corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion
- Pied 2 positions à effet ressort

Code

259133



Outils et accessoires pour carreleurs



APPLICATEUR POUR MORTIER JOINT

Code

83893 ●



VENTOUSE SURFACE RUGUEUSE RM

Il s'adapte à n'importe quelle finition de surface.

La ventouse simple pour surfaces rugueuses RM est spécialement conçue pour la manipulation et le chargement de matériaux avec des finitions rugueuses et / ou légèrement structurées (bas relief).

Code

1328995 ● RM

Référence





MAILLET CAOUTCHOUC BLANC

Les maillets en caoutchouc à faces plane et sphérique offrent, au professionnel, la possibilité de travailler avec la traditionnelle face plane ou bien de réduire la surface de contact en utilisant la face sphérique.

La fonction principale du maillet en caoutchouc est de faciliter l'assise correcte du carreau céramique pendant son installation.

Permet de frapper sur n'importe quel angle pour les carreaux de grands formats

Aucun risque de laisser des traces de caoutchouc sur la surface du carreau céramique

Code	Poids
1234541	500 g



MAILLET ANTI-REBOND CAOUTCHOUC

Maillet 500 kg anti-rebonds et qui ne laisse aucune trace sur les carreaux.

Maillet caoutchouc blanc anti tâches et anti rebonds

- Caoutchouc blanc anti-tâches qui ne laisse pas de traces sur les carreaux.

- Manche monobloc incassable renforcé avec une âme en acier.

- Répartition du poids équilibré pour éviter la fatigue du poignet et les TMS !

Code	Poids
171089	500 g



TENAILE WIDIA POUR CARREAUX

Pour rectifier les coupes droites du carrelage et du grès

Poignée bi-matière ergonomique

Tranchant en carbure de tungstène très résistant

Code
83905



MOLETTE COUPE-CARREAUX TR/TS WIDIA

Pour coupeuses TR, TS, TF et SPEED PLUS

Code	Diamètre
948746	Ø 10 mm



MOLETTE PLUS COUPE-CARREAUX WIDIA

Pour coupeuses professionnelles TX et TM

Code	Diamètre
787494	Ø 8 mm
787496	Ø 10 mm





MOLETTE COUPE-CARREAUX TR/TS EXTREM

Les molettes et roulette EXTREME sont fabriquées en carbure de tungstène de haute qualité, avec un revêtement spécial en carbure de titane

Pour coupeuses TR, TS, TF et SPEED PLUS

Grâce à son revêtement moins d'usure lors de l'utilisation

Spécialement conçue et recommandée pour la rayure de la céramique rustique, de la porcelaine et du grès de grande dureté, pour surface rugueuses et structurées (reliefs et textures)

Code **Diamètre**

1418588 ● Ø 22 mm



MOLETTE COUPE-CARREAUX TX EXTREM

Les molettes EXTREME sont fabriquées en carbure de tungstène de haute qualité, avec un revêtement spécial en carbure de titane. Grâce à ce revêtement, elles subissent moins d'usure lors de l'utilisation. Mais en plus, le fait d'être monté sur roulement élimine complètement le frottement de la molette elle-même avec l'axe de la roue. Cette combinaison permet une utilisation optimale de la molette EXTREME, offrant une éraflure douce et une durée de vie de 300%, par rapport aux molettes SILVER dans les mêmes conditions d'utilisation. La gamme de molettes EXTREME est spécialement conçue et recommandée pour la rayure de la céramique rustique, de la porcelaine et du grès de grande dureté

Les molettes EXTREME sont compatibles avec les gammes de coupes carreaux RUBI : TS-MAX, TR-MAGNET et SPEED-MAGNET dans sa version en diamètre 10 mm et avec les gammes TZ et TX-MAX dans la version de diamètre 12 mm.

Code **Diamètre**

1364943 ● Ø 22 mm



MOLETTE WIDIA POUR COUPE-CARREAUX

Pour la céramique pour revêtement

Pour coupeuses manuelles TS, TR et TF

Brevetée avec un alliage de haute technologie, précision maximale, résistante à l'usure
Roulette en carbure de tungstène

Code **Diamètre**

84129 ● Ø 8 mm



SPATULE CARRELEUR MANCHE BOIS

Les spatules carreleur sont composées d'une base en caoutchouc hautement résistante à l'usure et d'un manche en bois rectangulaire.

Pour le remplissage de lait de chaux et joints.

Les spatules carreleur de RUBI sont une option très simple pour aider l'installateur professionnel de carreaux de céramique lors des travaux de jointoiment du carrelage de céramique.

La base en caoutchouc à la rigidité suffisante pour assurer le remplissage du joint en un seul passage.

Code **Longueur**

83887 ● 35 cm





PEIGNE À COLLE 18 CM

Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure
Idéale pour de petits travaux de réparation, zones de travail réduites ou difficilement accessibles



Code	Forme	Section
118988	triangulaire	3 x 3 mm
118986	rectangulaire	6 x 6 mm
118987	rectangulaire	8 x 8 mm



PEIGNE À COLLE MANCHE BOIS 48 CM

Peigne avec manche en bois fermé et lame en acier spécial, hautement résistant à l'usure et protégé contre la corrosion.

Code	Section
83883	10 x 10 mm



PEIGNE À COLLE RUBIFLEX INOX

Avec manche ouvert et avec âme en aluminium de grande légèreté et résistance

Lame en acier de haute résistance à l'abrasion
Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures
- Fixation de grande robustesse entre l'axe et la lame
- Protection contre la corrosion ambiante
- Vernis incolore
- Parfaite planéité de la lame

Code	Hauteur	Longueur
1374292	6 x 6 cm	28 cm
1066360	8 x 8 cm	28 cm
1066357	10 x 10 cm	28 cm



PLATOIR À JOINTS AZZURRA CAOUTCHOUC

Pour le jointoiement des sols et des revêtements.

Poignée ergonomique, caoutchouc anti abrasion.

Le platoir à double profil (18 ou 42 °) permet un rendu optimal avec des produits soit à basses ou hautes densités, soit avec des joints serrés ou larges.

Code
171081





PLATOIR DENTÉ 28 CM

Idéal pour l'encollage de carreaux grands formats
Platoir denté 28 x 12 cm poignée en bois.

- *Lame en acier trempé 6/10 avec traitement antirouille*
 - *Support de poignée en aluminium brillant avec fixation électro soudé*
 - *Poignée en bois ciré*
 - *Fixation de la poignée avec cannelure anti-glisse*
- Avec traitement antirouille*



Code	Section	Longueur
------	---------	----------

746184	12x12 mm	28 cm
--------	----------	-------



PLATOIR DENTÉ

Idéal pour l'encollage de carreaux grands formats
Lame en acier trempé avec traitement antirouille
Support de poignée en aluminium brillant
Poignée en bois
Avec traitement antirouille



Code	Section	Longueur
------	---------	----------

171071	8 x 8 mm	28 cm
--------	----------	-------

171070	10 x 10 mm	28 cm
--------	------------	-------



PLATOIR À JOINT

Idéal pour les produits à basse densité et pour joints jusqu'à 3 mm
Matière : gomme mousse
Poignée ergonomique

Code	Longueur
------	----------

381921	25 cm
--------	-------



GRATTOIR POUR JOINTS

Code

787559



TALOCHON FLEXIBLE POUR JOINTS

Idéal pour le remplissage homogène des joints jusqu'à 3 mm de large, résistant à l'abrasion.

Talochon en caoutchouc
Manche ergonomique en bois

Code	Type
------	------

83885	mou
-------	-----

83886	dur
-------	-----





TALOCHE AVEC ÉPONGE

Haute absorption

Éponge en polyuréthane flexible à base de polyester

Manche plastique ergonomique

Code **Dimension**

972515 ● 28x14 cm



RECHANGE TALOCHE SWEEPEX PLUS

Code

787545 ●



RECHANGE TALOCHE SUPERPRO SWEEPEX

Code **Dimensions**

787546 ● 30 x 13,5 x 3 mm



RECHANGE 3 ABRASIFS RUGOSITÉ TRÈS DOUCE

Code

787540 ●



FROTTOIR ÉPONGE

Très haute absorption

Matière : Sweepex

Pour nettoyer les joints à base de ciment et époxy

Remplacement des mousses de recharge rapide et efficace grâce à la poignée Easy-Lock.

Code **Longueur**

649964 30 cm



FEUTRE BLANC GRAIN FIN

Tampon blanc peu abrasif

Code **Caractéristique**

171088 grain fin



ÉPONGE SYNTHÉTIQUE MOUSSE DE POLYESTER

Pour lessivage intensif

Code

553134 ●





ÉPONGE HYDRO HAUTE ABSORPTION

Éponge en polyuréthane

Code

971139 ●



ÉPONGE MIXTE SUPERPRO

Degré d'absorption moyen, idéale pour le nettoyage général de tout type de surface
En polyuréthane flexible à base de polyester

Code

83927 ●

Longueur

20 cm



ÉPONGE DIAMANTÉE

Bonne prise en main de l'utilisateur

Dimensions de la plaque diamantée : 55 x 90 mm

Dimensions du patin en caoutchouc : 58 x 94 x 30 mm

Utilisation humide recommandée

Semi flexible


Idéale pour le dégrossissage et le polissage des bords, des coupes et des surfaces en pierre naturelle et les carreaux de céramique

Code

1418598 ● grain 60

1418599 ● grain 120

Caractéristique



ÉPONGE VÉGÉTALE CELLULOSE

Haute résistance: bonne tenue à l'eau de javel

Pour nettoyer et lessiver

Code

553131 ●



ÉPONGE SWENYL SWEEPEX

Résistance spéciale aux matériaux de construction

Éponge hydro recommandée pour le nettoyage des joints de couleurs, grande capacité d'absorption, grande résistance à l'abrasion, limite l'apparition du voile de laitance

Code

768733 ●



ÉPONGE SWEEPEX

Éponge pour le nettoyage des joints à base de ciment.

Éponge à haute absorption.

Code

432867





RECHARGE ÉPONGE SWEEPEX

Haute absorption

Éponge de recharge à attache rapide



Code	Dimensions
171098	30 mm x 13 cm



RACLETTE DE FAÏENCIER

Poignée ergonomique en polystyrène pour un meilleur confort de travail

Caoutchouc dur rouge



Code	Longueur
549300	28 cm



RACLETTE DE NETTOYAGE

Code	Longueur
83889	44 cm



RACLETTE À CORNIÈRE MÉTALLIQUE

Mousse double

Métal bi-chromaté avec cornière de renfort

Code	Longueur
549304	55 cm



SEAU DE CARRELEUR

Coloris : noir

Code	Contenance
549305	14 L





BAC DE LAVAGE PULIRAPID 20 L

Bac en plastique antichoc avec une capacité de 20 l.
Trois rouleaux en plastique sur des axes en acier.
La grande capacité du bac (20 l) évite de nombreux remplacement d'eau.

L'éponge Sweepex à très haute absorption garantit une parfaite finition.

Livré avec : frottoir éponge «Sweepex» avec poignée, grille, poignée de transport en acier et roues Ø 80 mm



Code	Référence
------	-----------

381928	PULIRAPID
--------	-----------



KIT DE NETTOYAGE RUBICLEAN PRO 24 L

Idéal pour le nettoyage de tout type de surface

Composition du kit :

1 bac à égouttoir RUBICLEAN PRO

1 talochon caoutchouc pour joints

1 taloche éponge haute absorption

Bac en polypropylène, équipé de 2 rouleaux égoutteurs striés



Code

768735



BRIDE DELTA LEVEL SYSTEM KIT

Code	Epaisseur
------	-----------

1354772	2 mm
---------	------



BRIDE DELTA LEVEL SYSTEM

Facile à utiliser et intuitif

Facilite l'installation des joints pour la pose de carreaux de céramique de grand format.

Système d'extraction par impact

Garantit la planéité et la régularité de la surface

Code	Epaisseur	Usage	Conditionnement
1418589	1,5 mm	pour carreaux de 3 à 12mm	Sachet de 200 unités
1354769	2 mm	pour carreaux de 3 à 12mm	Carton de 2 400 unités
1354776	2 mm	pour carreaux de 3 à 12mm	Sachet de 200 unités
1418590	3 mm	pour carreaux de 6 à 15 mm	Sachet de 200 unités





KIT OUTILLAGE ÉPOXY

Composition :

- 1 taloche à joint «Verdina» 10 x 24,5 cm
 - 1 poignée avec velcro pour feutre abrasif
 - 1 feutre blanc abrasif 12 x 25 cm
 - 1 éponge en cellulose «Ovale» 12 x 19,5 x 4 cm
- Pour un travail idéal des joints Epoxy



Code

869631



KIT CROISILLONS NIVELANTS 250 PIECES + PINCE POUR SOLS RLS

Produit livré avec pince.

Code

1484612



BASE CROISILLONS NIVELANT CARRELAGE RLS

Bases R.L.S HD pour carreaux de faible épaisseur de 3 à 12mm permettant de créer un joint de 1.5mm.

La base RLS de Raimondi est un accessoire en plastique destiné à la pose de carrelage.

Elle s'utilise avec un coin nivellant et permet de maintenir un niveau parfait entre les carreaux d'un revêtement de sol.

Code	Conditionnement
1358334	par 500
1358335	par 2200



COINS RLS SACHET DE 100

RLS coins pour tous les types de base.

A utiliser conjointement avec les bases RLS.

S'utilise avec toutes les bases RLS standard ou 3D et est réutilisable à l'infini.

Gamme complète de très haute qualité capable de répondre à tous les besoins pour réaliser une pose dans les règles de l'art.

Code	Conditionnement
674023	sachet de 100



SYSTÈMES NIVELANTS RLS VIS BASES SACHET DE 300

Système nivelant à visser

Compatible avec les croisillons doubles

Code	Epaisseur	Conditionnement
1161626	3 à 15 mm	sachet de 300





SYSTÈMES NIVELANTS RLS VIS ÉCROUS SACHET DE 300

Compatible avec les croisillons doubles

Code **Conditionnement**

1161624 sachet de 300



GENOUILÈRE GEL DUPLEX

Appui stable et équilibré du genou

En gel de silicone injecté.

Conception conjuguant une protection contre les coups et une utilisation sur sols durs et irréguliers.

Fermeture double (inférieure et supérieure) facilitant l'ajustement.

Code

573941 ●



GENOUILÈRES AVEC SOUFFLETS

Genouillères avec soufflets :

- Particulièrement utile lorsqu'on est à genoux pour tirer la chape : en effet la partie externe du soufflet adhère aux genoux évitant que le sable ne pénètre dans la genouillère

Code

381915



GENOUILÈRES PROFESSIONNELLES N

Légères, pratiques, très faciles à utiliser et avec un haut degré d'ergonomie.

Genouillères professionnelles fabriquées en matériau absorbant pour la protection aux impacts et sols irréguliers.

La conception intérieure offre une adaptation parfaite au genou de l'utilisateur.

Système de fermeture supérieure ajustable.

Conforme à la norme EN14404

Grand confort.

Grande surface d'appui pour une stabilité optimale.

Pour le professionnel de la pose de carreau céramique.

Code

1418030 ●





COUPE-CARREAUX MANUEL TX-MAX

Rapidité de la coupe

Pour la coupe intensive de tous les types de carreaux de céramique, idéal pour les carreaux de grès Céram et les carreaux extrudés.

Grâce à son séparateur MULTIPPOINT hautes performances et à son système d'équerre giratoire, les modèles TX-MAX permettent une exécution facile et rapide de coupes angulaires (de 0° à 45°), en particulier dans les carreaux en grès cérame (Ala / Bla). Son pouvoir de séparation élevé (jusqu'à 1200 kg) permet aux coupes-carreaux TX-MAX d'avoir un excellent comportement avec le grès extrudé.

Livré avec molettes de 8 et 22 mm et mallette de rangement

Code	Longueur
1328992	102 cm



COUPE-CARREAUX MANUEL STAR 63

Coupe-carreaux manuel fonctionnel et léger.

Idéal pour la coupe de céramique, et grès tendres.

Code

1372517



COUPE-CARREAUX MANUEL TR 710

Pour la coupe de carreaux de grands formats et de fortes épaisseurs, machine idéale pour la coupe en diagonale

Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mobile, et d'une équerre giratoire à pivotement central, fournie avec jeu d'outils de 6 et 10 mm, valise de rangement.

- Système giratoire avec double graduation
- Mesure rapide de la hauteur de diagonale.
- Séparateur magnétique.
- Système rapide de montage et démontage des positions de rayure et séparation, avec une seule main.
- Poignée et séparateur renforcés Puissance de séparation supérieure.
- Fixation de l'équerre avec blocage rapide facile à démonter.
- Supports de guide renforcés.
- Guides Ø 20mm.

Code

1374291





COUPE-CARREAUX MANUEL TS66 MAX

Valise de transport avec fermetures et charnières renforcées.

Pour la découpe intensive de carreaux de céramique et particulièrement de carreaux de grès.

Coupeuse carreaux manuelle

Longueur de coupe : 66 cm

Longueur de coupe diagonale : 46 x 46 cm

Molettes interchangeables de Ø 6 et Ø 10 mm

Hauteur de coupe : 6-15 mm

Puissance du séparateur : 800 kg

Poids : 14 kg

Système progressif de séparation qui s'adapte à chaque type de matériel.

Doubles guides en acier chromés, traités anti corrosion.

Butée latérale pour la réalisation de coupes répétitives droites et à 45°.

Plateau renforcé.

Malette étui incluse.

Code	Longueur
1137681	66 cm



COUPE-CARREAUX SSF FULL OPTION

Incision du carreau par poussée

Nouvelle génération de coupes carreaux «Full-Option».

Poignée ergonomique «Top Gun» ultra précise.

Double séparateur pour les carreaux fragiles.

Structure en fonte d'aluminium et acier nickelé.

Tige de support pliable pour les grands formats.

Réglage de la hauteur de coupe sur la poignée.

Peinture Epoxy haute résistance.

Livré avec tapis en caoutchouc Mozakit, Basebord (dispositif pour bloquer les carreaux) et molette titane

Code	Longueur
1241075	93 cm



Scies à métaux



SCIE À MÉTAUX

Poignée revolver pour plus de confort

- 110 mm de capacité de coupe

- 2 angles de coupe : 90° et 180°

- Livrée avec 1 lame carbone

- Tension réglable jusqu'à 100kg

SCIE A MÉTAUX OPP Capacité de coupe 110mm

Livrée avec 1 lame bimétal HSS Moly 300mm-10 dents/cm

Code	Longueur
557566	330 mm



STANLEY

SCIE POUR PVC FAT MAX

Traitement denture Hard Point 2x pour : Longévité de coupe accrue

- Meilleure pénétration
 - Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net
 - plus besoin d'ébavurer les tubes
 - Épaisseur de lame de 0.86 mm : précision de coupe améliorée
- SCIE SPÉCIALE PVC 300MM FATMAX® 300mm HP
- 11 dents/pouce
 - Denture spécifique

Code	Longueur
471788	300 mm



Scies à bois, lames, ciseaux et rabots

STANLEY

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE FINE

Permettant un traçage à 45° et 90°
Longévité accrue, sciage plus facile

Denture JetCut fine 11 dents/pouce = coupe en travers.

Lame en acier de qualité suédoise de 0.85 mm d'épaisseur.

Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné.

Poignée bi-matière vissée et soudée pour gaucher et droitier.

Traitement de denture Hard Point 2x avec voyage alterné pour : Longévité accrue et meilleure pénétration

- Denture fine 11 dents/pouce = coupe en travers
- lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur

Code	Longueur
297517	500 mm



STANLEY

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE MOYENNE

Permet un traçage à 45° et 90°

Denture Jetcut 7 dents/pouce : coupe en travers et en long.

Denture HardPoint 2x avec avoyage alterné

Lame en acier.

Traitement de la lame Blade-Armor : protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe.

Poignée tri-matière aluminium, ABS, élastomère, vissée pour gaucher et droitier.

HP 7 dents/pouce - Épaisseur de lame de 0.85 mm pour éviter le flambage de la lame

- Denture «hardpoint»
- affûtage permanent

Code	Longueur
297508	500 mm



STANLEY

SCIE ÉGOÏNE DE CHARPENTIER COUPE GROSSE

Permet un traçage à 45° et 90°

Denture isocèle réaffûtable 3.5 dents/pouce.

Lame en acier de qualité suédoise de 0.85 mm d'épaisseur.

Poignée ABS antichoc.

Code	Longueur
359643	500 mm



CISEAUX À BOIS DYNAGRIP

Renfort métallique : permet d'utiliser un marteau lors de la frappe

Poignée bi-matière ergonomique.

Lame acier, pré-affûtée pour un tranchant parfait.

Livrés avec protège lame.

Poignée bi-matière ergonomique dotée d'un revêtement souple alvéolé.

Plus longue qu'une poignée traditionnelle pour une plus grande précision dans la conduite du ciseau.

Renfort métallique permettant l'utilisation d'un marteau lors de la frappe-Contient 3.



Code	Largeurs	Conditionnement
54180	10/15/20 mm	coffret de 3

MINI-RABOT POUR PLAQUE DE PLÂTRE EASYRAP

Des outils durables pour un développement durable

EASY RAP - Mini robot pour plaque de plâtre.

Râpe interchangeable

Design ergonomique et compact



Code

649060

RABOT INTERCHANGEABLE POUR PLAQUE DE PLÂTRE ET BOIS VARIORAP

Des outils durables pour un développement durable.

VARIO RAP - Rabot pour plaque de plâtre et bois.

3 positions de travail réglables sans démontage de l'outil.

Râpe interchangeable.



Code

649058

Divers outillages pour le travail du bois

PIED DE BICHE ARRACHE-CLOUS SUPERBAR

Parfaitement profilé et avec une surface d'appui large rectifiée

Arrache-clous et chevilles.

Soulève planches, lattes de parquet, portes et fenêtres.

Ouvre-couvercles et autres.

Gratte, intordable.

Parfaitement profilé et avec surface d'appui large rectifiée.

Code	Longueur
335078	370 mm



STANLEY

BOÎTE À COUPE PLASTIQUE

Boite à coupe ABS + scie à dos + chevilles

Boite à coupe avec cales excentriques

- Long. 300mm

- Larg. max. 130mm

- Haut. max. 80mm

En matière synthétique très résistante

Plateau alvéolé avec cales excentriques pour le blocage des pièces

Idéal pour travaux sur baguettes et moulures



Code **Longueur**

252674 ● 300 mm

Poches et porte-outils

Théard
L'esprit pratique

POCHE À OUTILS STANDARD

Cuir et daim.

9 poches avec ceinture cuir incorporée.

2 anneaux pour marteau.

Possibilité d'adapter des bretelles.



Code **Format**

696745 ● grand modèle

mob
LE COFFRE À Outils

POCHE À OUTILS CUIR

En cuir souple, riveté.

8 poches et 2 porte-marteaux.



Code **Format**

4263 ● grand modèle

STANLEY

PORTE-OUTILS CLOUS SIMPLE

Rembourré sur l'arrière pour un confort d'utilisation

Toile 600 x 600 mm très résistant.

Nombreuses poches et boucles.

Accès facile aux poches.

Renforcé avec rivets métal.



Code

872200

STANLEY

PORTE-OUTILS CLOUS DOUBLE

Rembourré sur l'arrière pour un confort d'utilisation

Toile 600 x 600 mm deniers très résistant.

Nombreuses poches et boucles.

Accès facile aux poches.

Renforcé avec rivets métal.



Code

998396 ●

CEINTURE POUR POCHE À OUTILS

Sangle tressée synthétique.

Code

46514 ●



STANLEY

PORTE-MARTEAU CUIR

Porte-marteau cuire

Cuir qualité supérieure, flexible et résistant.

Solide avec renforcement par rivets, double couture piquée et renforcement des coins.

Support riveté pour plus de solidité pour supporter n'importe quel poids de marteaux.

Compatible avec tout type de ceinture.

Code

1155202 ●



Marteaux

STANLEY

MARTEAU DE CHARPENTIER MANCHE FIBRE DE VERRE

Marteau arrache-clous de charpentier manche fibre de verre 600g

Liaison époxy de la tête.

Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force.

Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main.

Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée.

Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur.

Code

Poids

1155386 ● 600 g



STANLEY

MARTEAU DE MENUISIER 25 MM MANCHE FIBRE DE VERRE

Performant : le manche en fibre de verre est plus large et vous donne plus de force lors de la frappe

Ergonomie : facile à prendre en main grâce à un manche bi-matière nervuré pour une prise rapide.

Sécurité : la liaison époxy de la tête vous apporte une sécurité dans la réalisation de vos travaux.

Liaison époxy de la tête

Manche fibre de verre plus large pour donner plus de force

Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main

Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée

Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur.

Code

Poids

1155200 ● 315 g



STANLEY

MARTEAU DE MENUISIER 30 MM MANCHE FIBRE DE VERRE

Marteau de menuisier manche fibre de verre 500 g

Liaison époxy de la tête

Manche fibre de verre plus large pour donner plus de force

Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main

Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée

Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur.



Code	Poids
------	-------

1155422	500 g
---------	-------

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

MARTEAU DE COFFREUR MANCHE TRI-MATIÈRE

Marteau de coffreur emmanché pour réaliser des coffrages.

Matière de la tête : acier forgé.

Largeur de la tête : 170 mm.

Code	Poids
------	-------

650775	700 g
--------	-------



LEBORGNE

MARTEAU DE COFFREUR BATIPRO

Pour tous travaux de maçonnerie, de charpente et de coffrage.

Manche tri-matière NOVAMAX haute résistance avec pare faux-coup acier.

Aimant porte-clou.

Code	Poids
------	-------

677877	750 g
--------	-------



Masses et massettes

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

MASSE COUPLE MANCHE TRI-MATIÈRE LES INDISPENSABLES

Emmanchée.

Douille conique.

Matière de la tête : acier forgé.

Matière du manche : tri-matière.

Code	Poids
------	-------

650774	4 kg
--------	------



Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

MASSETTE ANGLES ABATTUS LES INDISPENSABLES

Manche tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable.

Emmanchée.

Douille conique.

Matière de la tête : acier forgé.

Code	Poids
------	-------

650776	1.2 kg
--------	--------



MASSETTE ANGLES ABATTUS MANCHE TRI-MATIÈRE NOVAGRIP

Massette angles abattus manche tri-matière Novagrip de 29,5 cm.

Conseils de sécurité:

Porter lunettes, gants et vêtements de protection.

Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé. L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement ou à une mauvaise utilisation.

Résistance :

- Acier forgé et trempé.

- Angles abattus.



Code	Poids
------	-------

121099	1,2 kg
--------	--------

Ciseaux, couteaux, cutters et lames

STANLEY

COUPEAU À LAME RÉTRACTABLE 99E

Corps en alliage de zinc.

Chariot métallique à 5 positions.

Blocage total de la lame même pendant les coupes difficiles.

Bouton poussoir arrondi.

Réservoir de lame à l'intérieur du manche.

Livré avec 3 lames de rechange.

Corps en alliage de zinc

Très résistant et léger

Système interlock de blocage de la lame pour prévenir le soulèvement du couteau



Code	Longueur
------	----------

161770	155 mm
--------	--------

STANLEY

COUPEAU À LAME RÉTRACTABLE FATMAX

Spécial usage intensif.

Corps ergonomique bi-matière.

Système de verrouillage de la lame par curseur.

Réservoir de 10 lames à l'intérieur.

Livré avec 5 lames Carbide de rechange.

Remplacement frontal de la lame sans outils par simple pression sur un bouton.



Code	Longueur
------	----------

977259	170 mm
--------	--------

STANLEY

CUTTER PLASTIQUE MPO

Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe

Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter

Poignée ergonomique en élastomère souple

Code	Longueur	Largeur
------	----------	---------

39731	165 mm	18 mm
-------	--------	-------



STANLEY

CUTTER AVEC 40 LAMES

Découpe en toute sécurité.

Cutter 25 mm manche bi matière.

Épaisseur de lame renforcée : 1 mm

7 éléments sécables.

Code Largeur

320736 25 mm



STANLEY

CUTTER BI-MATIÈRE DYNAGRIP

Corps bi-matière Dynagrip ergonomique.

Blocage de lame par molette crantée.

Livré avec une lame de rechange.

Code Largeur

170722 25 mm



STANLEY

CUTTER PLASTIQUE INTERLOCK

Système Interlock de blocage de la lame, prévient le soulèvement de la lame, même sous forte pression.

Corps métallique, très résistant.

Forme ergonomique «anti-glisse».

Blocage efficace de la lame par molette crantée.

Code Longueur Largeur

679664 165 mm 18 mm

LES
indispensables
PRODUITS D'EXPERTS**CUTTER À LAME RÉTRACTABLE LES INDISPENSABLES**

Idéal pour des utilisations fréquentes (déballages, ouvertures de cartons)

Lame auto-rétractable et réglable.

Code Longueur Largeur

647902 165 mm 18 mm

LES
indispensables
PRODUITS D'EXPERTS**CUTTER MÉTAL LES INDISPENSABLES**

Très robuste et rigide

Code Longueur Largeur

647903 210 mm 25 mm

LE MEILLEUR PRIX
QUALITÉ

LAMES DE CUTTER LES INDISPENSABLES

Distributeur de lames

Code	Largeur	Conditionnement
647905	18 mm	jeu de 10
647907	25 mm	jeu de 10



STANLEY

LAMES DE CUTTER HAUTE DURABILITÉ 18 MM FATMAX

5 fois plus résistante par rapport à une lame standard.

Revêtement au Carbure de Tungstène.

Amélioration de la durabilité de la lame: le tranchant

dure 10 fois plus longtemps que les lames classiques.

Une couche de Carbure de Tungstène est déposée par un laser haute puissance sur le tranchant de la lame pour en améliorer sa résistance à l'abrasion.



Code	Conditionnement
977263	carte de 10

STANLEY

LAMES DE CUTTER 18 MM FATMAX

Plus de 25% de résistance de vie.

Traitement par induction du tranchant: résistance accrue.

Nouvelle géométrie de lame: plus de tranchant.

Lame à 8 éléments sécables.

Code	Conditionnement
557560	jeu de 10



OPINEL À VIROLE N°8

Couteau Opinel, très polyvalent de part sa taille.

Opinel à Virolle N°8 avec une lame de 8,5 cm en acier Carbone.

Très polyvalent de part sa taille, il est indispensable pour le petit bricolage, la chasse, les travaux agricoles, les loisirs créatifs comme la sculpture sur bois... - Sa lame de 8,5 cm en acier Carbone offre un excellent tranchant et une solidité à tout

Code
164330



STANLEY

GRATTE-VITRE PLASTIQUE

Gratte-vitre 5930

Corps en plastique.

Livré avec une lame de couteaux trapézoïdale 1992

1 embout protège-lame idéal pour enlever les traces de peinture sur le verre.

Code	Dimensions
391559	60 mm x 170 mm



KNIPEX

TENAILLE RUSSE À FORTE DÉMULTIPLICATION KNIPEX

Tenaille russe 300 mm démultipliée noire.

Tête polie.

Effort réduit de 25%.

Capacité : Acier mi-dur 3,8 mm /dur 2,0 mm.

Tranchants trempés, dureté 61 HRC.

Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à l'huile.

Marquage du code EAN.

Code	Longueur
172367	300 mm



KNIPEX

TENAILLE RUSSE KNIPEX

Pour ligaturer et couper des fils à lier Pour ligaturer et couper des fils à lier.

Acier forgé et trempé à l'huile

Tête polie

Dureté de coupe environ 61 HRC

Code	Longueur
172364	220 mm
850433	250 mm



RUBI

TENAILLE DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX

Pas de vis, plus rapide et plus intuitif.

Empêche le déplacement des carreaux de céramique.

Système de régulation FAST-FIX.

Fabriquée en acier avec des poignées bi-matière Soft-Grip pour une plus grande ergonomie.

En association avec le système autonivelant DLS RUBI.

Protection sur le levier de pression pour éviter l'endommager le carreau.

Code
1354775



KNIPEX

PINCE MULTIPRISE COBRA

Grande capacité pour tubes Ø 2 pouces et boulons jusqu'à 46 mm.

Acier forgé et trempé à l'huile.

Tête polie.

Poignées gainées en plastique antidérapant.

Gainage PVC antidérapant.

Ouverture 46 mm.

25 positions de réglage.

Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce, moins d'effort.

Charnière entrecassée pour grande stabilité.

Code	Longueur
798552	250 mm





PINCE MULTIPRISE COBRA

Pince multiprise de pointe Cobra® 300 mm.

Gainage PVC antidérapant.

Ouverture 60 mm.

30 positions de réglage.

Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce, moins d'effort.

Charnière entrecassée pour grande stabilité.

Code	Longueur
798553	300 mm



PINCE COUPANTE HAUTE PUISSANCE KNIPEX COBOLT

Pince coupe-boulon compact CoBolt® avec ressort 200 mm.

Bi-matière.

Coupe démultipliée et aisée de grosses sections par tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir des matériaux à partir de Ø 1 mm.

Code	Longueur
557582	200 mm



PINCE MULTIPRISE GAINÉE

Crémaillère à 7 positions gainée PVC.

Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables.

Pince multiprise gainée pvc 240 mm

Code	Longueur
359676	240 mm



COUPE-BOULONS FORGÉ TITAN

Coupe tous les types de profils.

Bras forgés

Poignées gainées.

Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.

Coupe les aciers jusqu'à 140 kg/mm²

Code	Longueur
327347	610 mm
327349	760 mm
327351	890 mm



STANLEY

COUPE-BOULONS BRAS TUBULAIRES

Capacité de coupe maximale : 8 mm.
 Acier allié forgé assurant robustesse et tenue de coupe.
 Pièces forgées pour plus de puissance.
 Bras tubulaires pour un poids minimal.
 Types de coupe : coupe axiale et coupe à ras.
 Réglage des mâchoires rapide et facile par vis excentriques.

Code **Longueur**

987102 ● 600 mm

1052792 ● 750 mm



Serres joints et presses

revex

SERRE-JOINT À POMPE

Usages généraux Usages généraux.
 Frein à vis de pression concave, réglable avec une clé 6 pans de 3 mm
 Garniture en fonte GS
 Tige zinguée et crantée Frein à vis de pression concave, réglable avec une clé 6 pans de 3 mm.
 Garniture en fonte GS.
 Tige zinguée et crantée.

Code **Section** **Serrage**

318339 ● 30 x 8 mm 600 mm



STANLEY

SERRE-JOINT L GRANDE PUISSANCE FATMAX

Puissance de serrage : 135 kg/m²
 Se transforme rapidement en écarteur : débloqué des mâchoires par simple pression sur le bouton
 Poignée ergonomique anti-dérapante
 Rail en acier et corps en nylon renforcé

Code **Serrage**

1088805 ● 450 mm



revex

PRESSE À MANCHE BOIS

Alliage léger

Code **Section** **Serrage**

47022 ● 15 x 5 mm 250 mm



Équerres



ÉQUERRE ALUMINIUM

Rivetée avec écharpe, aucune déformation de l'aluminium
Manchonnée, collée et rivetée.

Code	Longueur	Largeur
938648	600 mm	800 mm
938631	1000 mm	1500 mm



STANLEY

ÉQUERRE MENUISIER DURAL

Graduation millimétrique recto verso
Lame en acier inoxydable.
Talon profilé en aluminium extrudé.
Talon pour le traçage d'angles à 90° et 45°

Code	Longueur	Largeur
47004	200 mm	300 mm
47005	200 mm	400 mm



STANLEY

FAUSSE ÉQUERRE MENUISIER

Talon en matière synthétique avec gorges de préhension.
Lame en acier trempé bleu.
Cran d'arrêt chromé.

Code	Longueur
977252	267 mm



Tournevis

STANLEY

TOURNEVIS MULTI-MÉTIERS FATMAX JEU DE 7

Liaison quasiment incassable.
Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame.
Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte.

Contient 7 pièces :

- . 2 tournevis d'électricien : 0,5x3x100, 0,6x3,5x75.
- . 2 tournevis de mécanicien : 1x5,5x100, 1,2x 8x150.
- . 3 tournevis Pozidriv : PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125.

Code
445898



TOURNEVIS PORTE-EMBOUT À CLIQUET AVEC LED + 12 EMBOUTS

Mécanisme à cliquet de 40 dents pour un «usage» professionnel (3 fois la capacité humaine)
Stockage de 12 embouts dans le manche.

3 positions: vissage, dévissage, blocage, système LED pour endroits obscurs.

Ce tournevis porte-embouts de STANLEY est doté d'un mécanisme à cliquet 40 dents : il est parfait pour un usage professionnel car il multiplie par 3 la capacité de serrage humaine.

Le cliquet dispose de 3 positions différentes : vissage, dévissage, et blocage.

De plus, il est doté d'un double magnétisme manche/porte-embouts et porte-embouts/embouts. Coté ergonomie, sa poignée bi-matière antidérapante est conçue pour s'adapter aux points d'appui de la main.

Ce tournevis est équipé de 2 LED de 3.5 lumens. La luminosité est réduite à 50% au bout de 110 min. d'utilisation et à 10% au bout de 210 min.

Les LED fonctionnent avec 3 piles AG3 faciles à changer après le dévissage de la partie protectrice.

Il est livré avec 12 embouts :

- Fente 5,6,5,8mm.
- Phillips PH1, PH2, PH3.
- Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3.
- Torx T10, T15, T20.



Code

977417

Douilles et cliquets

DIAGER

DOUILLE MAGNÉTIQUE PRO

Spéciale visseuse à choc

Pour vis à tête hexagonale.

Aimant permanent et puissant pour la tenue des vis.



Code

879580

Référence

PRO S10

998779

PRO SW13

DIAGER

DOUILLE MAGNÉTIQUE PRO

Douille magnétique pro

Douille magnétique pour vis à tête hexagonale lg 50 mm

S 8 compatible visseuse à choc.



Code

879583

Référence

PRO S8

Clés diverses

STANLEY

CLÉS MIXTES À CLIQUET INDÉXABLE

Clé adaptée aux serrages et desserrages rapides.

Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance.

Revêtement en nickel chrome à finition satinée.

Angle de reprise 5°.

Tête polygonale 12 pans inclinés à 15°.

Fourche inclinée à 15°.



Code

359677

Taille

8/10/12/13/17/19 mm

Conditionnement

jeu de 6

STANLEY

CLÉS MALES HEXAGONALES

Clé male gamme pro

Jeu de 7 pièces : 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm

Acier au silicium

Finition : phosphate noir

Clés conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911



Code	Conditionnement	Taille
121030	jeu de 7	2,5/3/4/5/6/8/10 mm

STANLEY

CLÉS MALES TÊTE SPHÉRIQUE

Clé male à tête sphérique

Etui de 9 pcs

Acier au silicium.

Tête sphérique permettant une inclinaison jusqu'à 30°.

Finition : phosphate noir.



Code	Conditionnement	Référence
359590	sachet de 9	1,5/2/2,5/3/4/4/5/6/8/10

STANLEY

CLÉS UNIVERSELLES TWINKEY

Clés jumelées : 10 en 1.

Pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard.

Clé universelle Twinkey® pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments, alimentation en gaz et en eau.

Clé multifonctionnelle pour armoires et fermetures standards 92 mm 10 profilés. 2 croix. 1 clé.

Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable.

Enduction surfacique de haute qualité.



Code

774768

Mesures de précision

BOSCH

LASER LIGNE GLL 3-80 CG VERT

Un plan horizontal et 2 plans verticaux, tous sur 360°, pour équarrer, aligner et mettre à niveau avec un seul instrument.

Le premier laser télécommandable avec un smartphone

Portée avec cellule de réception : 80 m

Portée sans cellule de réception : 30 m

Précision de mise à niveau : $\pm 0,2$ mm/m

Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP 54

Livré avec support

BM 1 Plus, batterie 12V, chargeur, cible, housse, coffret L-Boxx.

Code Référence

1195039 GLL 3-80 CG





LASER LIGNE GLL 3-80 C ROUGE AVEC COFFRET

Un plan horizontal et 2 plans verticaux, tous sur 360°, pour équerriser, aligner et mettre à niveau avec un seul instrument

Le premier laser télécommandable avec un smartphone

Portée avec cellule de réception : 80 m

Portée sans cellule de réception : 30 m

Précision de mise à niveau : $\pm 0,2$ mm/m

Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP 54

Livré avec support BM 1 Plus, batterie 12V, chargeur, cible, housse, coffret L-Boxx



Code	Référence
1126302	GLL 3-80C



LASER ROTATIF GRL 400 H PACK

Mise à niveau automatique horizontale, idéal pour les grands chantiers.

Portée avec cellule de réception IR 1 : $\varnothing 400$ m

Précision de mise à niveau : $\pm 0,08$ mm/m

Plage de compensation : $\pm 5^\circ$

Étanchéité : IP 56

Livré avec trépied BT 152, mire GR 2400, coffret, cellule de réception IR 1, chargeur, batterie et boîtier pour piles.



Code	Référence
1195045	GRL 400 H



LASER MULTILIGNES GEO6X-360 + COFFRET

Génère 3 lignes 360° pour tous les niveaux et équerrage simultanément

Laser multilignes rouge GEO6X SP KIT automatique.

Portée $\varnothing 60$ m seul et 120 m avec cellule (en option).

Précision ± 2 mm à 10 m. Laser vert multilignes GEO6X SP GREEN KIT automatique.

Portée $\varnothing 80$ m seul et 140 m avec cellule (en option). Précision ± 2 mm à 10 m.

Livré en coffret rigide avec batterie Li-Ion, chargeur, bloc piles de secours, support mural multifonction et cible magnétique



Code	Référence
1180872	GEO6X-360

LASER MULTILIGNES GEO6-XR VERT

La solution ultime pour les travaux au sol (carrelage, revêtement, ...). Visibilité exceptionnelle. Laser multilignes complet grâce à ses 6 croix lasers, il couvre l'ensemble de la pièce et répond à tous vos besoins. Alimenté en batterie Li ion. Il est livré complet avec beaucoup d'accessoires idéaux pour travailler sur le sol (plateforme, plots, ...). Il peut se bloquer pour travailler en manuel et peut travailler avec une cellule de réception (en option).

Laser avec 3 lignes horizontales et verticales vertes à 360°, il génère des équerrages partout au sol pour l'aide aux alignements droits et diagonaux des carreaux, création et contrôle des hauteurs des revêtements de sol, contrôle de la planéité des sols et murs.

Code	Référence
1345959	GEO6-XR



LASER + TRÉPIED 1,65M GEO 1X GREEN

Laser compact et de bonne finition avec un trait vert lumineux et fin.

Laser croix automatique vert haute visibilité.

Diode haute visibilité.

Très longue ligne verticale avec un angle de 150°.

Projection laser d'une croix.

Utilisation en manuel pour les rampants.

Le laser clignote automatique s'il est hors calage.

Laser compatible avec une cellule de détection en option.

Il est livré avec son trépied photo pour monté jusqu'à 1.65 m et effectuer des rampants grâce à la platine d'inclinaison.

Livré avec une housse de rangement pour un transport facile.

Code
1470686



TÉLÉMÈTRE GLM 40

Fonctions intégrées : volume, surface, distance

Portée : 40 m

Précision de mise à niveau : ± 1.5 mm/m

Étanchéité : IP 54

Livré avec étui, 2 piles 1,5V AAA, certificat de fabrication



Code	Référence
977238	GLM 40

TÉLÉMÈTRE LASER GEODIST 30

Son grand clavier permet une utilisation très facile.

Télemètre compact et léger.

Très complet : calcul de distances, surfaces et volumes.

Prise de mesure à l'avant du produit ou à l'arrière du produit.

Ecran rétroéclairé.

Portée 0,1 à 30 m.

Précision +/-2 mm.

Étanchéité IP54.

Choix de l'unité mm/inch/ft

Laser classe 2.

Extrêmement petit, donc très facile à manipuler.

Il se logera facilement dans toutes vos poches.

Livré en étui avec jeu de piles.



Code

1258069 ●

ODOMÈTRE PETITE ROUE AVEC SAC DE TRANSPORT

- Compteur métrique (de 0 à 100 km)

- Manche et béquille repliables

- Compteur à 5 chiffres

Code

695311 ●



Métrologies

MESURE RUBAN DOUBLE MARQUAGE MAGNÉTIQUE MAX

Bouton de verrouillage large : contrôle facile toutes positions

Aimant détachable puissant : idéal pour mesures sur surfaces métalliques (exemple : rails)

Revêtement Tylon : excellent niveau de durabilité

Ruban double marquage : impression horizontale et verticale pour une lisibilité parfaite dans toutes les situations

Clip métal / mousqueton : pour attacher au pantalon ou sur la ceinture

Code	Longueur	Largeur
1138096 ●	5 m	25 mm
1150445 ●	8 m	25 mm



MESURE LES INDISPENSABLES

Mètre de poche ergonomique et boîtier bi-matière ABS.
Ruban anti-corrosion
Revêtement anti-dérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Code	Longueur	Largeur
647899	3 m	19 mm
647900	5 m	25 mm
647901	8 m	25 mm



MESURE AVEC AIMANT LES INDISPENSABLES

Mesure bi-matière autobloquante avec aimant.
Autobloquante avec aimant.
Boîtier ergonomique.
Bi-matière ABS.

Code	Longueur	Largeur
647898	5 m	25 mm



STANLEY

MESURE FATMAX BLADE ARMOR

Compact, ergonomique
Boîtier : ABS chromé antichoc - Compact et ergonomique
Ruban de 25 mm de largeur : Revêtement Mylar haute protection et antiabrasion - idéal pour tous les professionnels et les artisans des métiers de la construction.

Code	Longueur	Largeur
339491	5 m	25 mm
358740	8 m	25 mm



STANLEY

MESURE RUBAN FIBRE DE VERRE FATMAX

Mesure 30 m.
Ruban fibre de verre 19 mm.
Lame enduite résistant à la corrosion.
Boucle de ruban facilement maniable et sans décrochage.
Rembobinage du ruban surmultiplié : 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine.
Lame enduite.
Résistante à la corrosion.
Classe III.

Code	Longueur	Largeur
339493	30 m	19 mm



MESURE MAGNÉTIQUE AUTOLOCK FATMAX PRO

Embout magnétique.

Boîtier ergonomique bi-matière confortable, résistant face aux chocs

Ruban : Revêtement Mylar sur toute la longueur et Blade Armor sur les 8 premiers centimètres.

2 systèmes de verrouillage du ruban au choix: verrouillage automatique ou par bouton poussoir - Crochets interchangeables : large crochet multiprises ou crochet magnétique - Ruban large 32 mm - Revêtement Blade Armor sur les 8 premiers cm du ruban.

Code	Longueur	Largeur
977052	5 m	32 mm
977048	8 m	32 mm



MESURE RUBAN RECTO-VERSO NYLON

Mesure ruban recto-verso nylon les indispensables.

Longueur de 5 m x 25 mm de largeur.

Code	Longueur	Largeur
920925	5 m	25 mm



MESURE LONGUE FIBRE DE VERRE

Graduation tous les 2 mm sur une surface blanche pour une mesure précise.

Manivelle escamotable pour le transport, articulée pour un rebobinage rapide du ruban

Boîtier ABS antichoc

Revêtement PVC lavable pour une meilleure résistance à l'usure.

Classe III

Code	Longueur	Largeur
359574	20 m	9,5 mm



MESURE PLIANTE SYNTHÉTIQUE

Mesure pliante 2 m x 15 mm synthétique.

En matière synthétique avec fibres de verre.

Lavable et non conductrice d'électricité.

Surface traitée antireflets.

Code	Longueur	Largeur
359575	2 m	15 mm



Râpes et limes

EDM

RÂPE PLANE POUR EASYRAPE

Des outils durables pour un développement durable.

Râpe plane pour robot EASYRAP.

Idéal pour remplacer votre râpe usagée.

Code

649061



EDM

RÂPE PLANE POUR VARIORAP

Des outils durables pour un développement durable.

Râpe plane pour robot VARIORAP.

Idéal pour remplacer votre râpe usagée.

Code

649059



Traçages et topographies

LYRA

CRAYON DE CHARPENTIER

Permet l'écriture sur bois.

Coloris : rouge.

Code

118876



LYRA

CRAYON SURFACE LISSE CELLUGRAPH

Pour le marquage sur toutes surfaces lisses
(verre, céramique, tuile, plastique)

Coloris : rouge

Code

118843



LYRA

CRAYON DE MAÇON

Utilisation : marquage sur pierre, béton et
autres surfaces rugueuses.

Coloris : vert.

Code

118875



LYRA

CRAIE À MARQUER

Code

Couleur

118836

rouge



CANSON

MARQUEUR PORTEMINE TÉLESCOPIQUE

Lyra Dry Profi

Marqueur haute qualité avec poussoir de mine automatique, tube en acier inoxydable haute résistance, capuchon résistant avec clip facile à utiliser d'une seule main, taille-mine intégré.

Code

1137243





MARQUEUR À POINTE LYRA

Marqueur permanent à pointe profilée

Marqueur à pointe profilée Lyra, encre rouge.

Pour trous de perçage et endroits difficile d'accès - écrit et marque sur toutes surfaces (bois, métal, plastiques, verre, céramique..) encre permanente, largeur de trait 1 mm.

Code	Couleur
------	---------

887747	rouge
--------	-------

889700	noir
--------	------



MARQUEUR INDÉLÉBILE BISEAU

Résistant à l'eau, convient pour l'écriture sur toutes les surfaces lisses et poreuses, séchage rapide.

Utilisation : le bois (sec et humide), métal, verre et surfaces brillantes, pierre, béton, céramique, plastique, synthétique, caoutchouc.

Pointe : 2-6 mm

Code	Coloris
------	---------

396900	noir
--------	------



MINES LYRA DRY

Étui mines lyra dry basiques 12 pièces : 6 mines graphites + 3 mines rouges + 3 mines jaunes.

Toutes surfaces, facile à nettoyer sur surfaces lisses. Set de mines incassables.

Idéal pour Lyra dry et tous portemines avec mines Ø 2,8 mm.

Pour toutes surfaces

Facile à nettoyer

Mines incassables

Code

889706



MINES GRAPHITES LYRA DRY

Étui 12 mines Lyra Dry graphites graduation 2b.

marquage résistant à l'eau, pour toutes surfaces.

Idéal sur tuiles ou pierre humides.

Set de mines incassables, idéal pour Lyra Dry et tous portemines avec mines Ø 2,8 mm.

Marquage résistant à l'eau.

Toutes surfaces.

Idéal sur tuiles ou pierres humides.

Mines incassables.

Code	Conditionnement
------	-----------------

921756	étui de 12
--------	------------





CORDEAU TRESSÉ

Fil polypropylène multifilament

Traitement : anti-UV Tresse polypropylène blanche diamètre 2mm5

fil de base fil polypropylène multifilament

tressage 8 fuseaux

traitement anti UV

métrage : 100 mètres

Résistance moyenne à la rupture : 90 kgf env.

Tresse polypropylène fluo rose 2mm

diamètre 2mm

métrage 200 mètres

Résistance moyenne à la rupture 45kgf env.

Code	Longueur	Diamètre	Coloris
105708	100 m	1.5 mm	blanc
49153	100 m	4 mm	blanc



CORDEAU CÂBLE

Fil coton

Code	Poids	Diamètre	Coloris
2115	100 g	2 mm	écru



STANLEY

CORDEAU TRACEUR FATMAX XTREME

Robuste et résiste à la corrosion, enroulement du cordeau 5 fois plus rapide

Capacité de poudre : 45 g.

Crochet multiprise et manivelle en acier.

Cordeau en polyester / nylon.

Boîtier en aluminium.

Ø 1,5 mm.

Code	Longueur
359586	30 m



CORDEAU TRACEUR RONDO-LINE

Polycoton tressé

Boîtier plastique

Code	Longueur	Diamètre	Coloris
95453	30 m	1.6 mm	jaune



POUDRE À TRACER

Code	Coloris	Conditionnement
33494	bleu	biberon de 400 g
36402	rouge	biberon de 400 g
70668	bleu	biberon de 1000 g





FEUILLES DE TREILLIS ABRASIVES

Des outils durables pour un développement durable

10 feuilles de treillis abrasives 290 x 100 mm

Grain 120.

Ne s'encrasse pas



Code	Dimension	Granulométrie	Conditionnement
------	-----------	---------------	-----------------

958446	280 x 93 mm	120	pack de 10
--------	-------------	-----	------------



ABRASIF À MAIN C470 EXPERT

Code	Dimension	Granulométrie
------	-----------	---------------

1439154	230 x 280 mm	40
---------	--------------	----

1439155	230 x 280 mm	60
---------	--------------	----

1439156	230 x 280 mm	80
---------	--------------	----

1439157	230 x 280 mm	120
---------	--------------	-----

1439158	230 x 280 mm	180
---------	--------------	-----

1439159	230 x 280 mm	240
---------	--------------	-----




EPONGE ABRASIVE GRAIN FIN COMBINÉE

Code	Dimension
------	-----------

1439148	69 x 97 x 26 mm
---------	-----------------




EPONGE ABRASIVE GRAIN FIN RECTANGULAIRE

Code	Dimension
------	-----------

1439150	98 x 120 x 13 mm
---------	------------------




EPONGE ABRASIVE GRAIN MOYEN RECTANGULAIRE

Code	Dimension
------	-----------

1439149	69 x 97 x 26 mm
---------	-----------------



STANLEY

AGRAFEUSE MANUELLE TR350 12 À 15 MM

Agrafeuse Cloueuse FatMax.

Pour agrafes de type G (6 à 14 mm) et clous de type J (12 - 15 mm).

Robuste : corps et magasin tout acier.

Poignée ergonomique Soft Grip.

Facile à actionner.

Compacte et légère.

Plus robuste avec son corps et son magasin tout acier.

Poignée avec verrouillage.

Plus de confort et un meilleur contrôle avec la poignée Soft-Grip.

Avec agrafes type G : 8-10-12-14 mm et clous type J : 12-15 m.



Code	Référence
------	-----------

769562	TR350
--------	-------

STANLEY

AGRAFEUSE MANUELLE TR45 MÉTAL 4 À 14 MM

Utilisation occasionnelle en finition

Pour des agrafes type A.

Facile à charger.

Poignée verrouillable.

Corps en acier, petite et légère.



Code	Référence
------	-----------

359680	TR45
--------	------

STANLEY

MARTEAU-AGRAFEUR MANUEL HT150C MÉTAL 6 À 10 MM

Utilisation courante : pour pose de tapis, moquette, matériaux de toitures et d'isolation.

Pour des agrafes type G.

Poignée ergonomique.

Construction en métal.

Livré avec 1 000 agrafes 8 mm offertes.



Code	Référence
------	-----------

359681	HT150C
--------	--------

EDMA

AGRAFES OMEGA VERT

AGRAFE OMEGA 20.

Galva plastifié vert.

Ø du fil : 2 mm.

Résistance du fil : 450-600 N/mm².

RAL 6005.

Très résistant contre la corrosion



Code	Référence	Conditionnement
------	-----------	-----------------

339371	OMEGA	boite de 200
--------	-------	--------------

339373	OMEGA	boite de 1000
--------	-------	---------------

AGRAFES

Agrafe légère pour le carton, les tissus et les applications artisanales.
Procure une tenue moyenne pour les matériaux plus souples.
Pour agrafeuses TR35 - TR40 - TR45 - TR55 - TR120- TR400

Code	Type	Longueur	Conditionnement
359625	type G	8 mm	boite de 5000 pièces
378619	type A	8 mm	boite de 5000 pièces
359607	type G	10 mm	boite de 5000 pièces
378621	type A	10 mm	boite de 5000 pièces
359608	type G	12 mm	boite de 5000 pièces
378622	type G	14 mm	boite de 5000 pièces

**AGRAFEUSE MANUELLE POUR GRILLAGE TOP GRAF**

Des outils durables pour un développement durable.
2 coupe-fils intégrés jusqu'à 3 mm d'épaisseur.
Chargeur en acier traité d'une quantité de 50 agrafes.
Vis moletée pour démontage rapide (encombrement réduit).
Compatible avec agrafes DELTA 22 et OMEGA 20.
Outil léger et maniable.



Code	Référence
339565	TOP GRAF 20/22

Pistolets à cartouche et à poche**PISTOLET À CARTOUCHE TAJIMA CONVOY JUST**

Corps tournant à 360°, permet un angle optimal entre la buse de la cartouche et la surface.

Pour cartouche 310 ml (silicone, mastic...).

Corps en polyamide.

Système à double transmission pour un écoulement de produit homogène et fiable
Interruption automatique.

Code
692651

**PISTOLET À MASTIC TACTIX**

Pistolet en alliage d'aluminium pour cartouche chimique et de mastic.
Longueur : 225 mm

Code
1197494



Caisses à outils et de rangement

STANLEY

CAISSE À OUTILS PLASTIQUE

Attaches métalliques résistantes.
2 organisateurs sur le couvercle pour ranger la visserie.
Poignée articulée.
Porte outils amovibles intégré.
Cadenassable (cadenas non inclu).

Code	Dimension
------	-----------

261378	610 x 270 x 284 mm
--------	--------------------



STANLEY

BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE FATMAX

Idéale pour les outils et les accessoires de grand volume.
Structure en polypropylène robuste, résistante à l'eau (IP53).
Poignée bi-matière.
Attaches métalliques anti-corrosion.
Cadenassable.
Joint d'étanchéité.
Grande capacité de rangement 33 l.

Code	Dimensions
------	------------

519487	584 x 305 x 267 mm
--------	--------------------



STANLEY

ORGANISEUR ÉTANCHE FATMAX

Compartiments amovibles profonds, idéal pour les petites pièces.
Couvercle en polycarbonate incassable avec encoches pour le maintien des compartiments.
Larges fermoirs métalliques.
Joint d'étanchéité sous le couvercle.
Attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organisateurs : accroît la capacité de stockage.
Charge maximale : 8 kg
Capacité : 10 l
Profondeur 106 mm
10 compartiments amovibles profonds.
Livré en PAV à l'UC.

Code	Dimension
------	-----------

718486	446 x 116 x 357 mm
--------	--------------------



Divers outillage de rangement, manutention

Haemmerlin

DIABLE 924G 200 KG

Les diables de la gamme Haemmerlin sont adaptées aux utilisations les plus variées et les plus extrêmes.
Ce diable est destiné aux travaux lourds.
Ce diable se caractérise par son multi-usages et confort.
Poignées de sécurité.
Diable traditionnel pouvant déplacer des charges jusqu'à 200 kg.
Pelle fixe et pelle rabattable : augmente la surface de charge.
Protections de roues.

Code	Charge
------	--------

888038	200 kg
--------	--------



STANLEY

PANIER À OUTILS FATMAX

Base rigide résistante à l'eau.
Structure métallique pour plus de robustesse.
Poignée en acier et caoutchouc et sangle bandoulière robuste.



Code	Dimension
794233	48 x 25 x 33 mm

STANLEY

VENTOUSE PLASTIQUE 2 TÊTES 60 KG

Ventouse 2 têtes Ø 120 mm
Ventouse de transport en caoutchouc.
Diamètre de chaque ventouse : 120 mm.
Force portante : 60 kg (30 kg par tête).



Code	Charge
359668	60 kg



VENTOUSE POMPE À VIDE

La ventouse avec pompe à vide est idéale pour charger et manipuler des matériaux lourds, quel que soit le type de finition de surface.
Elle s'adapte aux surfaces lisses et rugueuses, ainsi qu'aux surfaces aux textures variées (structurées). Le diamètre de 20 cm de la ventouse avec pompe à vide est parfait pour la manipulation de carreaux de grand format ou de plaques de céramique.
Elle est facilement activée avec un seul doigt et est équipée d'un repère de sécurité indiquant la perte d'aspiration et rappelant la nécessité de pomper à nouveau pour conserver la charge de vide dans la ventouse.

De plus, elle est dotée d'une valve de décompression manuelle permettant de retirer facilement la ventouse du matériau manipulé.

La pompe à vide Ø20 cm est servie dans une valise pratique, pour la protéger et la transporter en toute sécurité. Une ventouse en mauvais état n'est ni sûre ni fiable.

- Corps en aluminium injecté. Plus grande robustesse
 - Manche ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus rapide et plus sûre.
 - Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction.
- Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique à surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées.

Ventouse pour la manipulation de carreaux de céramique de grand format et de poids.

Code	Diamètre
1354770	Ø 200 mm



Graisses, huiles et dégrissants

PRESSOL

GRAISSE UNIVERSELLE

Pour pompe à graisse, pneumatique.

Code	Conditionnement
458955	cartouche 400 g



WD-40

HUILE MULTIUSAGE WD40

Le spray double position offre plus de flexibilité grâce à sa pulvérisation large ou précise.

Élimine l'huile, la saleté et la graisse.

Supprime les grincements.

Chasse l'humidité.

Nettoie et protège.

Dégrippe les pièces rouillées.

Desserre les mécanismes coincés.

Code	Conditionnement
------	-----------------

339445 ●	0,5 L
----------	-------



BOMBE DÉPANNE CREVAISON

Convient aussi bien pour voitures, motos ou caravanes.

Le dépanne crevaïson n'est utilisable que dans la mesure où la chambre n'est pas déchirée et/ou le pneu déjanté.

Ce mode de réparation doit être considéré comme provisoire.

Facile d'emploi.

Évite le démontage de la roue.

Ce dépanne crevaïson permet de réparer et regonfler, sans démontage ni outils, les pneus crevés (avec ou sans chambre).

Code	Conditionnement
------	-----------------

699957 ●	400 ml
----------	--------



STANLEY

ENTONNOIR D'ESSENCE PLASTIQUE

Entonnoir pour utilisation spécifique dans l'industrie et les ateliers mécaniques.

Entonnoir d'essence plastique avec double bec amovible.

Avec double bec (amovible).

Protection contre les éclaboussures grâce au large rebord.

Avec poignée ergonomique.

Filtre interchangeable en laiton.

Pour utilisation spécifique dans l'industrie et les ateliers mécaniques.

Résistant à l'huile, à l'acide.

Code

458771 ●



STANLEY

POMPE À GRAISSE INDUSTRIELLE

Pompe à graisse industrielle flexible haute pression.

Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche.

Flexible haute pression, M 10 x 1 a, 8 x 300 mm.

Embout hydraulique, M 10 x 1 i.

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C.

Selon DIN 1283.

Code

171993 ●



mecafer

PALAN ÉLECTRIQUE P400

Ce palan électrique permet le transport de charge sur petit chantier, maçonnerie, garage automobile

Ce palan est équipé d'un câble d'une longueur de 12 m pour permettre un déplacement vertical sur cette longueur.

Grâce à la poulie de mouflage, vous pourrez soulever des charges jusqu'à 400 kg

Il est idéal pour tous les travaux de levage en maçonnerie dans l'atelier ou en entrepôt.

Il est facile d'utilisation grâce à sa télécommande avec bouton d'arrêt d'urgence.

Système de fixation pour tube et potence.

Butée en caoutchouc et crochet mousqueton.

Crochet mousqueton sur roulement pour doubler la charge.

Puissance en watt - 950 W

Longueur du câble - 12.00 m

Hauteur de levage - 12.00 m

Type de palan - Électrique

Charge maximale d'utilisation - 400.00 kg

Température d'utilisation entre 0° et + 40°.

Ce palan convient pour usage occasionnel.

Vitesse de levée maximum : 10 m/min.

Indice de protection: IP54.



Code	Puissance	Capacité de levage
1189063	950 Kwatt	200/400 kg

TUBESCA-COMAB

CORDE GAINÉE TRESSÉE

Pour votre sécurité lors des travaux en hauteur.

Corde gainée tressée en polyamide Ø 11 mm pour un usage vertical associé avec un anti-chute bloqueur coulissant.

Pour une plus grande facilité d'utilisation, il est judicieux de lester la corde par un poids de 3 kg.

Boucles pour ancrage cousues.

Grande résistance à la traction.

Allongement.

Code	Longueur
1398810	20 m



Postes à souder électriques, produits brasage et accessoires

STANLEY

POSTE À SOUDER ÉLECTRIQUE INVERTER POWER 140 125 A

Soudage acier, fonte, inox, idéal pour ferronnerie, serrurerie, tôlerie et réparation de pièces métalliques.

Puissance absorbée : 2.3 KVA

Électrodes compatibles : 1.6 à 3.25 mm

Réglage linéaire de l'intensité.

Protection thermostatique et ventilation forcée.

Livré avec mallette.

Code	Référence	Intensité
851993	INVERTER POWER140	125 A



POSTE À SOUDER ÉLECTRIQUE FIRST 160 KIT 160 A MALETTE

Ultra compact et léger

Poste à Souder Inverter MMA de
30 à 160 A

Pour électrodes de 1,6 à 4 mm

Puissance : 7 KVA à 60%

Ecran digital

Soudage : acier/fonte/inox

Livré avec : une pince porte-
électrodes, 1 pince de masse, 1
brosse marteau, 1 cagoule Auto
LCD DIN 11, 10 électrodes acier.

Soudage acier, fonte, inox,
idéal pour ferronnerie, serrurerie,
tôlerie, charpentes métalliques et
réparation de pièces métalliques.

Code	Référence	Intensité
1336671	FIRST 160 KIT	160 A



SUPPORT POUR PIERRE ET DÉCAPANT AVEC PINCEAU

4 positions avec clips pour le pinceau

Languette anti-goutte pour essuyer le pinceau

Bouchon pour réservoir de flux

4 pieds antidérapants

Surélévation de la pierre par rapport au plastique :

la panne ne brûle pas le plastique

Emplacement pour une pierre de rechange au dos

Trou européen pour accroche sur présentoir ou sur toiture.

1 support ergonomique.

1 pierre ammoniacale pour décaper les pannes de fers de couvreurs en cuivre.

1 pinceau.



Code

259089 ●



PIERRE AMMONIACALE

Metaconcept, spécialiste français de soudure et brasage de métaux, propose pour les métiers réalisant des assemblages de pièces au trempé ou à la flamme, l'utilisation de la pierre ammoniacale.

Décapant pour nettoyage des pannes de fers à souder, la pierre ammoniacale est composée de liquide, gel et crème.

Elle permet un décapage parfait des surfaces à braser et assurent ainsi une grande solidité du joint la pierre ammoniacale, utilisée dans les métiers réalisant des assemblages de pièces au trempé ou à la flamme, permet un respect permanent des normes actuelles de l'environnement, une efficacité maximale et une assistance technique continue.

Code	Conditionnement
1426165 ●	140 g



TARGETTE DE SOUDURE ÉTAIN 33%

Targette de soudure pour couvreur et zingueur en 33% Etain 67% Plomb.
Elle s'utilise principalement pour les travaux d'étamage, de couverture et de réparation de zinc.

Longueur : 44 cm.

Largeur : 30 mm.

Épaisseur : 8 mm.

Poids : 950 g.

Fabrication 100 % FRANÇAISE.

Forme originelle.

Grande fluidité.

Bonne tenue mécanique.



Code

473497

mecafer

PORTE ÉLECTRODE ELITE

Compatible tous types d'électrodes

Code

852006

Référence

ELITE 300A



Accessoires pour soudure et protection

mecafer

AIMANT SPÉCIAL SOUDURE

Aimant spécial soudure, permet de maintenir deux pièces en angle droit.

Code

852001



mecafer

COUPLEUR RAPIDE UNIVERSEL

Ce raccord de jonction coupleur rapide à visser 1/4 M MECAFER permet de se raccorder rapidement à un insert.

Code

852054

Dimension

1/4 «

Type de raccord

mâle



mecafer

ÉLECTRODES ACIER

Souder des pièces en acier entre 2.5 et 4.0 mm d'épaisseur
Tous les postes à souder à l'arc

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
852011	Ø 2,5 mm	300 mm	paquet de 11
852022	Ø 2,5 mm	350 mm	paquet de 110
852023	Ø 2,5 mm	350 mm	paquet de 250
852015	Ø 3,25 mm	350 mm	paquet de 9
852020	Ø 3,25 mm	350 mm	paquet de 50
852025	Ø 3,25 mm	350 mm	paquet de 165



FER DE COUVREUR 66278 AVEC PANNE

Pack couvreur comprenant :

Une lance avec panne Réf.4678

Un manche Réf. 602

Un tuyau de 4,75 m Réf. 963/5

Un détendeur 2 bar Réf. 682.

Lances adaptées au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb.

Utilisation rapide et efficace : Ce fer à souder, parfois appelé fer à souder couvreur, permet aux professionnels de la couverture une utilisation simple et efficace. C'est un fer de couvreur qu'il est possible de classer indifféremment dans la catégorie outillage couvreur ou outillage chalumeau.

Code

859530



PANNE 678 POUR FER DE COUVREUR 4678-367/8-364

Code

259031



MONTAGE RAPIDE POUR TUYAU Ø 8 KIT

Ce kit de montage rapide MECAFER s'adapte sur un tuyau d'un diamètre 8 mm et s'utilise avec un compresseur. Il est composé d'un coupleur rapide et d'un collier.

Code

852061



MASQUE DE PROTECTION POUR SOUDURE

Masque cristaux liquide DIN 11

Masque LCD de protection pour soudure.

Léger et confortable, il permet une protection permanente des yeux et du visage avec un large champ de vision pour souder en toute sécurité et confortablement

IDEAL POUR : Souder en toute sécurité

Code

852003







Matériels de chantier

Échelles simples	140
Échelles coulissantes	140
Échelles transformables	141
Escabeaux et marchepieds aluminium	142
Plateformes individuelles	143
Tréteaux	143
Signalisations de chantier	144



Échelles simples

centaure

ECHELLE SIMPLE PRS

La PRS, l'échelle simple adaptée à tous types de travaux

Usage professionnel

Utilisation régulière

Confortable : barreaux de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente

Nouveaux patins chaussants antidérapants vissés (jusqu'au 10ème barreau)

L'échelle simple est équipée d'un stabilisateur avec patins antidérapants à partir du 12ème barreau

Barreaux aluminium antidérapants 28 x 25.5 mm

Liaison performante montants/barreaux :

3 sertissages, 1 tulipage

Haute résistance : large profils en aluminium striés

Stabilisateur en aluminium équipé de patins bi-matières

surdimensionnés pour les modèles à partir de 12 barreaux

Nouveaux patins chaussants antidérapants vissés

Code	Hauteur	Nombre de barreaux
1146247	2,90 m	10 barreaux
1146249	4,05 m	14 barreaux



Échelles coulissantes

centaure

ECHELLE COULISSANTE À CORDE 2 PLANS PRC2

La PRC2 est l'échelle indispensable pour une utilisation professionnelle régulière pour l'ensemble des travaux extérieurs de grandes hauteurs

Montants en aluminium surdimensionnés

Profils à glissières intégrées pour un coulisement aisé

Parachute doté d'embouts caoutchouc qui protègent les barreaux

Roulettes de déploiement Ø 100 mm

Stabilisateur en aluminium équipé de patins bi-matières

Intervalle barreaux : 280 mm

Support de poulie en fonte d'aluminium Ø 55 mm

Décret 96-333

Norme EN 131 Label NF

Code	Hauteur
1146219	de 4,05 à 6,60 m
1146220	de 4,60 à 8 m



centaure

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS PRT2

La PRT2 est l'une des échelles transformables 2 plans la plus stable du marché grâce à sa base évasée qui vous assure une parfaite stabilité sur tous les sols, même irréguliers

Stable : sa conception en base évasée permet de contrer les irrégularités du sol et d'éviter les obstacles

Nouveau : patins chaussants anti-glissement, anti-dérapiage. Patins muraux pour une protection des façades en position d'appui.

Articulations haute résistance en fonte.

Ouverture automatique grâce à la butée de guidage. Verrouillage des plans coulissants sécurisé par un solide crochet acier muni d'un verrou.

Large montants en aluminium striés. Cordes ceinturantes anti-écartement.

Norme EN 131 Label NF

3 positions d'utilisation :

- en appui
- en escabeau
- en escalier

Code	Hauteur
1146225	de 2,20 à 3,30 m
1146226	de 2,50 à 3,90 m
1146227	de 2,75 à 4,45 m
1146228	de 3,05 à 5 m
1146229	de 3,60 à 5,85 m



STANLEY

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE CLASSICO

Compacte, facile à stocker et à transporter.

Échelle en aluminium anodisé haute qualité, qui s'ajuste à la hauteur souhaitée.

9 marches de 65 mm

Hauteur d'accès max. : 3,8 m

Longueur repliée : 75 cm

Largeur : 49 cm

Poids : 9,9 kg

Déploiement barreau par barreau grâce à un système de verrouillage automatique.

Code	Hauteur
1250453	3 m



ESCABEAU LES INDISPENSABLES ALUMINIUM

Pour un usage quotidien

Escabeau aluminium professionnel

3 marches :

Hauteur de plate-forme : 0 m 66

Hauteur d'accès : 2 m 65

4 marches :

hauteur de plate-forme : 0 m 89

hauteur d'accès : 2 m 90

Escabeau

5 marches

hauteur de plate-forme : 1 m 11

hauteur d'accès : 3 m 10

6 marches :

hauteur de plate-forme : 1 m 34

hauteur d'accès : 3 m 35

7 marches :

Hauteur de plate-forme : 1 m 57

Hauteur d'accès : 3 m 55

Tablette porte-outils très pratique.

Inclus : une règle graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg.

Code	Caractéristique	Hauteur
1157726	3 marches	0,66 m
1127434	4 marches	0,89 m
1127437	5 marches	1,11 m
1127438	6 marches	1,34 m
1157728	7 marches	1,57 m



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITE
PRIX

EDM

MARCHEPIED ALU 3 MARCHES

Des outils durables pour un développement durable

En aluminium.

Double accès.

Ultra léger : 2,7 kg.

Charge max. : 150 kg.

Hauteur max. : 59 cm.

Certifié EN-14183.

Ultra léger

Code

1231143



Plateformes individuelles

EDM

PLATE-FORME DE TRAVAIL ALU

Des outils durables pour un développement durable

En aluminium.

Longueur : 96 cm.

Largeur : 45 cm.

Hauteur de travail : 49 cm.

Ultra légère : 7,2 kg.

Charge max : 150 kg

Certifiée EN-14183.

Léger



Code

1177401

Tréteaux

ASTIGARRAGA

TRÉTEAU EN PIN

Compas en fer gris de 1,6 mm d'épaisseur
Languettes en acier à la place des charnières

Code	Hauteur	Section
340574	0,75 m	50 x 25 mm



mob
ETECHNOLOGIES

TRÉTEAU EN ACIER AVEC POUTRE EN BOIS

Piètement tubulaire pliant

Longueur de poutre bois : 80 cm

Charge max : 300 kg

Code	Hauteur
70111	0,8 m





PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1 800 MM X 400 MM

Conforme à la norme NF X08-003
Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête, l'interdiction de stationner et prévient du danger.
Sérigraphie 4 couleurs sur polypropylène alvéolaire blanc

Code	Longueur	Largeur
640159	0,80 m	0,40 m



PANNEAU DÉFENSE DE STATIONNER Ø 300 MM

Plaque en PS choc épaisseur 3mm très résistant.
Marquage par sérigraphie ou impression thermique sur adhésif posé sur la plaque. Parfaitement adapté à une utilisation extérieure et intérieure. Signalétique conforme à la norme 7010 et ISO 3864.

Code	Diamètre
118959	Ø 300 mm



PANNEAU PROPRIÉTÉ PRIVÉE Ø 300 MM

Plaque en PS choc épaisseur 3mm très résistant.
Marquage par sérigraphie ou impression thermique sur adhésif posé sur la plaque. Parfaitement adapté à une utilisation extérieure et intérieure. Signalétique conforme à la norme 7010 et ISO 3864.

Code	Diamètre
118961	Ø 300 mm



CHAÎNE ROUGE ET BLANCHE 25 M

Chaîne plastique en polyéthylène coloré dans la masse en rouge et blanc.
Ø maillons : 8 mm x 26 mm x 50 mm

Code	Longueur
1005070	25 m





Gros œuvre et travaux publics

Ciments artificiels	148
Ciments prompts	148
Ciments réfractaires	148
Hydrofuges et imperméabilisants	148
Primaires d'accrochage et d'adhérence	149
Armatures fibre	152
Colorants pour mortier	153
Traitements de surface	153
Huiles de décoffrage	153
Mortiers de réparation béton	154
Enduits et imprégnation	154
Mortiers de montage prêt à l'emploi	155
Accessoires de coffrage	155
Câblettes en cuivre et accessoires	157
Traceurs de chantier	158
Géotextiles	158
Grillages avertisseurs	160
Accessoires TPC	160
Drains routiers	160
Accessoires de drainage	161
Tuyaux d'évacuation	161
Raccords de Ø100	162
Raccords de Ø125	164
Raccords de Ø160	165
Enrobés de préparation / émulsion	166
Enrobés à froid	166
Télédistribution	166
Caniveaux	167
Siphons de cours	168
Joints de regard	168
Films de protection	169
Consommables pour tuyaux et raccords	169



Ciments artificiels



CIMENT GRIS / BLANC

Ciment polyvalent pour les travaux courants de maçonnerie
Ciment destiné à la confection de mortiers de montage ou de scellement, rebouchage, réparation, joint et enduisage.
Utilisable en sol et mur, intérieur et extérieur.

Code	Couleur	Conditionnement
1193549	gris	sac de 5 kg
1193550	blanc	sac de 5 kg



Ciments prompts



CIMENT PROMPT

Ciment naturel haute adhérence à prise rapide
Utilisable en sol et mur, en intérieur et extérieur, pour les scellements et calages durables, les rebouchages et réparations, la décoration et les moulages.

Code	Conditionnement
1194616	sac de 5 kg



Ciments réfractaires



CIMENT FONDU

Ciment fondu idéal pour les travaux en conditions extrêmes.
Ciment destiné à la confection et accélération de mortiers pour travaux spéciaux, sur supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment et sur béton
Il résiste :
- aux températures élevées (1250°C selon les granulats utilisés)
- aux temps froids jusqu'à -10°C
- à la corrosion.

Code	Conditionnement
1193548	sac de 5 kg



Hydrofuges et imperméabilisants



SIKACEM HYDROFUGE LIQUIDE

Hydrofuge de masse liquide pour béton et mortier

Code	Conditionnement
1153508	dose 500 ml
1153509	bidon 5 L



Primaires d'accrochage et d'adhérence

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

INDIPRIMAIRE TS

Primaire pour supports peu ou pas absorbants en intérieur avant ragréage, SPEC ou colle à carrelage.

Supports neufs : dalle béton, chape ciment, chape anhydrite

Prêt à l'emploi

Délai de séchage : 1 à 4h

Consommation : 150 à 300 g/m²

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX



Code	Conditionnement
------	-----------------

1214474	seau de 5 kg
---------	--------------

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

INDILATEX

Adhérence, imperméabilisation, résistance, facilite la maniabilité des mortiers et bétons

Colle de reprise, d'adhérence et d'imperméabilisation des mortiers et bétons.

Gobetis d'accrochage pour enduits et chapes.

Enduits, à base de ciment et enduits bâtards, étanches pour cuvelage, réservoirs, bacs de rétention et piscines.

Accrochage et hydrofugation d'enduits au plâtre.

Chapes de ciment rapportées sans repiquage du support, chapes incorporées, chape adjuvantée pour pose de carrelage

Mortiers de ragréage et de reprofilage d'angles ou d'épaufrures, de liaison pour reprise de bétonnage, de pose d'éléments préfabriqués,

de jointoiment et calfeutrement pour joints divers de maçonnerie, souches de cheminée, solins.

Réparations de sols béton.

Limite le risque de fissuration.

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX



Code	Conditionnement
------	-----------------

1302661	bidon de 2 L
---------	--------------

1302660	bidon de 5 L
---------	--------------

1302659	bidon de 20 L
---------	---------------



SIKALATEX 360

SIKALATEX®-360 EST UNE DISPERSION AQUEUSE DE RÉSINES SYNTHÉTIQUES QUI SE PRÉSENTE SOUS LA FORME D'UN LIQUIDE LAITEUX

Additif pour mortiers et enduits (ciment, plâtre, chaux).

Primaire d'adhérence avant mortiers et mortiers collés.

Cure sans ponçage pour bétons et mortiers.

Domaines d'application : Barbotine, Gobetis, Enduits (ciment, plâtre et chaux), Dalle, Chape, Mortier de montage, Reprise de bétonnage, Joints de maçonnerie et de prédalles, Travaux d'étanchéité, Ragréage et réparation, Couverture, Collage des plâtres, Plâtres imperméables, Carrelage Utilisation comme additif pour ciment, plâtre et chaux ou pure comme primaire tous supports et produit de cure afin de réduire les risques de fissuration et le farinage en surface.

- Résistance mécanique

- Imperméabilisation

- excellente adhérence

- Réduction de l'usure, des poussières et le risque de faïençage.

Mélangé à l'eau de gâchage:

Sikalatex®-360 améliore la mise en oeuvre, la plasticité des mortiers, l'adhérence sur tous les supports, même lisses, l'imperméabilisation, les résistances mécaniques et la dureté de surface. Réduit l'usure, les poussières et le risque de faïençage.

Utilisé pur:

Primaire d'accrochage avant mortiers et mortiers-collés: Supports

: dalle béton, chape ciment, carrelage, dalle PVC, plaques de plâtre, carreaux de plâtre. Cure pour bétons et mortiers: -

Réduit l'évaporation rapide de l'eau et la fissuration. - Peut-être recouvert sans décapage mécanique.



Code	Conditionnement
1202741	bidon de 2 L
1202739	bidon de 5 L
1202740	bidon de 20 L



165 PROLI PRIM UNIVERSEL

Primaire tous supports. Primaire multi-supports poreux et fermés.

A l'application, il est blanc mais devient translucide lors du séchage.

Il est particulièrement adapté pour les planchers chauffants.

Polyvalent.

Blanc à l'application, translucide au séchage.

Favorise l'adhérence des ragréages.

Améliore l'hydratation des enduits.

Compatible avec la chape anhydrite.

Prêt à l'emploi. Favorise l'adhérence des ragréages.

Améliore l'hydratation des enduits.

Compatible avec la chape anhydrite.

Prêt à l'emploi. Primaire tous supports. Primaire multi-supports poreux et fermés

A l'application, il est blanc mais devient translucide lors du séchage.

Il est particulièrement adapté pour les planchers chauffants

Polyvalent.

Blanc à l'application, translucide au séchage

Favorise l'adhérence des ragréages.

Améliore l'hydratation des enduits.

Compatible avec la chape anhydrite.

Prêt à l'emploi.



Code	Conditionnement
990216	bidon de 2 L
993365	bidon de 20 L

165 PROLIPRIM UNIVERSEL

Primaire multi-supports poreux et fermés

A l'application, il est blanc mais devient translucide lors du séchage

Il est particulièrement adapté pour les planchers chauffants

Classement sanitaire : A+

Type de produit : Primaire

Destination : Mur extérieur, Mur intérieur, Sol extérieur, Sol intérieur

Usage : Adhérence

Texture : Liquide

Composants : Acrylique

Gamme de coloris : Les Blancs / Beiges

Supports admissibles (bois, béton...) : Ciment, Carrelage, Béton, Plâtre

Contenance : 6 l

Polyvalent

Blanc à l'application, translucide au séchage

Favorise l'adhérence des ragréages

Améliore l'hydratation des enduits

Compatible avec la chape anhydrite

Prêt à l'emploi



Code	Conditionnement
1032000	bidon de 6L dont 1L offert

164 PROLIPRIM RAPID

Primaire tout terrain, sols et murs, intérieur et extérieur, à fort pouvoir d'adhérence et à séchage rapide (30 min à 2h).

Séchage rapide

Tout terrain

Sols et murs

Intérieur et extérieur

Sablé, forte adhérence

Substitution au sablage sur barrière époxy

Murs et sols intérieurs et extérieurs en neuf et rénovation en locaux P2 à P4S.



Code	Conditionnement
1280483	seau de 5 kg

PRIMAIRE ADHÉRENCE V30 PRIMA

Primaire d'adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage ou de dressage sur tous supports, en intérieur et extérieur.

Code	Conditionnement
962621	seau de 15 L



WEBERPRIM UNIVERSEL

Primaire qui améliore l'adhérence des mortiers colles, chapes et ragréages de sol.
Tous supports, intérieur et extérieur
Séchage rapide, en moins de 45 mn
Rouleau nettoyable facilement, à l'eau
Coloré pour application visible, en 1 seule couche
Sablé, forte adhérence
Utilisable en substitution du sablage sur primaire époxy
Anti-goutte



Code	Conditionnement
1103820	1 kg
1103821	5 kg
1103822	10 kg

Armatures fibre



FIBRE POLYPROPYLÈNE POUR DALLAGES

Fibres fibrillées pour bétons et dallages.

- Réduction des fissures de retrait
- Amélioration de la résistance
- Optimisation de la mise en oeuvre
- Meilleure résistance au gel
- Résistance à l'impact améliorée
- Résistance à la flexion légèrement augmentée / résistance à la traction dans les fissures
- Résistance au feu optimisée (réduction des copeaux)

Code	Référence	Conditionnement
981075	320DC	sac 100 g



FIBRE POLYPROPYLÈNE POUR CHAPES

Réduction des fissures de retrait et résistance au gel et impacts divers.

Fibres fibrillées pour mortiers et chapes.

- Réduction des fissures de retrait
- Amélioration de la résistance
- Optimisation de la mise en oeuvre
- Meilleure résistance au gel
- Résistance à l'impact améliorée
- Résistance à la flexion légèrement augmentée / résistance à la traction dans les fissures
- Résistance au feu optimisée (réduction des copeaux)

Code	Référence	Conditionnement
1017484	310DC	sac 100 g



Colorants pour mortier



OXYDE COLORANT

Fort pouvoir colorant

Synthétique.

La couleur reste stable quel que soit le matériau utilisé.

Utilisation : sols en ciment, dalles, chapes, carreaux, granite, mosaïques, enduits et crépis.

Code	Couleur	Conditionnement
549293	jaune clair	dose 500 g
549296	noir	dose 1 kg



Traitements de surface



SIKACEM DESACTIVANT 4-6

Désactivant de surface pulvérisable offrant une profondeur de désactivation comprise entre environ 4 et 6 mm dont le Dmax de granulats est compris entre 12 et 20 mm.

- Esthétique du type «gravillons lavés» avec une profondeur de désactivation comprise entre environ 4 et 6 mm.
- Antidérapance : réduit les risques de glissades pour les piétons.

Code
1153512



Huiles de décoffrage



SIKA SEPAROL 300

Sika® Separol®-300 Minerale Neuve est une huile de décoffrage Minerale Neuve prête à l'emploi. Huile minérale recyclée solvantée contenant un inhibiteur de corrosion.

Spécifiquement développée pour la protection des coffrages aciers.

- Pour démoulage différé.
- Utilisable lorsque les températures ambiantes et/ou du support sont extrêmes (inférieurs à 0° et jusqu'à 70°).
- Prolonge la durée d'utilisation des banches.
- Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur les surfaces traitées.
- Permet l'application ultérieure d'enduits ou de peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur).

Code	Conditionnement
1385198	bidon de 20 L



Mortiers de réparation béton



MORTIER DE RÉPARATION

Permet un recouvrement facile et limite la microfissuration de retrait.
Rebouchage de trous et fissures, en sol et mur, intérieur et extérieur.
Recouvrable par tout type de revêtement.

- Finition lisse et fermée.
- Couleur claire pour un recouvrement facile.
- La consistance d'un produit en pâte.
- Fibré pour limiter la microfissuration de retrait.
- Applicable en forte épaisseur.

Code	Conditionnement
1194653	● sac de 5 kg



Enduits et imprégnation



IGAKOL

Pâte bitumineuse noire pour imperméabilisation et protection des fondations. Collage de matériaux d'isolation thermique. L'Igakol® est une pâte bitumineuse.

Domaines d'application : Collage en paroi des matériaux d'isolation thermique dans le bâtiment : polystyrène expansé, fibre de verre, laine de roche, mousse de verre & Imperméabilisation et protection des fondations. Imperméabilité à l'eau.

Bonne adhérence sur béton, béton cellulaire, brique, parpaings, bois, métal, panneaux isolants.

Code	Conditionnement
103890	seau de 5 kg
637114	● seau de 25 kg



IGOL FONDATION

Vernis bitumineux pour l'imperméabilisation des fondations en phase aqueuse.

Couverture remarquable: assure une protection durable contre les infiltrations d'eau.

- Empêche les infiltrations d'humidité dans les murs et évite la formation de salpêtre.
- Solution efficace et économique.

Code	Conditionnement
2783	● bidon de 10 L
2784	● bidon de 25 L



IGOLATEX

Enduit pâteux pour fondations en parpaings ou agglos.

Applicable directement sur support poreux

Mise en oeuvre aisée à la taloche.

Adhère sur béton, mortier, pierre, brique, bois.

Ne flue pas. Ne faïence pas.

Forme après séchage un revêtement imperméable.

Prêt à l'emploi.

Compatible avec les ciments CPA-CEM I et CPJ-CEM II pour utilisation en mortier.

Code	Conditionnement
637115	● seau de 25 kg



Mortiers de montage prêt à l'emploi



MORTIER PRO MINUTE

Réalisation de travaux de maçonnerie rapide, en sol et mur, intérieur et extérieur.

Prise en 5 minutes, prêt à gâcher.

Applicable manuellement.

Code	Conditionnement
1194656	sac de 5 kg



MORTIER PRO 300

Mortier traditionnel dosé à 300 kg/m² pour le montage de blocs creux, scellements courants, les réparations rapides, la réalisation de chape mince en locaux à faible sollicitations, sous-enduit traditionnel.

Code	Conditionnement
1194659	sac de 5 kg



Accessoires de coffrage



SERRE-COFRAGE SIMPLE

Permet de maintenir un coffrage pendant le coulage et la prise du béton.

A tête pivotante.

Code	Utilisation	Longueur
465682	pour serrage de 700mm	1 m



TUBES PVC POUR ENTRETOISE DE COFFRAGE

Tube d'entretoise lisse, à couper, permettant de gérer l'écartement du coffrage.

Épaisseur standard de 2 à 3 mm.

Code	Ø int / ext (mm)
642207	Ø 26/32



POSITIONNEUR DE BANCHE PLASTIQUE POSIBANCHE

Ecarteur de banche en plastique avec clou prémonté C 9.60 pour utilisation avec P370/P60/P200.

Clou prémonté C 9.60 pour utilisation avec P370/P60/P200.

Code	Longueur
95617	18 cm
95618	20 cm



PLAKA

LITEAUX RENFORCÉS

La languette permet un bon maintien, coincée dans l'angle du coffrage.

Code	Type	AxB	C
8561	20R	15x30 mm	20 mm



PLAKA

PROFIX

Profil PVC permettant de réaliser un casse goutte.
Se cloue et reste perdu dans le béton.
Avec queue d'aigle pour ancrage.

Code	Type	Longueur	Largeur
1281301	PROFIX A15	2 m	15 mm



PLAKA

KONIX PP

Cône d'entretoise récupérable permettant de passer la tige de coffrage et de maintenir l'espacement du coffrage.
Cône en Polypropylène.

Code	Conditionnement	Longueur	Couleur
642198	sachet de 50	20 cm	noir



PLAKA

CAROTTE BÉTON

Carotte en béton pour cône PVC massif ou à ailette. Béton de très haute qualité à base de ciment HSRLA. Peut être moulés sur demande en béton spécial.
Cône béton (mortier) de rebouchage pente allemande (adaptée aux KONIX).
Dimension ajustée permettant un ragréage réduit (- 0,5 cm/dim. du voile).

Code	Longueur	Conditionnement
319673	19,5 cm	paquet de 50



PLAKA

TAQUET BÉTON AVEC BOUCLES DE LIGATURE

Cale ponctuelle en béton.
Forme trapézoïdale assurant une bonne portance.
Boucle permettant un ligaturage rapide.

Code	Enrobage	Conditionnement
129230	30 mm	paquet de 250



PLAKA

CALE ARMATURE ÉTOILE

Cale d'armature verticale, conçue pour des aciers de diamètres 4 à 12 mm.
Ne marque pas. Idéale pour utilisation avec tubes de coffrages.

Code	Enrobage	Acier	Conditionnement
642205	30 mm	Ø 4-12	sac de 500



LIENS À BOUCLES RECUTS

Ligatures à dimension fixe avec une boucle à chaque extrémité.

Code	Hauteur	Diamètre	Conditionnement
171811	HT120 m	Ø 1,1 mm	couronne de 1000
171812	HT160 m	Ø 1,1 mm	couronne de 1000
171813	HT120 m	Ø 1,1 mm	couronne de 5000
171814	HT140 m	Ø 1,1 mm	couronne de 5000



FIL RECUT POUR LIGATURE

Fil de fer recuit pour ligaturer panneau, armature et fer à béton

Code	Diamètre	Conditionnement
6355	Ø 1,3 mm	bobine de 5KG



LIEUR AUTOMATIQUE TORNADO PRO

Pour ligaturer sacs, clôtures et armatures métalliques pour béton armé.

Code
171817



Câblettes en cuivre et accessoires

CÂBLETTE CUIVRE POUR MISE À LA TERRE 25MM²

Câbles destinés à la mise à la terre des masses (Prise de terre dans les bâtiments).

Code	Longueur
28776	50 m
28782	100 m



PIQUET MÉTALLIQUE POUR MISE À LA TERRE

Ce piquet de terre est un dispositif de sécurité qui permet de couper automatiquement l'installation électrique afin d'assurer la sécurité des personnes ainsi que les installations électriques domestiques.

Planté au sous-sol, à l'aplomb du tableau de répartition ou dans le jardin, il doit être enfoui à une profondeur de 2m minimum pour être efficace par tous les temps aussi bien par temps sec que par des périodes de gel.

Son raccordement à la prise de terre doit être accessible et protégé contre la corrosion. Il permettra de connecter, au travers de la barrette de terre, l'ensemble des liaisons équipotentielles et des fils de protection d'un logement.

Le piquet de terre est équipé d'un collier de serrage pour assurer une parfaite connexion du câble.

Code	Longueur
503855	1,50 m



SERRE CÂBLE À FRAPPER FINITION ÉTAMÉE POUR CÂLETTE CUIVRE

Le serre-câble à frapper est utile pour assembler les câbles en cuivre nu.

Code

764175



Traceurs de chantier



TRACEUR DE CHANTIER S-MARK G/C

Très bonne adhérence sur divers supports même humides

Temps de séchage : 5 min

Durée de marquage : 3 à 6 mois selon les supports, conditions d'applications et d'exposition aux UV

Températures d'application : de -15°C à 50°C



Code	Couleur	Contenance
919338	orange fluo	500 ml
919339	rouge fluo	500 ml



TRACEURS DE CHANTIER FLUO TP

Le traceur de chantier fluorescent FLUO TP s'utilise pour divers travaux de marquages/repérages au sol : voiries, terrassements, canalisations, constructions, installations électriques

Code	Couleur	Contenance
95628	rouge	500 ml
95629	cerise	500 ml
95630	bleu	500 ml
95631	vert	500 ml
95632	orange	500 ml
95633	jaune	500 ml



Géotextiles

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

INDIGÉOTEXTILE ÉPANDAGE ET ASSAINISSEMENT

Protection des filières d'assainissement et membranes d'étanchéité

Géotextile Conforme au DTU 64.1 pour les tranchées de faible profondeur, correspondant aux dispositifs d'assainissement non collectifs (dit autonomes) pour les maisons d'habitation individuelle.

Il protège les filières d'assainissement contre l'entraînement des fines particules présentes dans la terre végétale. Il peut également être utilisé pour protéger les membranes étanches contre la perforation (bassins d'ornementation) et pour isoler les bacs à sable du sol naturel.

Résistance à la traction : 12 kN/m.

Classe de résistance : 4 selon le comité Français des Géotextiles.

Marquage CE. EN ISO 10319 pour les caractéristiques mécaniques.

- Assainissement individuel.

- Pour les tranchées de faibles profondeurs.

Code	Dimensions	Norme
1050161	0,7 m x 75 m	DTU 64-1

LE MEILLEUR PRODUIT
QUALITÉ
PRIX



INDIGÉOTEXTILE SÉPARATION ET PROTECTION

Sépare les matériaux et stabilise le sol en vue de créer une terrasse, une voie carrossable, une entrée de garage. Tout en laissant passer l'eau, l'Indigéotextile Séparation sépare le sol naturel des couches supérieures. Il évite leur mélange et évite ainsi les affaissements.

L'Indigéotextile Séparation facilite l'accès des camions ou autres engins lourds. Il leur évite de s'embourber, de créer des ornières, de trop endommager un jardin pendant les travaux. Le chantier est plus propre et sécurisé.

Code **Largeur/Longueur**

1390852 ● 1 m x 25 m

1390853 ● 2 m x 25 m



INDIGÉOTEXTILE DRAINAGE ET PROTECTION LES INDISPENSABLES

-Drainage :

Évite le colmatage des matériaux drainants en filtrant l'eau. Les matériaux drainants ou système drainant conservent leur porosité assurant leur fonction de drainage efficace.

-Protection :

Idéal pour les allées piétonnes, sépare, filtre et draine. La mise en oeuvre de l'Indigéotextile limite l'épaisseur de la couche d'apport, la pousse d'herbe et assure la durabilité de l'allée piétonne.

Code **Dimensions**

1390832 ● 1 m x 25 m

1390833 ● 2 m x 25 m




GÉOTEXTILE WEED STOP

Weed Stop S est un non-tissé de filaments continus en polypropylène noir et résistant aux UV conçu pour limiter la pousse des mauvaises herbes. Il est perméable à l'air, l'eau et les nutriments. Il est résistant chimiquement et biologiquement au contact de tout type de sols, pierres et paillage. Recouvert d'un paillage ou de pierre, sa durée de vie est de minimum 25 ans.

Code **Largeur/Longueur**

780606 ● 1 m x 25 m

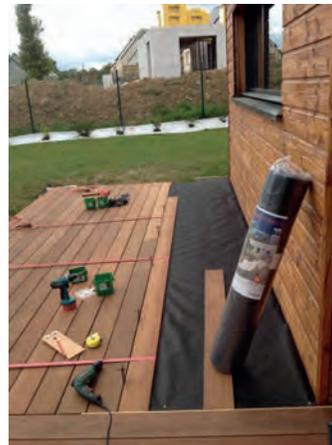

Grillages avertisseurs

GRILLAGE AVERTISSEUR NON DÉTECTABLE

Les dispositifs avertisseurs sont constitués d'une maille en plastique offrant une grande résistance et une forte visibilité. Ils sont enfouis au-dessus des réseaux enterrés afin de signaler la présence d'un ouvrage en cas d'excavation ou travaux ultérieurs à proximité.

Cette maille est conçue pour attirer l'attention des conducteurs d'engins de terrassement lorsque celle-ci est accrochée et étirée par le godet. Ce grillage avertisseur vous permet de signaler vos ouvrages enterrés d'eau.

Ils signalent la présence de gaine TPC lors de l'ouverture de fouilles et de travaux de terrassement.

Code	Couleur	Dimensions
303900	rouge	25 m x 30 cm
303901	vert	25 m x 30 cm
303902	bleu	25 m x 30 cm



Accessoires TPC

MANCHON PE POUR FOURREAU TPC

Manchon pour raccordement simple entre deux fourreaux

Code	Diamètre	Code	Diamètre
741	Ø 40 mm	2336	Ø 90 mm
2332	Ø 50 mm	2337	Ø 110 mm
2334	Ø 63 mm	2338	Ø 160 mm
2335	Ø 75 mm		



Drains routiers



TÉ POUR DRAIN ROUTIER À CUNETTE PLATE

Accessoires permettant la mise en oeuvre des drains routiers

Code	Diamètre
259122	Ø 110 mm



COUDE POUR DRAIN ROUTIER À CUNETTE PLATE

Accessoires permettant la mise en oeuvre des drains routiers Ø110 AutoDRAIN, AutoTEX et AutoFIBRE

Code	Diamètre	Type de raccord	Angle
43067	Ø 110 mm	femelle-femelle	90 °



Accessoires de drainage

LES indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

BOUTON POINTE LES INDISPENSABLES

Bouton de montage associé à un clou acier pour la fixation de la nappe.

Code	Conditionnement
------	-----------------

470862	boite de 100
--------	--------------

LE MEILLEUR PRIX
QUALITÉ
PRIX



LES indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

PROFILÉ DE FINITION PLASTIQUE LES INDISPENSABLES

Permet de réaliser la finition en tête des nappes de protection des parois enterrées.

Code	Dimensions
------	------------

470859	100 mm x 2 m
--------	--------------

LE MEILLEUR PRIX
QUALITÉ
PRIX



PROFILÉ DE FINITION ALU

Réduction des fissures de retrait et résistance au gel et impacts divers

Permet de réaliser la finition en tête des membranes à excroissances pour protection de soubassement.

- Réduction des fissures de retrait
- Amélioration de la résistance
- Optimisation de la mise en oeuvre
- Meilleure résistance au gel
- Résistance à l'impact améliorée
- Résistance à la flexion légèrement augmentée / résistance à la traction dans les fissures
- Résistance au feu optimisée (réduction des copeaux)

Code	Dimensions
------	------------

756396	0,8 mm x 2 m
--------	--------------



Tuyaux d'évacuation



TUYAU D'ÉVACUATION PVC M1 Ø100

Tube structuré à surface lisse en PVC, avec classement au feu M1, pour l'évacuation des eaux résiduaires, pluviales et/ou ventilation à l'intérieur des bâtiments

Code	Longueur
------	----------

228910	1 m
--------	-----

228904	2 m
--------	-----





COUDE PVC ÉVACUATION Ø100

Code	Type	Angle	Norme	Référence
1520	mâle-femelle	20°	NFe-NFMe	CT2
17432	femelle-femelle	20°	NFe-NFMe	CT22
10540	mâle-femelle	30°	NFe	CT3
2840	femelle-femelle	30°	NFe	CT33
803	mâle-femelle	45°	NFe-NFMe	CT4
804	femelle-femelle	45°	NFe-NFMe	CT44
10545	femelle-femelle	67°	NFe-NFMe	CT66
822	mâle-femelle	87°	NFe-NFMe	CT8
832	femelle-femelle	87°	NFe-NFMe	CT88




CULOTTE PVC ÉVACUATION Ø100

Permet le raccordement de canalisations sur collecteurs ou chutes, tout en respectant le sens du fil d'eau.

Code	Type	Angle	Norme	Référence
17433	mâle-femelle	45°	NFe	BT14
17434	femelle-femelle	45°	NFe	BT144
17435	mâle-femelle	87°	NFe	BT18
17436	femelle-femelle	87°	NFe	BT188




SECTEUR DE COUDE PVC ÉVACUATION Ø100

Permet d'effectuer des raccordements dans des configurations à espace limité, tout en respectant le sens du fil d'eau. FONCTION

- La gamme des coulisses en PVC à coller Nicoll vient en complément des manchons traditionnels et est utilisée plus particulièrement lors de réparation sur les canalisations.

- C'est un manchon sans butée intérieure qui permet son dégagement total sur le tube, facilitant ainsi le raccordement de deux tubes bout à bout.

MATIÈRE

- Les coulisses Nicoll sont fabriquées à partir d'une résine thermoplastique produite par polymérisation de chlorure de vinyle de monomère (PVC).

Code	Type	Angle	Référence
999	mâle-femelle	15°	ST1
274466	femelle-femelle		KT




SECTEUR DE COUDE PVC ÉVACUATION Ø100

Code	Type	Angle	Référence
999	mâle-femelle	15°	ST1





MANCHETTE DE RÉPARATION PVC ÉVACUATION Ø100

Permet de reconstituer l'emboîture



Code	Type	Norme	Référence
73591	femelle-femelle		MTH227
3761	mâle-femelle	NFMe	ZTT



MANCHON PVC ÉVACUATION Ø100

Permet le raccordement de deux tubes aux extrémités



Code	Type	Norme	Référence
943	femelle-femelle	NFe	M2T



RÉDUCTION PVC ÉVACUATION EXTÉRIEURE EXCENTRÉE Ø100

Permet de raccorder 2 tubes d'évacuation de diamètres différents

La forme excentrée assure la conservation du fil d'eau en cas de pose horizontale



Code	Diamètre	Norme	Référence
17439	Ø 100/40	NFe-NFMe	IT6
17438	Ø 100/50	NFe-NFMe	IT5
70949	Ø 100/80	NFe-NFMe	IT2
981	Ø 110/100	NFe-NFMe	IV1



SELLE PVC ÉVACUATION 90° Ø100

Selle de branchement pour extension de réseau?

Cette pièce permet un branchement secondaire sur des canalisations déjà en place



Code	Type	Diamètre	Norme	Référence
951	mâle-femelle	Ø 100/40	NFe	SL104
952	mâle-femelle	Ø 100/50	NFe	SL105



TAMPON DE RÉDUCTION PVC ÉVACUATION Ø100

Permet la réduction d'un diamètre d'un appareil, tout en respectant le sens du fil d'eau

Code	Type	Diamètre	Norme	Référence
17444	mâle-femelle	Ø 100/32	NFe	T3
10559	mâle-femelle	Ø 100/40	NFe	T4
17445	mâle-femelle	Ø 100/40/40	NFe	T44
17443	mâle-femelle	Ø 100/50	NFe	T5
17441	mâle-femelle	Ø 100/80	NFe	T8



TAMPON DE VISITE PVC ÉVACUATION AVEC BOUCHON Ø100

Permet l'accès facile à la canalisation

Code	Type	Norme	Référence
1020	mâle-femelle	NFMe	FT



Raccords de Ø125

COUDE PVC ÉVACUATION Ø125

Code	Type	Angle	Norme	Référence
11385	mâle-femelle	45°	NFe	CX4
17450	femelle-femelle	45°	NFe	CX44
17451	femelle-femelle	67°	NFe	CX66
824	mâle-femelle	87°	NFe	CX8
834	femelle-femelle	87°	NFe	CX88



CULOTTE PVC ÉVACUATION Ø125

Permet le raccordement de canalisations sur collecteurs ou chutes, tout en respectant le sens du fil d'eau

Code	Type	Angle	Norme	Référence
17454	mâle-femelle	45°	NFe	BX14
17455	femelle-femelle	45°	NFe	BX144
17457	mâle-femelle	87°	NFe	BX18
17458	femelle-femelle	87°	NFe	BX188



MANCHON PVC ÉVACUATION Ø125

Permet le raccordement de deux tubes aux extrémités

Code	Type	Norme	Référence
945	femelle-femelle	NFe	M2X



RÉDUCTION PVC ÉVACUATION EXTÉRIEURE EXCENTRÉE Ø125

Permet de raccorder 2 tubes d'évacuation de diamètres différents
La forme excentrée assure la conservation du fil d'eau en cas de pose horizontale

Code	Diamètre	Norme	Référence
985	Ø 125/100	NFe-NFMe	IX2





TAMPON DE RÉDUCTION PVC ÉVACUATION Ø125

Permet la réduction d'un diamètre d'un appareil, tout en respectant le sens du fil d'eau

Code	Type	Diamètre	Norme	Référence
17460	mâle-femelle	Ø 125/100	NFe	X10



TAMPON DE VISITE PVC ÉVACUATION AVEC BOUCHON Ø125

Permet l'accès facile à la canalisation

Code	Type	Norme	Référence
1022	mâle-femelle	NFMe	FX



COLLIER À BRIDE PVC ÉVACUATION Ø 125

Conçues pour fixer les systèmes d'évacuation des eaux usées aux murs et plafonds, les fixations Nicoll s'utilisent également pour les passages en soffite, en cave ou en parking. Le collier à bride dispose d'une bride articulée qui vient se refermer sur le tube et se bloque sur le corps du collier grâce à une vis imperdable

Code	Conditionnement
22988	jeu de 2



Raccords de Ø160



RÉDUCTION PVC ÉVACUATION EXTÉRIEURE EXCENTRÉE Ø160

Permet de raccorder 2 tubes d'évacuation de diamètres différents

La forme excentrée assure la conservation du fil d'eau en cas de pose horizontale

Code	Norme	Diamètre
17476	NFe-NFMe	Ø 160/125
989	NFe-NFMe	Ø 160/100



Enrobés de préparation / émulsion

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

ÉMULSION BITUME INDIEMULSION BIDON 20 L

Primaire d'accrochage avant utilisation d'enrobé à froid, prêt à l'emploi, s'utilise à froid.
Produit complémentaire à l'enrobé à froid indiroute.

Longue conservation.

Possibilité d'utilisation en plusieurs fois.

Utilisation propre et sans gaspillage.

S'utilise en toutes saisons, et par tout temps. Résistant à l'abrasion.

S'applique sans personnel spécialisé ni outillage particulier.

Aucun produit n'est chauffé durant la fabrication, évitant ainsi l'émission de gaz et fumée.

Code	Conditionnement
------	-----------------

1226292	bidon de 20 L
---------	---------------

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX



BEC VERSEUR POUR BIDON INDIEMULSION

Code

1247841



Enrobés à froid

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

INDIROUTE NOIR

L'enrobé INDIROUTE est utilisé pour l'entretien courant des voiries : réparations localisées, bouchage de nids de poule et de tranchées sur trottoirs, pistes cyclables, voies privés, routes et éventuellement sur autoroutes pour des réparations ponctuelles provisoires et très localisées

Code	Conditionnement
------	-----------------

1226296	seau de 25 Kg
---------	---------------

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX



Télédistribution

Nicoll

REGARD PVC GRIS RPCT

Corps monobloc avec emboîtures femelles operculées
Ø 100 à dégager au marteau en fonction des raccordements.

Code	Couleur	Dimension intérieure	Hauteur intérieure
------	---------	----------------------	--------------------

255605	gris	250 x 250 mm	250 mm
--------	------	--------------	--------




Nicoll

COUVERCLE PVC POUR REGARD

Couvercle piéton clipsable pour pied de chute E.P. avec prédécoupe à dégager au marteau.

Code	Dimension intérieure
------	----------------------

255607	250 x 250 mm
--------	--------------



INDICANIVEAU PP

Caniveau très léger, anti-dérapant et 100% recyclable.

- 100% recyclable
- Anti-dérapant adapté aux personnes à mobilité réduite.

Ultra léger
Matière : PP



Code	Equipement	Classe normative	Longueur
1329662	+ grille passerelle polyamide	B125 PMR	1 m



CANIVEAU PP HEXALINE 100

Les caniveaux ACO Hexaline fabriqués en Polypropylène recyclé et recyclable offrent des caractéristiques élevées de légèreté et de résistance mécanique, même sur les formes complexes.

Résistants à la chaleur ainsi qu'aux UV, la surface lisse et non poreuse du Polypropylène permet un écoulement et une évacuation rapide de l'eau tout en facilitant l'entretien. Chimiquement inertes, ils ne se déforment pas.

Matière : PP



Code	Equipement	Classe normative	Longueur
441875	+ grille MICROGRIP	A15	1 m

CANIVEAU PP STORA-LIGHT

Les caniveaux 100% recyclés Stora Light assurent légèreté et résistance!

Le caniveau STORA LIGHT est un caniveau ultra léger, réalisé en polypropylène.

Ce caniveau est conçu pour l'application autour des maisons, terrasses, et entrées de garage et allées.

Une gamme étendue de grilles, les bords du caniveau ne sont pas visibles = esthétiques. Grilles équipées d'un système FIX, un profil antidérapant et sont adaptées pour le confort des cyclistes et les personnes à mobilité réduite = sécurité.

Hauteur 7.5/8 cm = idéal combinaison avec pavés = installation facile.

Sortie verticale préformée Ø100mm à découper

Poids léger + caniveau s'emboîtent les uns dans les autres = installation facile

Pièces d'about possèdent une sortie préformée

Pour trafic léger A15

100% recyclable = respectueux de l'environnement

Matière : PP

100% recyclable

ultra léger

Esthétique



Code	Equipement	Classe normative	Longueur
859970	+ grille passerelle galva	A15	1 m

PIÈCE D'ABOUT PP STORA LIGHT + INDICANIVEAU

Pièce très légère et 100% recyclable, compatible avec l'Indicaniveau.

Pièce ultra légère, réalisée en polypropylène. Le caniveau a été conçu pour l'application autour des maisons, des terrasses, des entrées de garages

Les grilles sont équipées d'un profil antidérapant, et sont adaptées pour les sportifs et les personnes à mobilité réduite = sécurité.

Pour les trafic légers (A15/B125)

100% recyclable respectueux de l'environnement.

Compatible avec l'Indicaniveau

Matière : PP



Code

903677

Siphons de cours



SIPHON DE COUR

Siphon de cour avec emboîture incorporée verticale permettant d'évacuer les eaux de ruissellement.

- Hydraulicité maximale : grand débit et grande garde d'eau
- Entretien facilité : grille amovible renforcée et solidaire de la cloche
- Fabriqués en PVC, les siphons de cour Nicoll sont particulièrement résistants : 1,5 T de charge et haute tenue UV
- Faciles à mettre en oeuvre : emboîture incorporée verticale
- Modèle «faible encombrement» pour réduire la taille de la réservation

Code	Dimensions	Couleur
70943	15 x 15 cm	gris
31754	15 x 15 cm	GRIS FONCE SC456
70946	15 x 15 cm	sable
316372	20 x 20 cm	GRIS CLAIR SC089G
70945	25 x 25 cm	gris
31756	25 x 25 cm	GRIS FONCE SC891



Joint de regard

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR OUVRAGE BÉTON

Le joint d'étanchéité au butyl mastic FB-202 est un mastic butylique souple à base d'élastomère synthétique non-polymérisable à larges possibilités qui permet d'assurer une bonne étanchéité à l'eau entre éléments de regards, entre caniveau et couvercle ou entre modules de caveau en béton.

En cordon, le plastomère est enroulé autour d'un mandrin cartonné Ø 8 cm. Chaque cordon, coupé en longueurs de 3,5 m pour le DN1000 et 2,8 m pour le DN800, dispose d'un film protecteur siliconé et indéchirable. Un grand soin est apporté à la rigidité de l'emballage. Le conditionnement en brins offre d'autres avantages de précision et d'application.

La qualité supérieure du BUTYLMASTIC FB-202 veut que le cordon reste homogène et malléable pour une plage d'application entre -5°C à +48°C.

Produit prêt à l'emploi

Pose simple et rapide

Excellente adhérence sur béton sec

Étanchéité garantie



Code	Matière	Dimensions
943732	butyl	Ø 22X22 mm - 3,5 m

Films de protection

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

FILM POLYÉTHYLÈNE DE PROTECTION INDIFILM

Film de protection multi usages pour protéger l'ensemble de vos surfaces lors de vos travaux.

Fabriqué à partir de matériaux recyclés et dans le respect de l'environnement.

Mutli usages et Mutli métiers

Economique

Ecologique

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX



Code **Largeur /Longueur m**

1320720 ● 3 m

G3Distribution
Les Spécialistes du Plastique

FILM POLYÉTHYLÈNE DE PROTECTION TYPE 150

Film basse densité idéal pour protéger sols, murs, fenêtres, façades,...lors des travaux. Peintres, maçons, carreleurs, facadiers et autres métiers du bâtiment. La bâche de protection Multiplast en rouleau de 3m x 50m est adaptée à la protection de vos meubles, sols, surfaces et marchandises, de la poussière, des projections et salissures diverses durant vos travaux ou stockages de longue durée.

Adaptée aux professionnels mais aussi aux particuliers, la bâche de protection peinture permet la protection efficace de vos espaces pendant vos travaux intérieurs de décoration tels que ponçage, peintures, papiers peints, ou ramonage. Conditionné en rouleau, il est facile à manipuler et permet une découpe facile et droite.

La bâche Multiplast est non glissante pour un travail plus facile et sécurisé

Son épaisseur vous assure une résistance et une protection optimales

- Très épais et résistant à la déchirure.

- 100% recyclable.

- Conditionné en rouleau, il est facile à manipuler et permet une découpe facile et droite.



Code **Largeur** **Longueur** **Surface**

5598 ● 3 m 55 m 165 m²

Consommables pour tuyaux et raccords



LUBRIFIANT POUR PVC

Lubrifiant pour l'assemblage de conduites, manchons et raccords à manchons en caoutchouc (manchons coulissants) dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. BLUE GEL lubrifiant en gel pour les emboîtements à joints. Flacon souple 500 G

Code

365034 ●

365035 ●



LUBRIFIANT P20 POUR JOINT DE TUYAU BÉTON, FONTE, PVC, PE, PP

Approuvé pour de l'eau potable. Certificat WRAS (BS 6920).

Lubrifiant pour l'assemblage de conduites, manchons et raccords à manchons en caoutchouc (manchons coulissants) dans des systèmes sous pression et des systèmes d'écoulement.

Pâte blanche.

Ajustable. Sans acide. Thixotrope.

Rinçable à l'eau



Code **Conditionnement**

735678 ● seau de 5 kg





Adduction d'eau

Raccordements

172


iriflo

UNION DOUBLE - TYPE 100

Raccords à serrage extérieur pour tubes PEHD et PVC

- Gamme de raccords du Ø 20 au Ø 75
- selon les modèles série : ISO, fer ou PE/Pb - Cu - Acier

- Caractéristiques :

QUALITÉ DE LAITON

- laiton matricé CW625N, Non dézincifiable (CR) résistant à la corrosion même en milieux très agressifs

QUANTITÉ DE MATIÈRE

- épaisseur des parois du raccord étudiée à chaque diamètre pour une résistance aux sollicitations de l'utilisateur

JOINT TORIQUE

- la section et la dureté du joint sont étudiées pour chaque diamètre de raccord
- le joint est retenu par une gorge sécurisée

ECROU DE SERRAGE

- écrous avec empreinte hexagonale prononcée
- hauteur de l'écrou importante

RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT

- bague de crampage avec crans auto-butés
- forme conique

- relief des crans étudié

RÉSISTANCE À LA PRESSION

- le raccord est conçu pour une résistance à la pression selon DIN 8076 (pression nominale : PN16)

ÉTANCHÉITÉ

- grande profondeur de pénétration du tube après le passage du joint

FILETAGES TARAUDAGES

- grandes longueurs et profondeurs du vissage
- surfaces à étancher importantes
- filetages coniques
- parties mâles striées

COMPOSANTS

- système automatique de maintien des composants qui sont clipsés dans le raccord en cas de démontage de l'écrou
- dimensionnement spécifique de chaque pièce

MODULARITÉ

- possibilité de changement de diamètres et de filetages / taraudages avec notre gamme modulaire
- le montage se fait sur le joint torique

MARQUAGE / IDENTIFICATION

- chaque raccord est identifié par un sticker portant les caractéristiques et le gencod
- tous nos raccords sont marqués de manière indélébile, du nom, diamètre, qualité de laiton, norme



Code	Diamètre extérieur
40855 ●	Ø 25 mm
40856 ●	Ø 32 mm

UNION DOUBLE RÉPARATION - TYPE 101

Qualité de laiton : Laiton matricé résistant à la corrosion CVV625N Laiton non dézincifiable (CR)

Référence

commerciale Isiflo RA455

Quantité de matière : Épaisseur des parois du raccord étudiée à chaque diamètre pour une résistance aux sollicitations de l'utilisateur. Pas de torsion, pas de fissure

Composants : Système automatique de maintien des composants dans le raccord en cas de démontage de l'écrou.

Impossible de remonter les composants à l'envers.

Écrou de serrage : La hauteur de l'écrou permet au tube de rester dans l'axe. Facilité pour la prise de clé et

épalement de l'écrou à partir du diamètre 40mm

Joint torique : La section et la dureté du joint sont étudiées pour chaque diamètre de raccord. La gorge de retenue

du joint l'empêche de vriller à l'introduction du tube

Étanchéité : Grande longueur de pénétration du tube après le passage du joint en cas de coupe non droite du tube.

Résistance à l'arrachement : Bague de crampage de forme cônica avec crans autobutés pour résister à

l'arrachement selon DIN 8076. Relief des crans étudié pour ne pas blesser le tube au serrage de l'écrou.

La cônica facilite le serrage.

Résistance à la Pression : Le raccord est conçu pour une résistance à la pression selon DIN 8076. La pression

nominale est PN16 et même au-delà. Le tube éclate avant le raccord.

Serrage de l'écrou : Le serrage est terminé lorsque l'écrou touche le corps du raccord.

SYSTÈME UNIQUE de serrage visuel : c'est la butée mécanique

Filetages Taraudages : Grandes longueurs et profondeurs du vissage : surfaces étanchées importantes

Les filetages sont côniques pour un serrage sûr et progressif.

Les parties mâles sont striées pour une meilleure

accroche de la bande téflonnée.

Modularité : Possibilité de changement de diamètres et de filetages/taraudages avec notre gamme modulaire. Pas

d'ajout d'auxiliaire d'étanchéité, le montage se fait sur le joint torique

Marquage : Tous nos raccords sont marqués de manière indélébile, du nom, diamètre, qualité de laiton, norme

Identification : Chaque raccord est identifié par un sticker portant ses caractéristiques



Code	Diamètre extérieur	Longueur	Conditionnement
40861	Ø 25 mm	118 mm	Boite de 15

RACCORD FEMELLE - TYPE 116

Raccord en laiton résistant et étanche

Étanche

Résistant

Agréments Garantie

Norme Technique DIN 8076 délivrée par la DVGW

Norme Qualitative ISO 9001 Norme

Environnementale ISO 14001

ACS

Garantie ISIFLO sur les vices de fabrication



Code	Diamètre extérieur	Type de raccord	Caractéristique	Pas
40896	Ø 25 mm	femelle	taraudage	20/27
40898	Ø 32 mm	femelle	taraudage	26/34

RACCORD MÂLE - TYPE 110

Raccord en laiton résistant et étanche

Étanche

Résistant

Agréments Garantie

Norme Technique DIN 8076 délivrée par la DVGW

Norme Qualitative ISO 9001 Norme Environnementale ISO 14001

ACS

Garantie ISIFLO sur les vices de fabrication



Code	Diamètre extérieur	Type de raccord	Caractéristique	Pas
40876	Ø 25 mm	mâle	filetage	20/27
40877	Ø 32 mm	mâle	filetage	26/34

TÉ ÉGAL - TYPE 125

Raccord en laiton résistant et étanche

Code	Diamètre extérieur
40940	Ø 25 mm
40941	Ø 32 mm



VANNE À SPHÈRE PMS 30

Cette vanne est fabriquée en conformité avec les exigences de qualité de la norme ISO 9001:2008. Tous les articles sont testés selon la norme EN 12266-1:2008

Elle peut être utilisée dans une large variété de secteurs : chauffage, climatisation, systèmes d'eau, sanitaires, systèmes pneumatiques, oléoducs, réseaux d'essence, vapeur saturée et généralement avec n'importe quel liquide non corrosif.

Elle est garantie pendant 5 ans selon conditions d'utilisation

Composition : alliage de cuivre qui respecte la norme EN 12165-CW617N-M.

Pression Nominale : PN25

Température d'exploitation : -20 ÷ 150°C



Code	Type de raccord	Caractéristique	Pas	PFA
400316	FF	taroudage	20/27	30 bar
400317	FF	taroudage	26/34	30 bar
400330	MF	filetage taroudage	15/21	30 bar
400331	MF	filetage taroudage	20/27	30 bar
400332	MF	filetage taroudage	26/34	30 bar



Couverture et étanchéité

Écrans de sous-toiture, paires-pluie et adhésifs	178
Accessoires de toiture	178
Fixations couverture métallique	179
Closoirs, liteaux d'égout et bandes d'étanchéité auto-adhésives	179
Bâches	180
Evacuations des eaux pluviales	181
Étanchéité liquide	182
Crochets et barres à neige	182
Produits de brasages soudures et accessoires	182
Accessoires gouttières et descentes CUIVRE	183
Accessoires gouttières et descentes GALVA	185
Accessoires gouttières et descentes ZINC	187
Accessoires gouttières et descentes PVC	190

amaco

ACHARD

D'ÖRKEN

EDILIANS

EDMA

ETANCO

FAYNOT
ENVELOPPE DU BÂTIMENT

Vicoll

PAM
SAINT-GOBAIN

RHEINZINK

SIMPSON
Strong-Tie

ATE
PROTECTION

Théard
L'esprit protecteur

MultiPlasT

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

Écrans de sous-toiture, paires-pluie et adhésifs

LES **indispensables**
PRODUITS D'EXPERTS

ADHÉSIF INDIADHÉSIF SIMPLE FACE

Ruban adhésif simple face conçu pour la jonction des lès d'écrans de sous toiture, pare-vapeur et pare-pluie.

Continuité de l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur de la structure du bâtiment.

Réduction des infiltrations au niveau du toit, des murs et des sous-sols. Barrière contre la migration de l'humidité depuis les fondations, fixation et jointage des plaques et panneaux d'isolation.

Épaisseur : 0,28mm

Matériaux : Support en polyéthylène renforcé d'une trame polyester et protégé par un intercalaire en papier siliconé havane. Enduit d'un adhésif acrylique.



LE MEILLEUR RAPPORT
**QUALITÉ
PRIX**

Code	Longueur	Largeur
858114	25 m	50 mm

LES **indispensables**
PRODUITS D'EXPERTS

ADHÉSIF INDIADHÉSIF DOUBLE FACE

Ruban adhésif double face pour fixation des écrans pare-vapeur et pare-pluie.

Utilisation en intérieur et extérieur

Température d'application : de -10°C à +40°C

Matériaux : ruban de transfert acrylique d'épaisseur 200 microns, renforcé par une grille polyester, enduit d'un adhésif acrylique.



LE MEILLEUR RAPPORT
**QUALITÉ
PRIX**

Code	Longueur	Largeur
858116	25 m	25 mm



CORNIÈRE ANTI-RONGEUR POUR BARDAGE

Ventilation basse / haute des bardages rapportés
Aluminium 8/10mm

Code	Dimensions
779748	30 mm x 50 mm x 2,00 m



Accessoires de toiture



GRILLE D'AVANT TOIT PVC

Utilisation : Empêcher l'intrusion des oiseaux et petits rongeurs tout en assurant les entrées d'air en partie basse de la toiture

Fixation : Par vis, clou ou agrafe

Code	Longueur	Largeur	Couleur
1057211	5 m	50 m	Noir



Fixations couverture métallique



RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ PLASTIKA

Rondelle d'étanchéité sous plaquette pour plaque fibres ciment
Sachet de 100



Code	Désignation
19710	Ø 7,5 mm - Sachet de 100 pièces



RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ VULCA

Rondelle d'étanchéité
Acier galvanisé avec EPDM vulcanisé
Norme en vigueur : DTU 40-35
Boîte de 100



Code	Désignation
35627	Ø 20 mm x 8 mm - Boîte 100 pièces



RONDELLE VULCA

Accessoire pour fixation d'éléments de couverture et de bardage
en creux d'onde.
Galva



Code	Dimensions	Conditionnement
559000	8,5 x 19 mm	sachet de 100



TIREFOND À VISSER

Fixation de bac acier et plaques fibres ciment
Normes en vigueur : DTU 40-35, 40-36
Cahier du CSTB 3297
Boîte de 100




Code	Désignation
12153	Ø 8 mm x 80 mm - Boîte de 100 pièces

Closoirs, liteaux d'é gout et bandes d'étanchéité auto-adhésives

DEPIGEONAL ULTRA2

DEPIGEONAL®, le procédé dissuasif pour l'éloignement des oiseaux, est idéal pour corniches, rebords de fenêtres, abat-sons, terrasses, toitures, pilastres, sculptures, enseignes, etc.

Code
23815

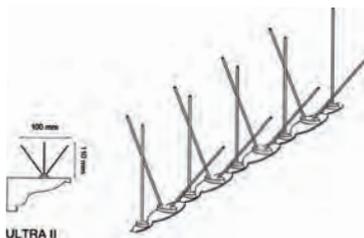

BÂCHE LOURDE 140 G/M²

Bâche professionnelle solide et légère en polyéthylène tissé imperméable oeillets de fixation tous les mètres

Code	Largeur x Longueur
1049210	4 x 5 m
1049212	5 x 8 m
1049213	6 x 10 m



BÂCHE ULTRA-LOURDE 240 G/M²

Protection de matériel et matériaux entreposés sur chantiers couverts et à l'extérieur

Code	Largeur x Longueur
1049215	4 x 5 m
1049216	5 x 8 m



BÂCHE 100% POLYESTER PROTECT IT

Sécurité sur votre chantier.

Feutre antidérapant.

Réutilisable plusieurs fois, ne laisse pas de traces.

Protège des taches et des chocs, étanche.

Pose rapide et facile, plus besoin d'adhésifs ni d'agrafes.

Dimension de la bâche : rouleau de 25 x 1 m.

Code	Largeur x Longueur
972556	25 x 1 m



BÂCHE PE DELTA-PLAN 2000 RENFORCÉE POUR COUVREURS

Bâche de protection constituée d'un tissu à bandelettes PEHD avec enductions PE sur les 2 faces. Utilisation extérieure. Elle est renforcée sur les 4 côtés et résistante aux produits chimiques et neutre au contact de l'eau.

Résistance à la rupture : env.900 N/5cm

Masse surfacique env. 200g/m²

Code	Dimensions
1176120	6 x 8 m



BÂCHE DE PROTECTION GROS TRAVAUX

Bâche de 20m²

Épaisseur 74µ - Coloris transparent

Code	Largeur x Longueur
232184	4 x 5 m



BÂCHE COVERABSORB DE PROTECTION 1X10M

Bâche de protection et d'emballage de chantier en coton recyclé + membrane LDPE pour tous types de surfaces.

Code	Largeur x Longueur
1445477	1 x 10 m



Evacuations des eaux pluviales



CRAPAUDINE

- Acier galvanisé, cuivre, inox conformément aux normes NFP84.206.1. DTU 43.

Code	Diamètre
384323	Ø 80/100 mm



DAUPHIN EN FONTE PAVILLONAIRE Ø 100

Descente destinée à évacuer l'eau pluviale en façade de bâtiment

Code	Couleur	Type	Diamètre
43447	rouge	droit	Ø 100 mm
43449	rouge	coudé	Ø 100 mm



ÉQUERRE RENFORCÉE NOIRE

Équerre renforcée, de finition noire, qui répond à des applications structurelles sur un support bois ou sur béton.

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346, Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005,

Code	Couleur
1351748	noire



Étanchéité liquide

ALSAN FLASHING

Résine d'étanchéité Monocomposante -
ALSAN® FLASHING - Seau de 5 kg

Code

260359



Crochets et barres à neige

ARRÊT DE NEIGE C380

Pour vous éviter une avalanche d'enneis

A la fin de l'hiver, les journaux relatent de nombreux incidents navrants : ici un paquet de neige dévalant d'un toit sur un trottoir fréquenté. Assure le maintien uniforme de la neige sur la surface du toit

Code

276567 rouge chataigne

39828 rouge naturel

39830 anthracite

4807 brun foncé



Produits de brasages soudures et accessoires

BAGUETTE DE SOUDURE ÉTAÏN 33%

Les baguettes font partie d'une vaste gamme de métaux d'apport pour le brasage tendre. Ces produits sont utilisés pour des applications telles que le bâtiment et tout type d'industries. Les déchets provenant de l'utilisation de ces produits peuvent être valorisés.

Les baguettes sont élaborées à partir de métaux de première qualité. Leur profil est particulièrement adapté aux travaux de plomberie, accessoires pour zinguerie ainsi que pour la carrosserie automobile. Elles peuvent également convenir à un usage industriel dans l'assemblage de différents métaux tels que cuivre, laiton, fer blanc, zinc. Le groupe METACONCEPT assure la reprise des bains usagés, chutes, déchets et oxydes de métaux blancs.

Code

472905



FLUX DÉCAPANT ZINC PC1 + PINCEAU 250 ML

Les produits chimiques sont nécessaires dans toutes opérations de brasage tendre et fort. Ils sont intégrés dans le métal d'apport dans des produits tels que pâtes et crèmes à braser, préformes et fils décapants. Dans le cas contraire, il faut utiliser un flux externe liquide, en gel ou en poudre. Le choix du flux décapant dépend essentiellement de la nature des pièces à assembler, du métal d'apport et du moyen de chauffe. Ils sont utilisés dans toutes les applications nécessitant l'emploi d'un décapant externe telles que le bâtiment, les échangeurs thermiques et tous les assemblages mécaniques ou électriques.

Ils complètent l'offre en lingots, barres, targettes, baguettes, sardinières, fils pleins et laminés du groupe METACONCEPT.

Code

778301

Conditionnement

250 ml





GOUTTIÈRE LYONNAISE 33/18 AVEC PINCE CUIVRE

Gouttière qui vient pendre sous la couverture.

Se pose avec une pente de 2mm/mètre.

Les gouttières s'emboîtent l'une dans l'autre grâce à l'ourlet et il faut une zone de recouvrement d'au moins 5 cm.

Elles se soudent entre elles soit à froid soit à chaud.

En cuivre.



Code	Longueur	Épaisseur
907221	4 m	0,55 mm
907222	6 m	0,55 mm



TIRANT SIMPLE NERVURE CUIVRE

Évanet, l'évacuation parfaite

Tirant de gouttière simple nervuré en cuivre.

Développement : dev25/33 cm.

Accessoire pour renforcer la pose des gouttières ou pour s'adapter aux toitures en tôle



Code	Développement	Matériau
382207	dev25/33 cm	cuivre



FOND COQUILLE CUIVRE

Évanet, l'évacuation parfaite

Fond coquille pour gouttière en cuivre.

Diamètre : Ø 33 mm.

Adapté à chaque dimension et à chaque forme de gouttière



Code	Matériau
859961	cuivre



FOND AGRAFABLE CUIVRE

Fond agrafable pour gouttière en cuivre.

Développement: dev33 cm.

Adapté à chaque dimension et à chaque forme de gouttière



Code	Matériau	Développement
650685	cuivre	dev33 cm



CUVETTE BRANCHEMENT Ø 100

Cuvette de branchement n°9 en cuivre.

Diamètre : Ø 100 mm.

Destiné à une utilisation traditionnelle ou fonctionnelle



Code	Diamètre
50605	Ø 100 mm



NAISSANCE AGRAFABLE CUIVRE

Évanescent, l'évacuation parfaite


Naissance agrafable en cuivre.

Diamètre : Ø 100 mm.

Le processus de fabrication robotisé des Naissances.

Agrafable MONOBLOC permet d'obtenir une pièce de grande qualité tant au niveau de sa résistance que de son esthétique.

Adapté à chaque dimension et à chaque forme de gouttière



Code	Diamètre	Développement	Matière
650686	Ø 100 mm	dev33 cm	cuivre



CROCHET EMBOUT PLAT PAILLETÉ

Crochet de gouttière embouti en cuivre avec dos plat paillette découpé.

Développement : dev33 cm.

Adapté aux différentes formes de gouttière, en fonction des régions



Code

171305



CROCHET EMBOUT PLAT PAILLETÉ

- Feuillard galvanisé refendu Z275 (275 gr/m² de zinc).

- Feuillard cuivre, paillette cuivre rivée.

- Crochets à dos plat : pose en bandeau avec les accessoires plats (ex. hampes plates réf. G6H, pinces plates G6P ou G6PE).

- Crochets à dos nervuré : pose avec les accessoires nervurés (ex. hampes nervurées réf. G6HN, pinces nervurées G6PN).



Code	Développement	Boudin
384105	dev33 cm	/18



COUDE SOUDÉ

Coude grand rayon soudé Ø100mm 72° - cuivre
Coude soudé à 85° en zinc pour descente d'eaux pluviales.

Diamètre : Ø 100 mm.

Code	Diamètre
54447	Ø 100 mm
650678	Ø 100 mm



CONTRE COUDE ARRONDI CUIVRE

Contre coude arrondi en en cuivre.

Diamètre : Ø 100 mm.

Code	Diamètre
650676	Ø 100 mm





COLLIER DE DESCENTE CUIVRE

- Feuillard galvanisé refendu Z275 (275gr/m2 de zinc) largeur 28, épaisseur de 1 à 2 mm.
- Vis imperdables multi-empreintes zinguées.
- Écrous hexagonaux M6 zingués sertis sur le collier.
- Cuivre avec visserie sertie laiton, vis multi empreintes, embase M7x150 laiton.
- Inox 304 avec visserie classique inox 304, embase acier zinguée 8x125.
- Couleurs suivant RAL en vigueur : blanc, prépa, quartz, sable, ardoise.



Code	Diamètre
779888	Ø 100 mm



TUYAU DE DESCENTE BORD À BORD

Tuyaux de descente BAPTIG® bord à bord
Permet d'évacuer l'eau pluviale de la gouttière vers le sol.
Emboîtement de 40 mm.
Mâle / Femelle.
En zinc naturel.



Code	Matière	Longueur	Diamètre	Épaisseur
907230	cuivre	2 m	Ø 100	0,50 mm
907232	cuivre	4 m	Ø 100	0,50 mm

Accessoires gouttières et descentes GALVA



GOUTTIÈRE LYONNAISE 33/18 AVEC PINCE GALVA

Gouttières lyonnaises avec pince
Gouttière qui vient pendre sous la couverture.
Se pose avec une pente de 2mm/mètre.
Les gouttières s'emboîtent l'une dans l'autre grâce à l'ourlet et il faut une zone de recouvrement d'au moins 5cm.
Elles se soudent entre elles soit à froid soit à chaud.
En acier galvanisé.
Matériau économique
Idéal pour les fortes amplitudes thermiques
La galvanisation de l'acier, d'une couche de zinc, protège le matériau contre la rouille et la corrosion
Idéal pour les fortes amplitudes thermiques
La galvanisation de l'acier, d'une couche de zinc, protège le matériau contre la rouille et la corrosion



Code	Longueur	Épaisseur
907220	4 m	0,55 mm
907223	6 m	0,55 mm



TIRANT ALPES/SAVOIE GALVA

- Feuillard 28 x 1,5 mm galvanisé à chaud Z275 (275 gr/m2 de zinc).
- Feuillard cuivre 25 x 2 mm.
- Une extrémité avec crochet à clipper sur le boudin de la gouttière,
- Une extrémité avec perçages afin de clouer le tirant sur le chevron.
- Crochets pour gouttières de 25 et 33 à boudins de 18



Code	Développement	Longueur	Matière
384106	dev25/33 cm	270 mm	galva



FOND AGRAFABLE GALVA

Evanet, l'évacuation parfaite

Fond agrafable pour gouttière en acier galvanisé.

Développement: dev33 cm.

Adapté à chaque dimension et à chaque forme de gouttière



Code	Matière	Développement
650722	galva	dev33 cm



CUVETTE JAMBON Ø 100

Cuvette de branchement n°9 en acier galvanisé.

Diamètre : Ø 100 mm.

Destiné à une utilisation traditionnelle ou fonctionnelle



Code	Diamètre
495884	Ø 100 mm



NAISSANCE AGRAFABLE GALVA

Evanet, l'évacuation parfaite

Naissance agrafable en acier galvanisé.

Diamètre : Ø 100 mm.

Le processus de fabrication robotisé des Naissances Agrafable MONOBLOC permet d'obtenir une pièce de grande qualité tant au niveau de sa résistance que de son esthétique. Adapté à chaque dimension et à chaque forme de gouttière



Code	Diamètre	Développement	Matière
650689	Ø 100 mm	dev33 cm	galva



COUDE COULISSE RÉGLABLE GALVA

Coude à coulisse réglable en acier galvanisé.

Diamètre : Ø 100 mm.

Adapté à plusieurs régions, pour une pose rapide



Code	Diamètre
650720	Ø 100 mm



COUDE SOUDÉ GALVA

Coude grand rayon soudé Ø100mm 72° - acier galvanisé

Quel que soit le système pour lequel vous optez, nous vous

proposons une vaste gamme d'accessoires coordonnés

compatibles (crochets, colliers, tuyaux de descente,

récupérateurs d'eau...). Vous optez ainsi un résultat cohérent

du toit jusqu'au sol.



Code	Diamètre
955616	Ø 100 mm



CONTRE COUDE ARRONDI GALVA

Contre coude arrondi en en acier galvanisé.
Diamètre : Ø 100 mm.

Code	Diamètre
650716	Ø 100 mm



COLLIER DE DESCENTE GALVA

- Feuillard galvanisé refendu Z275 (275gr/m² de zinc) largeur 28, épaisseur de 1 à 2 mm.
- Vis imperdables multi-empreintes zinguées.
- Écrous hexagonaux M6 zingués sertis sur le collier.
- Cuivre avec visserie sertie laiton, vis multi-empreintes, embase M7x150 laiton.
- Inox 304 avec visserie classique inox 304, embase acier zinguée 8x125.
- Couleurs suivant RAL en vigueur : blanc, prépa, quartz, sable, ardoise.

Code	Diamètre
384318	Ø 100 mm



TUYAU DE DESCENTE AGRAPHÉE

Le tuyau de descente agrapé de Hild est destiné à l'écoulement des eaux pluviales vers le sol.
Positionné sur le mur le long des façades.

Code	Longueur	Diamètre	Épaisseur
907225	2 m	Ø 100	0,55 mm
907226	4 m	Ø 100	0,55 mm



Accessoires gouttières et descentes ZINC



GOUTTIÈRE LYONNAISE 33/18 AVEC PINCE ZINC

L'évacuation des eaux pluviales joue un rôle important dans la protection d'un bâtiment. Avec les accessoires appropriées, les systèmes permettent également de pouvoir récupérer l'eau de pluie pour les réutiliser. Le système de gouttière lyonnaise en zinc RHEINZINK se caractérise par sa fiabilité et sa durabilité. Les nombreux composants et accessoires coordonnés vous permettent de bénéficier d'une esthétique intemporelle et harmonieuse du toit jusqu'au sol.

Code	Épaisseur	Longueur
708617	0,65	4
713154	0,65	6



ÉQUERRE EMBOUTIE AVEC PINCE ZINC

L'évacuation des eaux pluviales joue un rôle important dans la protection d'un bâtiment. Avec les accessoires appropriés, les systèmes permettent également de pouvoir récupérer l'eau de pluie pour les réutiliser. Le système de gouttière lyonnaise en zinc RHEINZINK se caractérise par sa fiabilité et sa durabilité. Les nombreux composants et accessoires coordonnés vous permettent de bénéficier d'une esthétique intemporelle et harmonieuse du toit jusqu'au sol.



Code	Matière
701885	zinc
851599	zinc

FOND SOUDÉ 1/2 ROND ZINC

Talon demi-rond universel à souder pour gouttière demi-ronde de développé 333mm - zinc RHEINZINK CLASSIC naturel

Quel que soit le système pour lequel vous optez, nous vous proposons une vaste de gamme d'accessoires coordonnés compatibles (crochets, colliers, tuyaux de descente, récupérateurs d'eau...). Vous optez ainsi un résultat cohérent du toit jusqu'au sol.



Code	Matière	Développement
63087	zinc	dev33 cm

FOND AGRAFABLE ZINC

Fond agrafable pour gouttière en zinc.
Développement: dev33 cm.



Code	Matière	Développement
650727	zinc	dev33 cm

CUVETTE BRANCHEMENT Ø 100

Evanet, l'évacuation parfaite
Cuvette de branchement n°9 en zinc.
Diamètre : Ø 100 mm.
Destiné à une utilisation traditionnelle ou fonctionnelle



Code
1195

NAISSANCE À SOUDER

Evanet, l'évacuation parfaite
Naissance droite à souder en zinc.
Diamètre : Ø 100 mm.
Développement : dev33 cm.
Adapté à chaque dimension et à chaque forme de gouttière



Code	Diamètre	Matière
45208	Ø 100 mm	zinc



NAISSANCE AGRAFABLE ZINC


Evanescent, l'évacuation parfaite

Naissance agrafable en acier galvanisé.

Diamètre : Ø 100 mm.

Le processus de fabrication robotisé des Naissances Agrafable MONOBLOC permet d'obtenir une pièce de grande qualité tant au niveau de sa résistance que de son esthétisme.

Adapté à chaque dimension et à chaque forme de gouttière



Code	Diamètre	Développement	Matériau
650729	Ø 100 mm	dev33 cm	zinc



COUDE SOUDÉ ZINC

Coude soudé à 72° en zinc pour descente d'eaux pluviales.

Diamètre : Ø 100 mm.

Adapté à plusieurs régions, pour une pose rapide



Code	Diamètre
650731	Ø 100 mm



COUDE À ÉTAGE CINTRÉ ZINC

Coude à étage cintré Ø100mm, écartement 60mm - zinc RHEINZINK CLASSIC naturel

Quel que soit le système pour lequel vous optez, nous vous proposons une vaste gamme d'accessoires coordonnés compatibles (crochets, colliers, tuyaux de descente, récupérateurs d'eau...). Vous optez ainsi un résultat cohérent du toit jusqu'au sol.

Code	Diamètre
1020610	Ø 100 mm



TUYAU DE DESCENTE TULIPE

Descente tulipe Ø100mm soudure haute fréquence - Longueur 2m

épaisseur 0.65mm - zinc RHEINZINK CLASSIC naturel

Quel que soit le système pour lequel vous optez, nous vous proposons une vaste gamme d'accessoires coordonnés compatibles (crochets, colliers, tuyaux de descente, récupérateurs d'eau...). Vous optez ainsi un résultat cohérent du toit jusqu'au sol.

Code	Matériau	Diamètre	Épaisseur	Longueur
83543	zinc	Ø 100	0,65	2





PROFIL DE GOUTTIÈRE PVC

Offre une capacité et une vitesse d'écoulement optimales.

La gouttière est adaptée pour les régions à fortes précipitations, aux bâtiments agricoles et industriels, aux maisons contemporaines et les immeubles résidentiels... Excellente rigidité, très bonne résistance aux U.V, aux chocs mécaniques et à la rupture, au gel, aux orages violents, à la corrosion. Testé et approuvé par la norme NF-EN 607.

Hautes performances hydrauliques (jusqu'à 160m² de toiture plane desservie /naissance)

En Techtan, matériau composite ultra-résistant à la grêle et aux chocs

Large choix de crochets

Une résistance aux températures extrêmes (-40° à +60°C)

De hautes capacités hydrauliques (entre 100 et 160m² de toiture plane)

- Excellente rigidité,

- Très bonne résistance aux U.V, aux chocs mécaniques et à la rupture, au gel, aux orages violents, à la corrosion.

- Testé et approuvé par la norme NF-EN 607.

Code	Matière	Couleur
17602	PVC	sable
7761	PVC	gris



JONCTION À COLLER 33

Gouttières Pendantes Demi-rondes dont la fonction est le drainage linéaire des eaux de toiture

Code	Couleur	Largeur
17604	sable	33 mm



FOND GOUTTIÈRE UNIVERSEL

Fond symétrique de gouttière en PVC pour profilé de 33. Pièce à coller en extrémité d'une gouttière à gauche ou à droite (ferme le profilé).

Code	Couleur	Forme	Matière	Développement
316772	sable	1/2 ronde	PVC	33
336700	gris	1/2 ronde	PVC	33



FOND NAISSANCE UNIVERSEL

Fonction : Drainage linéaire des eaux de toiture

Description: Gouttières pendantes demi-rondes

Caractéristiques : Profilés / Tube de descente extrudé en TECHTAN®

PVC Formulation anti-UV et antichoc

Code	Couleur	Matière	Développement
524944	gris	PVC	33
524945	sable	PVC	33





NAISSANCE CENTRALE À COLLER

La solution de gouttière à coller pour votre architecture traditionnelle
La solution de gouttière traditionnelle par excellence : elle s'accorde avec votre maison ou votre pavillon en respectant son architecture traditionnelle.

Elle se distingue par un grand choix de crochets pour une harmonie parfaite de votre habitat et est parfaitement compatible avec notre gamme de débordement de toiture Belriv.

La naissance à coller du système permet le raccordement des profilés de la gouttière demi-ronde de 25 avec les tubes de descentes cylindrique D80 ou ovoïde 90x56.



Code	Diamètre	Largeur	Couleur	Matière
12408	Ø 100	33 mm	sable	PVC
17515	Ø 80	25 mm	gris	PVC



CROCHET BANDEAU

Crochet en PVC gris permettant la fixation du profilé de gouttière de 33 sur bandeau.

- Matière PVC résistante aux U.V et aux intempéries



Code	Couleur	Longueur
17590	gris	33 mm
17611	sable	33 mm



COLLIER BRIDE 33 PVC

Collier pour tube de descente cylindrique

Le collier pour tube de descente cylindrique permet de fixer le tube de descente contre le mur.

- Excellente tenue aux UV (couleur, résistance)

- Visserie inox imperdable



Code	Couleur	Diamètre
17620	sable	Ø 100
94019	gris	Ø 100



JAMBONNEAU 33

Le jambonneau Nicoll permet le raccordement de deux descentes dans sa partie supérieure pour ne faire qu'une seule évacuation sur sa partie inférieure.

- Le jambonneau Nicoll peut remplacer dans certains cas une culotte standard.

- Il s'adapte avec les tuyaux de descente d'eaux pluviales.

DESCRIPTION :

- Entièrement injecté en PVC traité anti-UV, il est disponible en plusieurs

coloris : gris - blanc - sable - marron - ardoise - brique - noir - vert - cuivré

- Sortie mâle Ø 80,100, 90x56 ou 105x76 suivant modèle.



Code	Couleur
18104	sable
194791	gris

COUDE PVC 33

- Matière PVC résistante aux U.V et aux intempéries

Code	Caractéristique	Couleur	Diamètre	Angle
17595	mâle/femelle	gris	Ø 100	67°30 °
17596	mâle/femelle	gris	Ø 100	87°30 °
17613	mâle/femelle	sable	Ø 100	45 °
17614	mâle/femelle	sable	Ø 100	67 °
17615	mâle/femelle	sable	Ø 100	87 °
49666	femelle/femelle	sable	Ø 100	87 °



COLLIER BRIDE Ø 100 PVC

Conçues pour fixer les systèmes d'évacuation des eaux usées aux murs et plafonds, les fixations Nicoll s'utilisent également pour les passages en soffite, en cave ou en parking. Le collier à bride dispose d'une bride articulée qui vient se refermer sur le tube et se bloque sur le corps du collier grâce à une vis imperdable

Code	Diamètre	Conditionnement
22987	Ø 100	sachet de 2



TUBE DE DESCENTE PVC

Tube de gouttière polyvalent et facile à poser pour compléter vos projets en gouttière Vodalis, Elite et LG33 Organise le flux d'eaux vers le réseau pluvial.

Tube de descente Ø 100 en 4 ML de couleur SABLE . Reçoit les eaux de pluie dirigée par la naissance, le tube de descente organise le flux d'eaux vers le réseau pluvial.

Section : 73,9 cm²

Des capacités hydrauliques jusqu'à 100m² de toiture plane par naissance

Haute résistance aux UV, inaltérabilité dans le temps

Une résistance aux températures extrêmes (-40° à +60°C)

En Tectan, matériau composite ultra-résistant à la grêle et aux chocs



Code	Couleur	Matière	Longueur	Diamètre
133924	gris	PVC	4 m	Ø 100
133925	sable	PVC	4 m	Ø 100

MANCHON FF 25

Tube de descente servant à canaliser les eaux pluviales des gouttières vers le réseau EP

Code	Matière	Couleur
17531	PVC	gris



MANCHON FF 33

Tube de descente servant à canaliser les eaux pluviales des gouttières vers le réseau EP

Code	Matière	Couleur
17616	PVC	sable





Étanchéité à l'air

Système Isover	196
Système Dorken	197
Système Nec+	198
Système Les Indispensables	199
Système KNAUF	200





ADHÉSIF VARIO MULTITAPE

Adhésif multifonction souple, prévu pour le traitement des points singuliers des systèmes d'étanchéité à l'air. Permet de faire la jonction des lés de membrane Vario Duplex en pose par l'extérieur, de traiter les pourtours de gaines de VMC ou de conduits, les entourages de fenêtres, et autres points singuliers du chantier. Jonction en périphérie des membranes Isover avec les autres matériaux et traitement des points singuliers (isolation par l'intérieur et l'extérieur)

Adhérence sur tout support

Rapidité de pose sur les jonctions régulières

Code	Dimensions
541424	60 mm x 35 m



MASTIC ÉTANCHÉITÉ VARIO DOUBLE FIT

Le mastic Vario Double Fit d'Isover permet de poser les membranes d'étanchéité à l'air. Il s'emploie dans le cadre de l'isolation des combles aménagés ou des maisons à ossature bois, ainsi que pour les murs et les toitures plates en bois par l'intérieur.

Le mastic assure l'étanchéité des jonctions périphériques avec les éléments du bâti. Cartouche 310ml.

Code
1031121



ADHÉSIF VARIO KB1

Adhésif puissant et durable, permet de garantir d'excellentes performances d'étanchéité à l'air. Se déchire à la main, simplicité de pose pour un résultat garanti. Adhésif de recouvrement pour la jonction des lés de membrane d'étanchéité à l'air. L'adhésif est simple face de 6 cm de large et 40 m de long. Il est composé d'un support papier et d'un film protecteur.

Code	Longueur	Largeur
1348738	40 m	60 mm





DELTA SB60

Bande d'étanchéité au clou à base de mousse réticulée.
Largeur 60 mm ou 40 mm.
Matériau en mousse réticulée à cellules fermées en polyéthylène autocollante 1-face associée à un film siliconé intégré.



Code	Dimensions
611874	60 mm x 30 m



DELTA MONO BAND M60

Adhésif armé économique.
Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants, appliquée sur un film PE armé et associée en sous-face à un film pelable.
Pour applications intérieures exclusivement.



Code	Dimensions
959789	60 mm x 25 m



DELTA MULTI BAND M60

Adhésif armé universel.
Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants.
Pour applications extérieures et intérieures.



Code	Dimensions
76707	60 mm x 25 m



ADHÉSIF UNIVERSEL ARMÉ SPÉCIAL ANGLES / DELTA-MULTI BAND M100

Adhésif armé universel.
Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants.
Pour applications extérieures et intérieures.



Code	Dimensions
623488	100 mm x 25 m

COLLE DELTA TIXX

Colle en cartouche universelle durablement plastique sans émission dans l'air.
A base d'une dispersion polymère.
Pour le collage des écrans DELTA® à l'intérieur.

Code	Conditionnement
543693	cartouche(s) de 310 ml



Système Nec+



IMPREBAND 600 NOIR

AVANTAGES DU SYSTEME

- Conforme aux DTU et règles en vigueur
- Pose très rapide, propre et économique
- Pose possible dans toutes conditions climatiques (ne fonctionne pas par adhérence mais par décompression)
- Remplissage optimal des irrégularités du support
- Esthétique, peut être peint ou crépi
- Cahier des Charges validé par SOCOTEC et garantie de 10 ans
- 30 années d'expériences sur le produit



Code	Caractéristique	Largeur	Conditionnement	Matière
771174	5-11	12 mm	rouleau 5,60 ml	PU
771199	2-4	15 mm	boîte(s) 4 rouleaux	PU
771201	5-11	20 mm	boite 3 rouleaux	PU



FOND DE JOINT GRIS

Adhésif tramé une face pour une meilleure accroche.
Bande de mousse à cellules ouvertes avec un adhésif tramé sur une face pour être utilisé en fond de joint sous mastic ou en joint de retenue de laitance dans les coffrages 2 rouleaux



Code	Longueur	Largeur	Conditionnement	Matière
771166	5 m	15 mm	blister 2 rouleaux	PU tramé

MOUSSE PISTOLABLE ÉLASTIQUE

Haut degré d'élasticité : + de 35 %

Pas de risque de déformation des éléments

Mousse expansive élastique qui permet de réaliser les compléments d'isolation autour des châssis, cloisons et tuyauteries

Code	Couleur	Marque	Conditionnement
1018093	blanche	MX330	750 ml



CALE DE MONTAGE

AZ411 sont des pièces plastiques avec tige de montage, spécialement conçues pour assurer le calage latéral et vertical des pré-cadres et dormants de menuiseries lors de leur mise en place. AZ411 sont crantées sur les 2 faces pour empêcher le glissement. La tige de montage facilite leur mise en place. AZ411 permettent de caler et régler tous types de tasseaux, moulures, planchers etc....

Code	Couleur	Conditionnement
1003055	panachées	sachet de 50
1211699		seau de 500



Système Les Indispensables

INDIADHÉSIF SIMPLE FACE

Ruban adhésif simple face conçu pour la jonction des lès d'écrans de sous toiture, pare-vapeur et pare-pluie.

Continuité de l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur de la structure du bâtiment.

Réduction des infiltrations au niveau du toit, des murs et des sous-sols. Barrière contre la migration de l'humidité depuis les fondations, fixation et jointage des plaques et panneaux d'isolation.

Épaisseur : 0.28mm

Matériaux : Support en polyéthylène renforcé d'une trame polyester

et protégé par un intercalaire en papier siliconé havane.

Enduit d'un adhésif acrylique.



Code	Longueur	Largeur	Couleur
858114	25 m	50 mm	blanc

INDIADHESIF DOUBLE FACE

Ruban adhésif double face pour fixation des écrans pare-vapeur et pare-pluie.

Utilisation en intérieur et extérieur

Température d'application : de -10°C à +40°C

Matériaux : ruban de transfert acrylique d'épaisseur 200 microns, renforcé par une grille polyester, enduit d'un adhésif acrylique.



Code	Longueur	Largeur	Couleur
858116 ●	25 m	25 mm	transparent

Système KNAUF



ADHÉSIF ÉTANCHÉITÉ À L'AIR RT MAX

Adhésif haute performance pour le collage des chevauchements des lés de membrane et pour le traitement des éléments pénétrant en bois, PVC, métal et béton.

Code

1156589



ADHÉSIF ÉTANCHEITE A L'AIR DOUBLE FACE SOLIDouble 25MMX40M

Adhésif double face pour fixation temporaire de la membrane sur ossature bois et fourrure

Code

937457

Longueur

40 m

Largeur

25 mm



COLLE ÉTANCHÉITÉ À L'AIR MASTIC RT

Le mastic-colle RT de Knauf Insulation s'utilise pour réaliser un raccord entre les membranes d'étanchéité (à l'air ou à la vapeur) et la paroi sur lesquelles elles sont posées. Il s'applique sur mur intérieur, ainsi que sur les rampants et plafond de combles aménagés.

Code

1156591

Conditionnement

cartouche(s) de 310 ml



NOTES

Area with horizontal dotted lines for taking notes.





Cloison, isolation et plafond

Suspentes et éclisses	204
Accessoires pour la pose de cloison et doublage	207
Enduits à joint et bandes à joint	208
Plâtres, enduits de finition et cornières	210
Bandes de relevés de rives	211
Ossatures et accessoires pour la pose de plafond	211
Trappes de visite et d'accès	213
Mousses expansives	214
Acoustizap	217
Enduits joint poudre	217



les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

SUSPENTE INDISUSPENTE COURTE

Réaliser des plafonds suspendus en plaques de plâtre n'a jamais été aussi simple avec cette suspente qui assure la tenue entre le support et la fourrure

La suspente sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure. Boîte de 100 pièces.

Code	Longueur	Conditionnement
1321311	90 mm	boîte(s) de 100
1321312	170 mm	boîte(s) de 100
1321313	240 mm	boîte(s) de 50
1321314	300 mm	boîte(s) de 50
1321315	400 mm	boîte(s) de 50



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

SUSPENTE INDISUSPENTE LONGUE

L'INDISUSPENTE sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure.

Longueur 48cm - Boîte de 50 pièces

Code	Longueur	Conditionnement
1321316	480 mm	boîte de 50



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

SUSPENTE INDISUSPENTE POUR HOURDIS

La suspente hourdis HL sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure.

«Suspente Hourdis HL, compatible avec fourrures 45 et 47 mm

- Pour la fixation du plafond en plaques de plâtre sous hourdis béton.

- Hauteur : 72 mm

- Largeur : 70 mm

- Possibilité d'ajouter une suspente pour augmenter le plénum»

- Pose rapide

- Possibilité d'ajouter une suspente pour augmenter le plénum

Code	Conditionnement
1321317	boîte(s) de 100



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

CHABANNE
EG - FEUILLARD - REBERTY

SUSPENTE POUTRELLE BÉTON POUR HARDIS ALLÉGÉ

Système de fixation d'ossatures plafond ou autres accessoires sur le talon des poutrelles béton (précontraint ou hourdis) équipés d'entrevous en PET, en bois moulé, polystyrène

Code	Conditionnement
781158	boîte de 50





SUSPENTE COURTE POUR FOURRURE 17/47

Suspente en acier galvanisé d'épaisseur 0,75mm

Suspente courte de 80 mm en acier galvanisé d'épaisseur 75/100, disposant de :

Griffes de positionnement

Trous oblongs de réglage

Ergots de maintien

Pattes anti-soulèvement

Suspente courte de 80 mm pour fourrure 17-47 en acier galvanisé d'épaisseur 0,75mm

Trous oblongs pour un réglage précis



Code	Longueur	Charge
760680	80 mm	40 daN



SUSPENTE LONGUE POUR FOURRURE 17/47

Suspente en acier galvanisé d'épaisseur 0,75mm

Suspente longue de 170 mm en acier galvanisé d'épaisseur 75/100, disposant de :

Griffes de positionnement

Trous oblongs de réglage

Ergots de maintien

Pattes anti-soulèvement

Suspente de 190 mm en acier galvanisé d'épaisseur 0,75 mm pour fourrure 17-47.

Triangle de positionnement pour le cordeau.

Charge permanente : 32 daN.

Réaction au feu A1. Boîte de 100 pièces.



Code	Longueur	Charge
643273	170 mm	46 daN
18180	190 mm	32 daN



SUSPENTE SUPER LONGUE POUR FOURRURE 17/47

Suspentes super longues en acier galvanisé d'épaisseur 75/100.

Code	Longueur	Conditionnement
18195	240 mm	boîte(s) / 50
18216	310 mm	boîte(s) / 50
18217	400 mm	boîte(s) / 50
18220	480 mm	boîte(s) / 50



SUSPENTE COURTE POUR FOURRURE 18/45

Suspente courte de 80 mm en acier galvanisé d'épaisseur 75/100, disposant de :

Griffes de positionnement

Trous oblongs de réglage

Ergots de maintien

Pattes anti-soulèvement



Code	Longueur	Usage	Conditionnement
643262	80 mm	pour fourrure 18/45	boîte de 100

SUSPENTE LONGUE POUR FOURRURE 18/45

Suspente longue de 170 mm en acier galvanisé d'épaisseur 75/100, disposant de :
 Griffes de positionnement
 Trous oblongs de réglage
 Ergots de maintien
 Pattes anti-soulèvement
 Suspente de 190 mm en acier galvanisé d'épaisseur 0,75 mm pour fourrure 18-45.



Code	Longueur	Usage	Conditionnement
643269	170 mm	pour fourrure 18/45	boîte de 100
3597	190 mm	pour fourrure 18/45	boîte de 100

SUSPENTE SUPER LONGUE POUR FOURRURE 18/45

Suspente en acier galvanisé d'épaisseur 75/100
 S'utilise par clipsage dans les fourrures de type 18-45 sous charpente bois et destiné à la réalisation de plafonds en plaques de plâtre.


Code	Longueur	Charge	Conditionnement
78968	240 mm	36 daN	boîte(s) de 50
78969	310 mm	36 daN	boîte(s) de 50
78970	400 mm	36 daN	boîte(s) de 50
78971	480 mm	36 daN	boîte(s) de 50



SUSPENTE MODULAIRE M 1000

Accessoire pour plaquistes
 La suspente M1000 sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure. Possibilité de fractionner la suspente manuellement tous les 10 cm. Longueur 100 cm - Réalisation à partir de bande refendue galvanisée conforme à la norme EN 10143 et EN 10346.
 Résultats d'essais de traction supérieurs à la réglementation


Code	Longueur	Conditionnement
1324152	1000 mm	boîte(s) de 25



SUSPENTE MODULAIRE

La suspente M600 sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure. Possibilité de fractionner la suspente manuellement tous les 10 cm. Longueur 60cm - Boite de 50 pièces

Code	Longueur	Conditionnement
364972	600 mm	boîte de 50



SUSPENTE RT MAX

Nouvelle Suspente RT fabriquée en polyamide et renforcée par un insert métallique de diamètre de 8 mm. En neuf comme en rénovation, elle convient à tous types de charpentes aussi bien traditionnelles qu'industrielles.

Code	Longueur	Conditionnement
1472511	160-200 mm	boite de 50
1472519	240-280 mm	boite de 50





RACCORD FOURRURE

Pièce en acier galvanisé d'épaisseur 50/100, en forme de U, spécialement adaptée aux cotes intérieures de la fourrure. Pièce en acier galvanisé d'épaisseur 50/100, en forme de U, spécialement adaptée aux cotes intérieures de la fourrure.

Code	Usage	Conditionnement
5442	pour fourrure 17/47	boîte de 50
52273	pour fourrure 18/45	boîte de 50



CAVALIER INDICAVAILIER

Assure la liaison entre fourrure et tige filetée de M6.


Utilisation sur tous types de fourrures.

Nombre de suspentes pivotantes : 1.8 à 2.7 au m².

Distance entre deux cavaliers : 1.20ml maxi.

Mise en place en pivotant le cavalier dans la fourrure.

Code	Conditionnement
1321319	boîte(s) de 100



ECLISSE INDIECLISSE

Cette éclisse permet d'éviter les erreurs lors des approvisionnements et de gérer un seul stock pour les deux types de fourrures.

Facilite la mise en place et élimine le risque d'erreurs lors de la pose.

La pose s'effectue en pinçant les ailes de l'éclisse.

Ceci permet une adaptation sur tous les modèles de fourrure de type 45 ou 47 mm.


Code	Conditionnement
1321318	boîte(s) de 100



ÉCLISSE UNIVERSELLE

L'éclisse universelle permet d'assurer la liaison entre deux fourrures: bout à bout - perpendiculaire - parallèle - angulaire pour l'habillage des sous rampants. Boite de 50 pièces

Code	Conditionnement
781157	boîte de 50



Accessoires pour la pose de cloison et doublage



APPUI INTERMÉDIAIRE RÉGLABLE

Les appuis intermédiaires sont utilisés pour raidir les contre-cloisons à ossature verticale S47 ou S45. Ces appuis sont formés d'un pas de vis, d'une base de fixation, et d'une bague réglable en tête. L'appui intermédiaire peut-être vissé, clipsé dans une lisse horizontale constituée par une Fourrure S47 ou collé suivant l'état et la planéité du support. Cet appui réalisé en Polypropylène limite les ponts thermiques.

Code
15133



PIED DE CLOISON PE CONTRE L'HUMIDITÉ

Protection contre les remontées d'humidité sous la cloison
A positionner entre le rail et les plaques de placo.

Code	Dimensions
3950	100 m x 260 mm



APPUI INTERMÉDIAIRE POUR FOURRURE OPTIMA

Appui en composite constitué d'une tige à clipser sur une fourrure métallique horizontale fixée au mur et d'une clé de réglage fixée sur la fourrure verticale.

Code
643078
643077
859987



BASCULE M6 + RONDELLE POUR CORPS CREUX

Rondelle filetée M6 pour bascule
Serrage à la main grâce aux 2 ailettes

Code	Conditionnement
1016121	boite de 50



Enduits à joint et bandes à joint

BANDE À JOINT TYPE US

Notre bande à joint est issue de papier Kraft blanchi, Kraft fibres longues testé anti humidité pour résistance à la traction, d'un grammage de 138 gr/m² environ, dit papier américain.
largeur 51 mm (+ ou - 1 mm)
longueur 23 m - 75 m - 150 m

Code	Longueur
904388	23 m
778686	150 m



BANDE ARMÉE RENFORT D'ANGLE

La bande renfort d'angle est une bande à joint en papier kraft blanchi, armée de 2 feuillets métalliques flexibles, elle permet de réaliser le joint d'un angle saillant entre 2 plaques de plâtre pour les plafonds, cloisons et doublages.

Code	Longueur
778685	30 m



ENDUIT À JOINT

INDI ENDUIT PE est destiné au traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis, collage des bandes et couches de finition.

Il offre l'avantage d'une utilisation plus simple et d'une réduction des pertes de produit. INDI ENDUIT PE est destiné au traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis, collage des bandes et couches de finition.

Il offre l'avantage d'une utilisation plus simple et d'une réduction des pertes de produit.



Code	Caractéristique	Conditionnement
541005	prêt à l'emploi	seau de 7 kg

KNAUF

ENDUIT À JOINT PROPLAK

Enduit de jointoiment et de finition prêt à l'emploi pour plaques de plâtre. Enduit de séchage blanc, lisse et fin, de très bonne adhérence. Dilution à l'eau possible. Ponçage facile.

Enduit très fin, grande qualité de ponçage, finition très blanche, idéal pour le plaquiste-peintre

La passe de finition peut être couplée au ratissage du support : gain de temps et meilleure finition du support

Economique
Traitement des joints manuel ou mécanique



Code	Coloris	Conditionnement
1117179	vert	seau de 25 kg

fermacell

ENDUIT À JOINT FERMACELL

Enduit pour joint efficace facile d'utilisation!

L'enduit pour joint fermacell est utilisé pour le surfacage des joints collés ou pour le traitement du joint dans le cas de plaques fermacell à bords amincis, où il est alors associé à une bande (bande de papier renforcée fermacell ou bande armée pour plaque fermacell à bords amincis).

- Quantité de remplissage élevée
- Incombustible (ne propage pas de feu et n'entretient pas de flammes)

Code
453834



KNAUF

ENDUIT DE SURFAÇAGE PROPLAK

Enduit de surfacage allégé pour les parois intérieures (lissage, préparation de support et finition)

Enduit de surfacage gris, qui permet de bien identifier la zone de travail. Blanchit au séchage.

Gris à l'application, il blanchit en séchant tout en restant très mat, cela permet un grand confort et une grande facilité pour les retouches et les applications suivantes

Il permet de travailler frais sur frais donc de faire la passe de finition du joint et dans la foulée démarrer le surfacage



Code	Conditionnement
1117184	seau de 20 kg



GRILLE DE VERRE ADHÉSIVE

Scapa 1500 est une grille de verre enduite d'une masse adhésive caoutchouc.

Scapa 1500 est blanc.



Code	Dimensions
231620	48 mm x 4,5 m
231621	48 mm x 1,53 m

Plâtres, enduits de finition et cornières

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

ENDUIT DE REBOUCHAGE PE

INDI REBOUCHE RAPIDE est destiné aux comblements des trous, des fissures, des saignées. Il permet aussi d'effectuer des petits scellements ainsi que le collage de petits éléments en corniches, dalles de plafond en P.S.E. Moulures et rosaces en staff.



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

Code	Conditionnement
541017	seau de 5 kg

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

ENDUIT DE FINITION INDIPLATRE PARISIEN

INDIPLATRE PARISIEN répond à tous les usages courants du bâtiment.



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

Code	Conditionnement
1293135	sac de 5 kg

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

MORTIER ADHESIF INDIDOUBLAGE

INDIDOUBLAGE est destiné au montage de complexes d'isolation thermique utilisé en doublage de mur et pour le collage des plaques de plâtres.



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

Code	Conditionnement
1293134	sac de 5 kg

Bandes de relevés de rives



BANDE DE RELEVÉ BP PRO ADHÉSIF

Mousse de polyéthylène expansée
Fonction Désolidarisation des dalles flottantes avec murs
et cloisons

Limiter les ponts phoniques
Absorber les dilatations de la chape

Code	Dimensions
1072627	8 mm x 150 mm x 50 m



BANDE DE RELEVÉ BP NUE

Mousse de polyéthylène expansée
Fonction Désolidarisation des dalles flottantes avec murs
et cloisons

Limiter les ponts phoniques
Absorber les dilatations de la chape

Code	Dimensions
1072629	5 mm x 100 mm x 100 m
1072649	5 mm x 150 mm x 100 m



Ossatures et accessoires pour la pose de plafond



SUSPENTE RAPIDE TYPE SE AVEC RESSORT EN ACIER ZINGUÉ

Ressort en acier zingué
Fils en acier galvanisé
Carton de 100

Code	Dimensions
989205	180 x 300 mm
989203	300 x 600 mm
989202	600 x 1000 mm



CAVALIER PIVOT

Cavalier pivot en acier galvanisé d'épaisseur 100/100, avec
trou fileté M6 au pas de 100 et ergots de clipsage.

Code	Usage	Conditionnement
2238	pour fourrure 17/47	boîte(s) de 100
32904	pour fourrure 18/45	boîte(s) de 100



CAVALIER INDICAVAILIER

Assure la liaison entre fourrure et tige filetée de M6.
Utilisation sur tous types de fourrures.
Nombre de suspentes pivotantes : 1.8 à 2.7 au m².
Distance entre deux cavaliers : 1.20ml maxi.
Mise en place en pivotant le cavalier dans la fourrure.

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX



Code	Conditionnement
1321319	boîte(s) de 100



BASCULE SPB AVEC ROSACE

Perçage du corps creux entre 20 et 24 mm. Le support doit être suffisamment résistant pour supporter la charge appliquée. Le filetage M6 utilisé doit être conforme aux normes CE applicables.
sachet de 100



Code	Conditionnement
198780	sachet de 100



COULISSEAU SP CUA 15 UNIVERSEL

Acier galvanisé 15/10
Charge maximum : 25 daN
Sachets de 100 pièces



Code
312470



CHEVILLE TIGE SP 8

Acier phosphaté + protection Delta Tone
Charge maximum : 30daN
Testé par le CEBTP : PV n° 32328.250
Boîtes de 100 pièces



Code	Diamètre	Conditionnement
237202	Ø 8 mm	sachet de 100



GRIP POUR TIGE FILETÉE

Charge maximum : 70 daN
sachet de 100



Code	Usage complémentaire	Conditionnement
312454	épaisseur 4 à 10mm	sachet de 100



TRAPPE DE VISITE MÉTALLIQUE LAQUÉE BLANCHE PUSSEZ/LÂCHEZ

Trappe métal laquée à serrure pour plaque de plâtre
 Trappe de visite, pour mur et plafond tous supports, constituée d'un cadre muni d'un joint en feutre en acier zingué laqué blanc (RAL 9016) et d'un panneau de porte avec fermeture pousse/lâche. Permet l'accès aux divers réseaux en mur et plafond pour construction sèche en plaque de plâtre, Convient pour une utilisation dans les pièces humides.

Code	Dimensions
926769	200 x 200 mm
926770	300 x 300 mm
926771	400 x 400 mm
926773	500 x 500 mm
926774	600 x 600 mm



TRAPPE DE VISITE CADRE ALU BLANC + PLAQUE HYDRO PUSSEZ/LÂCHEZ

Trappe de visite, pour mur et plafond en plaque de plâtre, constituée d'un cadre en aluminium laqué blanc muni d'un joint à lèvres et d'un panneau de porte en plaque de plâtre hydrofuge 12,5 mm avec fermeture pousse/lâche.

Code	Dimensions
926777	400 x 400 mm



TRAPPE COMBLE BOIS ISOLÉE ÉTANCHE BBC + RÉHAUSSE

Trappe d'accès aux combles isolante, étanche à l'air. 45 x 45 cm
 Réhausse 32 cm, isolant polystyrène 300 mm pour R=8
 Cadre Hêtre, ouvrant medium, avec joint VV, fermeture par 2 loquets batteuses

Code	Dimensions
797518	32 cm x 45 cm x 55 cm



TRAPPE DE VISITE MAGNÉTIQUE AVEC SUPPORT DÉCOUPABLE

Une pression du pouce et l'ouvrant pivote
 Un support redécoupable de 40 x 40 cm ou 40 x 60 cm à découper selon la dimension de vos carreaux de faïence.

Code	Dimensions
892866	40 x 60 cm





MOUSSE PRISE RAPIDE 2C MX710

FM710 est une mousse polyuréthane bi-composante avec gaz propulseur sans HCFC, de haute qualité, présentant une excellente stabilité dimensionnelle et une densité élevée.

Spécialement conçue pour un travail très rapide et régulier, elle résiste à l'humidité, à la chaleur (mais pas aux UV), aux intempéries et à certains produits chimiques. Elle développe une excellente adhérence sur tous les supports usuels du bâtiment : béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, béton de ciment et de fibres minérales, matériaux synthétiques (polystyrène, polyester, PVC rigide, mousse PU durcie). Une fois sèche à coeur, elle peut être peinte. Application uniquement manuelle du fait de sa prise rapide.



Code	Contenance	Couleur
587366	400 ml	vert



MOUSSE EXPANSIVE PU LES INDISPENSABLES PISTOLABLE 750 ML

Mousse polyuréthane monocomposante, low expansive à utilisation au pistolet. La mousse contient des gaz (sans HCFC et CFC), qui n'attaquent pas la couche d'ozone.

Grande stabilité de forme (pas de retrait ou de post-expansion)

Grand rendement de remplissage

Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP

Très bonne isolation thermique et acoustique

Excellentes caractéristiques pour le montage

Ne résiste pas aux rayons UV



Code	Contenance
120643	750 ml



INDIMOUSSE TOUS SENS

Excellente adhérence sur tous les matériaux (pas de PE/PP).

Très bonne isolation, thermique et acoustique.

Grand rendement de remplissage.

Excellentes propriétés de montage.

Toutes opérations d'isolation acoustique.excellente adhérence sur tous les matériaux (pas de PE/PP)

très bonne isolation, thermique et acoustique

grand rendement de remplissage

excellentes propriétés de montage

toutes opérations d'isolation acoustique



Code	Contenance
120641	500 ml
120642	750 ml

MOUSSE PU LES INDISPENSABLES LMDI MANUELLE 500 ML

Mousse polyuréthane monocomposante auto expansive, à usage dans toutes les directions

INDIMOUSSE LMDI contient moins d'1 % de monomères d'isocyanate.

Grande stabilité de forme : pas de retrait ou de post expansion

Grand rendement de remplissage

Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP

Très bonne isolation thermique et acoustique

Excellentes caractéristiques pour le montage

Sans fréon : inoffensif pour la couche d'ozone et l'effet de serre

Aérosol de 500 ml



Code	Contenance
1334349	500 ml

MOUSSE PU LES INDISPENSABLES LMDI PISTOLABLE 500 ML

Mousse polyuréthane monocomposante auto expansive, à usage dans toutes les directions

INDIMOUSSE LMDI contient moins d'1 % de monomères d'isocyanate.

Grande stabilité de forme : pas de retrait ou de post expansion

Grand rendement de remplissage

Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP

Très bonne isolation thermique et acoustique

Excellentes caractéristiques pour le montage

Sans fréon : inoffensif pour la couche d'ozone et l'effet de serre

Aérosol de 500 ml pistolable



Code	Contenance
1334350	500 ml

MOUSSE EXPANSIVE SOUDAFOAM FR MANUELLE

Soudafoam FR HY est une mousse polyuréthane mono-composante, autoexpansive, à usage tête en bas. La mousse contient des gaz (sans HCFC et CFC), qui

n'attaquent pas la couche d'ozone. Soudafoam

FR HY est une mousse PU présentant des propriétés ignifuges conformément à la norme européenne EN 1366-4.

- Résistance au feu dans un joint (EN 1366-4)
- Grand rendement de remplissage
- Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
- Très bonne isolation thermique et acoustique
- Excellentes caractéristiques pour le montage
- Résistant au gaz et aux flammes jusqu'à 240 minutes en joint
- Résistant à l'eau (non étanche)
- Ne résiste pas aux rayons UV



Code
1457619

SOUDAL**MOUSSE EXPANSIVE SOUDAFOAM FR PISTOLABLE**

Soudafoam FR HY Gun est une mousse polyuréthane monocomposante, lowexpansive, à utilisation au pistolet. La mousse contient des gaz (sans CFC et HCFC), qui n'attaquent pas la couche d'ozone.

Soudafoam FR HY Gun est une mousse PU présentant des propriétés ignifuges conformément à la norme européenne EN 1366-4. A cause du Duravalve, le rendement reste optimal sur toute la durée de conservation, même lorsqu'il est stocké ou transporté horizontal.

- Résistant au feu dans les applications de joint (EN 1366-4)
- Grand rendement de remplissage
- Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
- Très bonne isolation thermique et acoustique
- Excellentes caractéristiques pour le montage
- Ne résiste pas aux rayons UV

Code

1457618 ●

**MOUSSE EXPANSIVE SIKA BOOM 102 COMBI**

Mousse polyuréthane mono-composante expansive en aérosol qui durcit après extrusion.

Excellente adhérence sur la plupart des supports.

Bonne reprise élastique.

Limite les efforts transmis aux supports.

Isolant thermique et acoustique.

S'extrude «tête en bas» après agitation énergique.

Gaz propulseur non préjudiciable pour la couche d'ozone.

Emissions dans l'air intérieur*(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011) : A+ « très faibles émissions ».

Code

1078886 ● bombe de 500 ml

Contenance**illbruck**
making it perfect.**MOUSSE EXPANSIVE MX310 KIT STARTER**

Une utilisation professionnelle de la mousse PU !

- 7 aérosols de NEC + MOUSSE pistolable
- 1 aérosol de NEC+ MOUSSE nettoyant
- 1 pistolet pour MOUSSE PU
- Excellente isolation thermique et acoustique
- Tous supports
- Dosage précis

Code

633431 ●

**SOUDAL****PISTOLET POUR MOUSSE PU**

Idéal pour nettoyer les cavités avec son canon à mousse à remplissage contrôlé

Code

120644 ● pour mousse PU de 750 ml

Usage

SODAL**NETTOYANT POUR PISTOLET MOUSSE PU INCOLORE**

Nettoyant pour mousse PU est un produit spécialement conçu pour nettoyer efficacement, à l'intérieur comme à l'extérieur, les pistolets à mousse ainsi que les taches de mousse non durcies.



Code	Conditionnement
1118530	bombe de 500 ml

Acoustizap**KNAUF INSULATION****SYSTÈME DE FIXATION ACOUSTIZAP 2 NEO**

Système breveté de fixation réglable pour doublage des murs sur ossature métallique entièrement démontable
Idéal pour la mise en oeuvre d'une contre cloison sur ossature métallique, l'AcoustiZAP 2 NEO RENO est entièrement démontable.



Code	Conditionnement
1372334	boite de 50 Longueur 85/100
1372335	boite de 50 Longueur 120/180
1372336	boite de 50 Longueur 830/45
1372337	boite de 50 Longueur 75/120

Enduits joint poudre**Les indispensables**
PRODUITS D'EXPERTS**ENDUIT MULTIFONCTION**

INDi ENDUIT MULTI 5 EN 1 est un enduit poudre multifonctions à prise rapide. En utilisation intérieure, il permet le rebouchage, lissage, garnissage, enduisage, collage de carreaux de plâtre, de doublages ou d'éléments de décoration en staff. Sa pâte de couleur grise s'éclaircit au séchage afin d'indiquer la prise.


Code	Conditionnement
1428930	Le sac de 15 kg

**LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX**



Quincailleries du bâtiment

Ensembles de portes modernes	220
Ensembles de portes classiques	221
Ensembles de portes Scrigno	222
Serrures à encastrer et cylindres	222
Verrous	223
Accessoires pour portes, portails et portiques	224
Accessoires pour volets	224
Cadenas, antivols et accessoires	227
Equerres, pattes d'assemblage et de scellement	228
Connecteurs	230
Divers quincaillerie du bâtiment	235
Quincailleries d'ameublement	236
Profilés, tôles et ferronnerie	237
Cordes, sangles et sandows	240





POIGNÉE DE PORTE PLAQUE ÉTROITE NEW YORK

Garniture complète en aluminium anodisé ou époxy

Certifiée selon la norme DIN EN 1906

Entraxe de fixation des vis : 195 mm

Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur

Épaisseur de porte : 48-57, 58-67 et 68-77 mm et serrure 7/70 mm

Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

Code	Serrure
856267	clé I



POIGNÉE DE PORTE NEW YORK 1810 / 318 KN

Couche protectrice poignée pour les agressions du temps

Garniture complète en aluminium anodisé, certifiée selon la norme DIN EN 1906. L'entraxe

de fixation des vis est de 165 mm. Les plaques sont équipées de piliers de fixation côté

extérieur, sans côté intérieur. Pour une porte d'épaisseur de 38-47 mm

et serrure 7/70 mm. La fixation est visible, traversante avec des vis

filetées M4 côté intérieur.

Qualité professionnelle

Code	Serrure	Entraxe
779932	clé I	165 mm
779933	clé L	165 mm
779934	condamnation	165 mm



POIGNÉE DE PORTE SAN DIEGO 1191 / 347

Couche protectrice poignée pour les agressions du temps

Garniture complète en aluminium anodisé (comprenant paire de béquilles avec carré plein

et paire de plaques embouties). L'entraxe de fixation des vis est de 165 mm. Equipée de

liaison «carré plein HOPPE» de 7 mm. Pour une porte d'épaisseur

standard 40-46 mm et serrure 7/70 mm. Épaisseur de porte pour le

modèle condamnation : 40 mm (carré de 7 mm et 6 mm pour l'olive).

La fixation est visible, traversante, avec des vis filetées M4 et douilles filetées.

Code	Serrure	Entraxe
779940	clé I	165 mm
779941	clé L	165 mm
779942	condamnation	165 mm



POIGNÉE DE FENÊTRE NEW YORK

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®

pour fenêtre à ouverture oscillo-battante.

Qualité professionnelle

Code	Entraxe
1220529	10 mm



Ensembles de portes classiques



POIGNÉE DE PORTE DUBLIN

Couche protectrice poignée pour les agressions du temps
 Garniture sur rosace, pour portes intérieures. Equipée de garniture monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien. La liaison est un carré profilé à lamelle HOPPE. Le Sous-embase est en polyamide. La fixation est non visible, par vis universelles. Pour une porte d'épaisseur de 37-72 mm
 Qualité professionnelle

Code	Serrure	Couleur
884142	clé I	chromée satiné
884143	clé L	chromée satiné
884141	condamnation	chromée satiné



POIGNÉE DE PORTE ROSACE TRONDHEIM INOX

Garantie de fonctionnement 10 ans. Ressort de béquille carrée. Montage rapide
 Garniture en inox sur rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure, certifiée selon la norme DIN EN 1906. Pour une porte d'épaisseur de 38-47 mm. La fixation est non visible, par vis universelles. Le sous-embase est en polyamide. Aspect inox

Code	Serrure
605547	clé I
605545	clé L
605548	condamnation



POIGNÉE DE PORTE ROSACE DUBLIN ARGENT

Couche protectrice poignée pour les agressions du temps
 Garniture sur rosace à entrée de clé, pour porte intérieure. Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien.
 Liaison : carré plein HOPPE
 Sous-embase : polyamide
 Fixation : non visible, par vis universelles.
 Qualité et design

Code	Serrure	Couleur
1452686	clé I	argent
1452687	clé L	argent
1452688	condamnation	argent



POIGNÉE DE PORTE VERONA

Garantie de fonctionnement 10 ans. Fixation invisible
 Garniture en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure. Certifiée selon la norme DIN EN 1906. Entraxe de fixation des vis : 195 mm
 Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
 Épaisseur de porte : 38-47 ou 48-57, 58-67 mm et serrure 7/70 mm
 Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur
 Aspect inox. Qualité professionnelle

Code	Serrure
605133	clé I
605132	clé L
605134	condamnation



Ensembles de portes Scrigno

SCRIGNO
DE POREA DE AFFIDARE

KIT POIGNÉE RONDE SCRIGNO

Fermeture facile et efficace

Poignée cuvette pour les porte coulissantes Scrigno.

Garniture chromée satinée.

Permet à la porte de s'escamoter complètement dans le caisson et de la rattraper grâce au doigt de tirage.

Garniture or brillant.

Permet une dissimulation complète de la porte et sa fermeture.



Code	Type de serrure
------	-----------------

1099057	● serrure à condamnation
---------	--------------------------

1099059	● sans serrure
---------	----------------

Serrures à encastrer et cylindres

THIRARD

SERRURE À ENCASTRER À CYLINDRE 1 TOUR

Pour cylindre profilé

Couleur : époxy noir

Coffre acier embouti

Tête acier bouts ronds

Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre

Entraxe : 7 mm

Code	Dimension	Serrure
------	-----------	---------

84058	● axe 40	cylindre 1 tour
-------	----------	-----------------



THIRARD

CYLINDRE PROFILÉ 5 GOUPILLES LAITON

Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles.

Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé.

Finition : nickelée

Type de fermeture : double entrée

Code	Dimension	Serrure
------	-----------	---------

1451191	● 30 x 30	3 clés
---------	-----------	--------

1451189	● 30 X 40	3 clés
---------	-----------	--------



THIRARD

CYLINDRE PROFILÉ 5 GOUPILLES SA NICKELE

Profil européen laiton.

Mécanisme à 5 goupilles.

Panneton anti arrachement.

3 clés en acier nickelé.

Finition : Nickelé.

Garantie 2 ans

Code	Dimension	Serrure
------	-----------	---------

1451190	● 30 X 30	3 clés
---------	-----------	--------

1451192	● 40 X 40	3 clés
---------	-----------	--------

1451193	● 40 X 50	3 clés
---------	-----------	--------



DEMI-CYLINDRE 5 GOUPILLES SA NICKELE

Profil européen laiton.
 Mécanisme à 5 goupilles.
 Panneton anti arrachement.
 3 clés en acier nickelé.
 Finition : Nickelé



Code	Dimension	Serrure
1451199	30 X 10	3 clés


Verrous



VERROU PISTOLET

Verrou de box acier zingué avec gâche attachée.
 Noir

Code	Diamètre
1091226	∅ 10 mm

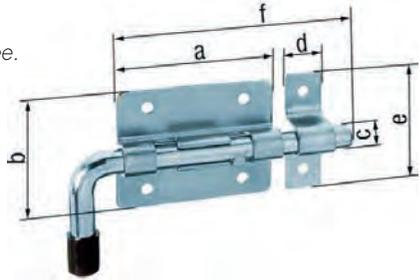

VERROU DE BOX PORTE-CADENAS NOIR

Verrou box porte-cadenas noir avec gâche attachée.


Code	Diamètre
1091330	∅ 2 mm
1091329	∅ 10 mm



VERROU DE BOX BOUTON

Matière : acier
 Couleur : noir

Code	Diamètre
1091349	∅ 10 mm

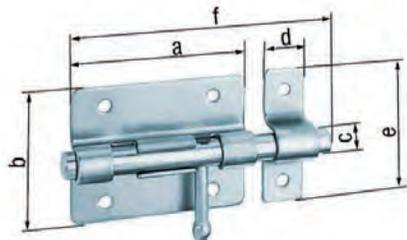

VERROU BAÏONNETTE NOIR

Verrou baïonnette noir avec gâche attachée

Code	Diamètre	Longueur
1091235	∅ 12 mm	200 mm
1091236	∅ 14 mm	300 mm
1091224	∅ 14 mm	400 mm



VERROU DE SÛRETÉ CORVETTE PÊNE 160 MM

Pour porte de garage
Protection contre l'arrachement du cylindre
par pilier et cavalier
Version avec pêne 160 mm
Bouton ABS chromé
Cylindre 5 goupilles



Code	Diamètre	Serrure	Couleur	Matière
84049	Ø 45 mm	3 clés	époxy bronze	acier

Accessoires pour portes, portails et portiques

PAUMELLE PARIS

Code	Type	Dimension	Matière
1107990	gauche	80 x 40 mm	bichro
1107991	droite	80 x 40 mm	bichro
1107994	gauche	110 x 55 mm	bichro
1107995	droite	110 x 55 mm	bichro
1107996	gauche	140 x 55 mm	bichro
1107997	droite	140 x 55 mm	bichro



CROCHET CONTREVENT

Crochet contrevent zingué à cheviller.

Code	Diamètre	Longueur
1091338	Ø 3 mm	50 mm
1091339	Ø 4 mm	80 mm



CROCHET CRÉMAILLÈRE À VISSER NOIR

Crochet crémaillère à visser noir
Avec platine d'arrêt
Facilite la fermeture des portes dans diverses positions

Code	Longueur
1091295	300 mm
1091296	400 mm



Accessoires pour volets

BARRE DE SÉCURITÉ NOIRE

Code	Longueur	Couleur
1091206	410 mm	noire



FERMETURE DE VOLET FLÉAU NOIRE

Code	Longueur	Couleur
1091336	130 mm	noire

**POIGNÉE PERSIENNE POUR VOLET NOIRE**

Poignée de porte Noire.

Code
1091228

**BUTÉE DE VOLET COUDÉE NOIRE**

Code
1091304

**BUTÉE DE VOLET DROITE À VISSER NOIRE**

Code
1091293

**ARRÊT MARSEILLAIS À VISSER NOIR**

Code	Longueur
1091294	130 mm

**ARRÊT MARSEILLAIS À VISSER SUR PLATINE NOIR**

Code
1091337

**ARRÊT TÊTE BERGÈRE À VISSER NOIR**

Code	Longueur
1091232	135 mm

**GOND À EXPANSION À VISSER NOIR**

Code	Diamètre	Longueur
1091173	Ø 14 mm	80 mm



GOND SUR PLATINE NOIR

Code	Diamètre	Longueur
1091167	Ø 14 mm	130 mm
1091192	Ø 16 mm	180 mm

**GOND QUEUE DE CARPE SUR PLATINE NOIR**

Code	Diamètre	Longueur
1091176	Ø 14 mm	160 mm
1091168	Ø 14 mm	205 mm

**GOND À VISSER NOIR**

Code	Diamètre	Longueur
1091175	Ø 14 mm	105 mm

**GOND À SCELLER NOIR**

Code	Diamètre	Longueur
1091170	Ø 14 mm	90 mm

**PENTURE ANGLAISE NOIRE**

Code	Longueur	Epaisseur
1091189	75 mm	1,5 mm
1091179	150 mm	2 mm
1091178	200 mm	2 mm
1091165	250 mm	2 mm
1091166	300 mm	2 mm
1091159	400 mm	2,5 mm
1091158	500 mm	2,5 mm
1091157	600 mm	2,5 mm



PENTURE QUEUE DE CARPE NOIRE

Fermeture de volets

Code	Diamètre	Longueur	Code	Diamètre	Longueur
1091154	∅ 14 mm	300 mm	1091146	∅ 14 mm	600 mm
1091155	∅ 14 mm	400 mm	1091149	∅ 16 mm	1000 mm
1091145	∅ 14 mm	500 mm			

**PENTURE DROITE NOIRE**

Code	Diamètre	Longueur
1091152	∅ 14 mm	300 mm
1091153	∅ 14 mm	400 mm
1091140	∅ 14 mm	500 mm
1091142	∅ 14 mm	600 mm

**POIGNÉE SAINT-ETIENNE NOIRE**

Code	Longueur
1106588	140 mm

**Cadenas, antivols et accessoires****LOT DE 2 CADENAS MACH 1**

Utilisation intérieure

Ouverture des 2 cadenas avec la même clé

Mécanisme à goupilles

Double ancrage

Code	Longueur	Serrure	Matière
297380	40 mm	4 clés	laiton poli

**CADENAS MACH 1**

Mécanisme à goupilles double ancrage

Cadenas laitoné, Type 1 en 50 mm, anse acier nickelé avec 2 clés

Code	Longueur	Serrure	Matière
469834	30 mm	2 clés	laiton poli
469835	40 mm	2 clés	laiton poli
469836	50 mm	2 clés	laiton chromé





CADENAS MACH 1 ANSE 1/2 HAUTE

Utilisation intérieure

Anse 1/2 haute

Mécanisme à goupilles

Double ancrage

Code	Longueur
469840	40 mm



CADENAS SATURN

Mécanisme à 4 viroles

10 000 combinaisons possibles

Code	Matière
469842	nickelé



CADENAS DE SURETE QUADRA ACIER NICKELE ANSE PROTEGEE 60MM 4 CLES

Corps acier nickelé satin. Anse acier cémenté nickelé.

Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par billes.

Rotor laiton. 4 clés réversibles.

Finition : Nickel satin

Utilisation : chantier

Code	Longueur
1451186	60 mm



Équerres, pattes d'assemblage et de scellement



ÉQUERRE D'ASSEMBLAGE ACIER PRÉ-GALVANISÉ NF EN 10346

Les équerres d'assemblage permettent de connecter des petites ossatures de menuiseries intérieures et extérieurs.

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Code	Longueur	Hauteur	Largeur	Épaisseur
170826	40 mm	40 mm	40 mm	2 mm
345439	40 mm	80 mm	40 mm	2 mm
172104	50 mm	50 mm	40 mm	2 mm
170830	60 mm	60 mm	40 mm	2 mm
170831	60 mm	60 mm	60 mm	2 mm
199833	60 mm	100 mm	40 mm	2,5 mm



ÉQUERRE DE FIXATION ACIER GALVANISÉ NF EN 10346

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
Trous oblongs facilitant l'ajustement des assemblages.

Code	Longueur	Hauteur	Largeur	Épaisseur
213206	50 mm	50 mm	30 mm	2 mm
170843	55 mm	70 mm	30 mm	2 mm



ÉQUERRE RENFORCÉE ACIER PRÉ-GALVANISÉ NF EN 10346

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346

Code	Longueur	Hauteur	Largeur	Épaisseur
170822	48 mm	75 mm	65 mm	2 mm
170820	90 mm	90 mm	65 mm	2,5 mm
389770	105 mm	105 mm	90 mm	3 mm
170824	150 mm	150 mm	65 mm	2,5 mm
575263	110 mm	170 mm	95 mm	3 mm
748375	70 mm	70 mm	55 mm	2 mm



ÉQUERRE NERVURÉE DROITE ACIER PRÉ-GALVANISÉ NF EN 10346

Les équerres type END ont été entièrement réétudiées pour une plus grande polyvalence dans l'utilisation qui en est faite.

Code	Longueur	Hauteur	Largeur	Épaisseur
305368	71,5 mm	85 mm	30 mm	1,5 mm
305374	71,5 mm	115 mm	30 mm	1,5 mm



ÉQUERRE SIMPLE ACIER PRÉ-GALVANISÉ NF EN 10346

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346

Code	Longueur	Hauteur	Largeur	Épaisseur
170833	60 mm	60 mm	40 mm	2,5 mm
170834	60 mm	60 mm	60 mm	2,5 mm
170837	80 mm	80 mm	40 mm	2,5 mm
170838	80 mm	80 mm	60 mm	2,5 mm



PLAQUE PERFORÉE ACIER GALVANISÉ NF EN 10346

Les plaques perforées peuvent être utilisées dans diverses applications, notamment pour l'aboutage ou la liaison d'éléments bois.

Code	Longueur	Largeur	Épaisseur
447463	120 mm	40 mm	2 mm
447730	240 mm	80 mm	2 mm



ÉQUERRE DE CHAISE ZINGUÉE

Équerre de fixation.

Pour l'assemblage des chaises ou renforcer les meubles en bois.

Code	Longueur
500998	30 mm
501000	40 mm
501001	50 mm
501003	60 mm



ÉQUERRE MENUISERIE EA444/2PB NOIRE

Finition noire pour une grande discrétion dans la structure. Permet de fixer divers éléments bois entre eux.

L'équerre d'assemblage finition noire EAPB permet de connecter de manière discrète et esthétique des petites ossatures intérieures et extérieures.

Elle est livrée avec 6 vis à tête noire CSAPB.

Aménagements extérieurs (pergolas, clôtures, claustras), aménagements intérieurs, meubles, consoles et petites ossatures, encadrements de portes et fenêtres.

Code	Longueur	Hauteur	Largeur	Épaisseur
1351750	40 mm	40 mm	40 mm	2 mm



Connecteurs

PIED DE POTEAU JARDIN CARRÉ À BOULONNER PPJBT NF EN ISO 1461

Préconisé dans la réalisation de petits ouvrages tels que les clôtures de jardin et les structures temporaires.

Code	Longueur	Hauteur	Largeur	Épaisseur
199828	91 mm	150 mm	91 mm	2,5 mm



PIED DE POTEAUX RÉGLABLE AVEC FIXATIONS NF EN ISO 20281

Pieds de poteaux réglables en hauteur. Simples et rapides à installer. Réglable sur chantier
Simples et rapides à installer

Le pied s'installe toujours dans le même sens :

- Platine 130 x 130 sur le sol
- Platine 100 x 100 sur le poteau

Code	Hauteur	Épaisseur
970450	100 / 150 mm	4 mm
970453	100 / 150 mm	5 mm



PIED DE POTEAU CARRÉ + PLATINE

Finition esthétique des assemblages

Les pieds de poteau carrés sur platine noirs PPJBTPB sont préconisés dans la réalisation de petits ouvrages tels que les clôtures et structures légères de jardin.

Très faciles à monter, ils offrent un résultat discret dans la structure.

Acier DD11 suivant NF EN 10111

Primaire électrozinguée suivant ISO 2081

Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005

Épaisseur : 2 mm corps et 2.5 mm platine.

Finition noire pour un assemblage discret dans la structure.

Double traitement de surface pour une meilleure résistance à la corrosion.

Platine renforcée pour une plus grande résistance à la déformation.

Angles de la platine découpés pour plus de sécurité.

Compatible avec les sections de poteau 70 x 70 mm et 90 x 90 mm du marché.

Clôtures de jardin panneaux, claustras.

Abris de jardin, bûchers de jardin, carports.

Structures légères et ouvrages temporaires de jardin.



Code	Longueur	Largeur	Hauteur	Épaisseur
1351753	90 mm	90 mm	150 mm	2 mm

PIED DE POTEAU CARRÉ FIXE

Finition esthétique des assemblages.

Le pied de poteau fixe finition noire PPA100PB est polyvalent et discret, il est couramment utilisé dans les applications structurelles.

Acier S235JR suivant NF EN 10025.

Primaire électrozinguée suivant ISO 2081.

Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005.

Finition noire pour un assemblage discret dans la structure.

Double traitement de surface pour une meilleure résistance à la corrosion.

Aucun usinage nécessaire.

Poteaux de auvent

Pergola

Véranda



Code	Longueur	Largeur	Hauteur	Épaisseur
1351752	130 mm	100 mm	100 mm	4 mm

PIED DE POTEAU CARRÉ RÉGLABLE APB100/150PB NOIR

Finition esthétique des assemblages

Le pied de poteau réglable noir APB100/150PB est polyvalent, il est couramment utilisé dans les applications structurales.

Discret et rapide à installer, il peut être réglé en hauteur sur le chantier.

Acier S235JR suivant NF EN 10025.

Finition électrozinguée suivant ISO 2081.

Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005.

Épaisseur 4 mm.

Double traitement de surface pour une meilleure résistance à la corrosion.

Finition noire pour un assemblage discret dans la structure.

Réglable en hauteur.

Aucun usinage nécessaire.

Poteaux de auvent

Pergolas

Terrasses

Carports



Code	Hauteur
1351751	100 / 150 mm

PIED DE POTEAU FIXE AVEC FIXATIONS PPA NF EN ISO 1461

Les pieds de poteaux fixes PPA sont polyvalents, ils sont couramment utilisés dans les applications structurales.

Code	Hauteur	Épaisseur
970451	100 mm	4 mm
970452	150 mm	4 mm



KIT FIXATION POUR PIED DE POTEAU FIX PB NOIR

Le FIX PB est un kit permettant la fixation des pieds de poteaux peints en noir de la gamme Nuances.

Il se compose de 4 goujons d'ancrage Ø10x78 mm, 4 capuchons Ø10 et 4 vis connecteurs Ø10x60 mm.

Goujons d'ancrage WA : acier électrozingué.

Capuchons pour ancrage : PVC.

Vis connecteurs SSH : Revêtement Impreg®+.

Code
1351749



ÉTRIER ÂME INTÉRIEURE NF EN 10346

L'étrier à âme intérieure permet un assemblage discret.
Le talon inférieur positionne l'étrier par rapport au bois facilitant le montage des broches.

Code	Longueur	Hauteur	Largeur	Épaisseur
170795	130 mm	70 mm	155 mm	2 mm



SABOT À AILES EXTÉRIEURES SBE NF EN 10346

Le sabot à ailes extérieures SBE permet une reprise de charge semblable au modèle en 2 mm d'épaisseur.
Il permet 20% de clouage en moins par rapport au SAE. Épaisseur plus fiable sans perte de résistance.

Code	Hauteur	Largeur	Épaisseur
333155	89,5 mm	51 mm	1,5 mm
333207	110 mm	40 mm	1,5 mm
333202	130 mm	60 mm	1,5 mm
333218	140 mm	100 mm	1,5 mm
333215	150 mm	80 mm	1,5 mm
333213	152 mm	76 mm	1,5 mm



SABOT À AILES EXTÉRIEURES SAE NF EN 10346

Installation rapide
Le sabot à ailes extérieures SAE couvre un grand panel de mises en oeuvre.
Les assemblages sont fiables, sans usinage à façon et contribuent à fiabiliser l'ouvrage.
En acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Code	Hauteur	Largeur	Épaisseur
170769	110 mm	80 mm	2 mm
170471	120 mm	60 mm	2 mm
170764	138 mm	64 mm	2 mm
170771	180 mm	80 mm	2 mm
170776	190 mm	120 mm	2 mm
170774	200 mm	100 mm	2 mm



SABOT AILES EXTÉRIEURES SAEPB

Le sabot à ailes extérieures SAEPB reprend, en version peinte noire, le modèle SAE qui a su s'imposer dans la construction depuis quelques années. Son utilisation couvre un grand panel de mises en oeuvre. Les assemblages sont discrets, esthétiques, sans usinage à façon et contribuent à fiabiliser l'ouvrage.

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.
Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005

Code	Longueur	Largeur	Hauteur	Épaisseur
1351754 ●	84 mm	46 mm	102 mm	2 mm



SABOT À AILES INTÉRIEURES SAI NF EN 10346

Le sabot à ailes intérieures SAI est une variante du sabot à ailes extérieures qui permet d'apporter une plus grande discrétion dans l'assemblage. Son utilisation permet de répondre à des cas particuliers tels les assemblages en coin.

Code	Hauteur	Largeur	Épaisseur
170781 ●	110 mm	80 mm	2 mm
170780 ●	138 mm	64 mm	2 mm
170782 ●	140 mm	100 mm	2 mm



I.N.G. FIXATIONS

CHEVILLES POUR SABOT DE CHARPENTIER

Cheville sabot de charpente

Cheville en polyamide 6

Cheville fendue sur toute la longueur

Tirefond fileté sur toute la longueur

Dans matériaux creux, double expansion sur 2 alvéoles

Charges indicatives de rupture

Traction: Béton: 500Kg / Parpaing/ brique creuse: 250Kg

Cisaillement: Béton: 600Kg / Parpaing/ brique creuse: 250Kg



Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
102688 ●	Ø 12 mm	130 mm	sachet de 4



CORDEAU TRESSÉ

Pour un bon maintien de vos éléments sur votre support

Fil polypropylène multifilament

Traitement : anti-UV. Tresse polypropylène blanche diamètre 2mm5.

Tressage 8 fuseaux. Métrage : 100 mètres

Résistance moyenne à la rupture : 90 kgf env.

Code	Diamètre	Longueur
105708 ●	1.5 mm	100 m
49153 ●	4 mm	100 m
549518 ●	2 mm	200 m



CHAPEAU JARDIN POUR POTEAU BOIS

Le chapeau de poteau pyramidal en acier galvanisé se pose en couronnement d'un poteau de clôture en bois. Il apporte une protection efficace contre les intempéries et les infiltrations d'eau.

Livré avec vis de fixation assorties.

Protège et évite la pourriture du bois.

Clôtures de jardin, panneaux, claustras,

Abris de jardin, bûchers de jardin, carports, structures légères et ouvrages temporaires de jardin.



Code	Matière	Couleur	Hauteur
1351746	acier galva	noir	90 mm
1351747	acier galva		90 mm

Divers quincaillerie du bâtiment

BANDE PERFORÉE POUR GAINÉ AU SOL

Rouleaux de bande métallique perforée pour réalisation de pontés 10 m.

Code	Longueur	Largeur	Épaisseur
677677	10 m	12 mm	0,8 mm



FEUILLARD PERFORÉ ACIER GALVANISÉ

Les feuillards apportent une réponse aux problèmes liés à l'anti-flambement des charpentes, adaptés à la ferme.

Code	Largeur	Épaisseur
170891	20 mm	0,9 mm



TUBE EN T ALU ANODISÉ ARGENT

Tube T en aluminium, argent anodisé.

Dimensions :

longueur 1000 mm

largeur 15 mm

hauteur 15 mm

épaisseur du matériau 1,5 mm

Code	Dimension	Épaisseur
1039208	15x15 mm	1,5 mm



CONSOLE DOUBLE BLANC

Informations générales :

Usage et utilité : Support de tablettes. Les plus produits : Forte résistance, grande qualité de finition. Composition : Acier.

Caractéristiques techniques principales :

Dimensions 270 mm. Poids maximum supporté 65.00 kg.

Crémaillère associée crémaillère double perforations. Entraxe 32.00 mm.

Condition d'utilisation: Utilisation intérieur.

Restriction d'usage : Charge maximum : 65 kg par console.

Descriptif complémentaire: Revêtement époxy. Durée de garantie: 5 ans.

Code	Couleur	Longueur
669409	blanc	27 cm
669411	blanc	37 cm
669412	blanc	47 cm



CONSOLE EMBOUTIE BLANC

Console emboutie. Permet une fixation solide des étagères.

Usage et utilité : Support de tablettes.

Composition : Acier.

Caractéristiques techniques principales :

Dimensions 450x400 mm. Aspect Métal

Code	Couleur	Dimension
311261	blanc	250x200 mm
311269	blanc	300x250 mm
311272	blanc	350x300 mm
311277	blanc	400x350 mm
311279	blanc	450x400 mm



CRÉMAILLÈRE DOUBLE

Usage et utilité : Support pour consoles.

Les plus produits : L'utilisation des tasseaux de pose facilite le montage. Le tasseau permet à la cheville de rester entièrement dans son logement lors du serrage de la vis donc de conserver toute l'action d'encrage de la cheville. Le tasseau répartit la pression du serrage sur le mur support ce qui à pour effet de maintenir solidement la fixation de la crémaillère sans que celle-ci endommage le mur support.

Éléments non fournis : Utilisez les tasseaux de pose, référence FIX 1: le sachet comprend 6 chevilles, 6 vis, et 6 tasseaux de pose pour crémaillère simple perforation.

Composition : Acier.

Caractéristiques techniques principales : Dimensionst 960 mm.

Type de console associé et : Consoles simples et consoles doubles.

Condition d'utilisation : Utilisation intérieur maison.

Utiliser tous les trous de fixation sur les murs supports en brique ou placo-platre.

Restriction d'usage : Adopter des chevilles appropriées pour fixation de la crémaillère sur support en panneau placo-platre.

Finition de qualité en peinture Epoxy.

Durée de garantie : 5 ans.

Code	Couleur	Longueur
669448	blanc	96 cm
669450	blanc	192 cm



CORNIÈRE ÉGALE ALU ARGENT

La gamme de profilés comprend, en plus des profilés standard en aluminium, en acier, en plastique, en acier inoxydable et en laiton, un vaste choix d'accessoires de montage. Nos tôles sont disponibles dans des matériaux, surfaces, dimensions et designs les plus divers.

Code	Couleur	Longueur	Dimension	Epaisseur
691935	argent	1 m	15x15 mm	1 mm
692030	argent	1 m	20x20 mm	1,5 mm
1039209	argent	1 m	30x30 mm	2 mm
1039206	argent	2,5 m	20x20 mm	1,5 mm
1039201	argent	2,6 m	15x15 mm	1 mm
1039219	argent	2,6 m	25x25 mm	1,5 mm
1039220	argent	2,6 m	30x30 mm	2 mm



CORNIÈRE ÉGALE PVC

La gamme de profilés comprend, en plus des profilés standard en aluminium, en acier, en plastique, en acier inoxydable et en laiton, un vaste choix d'accessoires de montage. Nos tôles sont disponibles dans des matériaux, surfaces, dimensions et designs les plus divers.

Code	Couleur	Longueur	Dimension	Epaisseur
691965	blanc	1 m	20x20 mm	1,5 mm
691973	blanc	1 m	30x30 mm	2 mm
1039226	blanc	1 m	50x50 mm	1,5 mm
1039216	blanc	2,6 m	20x20 mm	1,5 mm
1039203	blanc	2,6 m	30x30 mm	1,1 mm
1039213	blanc	2,6 m	40x40 mm	1,2 mm



CORNIÈRE INÉGALE ALU

La gamme de profilés comprend, en plus des profilés standard en aluminium, en acier, en plastique, en acier inoxydable et en laiton, un vaste choix d'accessoires de montage. Nos tôles sont disponibles dans des matériaux, surfaces, dimensions et designs les plus divers.

Code	Couleur	Longueur	Dimension	Epaisseur
1039210	argent	1 m	15x10 mm	2 mm
1039211	argent	1 m	25x15 mm	2 mm
1039212	argent	1 m	30x20 mm	2 mm
1039223	argent	2,6 m	15x10 mm	1,5 mm
1039222	argent	2,6 m	25x15 mm	1,5 mm
1039221	argent	2,6 m	30x20 mm	2 mm



CORNIÈRE INÉGALE PVC

La gamme de profilés comprend, en plus des profilés standard en aluminium, en acier, en plastique, en acier inoxydable et en laiton, un vaste choix d'accessoires de montage. Nos tôles sont disponibles dans des matériaux, surfaces, dimensions et designs les plus divers.

Code	Couleur	Longueur	Dimension	Épaisseur
691963	blanc	1 m	20x10 mm	1,5 mm
1039217	blanc	1 m	25x20 mm	2 mm
1039218	blanc	1 m	40x10 mm	2 mm
1039205	blanc	2,6 m	20x10 mm	1,5 mm
1039204	blanc	2,6 m	25x20 mm	2 mm
1039227	blanc	2,6 m	40x10 mm	2 mm



CORNIÈRE PERFORÉE ACIER PLASTIFIÉ

Dans notre gamme très complète, les bricoleurs, artisans et concepteurs trouveront leur bonheur

La gamme de profilés comprend, en plus des profilés standard en aluminium, en acier, en plastique, en acier inoxydable et en laiton, un vaste choix d'accessoires de montage. Nos tôles sont disponibles dans des matériaux, surfaces, dimensions et designs les plus divers. Des accessoires adaptés, des sections spécifiques et des profilés autocollants viendront simplifier de nombreux travaux et offriront des solutions très simples à mettre en oeuvre

Code	Couleur	Longueur	Dimension	Épaisseur
1039202	blanc	1 m	27x27 mm	1,5 mm



NEZ DE MARCHÉ ALU ANODISÉ ARGENT

Le nez de marche en aluminium impressionne par sa résistance élevée et par une adaptation parfaite aux supports. Avec son aspect élégant et sa forme esthétique le nez de marche en aluminium s'adapte bien à vos espaces.

Code	Couleur	Longueur	Dimension	Épaisseur
1039214	argent	1 m	24,5x10 mm	1,5 mm
1039215	argent	1 m	23x6,3 mm	2 mm
1039224	argent	1 m	45x23 mm	2,7 mm



PROFILÉ EN U ALU BRUT

La gamme de profilés comprend, en plus des profilés standard en aluminium, en acier, en plastique, en acier inoxydable et en laiton, un vaste choix d'accessoires de montage. Nos tôles sont disponibles dans des matériaux, surfaces, dimensions et designs les plus divers.

Code	Longueur	Dimension	Épaisseur
692043	1 m	8x8x6 mm	1 mm
691980	1 m	15x15x12 mm	1,5 mm
691954	1 m	20x20x17 mm	1,5 mm



PROFILÉ EN U PVC

La gamme de profilés comprend, en plus des profilés standard en aluminium, en acier, en plastique, en acier inoxydable et en laiton, un vaste choix d'accessoires de montage. Nos tôles sont disponibles dans des matériaux, surfaces, dimensions et designs les plus divers.

Code	Couleur	Longueur	Dimension	Epaisseur
692655	blanc	1 m	18x10x16 mm	1 mm
1039225	blanc	1 m	21x20x19 mm	1 mm

**PROFILÉ PLAT ALU ANODISÉ**

La gamme de profilés comprend, en plus des profilés standard en aluminium, en acier, en plastique, en acier inoxydable et en laiton, un vaste choix d'accessoires de montage. Nos tôles sont disponibles dans des matériaux, surfaces, dimensions et designs les plus divers.

Code	Couleur	Longueur	Dimension
692023	argent	1 m	20x2 mm
692024	argent	1 m	30x3 mm
1039207	argent	1 m	40x3 mm

**PROFILÉ PLAT PVC**

La gamme de profilés comprend, en plus des profilés standard en aluminium, en acier, en plastique, en acier inoxydable et en laiton, un vaste choix d'accessoires de montage. Nos tôles sont disponibles dans des matériaux, surfaces, dimensions et designs les plus divers.

Code	Couleur	Longueur	Dimension
691970	blanc	1 m	20x2 mm
691984	blanc	1 m	30x3 mm

**TÔLE ALU BRUT LISSE**

Code	Finition	Longueur	Largeur	Epaisseur
692057	lisse	1000 mm	600 mm	0,8 mm

**TÔLE EMBOUTIE ALU GOUTTE D'EAU BRUT**
DESIGN GRAIN DE RIZ

Code	Finition	Longueur	Largeur	Epaisseur
692058	brut	1000 mm	600 mm	1,5 mm



TUBE ROND ALU BRUT

Tube rond en aluminium de diamètre 12mm avec surface brute.

Code	Longueur	Epaisseur	Diamètre
692018	1 m	1 mm	Ø 12 mm



Cordes, sangles et sandows



LOT DE 2 SANDOWS

Pour un bon maintien de vos éléments sur votre support

Fil de base Latex en âme - polypropylène multifilament en couverture

Crochets acier plastifiés

Diamètre 10mm, metrage 100cm

Le sandow ne doit pas être tendu de manière excessive, au maximum 1 fois

1/2 sa longueur au repos, au-delà il peut y avoir des risques de rupture

Sangle qui résiste à la tension

Code	Longueur	Largeur
46797	1 m	10 mm



SANDOW RONDE

Spécialiste du lien

Sandow ronde à crochets.

Latex en âme - polypropylène multifilament en couverture.

Crochets en acier plastifiés.

Code	Longueur	Largeur	Conditionnement
549515	10 mm	1 mm	paquet de 10



FICELLE SISAL

Pelotte de 1 kg

Code	Longueur	Résistance
2119	180 m	0,80 T



CORDAGE POLYPROPYLENE BLANC

Permet d'attacher plusieurs éléments

Fil de base Bandelette polypropylène traité anti UV

Torsion assemblage de 4 torons en torsion Z

ces torons étant eux-mêmes constitués de 4 fils de bandelette 500 assemblées en torsion S.

Code	Longueur	Largeur	Résistance
49160	25 m	8 mm	1,010 T
49161	25 m	10 mm	1,240 T
105656	25 m	12 mm	1,730 T



ÉLINGUE RONDE ELRO POLYESTER

Traçabilité : identifiable par un numéro individuel
Coefficient d'utilisation : 1/7



Code	Longueur	Résistance	Couleur et Décor
73356 ●	2 m	2 T	verte
73360 ●	3 m	3 T	jaune

ELINGUE RONDE POLYESTER JAUNE

Elingue ronde ELRO idéal pour un levage standard. Fabrication de 0.5 tonnes à 10 tonnes, de 0.4 à 40 mètres. L'élingue ronde en matière polyptère est conforme à la norme EN 1492-2+A1.

Code	Longueur	Résistance	Norme
433886 ●	6 m	3 T	EN 1492-2



SANGLE PLATE À BOUCLE

Résistance à la charge : TMU (tension maximale d'utilisation) 175 daN

Code	Longueur	Largeur	Résistance	Norme
50704 ●	5 m	25 mm	0,5 T	EN 12 195-2



SANGLE D'ARRIMAGE

Pour arrimage de charges

Résistance à la charge : TMU (tension maximale d'utilisation) 175 daN

Code	Longueur	Largeur	Résistance	Couleur et Décor	Norme
73454 ●	5 m	25 mm	1,2 T	bleue	EN 12 195-2
73452 ●	8 m	50 mm	5 T	bleu	EN 12 195-2
73451 ●	9 m	50 mm	5 T	jaune	EN 12 195-2



SANGLE D'ARRIMAGE ORANGE

Traçabilité sur sangle, tendeur et accessoires
Tension maximale d'utilisation 900 daN

Code	Longueur	Largeur	Résistance	Norme
59240 ●	6 m	35 mm	2,5 T	EN 12 195-2



SANGLE D'ARRIMAGE POUR GROS CHARGEMENT

Étiquette de traçabilité avec numéro d'identification unique

Code	Longueur	Largeur	Résistance	Norme
770414	9 m	50 mm	7,5 T	EN 12 195-2



SANGLE D'ARRIMAGE CROCHET DOIGTS ÉCARTÉS 6 T

Système d'arrimage en deux parties avec sangle bleue.

Sangle bleue tissée de façon uniforme à partir de fils industriels provenant tous (trâme et chaîne) de la même matière, soit : POLYESTER (PES), multi filament à haute ténacité.

Résistance à la Rupture de 6000 daN

Allongement de la sangle sous charge < 7 %

Code	Longueur	Largeur	Résistance	Norme
386987	9 m	50 mm	6 T	EN 12 195-2



SANGLE D'ARRIMAGE ERGONOMIQUE CROCHET DOIGTS ÉCARTÉS 7,5 T

Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage.

L'utilisateur n'a plus besoin d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur, ce qui est interdit par la norme EN 12195-2.

Caractéristiques : Tension maximale d'utilisation (LC) : 2500 daN.

Rupture de sangle : 7,5T

Longueur utile : 9m

Partie courte : 0,30 m

Tendeur : ergonomique

Code	Longueur	Résistance
1221961	9 m	7,5 T



CORDEAU TRACEUR MINI-GEANT

Boîtier plastique

Manivelle rabattable en acier

Cordeau polycoton tressé

Avec cavalier de suspension

Code	Longueur	Diamètre
33492	30 m	1,5 mm



CORDEAU TRESSÉ COTON

Cordeau tressé en coton écri.

Tressage 16 fuseaux.


Code	Diamètre
107705	1,5 mm





Clouterie, visserie et fixation

Vis plaques de plâtre	246
Vis à bois	247
Vis terrasses	252
Vis à béton	252
Vis toles	252
Crampillons et pointes	253
Pointes et tampons pour cloueur	255
Tire-fond	255
Boulonneries	256
Rondelles, écrous et tiges filetées	257
Fixations diverses	259
Scellement chimique	259
Chevilles pour fixations lourdes	262
Chevilles pour matériaux creux	262
Chevilles pour matériaux pleins	263
Chevilles polyvalentes	264
Chevilles à usage spécifique	267



Vis plaques de plâtre



VIS PLAQUE DE PLATRE TRPF

Vis à tête ronde, diamètre 3,5mm

Vis autoforeuse à tête ronde pointe forêt de diamètre 3,5 mm en acier zincé.

Pénétration très rapide dans le métal grâce à sa tige à double filet

Pointe en forme de forêt, vissage sans avant trou

Embout de visseuse fourni.



Code	Longueur	Conditionnement
237113	13 mm	boite de 500



VIS POUR PLAQUE DE PLATRE TETE TROMPETTE APH

Fixations plaques de plâtre sur bois ou sur rail métallique. Assemblages, habillage murs, plafonds, cloisons.

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1381533	Ø 3.5 mm	35 mm	vybac de 80
1381534	Ø 3.5 mm	45 mm	vybac de 70



VIS PLAQUE DE PLÂTRE

Extrêmement solide. Excellente pénétration de la plaque
Pointe effilée permettant un vissage rapide.

Code	Longueur	Conditionnement
57184	25 mm	boite de 1000
57185	35 mm	boite de 1000
55469	45 mm	boite de 1000
55470	55 mm	boite de 500
55471	70 mm	boite de 250



VIS PLAQUE DE PLATRE AUTOPERCEUSES FERMACELL

La solution pour visser une ou plusieurs couches de plaques fermacell fibres-gypse

Les vis autoperceuses fermacell ont été développées pour la fixation des plaques fermacell fibres gypse dans une ossature métallique ou bois en cloisons, plafonds ou en sols (chapes sèches). Les vis peuvent être vissées proches du bord des plaques (env. 10 mm) sans risques de cassure. Les vis peuvent directement être vissées dans le montant et ne requièrent pas de pré-perçage. Facilité de vissage : la géométrie optimisée du filetage assure une pénétration rapide de la vis et garantit un maintien parfait dans l'ossature

Enfoncement optimal : la géométrie de la tête de vis assure un enfoncement optimal de la tête de vis dans la plaque fermacell fibres-gypse

Protection anticorrosion par phosphatation- Facilité de vissage : la géométrie optimisée du filetage assure une pénétration rapide de la vis et garantit un maintien parfait dans l'ossature

- Enfoncement optimal : la géométrie de la tête de vis assure un enfoncement optimal de la tête de vis dans la plaque fermacell fibres-gypse

- Protection anticorrosion par phosphatation

Code	Longueur	Conditionnement
69490	19 mm	boite de 1000
69491	22 mm	boite de 1000
87083	30 mm	boite de 250
69487	30 mm	boite de 1000



VIS PLAQUE DE PLÂTRE VRAC

Vis de cloison sèche pour fixation rapide et sûre sur constructions métalliques. Avantages produit: La tête évasée de la vis est noyée dans le panneau et le papier est tiré vers le bas sans dommage. Encoche PH pour une bonne stabilité directionnelle

Double filetage fin pour fixation rapide directement dans le profilé en acier

Le point S est auto-percé dans la tôle

Disponible pour 1, 2, 3 et 4 couches de plaque de plâtre

Certifié CE. Pour utilisation en milieu intérieur

Description produit (SEO H1 Header): Vis en vrac pour visseuse plaque de plâtre

Applications: Cloisons sèches ordinaires sur acier 0,6 mm

Diamètre de la tête: 8,2 mm

Diamètre nominal: 3,5 mm

Épaisseur de zinc: 0 µm

Longueur: 35 mm

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
684914	Ø 3,5 mm	25 mm	boîte(s) de 1000
695553	Ø 3,5 mm	35 mm	boite de 1000



VIS PLAQUE DE PLÂTRE EN BANDE

Vis en bande pour visseuse plaque de plâtre

Code	Référence	Conditionnement
117640	CS25	boite de 1000
117642	CS35	boite de 1000



Vis à bois

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE SNK TORX FILETAGE PARTIEL

Vis à tête fraisée

Nervure sous la tête pour une finition optimale

Embout TX très profond et géométrie optimale pour une meilleure prise

Enduit en chrome trivalent Cr3+ une substance non toxique à la place du chrome hexavalent Cr6
Filetage partiel. Chromé

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
859168	Ø 4 mm	50 mm	boîte(s) 400
859136	Ø 4 mm	60 mm	boîte(s) 200
859138	Ø 4 mm	70 mm	boîte(s) 200
859140	Ø 5 mm	50 mm	boîte(s) 200
859142	Ø 5 mm	60 mm	boîte(s) 200
859144	Ø 5 mm	70 mm	boîte(s) 100
859146	Ø 5 mm	80 mm	boîte(s) 100
859175	Ø 5 mm	90 mm	boîte(s) 100
859170	Ø 5 mm	100 mm	boîte(s) 100
859173	Ø 5 mm	120 mm	boîte(s) 100
859187	Ø 6 mm	60 mm	boîte(s) 100
859189	Ø 6 mm	70 mm	boîte(s) 100
859159	Ø 6 mm	80 mm	boîte(s) 100
859154	Ø 6 mm	100 mm	boîte(s) 100
859156	Ø 6 mm	120 mm	boîte(s) 100
859191	Ø 6 mm	140 mm	boîte(s) 100
859148	Ø 6 mm	160 mm	boîte(s) 100





VIS TÊTE FRAISÉE ROCKET ÉTOILE INOX A2

Tête fraisée empreinte étoile

Acier inoxydable A2

Travaux en extérieur et milieux humides (terrasses, bardage, clôtures)

Inox A2



Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1161002	Ø 5 mm	50 mm	boite de 200
1161003	Ø 5 mm	60 mm	boite de 200
1161004	Ø 5 mm	70 mm	boite de 100



VIS TÊTE FRAISÉE ROCKET ÉTOILE ACIER ZINGUÉ

Vis pour bois et agglomérés

Toutes fixations ou assemblages dans le bois ou les panneaux sans risque de fendage ou d'éclatement.

Tête fraisée empreinte étoile

Acier zingué blanc

Acier bichromaté acier zingué



Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1161011	Ø 3,5 mm	16 mm	boite de 500
1161012	Ø 3,5 mm	20 mm	boite de 500
1161013	Ø 4 mm	25 mm	boite de 500
1161014	Ø 4 mm	30 mm	boite de 500
1161015	Ø 4 mm	40 mm	boite de 500
1161017	Ø 4 mm	50 mm	boite de 500
1161018	Ø 4 mm	60 mm	boite de 500
1161019	Ø 4 mm	70 mm	boite de 500
1161020	Ø 5 mm	40 mm	boite de 500
1161021	Ø 5 mm	50 mm	boite de 500
1161022	Ø 5 mm	60 mm	boite de 200
1161023	Ø 5 mm	70 mm	boite de 200
1161024	Ø 5 mm	80 mm	boite de 200
1161025	Ø 5 mm	90 mm	boite de 200
1161026	Ø 5 mm	100 mm	boite de 200
1161028	Ø 6 mm	50 mm	boite de 200
1161029	Ø 6 mm	60 mm	boite de 200
1161030	Ø 6 mm	70 mm	boite de 150
1161031	Ø 6 mm	80 mm	boite de 150
1161032	Ø 6 mm	90 mm	boite de 150
1161033	Ø 6 mm	100 mm	boite de 150
1161034	Ø 6 mm	120 mm	boite de 100
1161035	Ø 6 mm	140 mm	boite de 100
1161036	Ø 6 mm	160 mm	boite de 100
1161037	Ø 6 mm	180 mm	boite de 100
1161038	Ø 6 mm	200 mm	boite de 100



VIS TÊTE FRAISÉE ROCKET POZIDRIV ACIER BICHROMATÉ

Vis pour bois et agglomérés

Toutes fixations ou assemblages dans le bois ou les panneaux sans risque de fendage ou d'éclatement.

Tête fraisée empreinte POZI

Acier bichromaté



Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1161039	Ø 3 mm	16 mm	boite de 500
1161040	Ø 3 mm	20 mm	boite de 500
1161041	Ø 3,5 mm	25 mm	boite de 500
1161042	Ø 3,5 mm	30 mm	boite de 500
274934	Ø 4 mm	30 mm	boite de 500
274936	Ø 4 mm	40 mm	boite de 500
1161043	Ø 4 mm	50 mm	boite de 500
1161044	Ø 4 mm	60 mm	boite de 500
1161045	Ø 4 mm	70 mm	boite de 500
1161046	Ø 5 mm	30 mm	boite de 500
274940	Ø 5 mm	40 mm	boite de 500
1161047	Ø 5 mm	50 mm	boite de 500
274942	Ø 5 mm	60 mm	boite de 200
274943	Ø 5 mm	70 mm	boite de 200
1161048	Ø 5 mm	80 mm	boite de 200
1161049	Ø 5 mm	100 mm	boite de 200
1161050	Ø 6 mm	40 mm	boite de 200
274945	Ø 6 mm	50 mm	boite de 200
1161098	Ø 6 mm	70 mm	boite de 150
274948	Ø 6 mm	80 mm	boite de 150
274949	Ø 6 mm	100 mm	boite de 150
1161052	Ø 6 mm	120 mm	boite de 100
1161051	Ø 6 mm	90 mm	boite de 150
1161053	Ø 6 mm	140 mm	boite de 100



VIS TOLE AUTOPERCEUSE TÊTE FRAISÉE CRUCI

Fixations métal sur métal, feuilles de tôle, panneaux plastique, plaques d'aluminium. Bardage, automobile.

Acier zingué



Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1161085	Ø 4,8 mm	25 mm	boite de 200
1161086	Ø 4,8 mm	32 mm	boite de 200
1161087	Ø 4,8 mm	25 mm	boite de 500
1161088	Ø 4,8 mm	32 mm	boite de 500



VIS A BOIS HTS-H

Permet une fixation précise. Vis à filetage total pour menuiserie

Empreinte TX. Assemblage idéal pour MDF - bois.

Pour menuiserie



Code	Diamètre	Longueur	Type	Conditionnement
1068042	Ø 3,5 mm	40 mm	à bois	boite(s) de 200
1092850	Ø 4 mm	40 mm	à bois	boite de 200

VIS A BOIS SNK TX 20

Vis à tête fraisée

Nervure sous la tête pour une finition optimale

Embout TX très profond et géométrie optimale pour une meilleure prise

Enduit en chrome trivalent Cr3+ une substance non

toxique à la place du chrome hexavalent Cr6

Fraise allongée pour faciliter l'insertion de la vis



Code	Diamètre	Longueur	Type	Conditionnement
1428438	Ø 4 mm	40 mm	à bois	boîte de 500

VIS A BOIS TETE FRAISEE SNK

Vis à tête fraisée

Nervure sous la tête pour une finition optimale

Embout TX très profond et géométrie optimale pour une meilleure prise

Enduit en chrome trivalent Cr3+ une substance non

toxique à la place du chrome hexavalent Cr6

Fraise allongée pour faciliter l'insertion de la vis



Code	Diamètre	Longueur	Type	Conditionnement
859161	Ø 6 mm	90 mm	à bois	boîte(s) de 100
859150	Ø 6 mm	180 mm	à bois	boîte(s) de 100
859177	Ø 6 mm	200 mm	à bois	boîte(s) de 100
859179	Ø 6 mm	220 mm	à bois	boîte(s) de 100

VIS A BOIS TETE LARGE TLL

Vis à tête large tête fraisée

Sous tête élargie pour garantir une résistance à la pénétration de la tête élevée

Cirage spécial superficiel pour réduire le frottement pendant le vissage

Moletage allongé pour faciliter l'insertion de la vis en réduisant le risque de rupture

Pointe autoperceuse évite le fendage du bois

Pointe autoperceuse évite le fendage du bois



Code	Diamètre	Longueur	Type	Conditionnement
859226	Ø 8 mm	160 mm	à bois	boîte(s) de 50
859227	Ø 8 mm	180 mm	à bois	boîte(s) de 50
859228	Ø 8 mm	200 mm	à bois	boîte(s) de 50
859229	Ø 8 mm	220 mm	à bois	boîte(s) de 50

VIS BOIS HEXAGONALE POUR CONNECTEUR SSH

Vis bois avec tête hexagonale filetage partiel

Tête hexagonale parfait maintien de la plaque acier sur bois grâce à sa tête large.

Double cône sous tête aide au centrage de la vis dans le perçage.

Alésoir frottement réduit.

Filet asymétrique couple de rotation réduit lors du vissage et

forte résistance à l'arrachement.

Mise en oeuvre simple et rapide, adaptée à toutes visseuses.



Code	Longueur	Hauteur	Largeur	Type	Conditionnement
1351755	50 mm	10 mm	10 mm	pour connecteur	boîte de 50
1351756	80 mm	10 mm	10 mm	pour connecteur	boîte de 50
1351757	80 mm	12 mm	12 mm	pour connecteur	boîte de 25

VIS TORX

Pour la fixation de revêtements de façades profilés ou lisses sur sous-contructions en bois. Sans disque d'étanchéité.

Matériau : inoxydable A2

Forme de tête : Tête à embase. Ces vis ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre des équerres et des connecteurs. La tête conique

assure un contact complet avec le connecteur, ce qui

favorise la transmission des efforts. L'empreinte T permet de maintenir la vis lors du montage.

- 2 choix de tête D12 ou D16. - Parfait maintien des têtes de vis avec l'embout T20P.- Filetage spécifique au bois : pénétration facile et rapide

- Pas de fendage du bois

- Forme conique sous la tête qui permet un contact total de la pointe avec le trou

- Haute résistance à l'arrachement

- Préconisée dans le cadre d'une résistance au feu d'une demi-heure



Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
855904	Ø 5 mm	40 mm	boite de 250

VIS BOIS TORX POUR CONNECTEUR

Finition noire pour une grande discrétion dans la fixation de connecteurs noirs. Haute résistance à l'arrachement. Forme conique sous la tête qui permet un contact total de la pointe avec le perçage

Ø 5

Filetage spécifique au bois : pénétration facile et rapide

Pas de fendage du bois

Embout T20

La tête conique assure un contact complet avec le connecteur, ce qui favorise la transmission des efforts.



Code	Diamètre	Longueur	Type	Conditionnement
1351758	Ø 5 mm	35 mm	pour connecteur	boite de 100

VIS TETE FRAISEE ROCKET ETOILE ACIER ZINGUE

Toutes fixations ou assemblages dans le bois ou les panneaux sans risque de fendage ou d'éclatement.

Tête fraisée empreinte étoile

Acier zingué blanc



Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1172224	Ø 3 mm	40 mm	boite de 500

PATTE À VIS BOIS

Les pattes à vis bois servent à fixer les rosaces et les colliers qui serviront à supporter des tuyaux sur un mur.



Code	Section	Longueur	Conditionnement
379177	7x150 mm	40 mm	sachet de 20
379178	7x150 mm	50 mm	sachet de 20

Vis terrasses



VIS TERRASSE INOX A2 TORX

Vis Spéciale terrasse en Inox A2, embout torx inclus. Tête fraisée, filetage partiel. Idéale pour la fixation de vos lames de terrasse.

Idéale pour la fixation de vos lames de terrasse

Code	Dimensions	Conditionnement
1161095	Ø 5 x 50 mm	boite de 200
1224403	Ø 5 x 50 mm	seau de 1000
1161096	Ø 5 x 60 mm	boite de 200
1224404	Ø 5 x 60 mm	seau de 1000
1161097	Ø 5 x 70 mm	boite de 100
1224883	Ø 5 x 70 mm	seau de 500



Vis à béton



VIS À BÉTON TF

- Sans cheville : vissage direct dans le support
- Vis Ø 7,5 mm.
- Acier zingué C1022.
- Finition zinguée blanche.
- Perçage Ø 6 - 6,5 mm.
- Existe en 2 versions : tête fraisée et tête ronde réduite.
- Empreinte tête : Torx T30.



Code	Dimensions	Conditionnement
914158	Ø 7,5 mm x 92 mm	boite de 50
914155	Ø 7,5 mm x 112 mm	boite de 50
914157	Ø 7,5 mm x 152 mm	boite de 50

Vis toles



VIS TOLE AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE ACIER ZINGUE

La vis autoperceuse de Vynex permet la fixation de métaux fins de type tôle. Empreinte cruciforme de type Phillips.

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1381574	Ø 4.8 mm	25 mm	sachet de 12
1381576	Ø 4.8 mm	50 mm	sachet de 10



VIS TOLE AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE ACIER ZINGUE

Vis à tête large tête fraisée

Sous tête élargie pour garantir une résistance à la pénétration de la tête élevée

Cirage spécial superficiel pour réduire le frottement pendant le vissage

Moletage allongé pour faciliter l'insertion de la vis en réduisant le risque de rupture

Pointe autoperceuse évite le fendage du bois



Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
859225	Ø 8 mm	140 mm	boîte(s) de 50



VIS TOLE AUTOPERCEUSE

Fixations métal sur métal, feuilles de tôle, panneaux plastique, plaques d'aluminium. Bardage, automobile.

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1172225	Ø 6,3 mm	50 mm	boite de 100



VIS TOLE TETE CYLINDRIQUE BOMBEE ACIER ZINGUE

Fixations métal sur métal, feuilles de tôle, panneaux plastique, plaques d'aluminium. Bardage, automobile.

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1381569	Ø 4.8 mm	19 mm	sachet de 13
1381572	Ø 4.8 mm	38 mm	sachet de 7



Crampillons et pointes



CRAMPILLONS

Résistant à la corrosion, fixation bois
Matière : galvanisé

Code	Dimensions	Conditionnement
117800	Ø 2,7 mm x 27 mm	boite 1 kg



POINTES BÉTON CP

Spécial maçonnerie


Code	Longueur	Conditionnement
95424	40 mm	seau de 2 kg
95425	50 mm	seau de 2 kg
95426	60 mm	seau de 2 kg
95427	70 mm	seau de 2 kg



POINTES BÉTON STRIÉES ÉLECTROZINGUÉES

Acier trempé
Dureté : 47 à 54 HRC
Fixation en maçonnerie et matériaux durs

Code	Dimensions	Conditionnement
95751	Ø 3,5 mm x 50 mm	boite de 1 kg
95752	Ø 3,5 mm x 60 mm	boite de 1 kg
95753	Ø 3,5 mm x 70 mm	boite de 1 kg



POINTES ANNELÉES ÉLECTROZINGUÉES

Haute résistance à l'arrachement

Support : bois massif, bois composite, lamellé collé

Domaines d'utilisation : fixations de sabots, équerres, feuillards, plaques perforées



Code	Dimensions	Conditionnement
629870	Ø 4 mm x 50 mm	boîte(s) de 250

POINTES TÊTE HOMME ACIER

Code	Dimensions	Conditionnement
240	Ø 1,5 mm x 30 mm	boite de 1 kg
242	Ø 2,2 mm x 40 mm	boite de 1 kg



POINTES TORSADÉES ACIER

Tête plate avec une tige torsadée qui augmente sa résistance à l'arrachement (Agglomérés, bois de charpente)

Code	Dimensions	Conditionnement
5860	Ø 3,2 mm x 70 mm	boite de 5 kg
753	Ø 3,2 mm x 80 mm	boite de 5 kg
16097	Ø 4,1 mm x 100 mm	boite de 5 kg
16098	Ø 5 mm x 125 mm	boite de 5 kg
16099	Ø 5,5 mm x 140 mm	boite de 5 kg
16100	Ø 6 mm x 160 mm	boite de 5 kg



POINTES TPO FRANÇAISES ACIER

Multusage

Tête plate pour renforcer la tenue de l'assemblage

Code	Dimensions	Conditionnement
16196	Ø 7 mm x 200 mm	boite de 5 kg



POINTES TÊTE PLATE GALVANISÉES

Résistance à la corrosion

Pointe multusage

Tenue de l'assemblage renforcée grâce à la tête plate

Pointe galvanisée après fabrication pour une meilleure résistance à la corrosion

Code	Dimensions	Conditionnement
19906	Ø 2,4 mm x 50 mm	boite de 5 kg
9875	Ø 2,7 mm x 60 mm	boite de 5 kg
70788	Ø 3 mm x 70 mm	boite de 5 kg
70789	Ø 3,5 mm x 80 mm	boite de 5 kg
71801	Ø 4,5 mm x 100 mm	boite de 5 kg



POINTES TÊTE LARGE GALVANISÉES

Pointes à tête extra large destinées à la fixation d'éléments de toitures (ardoise) ou de matériaux fragiles (isolants, films protecteurs)

Code	Dimensions	Conditionnement
84478	∅ 3 mm x 35 mm	boite de 5 kg



Pointes et tampons pour cloueur



POINTES POUR CLOUEUR IM90CI/CI

Pack regroupant des clous têtes pleines et des cartouches de gaz large gamme de 50 à 90 mm lisses ou crantées

Code	Dimensions	Type	Matière	Conditionnement
360002	∅ 2,8 mm x 51 mm	crantées		pack(s) de 3750
360004	∅ 2,8 mm x 51 mm	crantées	galv-plus	pack de 3750
360010	∅ 2,8 mm x 70 mm	crantées	acier	pack(s) de 2500
360021	∅ 3,1 mm x 90 mm	crantées	acier	pack(s) de 2500



TAMPONS C6 + GAZ POUR CLOUEUR PULSA 800

Tampons avec gaz pour béton et pierre

Ils sont conçus pour fixer des éléments dans des matériaux durs et en acier.

Ultra-performants, ils permettent une fixation 6 fois plus rapide que le perçage et le chevillage traditionnels.

Dureté : 53 à 56 HRc Ils sont conçus pour fixer des éléments dans des matériaux durs et en acier.

Ultra-performants, ils permettent une fixation 6 fois plus rapide que le perçage et le chevillage traditionnels.



Code	Longueur	Référence	Conditionnement
766910	15 mm	HC6-15	boite de 500
766911	17 mm	HC6-17	boite de 500
766899	20 mm	C6-20	boite de 500
766903	40 mm	C6-40	boite de 500

Tire-fond



TIREFOND ROCKET ACIER BICHROMATÉ

Utilisation sur construction en bois, charpente, couverture.

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1161054	∅ 8 mm	60 mm	boite de 100
1161055	∅ 8 mm	70 mm	boite de 100
1161099	∅ 8 mm	80 mm	boite de 75
1161100	∅ 8 mm	100 mm	boite de 75
1161101	∅ 10 mm	120 mm	boite de 40
1161056	∅ 10 mm	140 mm	boite de 40
1161102	∅ 10 mm	160 mm	boite de 40



FAYNOT

ENVELOPPE DU BÂTIMENT

TIREFOND À VISSER 8 X 80 MM + ROND VULCA MONTÉE*Tirefond à visser, tête hexagonale, pour support bois.*

Code	Longueur	Conditionnement
777953	80 mm	sachet de 100

**FAYNOT**

ENVELOPPE DU BÂTIMENT

TIREFOND À VISSER GALVACHAUD TH*Le tirefond est enfoncé au marteau sur 10mm environ puis est vissé à la clé ou à la visseuse jusqu'au serrage final.*

Code	Longueur	Conditionnement
559006	80 mm	sachet de 100
559008	100 mm	sachet de 100

**ROCKET★****TIREFOND ACIER ZINGUE***Tirefond en acier pour fixer des charges lourdes dans du bois ou métal. Fixations bois sur bois, métal sur bois. Assemblages Menuiserie, charpentes, constructions lourdes en bois.*

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1381535	Ø 6 mm	40 mm	sachet de 5
1381537	Ø 6 mm	60 mm	sachet de 4
1381540	Ø 8 mm	80 mm	sachet de 4
1423923	Ø 8 mm	80 mm	boite de 100
1381541	Ø 8 mm	100 mm	sachet de 3
1423924	Ø 8 mm	100 mm	boite de 100
1423925	Ø 10 mm	100 mm	boite de 50
1423928	Ø 10 mm	140 mm	boite de 50

**ROCKET★****TIREFOND ACIER/BOIS***Fixations bois sur bois, métal sur bois. Assemblages Menuiserie, charpentes, constructions lourdes en bois.*

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1423927	Ø 10 mm	120 mm	boite de 50

**Boulonneries****ROCKET★****BOULON TRCC ACIER PHOSPHATÉ NOIR***Fixations bois sur bois, métal sur bois. Assemblages menuiserie, charpentes, constructions lourdes en bois.*

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1161082	Ø 7 mm	70 mm	boite de 100





BOULON TRCC ACIER ZINGUÉ

Fixations bois sur bois, métal sur bois. Assemblages menuiserie, charpentes, constructions lourdes en bois.

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1161080	Ø 7 mm	60 mm	boite de 100
1161081	Ø 7 mm	70 mm	boite de 100
1161083	Ø 8 mm	100 mm	boite de 50
1161084	Ø 8 mm	120 mm	boite de 50



Rondelles, écrous et tiges filetées



TIGES FILETÉES + ÉCROUS + RONDELLES INDIFIX

Pour scellement à la résine

Tête de tige avec marquage dans l'acier

Code	Dimensions	Conditionnement
1426716	Ø 160 mm	sachet de 4
1426715	Ø 160 mm	sachet de 4



TIGE FILETÉE

Finition zinguée

Code	Dimensions	Code	Dimensions
57630	Ø 6 mm x 1 m	57635	Ø 14 mm x 1 m
57631	Ø 6 mm x 2 m	57636	Ø 16 mm x 1 m
57632	Ø 8 mm x 1 m	57637	Ø 18 mm x 1 m
57633	Ø 10 mm x 1 m	57638	Ø 20 mm x 1 m
57634	Ø 12 mm x 1 m		



RONDELLES PLATE LARGE ACIER ZINGUÉ

Fixations métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois. Rondelle plate en acier permettant de protéger le matériau à fixer, qui résiste à la corrosion



Code	Diamètre	Conditionnement	Code	Diamètre	Conditionnement
1381587	Ø 6 mm	sachet de 45	1381591	Ø 14 mm	sachet de 6
1161065	Ø 6 mm	boite de 500	1161068	Ø 14 mm	boite de 100
1381588	Ø 8 mm	sachet de 28	1381592	Ø 16 mm	sachet de 5
1161066	Ø 8 mm	boite de 200	1161069	Ø 16 mm	boite de 100
1381589	Ø 10 mm	sachet de 15	1381593	Ø 18 mm	sachet de 4
1161072	Ø 10 mm	boite de 200	1161070	Ø 18 mm	boite de 100
1381590	Ø 12 mm	sachet de 10	1381594	Ø 20 mm	sachet de 3
1161067	Ø 12 mm	boite de 100	1161071	Ø 20 mm	boite de 100



RONDELLES PLATE EXTRA LARGE ACIER ZINGUÉ

Acier zingué

Code	Diamètre	Conditionnement
1161073	Ø 6 mm	boite de 200
1161074	Ø 8 mm	boite de 100
1161075	Ø 10 mm	boite de 100
1161076	Ø 12 mm	boite de 100
1161077	Ø 14 mm	boite de 100
1161078	Ø 16 mm	boite de 100
1161079	Ø 18 mm	boite de 100



ECROU HU ACIER ZINGUÉ

Acier zingué

Code	Diamètre	Conditionnement	Code	Diamètre	Conditionnement
1161057	Ø 6 mm	boite de 500	1381577	Ø 6 mm	sachet de 31
1161058	Ø 8 mm	boite de 200	1381578	Ø 8 mm	sachet de 12
1161059	Ø 10 mm	boite de 100	1381579	Ø 10 mm	sachet de 6
1161060	Ø 12 mm	boite de 50	1381580	Ø 12 mm	sachet de 3
1161061	Ø 14 mm	boite de 50	1381581	Ø 14 mm	sachet de 3
1161062	Ø 16 mm	boite de 25	1381582	Ø 16 mm	sachet de 3
1161063	Ø 18 mm	boite de 25	1381583	Ø 18 mm	sachet de 2
1161064	Ø 20 mm	boite de 25	1381584	Ø 20 mm	sachet de 2



RONDELLE NÉOPRÈNE

Accessoire pour fixation d'éléments de couverture en sommet d'onde et de bardage en creux d'onde.

Code	Diamètre	Largeur	Longueur	Conditionnement
558999	Ø 20	3	7 mm	sachet de 100



RONDELLES CUVETTES

Code	Diamètre	Largeur	Conditionnement
379883	Ø 6 mm	30 mm	boite de 200
379884	Ø 8 mm	30 mm	boite de 200



RONDELLES PLATES

Code	Diamètre	Diamètre extérieur	Conditionnement
397422	Ø 8 mm	70 mm	boite de 100 pièces



Fixations diverses

I.N.G. FIXATIONS

PITON ACIER ZINGUE DE SUSPENSION RAPIDO

- Piton de suspension direct béton pour la reprise de tige filetée.
- Existe en M6, M7 et M8.
- Outil de pose : Douille 6 pans de 10.
- Réglage de la visseuse : couple fort / vitesse lente.
- Utilisation interdite à la clé à chocs.
- Charge admissible : 100 kg (charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3).
- Pas de cheville : pose rapide et économique.
- Diamètre de perçage réduit : gain de temps.
- Breveté.
- Fabriqué en France.



Code	Diamètre	Charge	Conditionnement
1016119	Ø 6 mm	100 kg	boite de 100

LES indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

PITON DE RÉHABILITATION

Piton de suspension pour reprise de tige filetée

Les pitons de réhabilitation permettent la fixation de tiges filetées pour faux plafonds ou rampants sur ossatures métalliques.

- Vissage direct dans le bois
- Pas de cheville : pose rapide et économique
- Tous matériaux : adapter la cheville.
- Boîte plastique réutilisable et recyclable, plus solide qu'une boîte en carton.

Plafonds en plaque de plâtre, luminaires, chemins de câbles, plafonds suspendus, climatisations, VMC, colliers sanitaires, colliers séries lourdes ...

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX



Code	Référence	Conditionnement
1426725	M6	boite de 100

Scellement chimique

spit

RÉSINE MULTIMAX

Résine polyvalente, multi-matériaux, 100% approuvée

Résine méthacrylate

Scellement de tiges filetées, fers à béton, stores bannes

Contenance : 280 ml

Compatible avec pistolet silicone pour cartouche 300 ml

Code	Conditionnement
869906	cartouche de 280 ml



spit

BUSE POUR CARTOUCHE EPOBAR / EPOMAX / CMIX

Pour cartouches EPOBAR, EPOMAX et CMIX

Système de mélange pour résine bi-composant.

Conçu pour un mélange facile.

Système de mélangeur haut débit disponible pour les ancrages profonds, gain de temps et conditions hivernales.



Code	Conditionnement
317867	sachet(s) de 10

TAMIS PLASTIQUE EPOBAR / EPOMAX

Consommable pour ancrage chimique, pour cartouches EPOBAR et EPOMAX
 Pour scellement à la résine dans matériaux creux
 Convient pour tiges filetées de M6 à M12
 Maillage adapté pour une parfaite diffusion de la résine
 Anneau de centrage pour une fixation droite
 Disponible en longueur 130 mm pour fixation sur double paroi



Code	Dimensions
379316 ●	Ø 15 mm x 130 mm

RÉSINE DE SCELLEMENT DSMAX

Méthacrylate sans styrène
 Cartouche : 300 ml
 Scellement polyvalent pour matériaux pleins et creux, gonds de volets, stores.
 Temps de prise rapide.
 Pose au plafond sans accessoires.
 Livrée avec 2 embouts mélangeurs



Code	Couleur	Conditionnement
47776 ●	beige	cartouche de 300 ml

RÉSINE DE SCELLEMENT VIPER XTREM

Résine multi-application haute performance pour béton fissuré et en conditions sismiques
 Résine parfaitement adaptée pour les fers à béton et tiges filetées dans des environnements secs, en trous immergés et en conditions sismiques.
 Ultra-facile à injecter pour plus de productivité sur le chantier.
 18 mois de conservation = moins de gaspillage.
 Large plage de températures : entre - 10°C et + 40°C.
 + 2 buses



Code	Conditionnement
1158507 ●	cartouche de 280 ml

RÉSINE POLYESTER INDIPIX

+ 2 canules

Code	Contenance
1426710 ●	cartouche de 300 ml



RÉSINE VINYLESTER INDIFIX

Pas de contraintes sur le support à l'expansion, possibilité de poser en bord de dalle ou en angle de mur

Résine Vinylester sans styrène

Fixation dans matériaux pleins

Scellement adapté pour reprise d'armatures de tiges filetées ou de fers à béton

Coloris : gris béton

Livrée avec 2 canules+ 2 canules

Code	Contenance
1426711	La cartouche de 300 ml



TAMIS PLASTIQUE

Dimensions :

15 x 85 mm

15 x 130 mm

Code	Longueur	Diamètre	Conditionnement
1426713	85 mm	Ø 15 mm	sachet de 10
1426714	130 mm	Ø 15 mm	sachet de 10



I.N.G. FIXATIONS

PATTES À VIS + CHEVILLES M7 ZINGUE

Pour faciliter la fixation de colliers de cheneaux

Fixation de descente d'eaux pluviales pour tous matériaux avec ou sans isolation par l'extérieur.

Une idée simple qui facilite la fixation de colliers de cheneaux

Notre système permet la fixation après isolation

Le collier est toujours à la bonne distance

Plus de ponts thermiques

Code	Dimensions	Conditionnement
660501	Ø 10 mm x 200 mm	sachet de 10
660502	Ø 10 mm x 240 mm	sachet de 10



I.N.G. FIXATIONS

RALLONGE ACIER BICHROMATE

Pour déporter le collier, visser la rallonge sur le collier et la patte à vis.

Code	Section	Conditionnement
379176	40 x7x150 mm	sachet de 10



Chevilles pour fixations lourdes

CHEVILLES FIX3

Cheville de qualité avec ETE pour applications standards
Cheville traversante pour béton non-fissuré, avec écrou
et rondelle prémontée.

Conception améliorée du clip.
Filetage total.



Code	Dimensions	Epaisseur	Conditionnement
879308	Ø 8 mm x 55 mm	5 mm	boîte(s) de 100
879309	Ø 8 mm x 70 mm	20 mm	boîte(s) de 100
879310	Ø 8 mm x 90 mm	40 mm	boîte(s) de 50
879312	Ø 8 mm x 130 mm	80 mm	boîte(s) de 50
879314	Ø 10 mm x 65 mm	5 mm	boîte(s) de 50
879315	Ø 10 mm x 75 mm	15 mm	boîte(s) de 50
879316	Ø 10 mm x 95 mm	36 mm	boîte(s) de 50
879317	Ø 10 mm x 140 mm	80 mm	boîte(s) de 25
879319	Ø 12 mm x 80 mm	5 mm	boîte(s) de 25
879320	Ø 12 mm x 100 mm	25 mm	boîte(s) de 25
879321	Ø 12 mm x 115 mm	40 mm	boîte(s) de 25
879322	Ø 12 mm x 140 mm	65 mm	boîte(s) de 25
973188	Ø 12 mm x 180 mm	105 mm	boîte(s) de 20
879326	Ø 12 mm x 220 mm	145 mm	boîte(s) de 20
879328	Ø 16 mm x 125 mm	30 mm	boîte(s) de 20

CHEVILLE AVEC COLLERETTE GRIP

Cheville femelle haute résistance à expansion par frappe, pour béton

Fixation indépendante de la profondeur du trou grâce à la mise en appui de la collerette

Cheville 100% acier, résistante au feu

Fixation courte afin d'éviter tout contact avec les fers à béton



Code	Dimensions	Conditionnement
1433067	Ø 6 mm x 25 mm	boite de 100

Chevilles pour matériaux creux

CHEVILLES AUTOFOREUSES

Ultra rapide, utilisation dans carreaux de plâtre et
béton cellulaire



Code	Longueur	Matière	Conditionnement
33170	35 mm	zamak	boîte(s) de 100

Chevilles pour matériaux pleins

spit

CHEVILLES NYLON AVEC COLLERETTE

Cheville haute résistance 100% nylon, idéale pour le plein

Extrême résistance, notamment aux écarts de température :

cheville 100% nylon

Tenue optimale en matériaux pleins : 2 ergots anti-rotation et 4 ailettes d'ancrage



Code	Dimensions	Conditionnement
53856	Ø 5 mm x 25 mm	boîte(s) de 100

SPP

PITONS DE RÉNOVATION

Permet la reprise de tige filetée M6

Piton de rénovation femelle :

- Vissage direct dans le bois
- Autres applications en adaptant une cheville
- Finition zinguée

Piton de rénovation mâle :

- Permet de visser directement les cavaliers sur les fourrures (pour la pose de plaque de plâtre)
- Finition bichromatée



Code	Dimensions	Conditionnement
465677	Ø 7 mm x 50 mm	boite de 100

LES indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

CHEVILLE INDIFIX LONGUES + TIREFOND

Cheville longue avec tire-fond tête hexagonale pour tous matériaux

Fabrication française

Ailettes anti-rotation

Facile et rapide : Pose au travers de la pièce à fixer

Cheville longue avec tire-fond tête hexagonale + empreinte Torx T40.

Idéale pour les matériaux creux.

Cheville Ø10 : Tire-fond Ø7.

Tire-fond finition zinguée blanche.

Fabrication Française.

Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.

Cheville 100% nylon polyamide 6.

Ailettes anti-rotation.

Facile et rapide : Pose au travers de la pièce à fixer.

Charge moyenne indicative : 150 kg



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

Code	Dimensions	Conditionnement
1426733	Ø 10 mm x 80 mm	sachet de 10
1426734	Ø 10 mm x 100 mm	sachet de 10
1426735	Ø 10 mm x 120 mm	sachet de 10
1426736	Ø 10 mm x 140 mm	sachet de 10
1426737	Ø 10 mm x 160 mm	sachet de 10

CHEVILLES PRO 6 AVEC COLLERETTES

Cheville tout terrain pour matériaux pleins et creux

Excellente tenue dans le creux grâce à ses 6 jambes d'expansion

Forme légèrement bombée de la cheville : expansion immédiate dès le 1er tour de la vis, excellente tenue en matériaux pleins

Gain de temps : pose possible avec vis pré-montée même au travers de la pièce à fixer
Ailettes anti-rotation

Code	Dimensions	Conditionnement
291636	Ø 6 mm x 30 mm	boîte(s) de 100
291640	Ø 8 mm x 40 mm	boîte(s) de 100
291644	Ø 10 mm x 50 mm	boîte(s) de 50
437248	Ø 12 mm x 60 mm	boite de 25
437249	Ø 14 mm x 70 mm	boite de 20



CHEVILLES HIT M TÊTE PLATE

Cheville à frapper performante dans tous les matériaux La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistes

Gain de temps et performance dans tous les matériaux

Expansion par frappe ou vissage

Le clou-vis permet le démontage de la cheville

Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la douille plate (P)

Pose au ras du matériau grâce à la douille fraisée (version V)

Augmentation de l'expansion dans tous les matériaux grâce à la fente en M

Code	Dimension	Épaisseur	Conditionnement
250008	Ø 5 mm x 25 mm	5 mm	boîte(s) de 200
682336	Ø 5 mm x 27 mm	5 mm	bidon de 400
250076	Ø 5 mm x 35 mm	15 mm	boîte(s) de 200
250605	Ø 6 mm x 30 mm	5 mm	boîte(s) de 200
682356	Ø 6 mm x 30 mm	5 mm	bidon de 250
250650	Ø 6 mm x 40 mm	12 mm	boîte(s) de 100
250735	Ø 6 mm x 50 mm	25 mm	boîte(s) de 100
250780	Ø 6 mm x 65 mm	40 mm	boîte(s) de 100
935485	Ø 8 mm x 40 mm	10 mm	boîte(s) de 50
935486	Ø 8 mm x 60 mm	30 mm	boîte(s) de 50
935488	Ø 8 mm x 90 mm	60 mm	boîte(s) de 50
935489	Ø 8 mm x 110 mm	80 mm	boîte(s) de 50
935490	Ø 8 mm x 130 mm	100 mm	boîte(s) de 50
681736	Ø 5 mm x 27 mm	5 mm	bidon de 1000
682353	Ø 6 mm x 30 mm	5 mm	bidon de 1000



CHEVILLES ARPON

La cheville spécialiste pour le creux

Tenue optimale : surface anti-rotative carrée et nombreux crans anti-retour

Permet l'utilisation de vis faibles diamètres

Cheville 100 % polypropylène

Code	Dimensions	Conditionnement
59019	Ø 6 mm x 25 mm	boîte(s) de 100
59020	Ø 8 mm x 30 mm	boîte(s) de 100



CHEVILLES NYLON

Haute résistance 100% nylon, idéale pour le plein
Extrême résistance, notamment aux écarts de température
Tenue optimale en matériaux pleins : 2 ergots anti-rotation
et 4 ailettes d'ancrage



Code	Type	Dimensions	Conditionnement
53862	avec collerette	Ø 6 mm x 30 mm	boîte(s) de 100
53863	avec collerette	Ø 8 mm x 40 mm	boîte(s) de 100
99977	sans collerette	Ø 8 mm x 40 mm	boîte(s) de 20

GOUJON INDIFIX D'ANCRAGE

Acier 8,8 haute qualité.
 Bague en Inox à 3 segments : meilleure répartition de la charge
 Pose facile et rapide :
 Auto-expansion
 Ecrou et rondelle pré-monté
 Pose au travers de la pièce à fixer
 Sur-implantation possible permettant de hautes valeurs
 d'ancrage.
 Idéal pour les montages en série.
 Agréments :
 ETE 08-0327 option 7 pour béton non fissuré
 Pour matériaux pleins
 + agrément



LE MEILLEUR RAPPORT
**QUALITÉ
 PRIX**

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1426717	Ø 8 mm	50 mm	sachet de 4
1426718	Ø 8 mm	72 mm	sachet de 4
1426719	Ø 8 mm	75 mm	sachet de 4
1426720	Ø 8 mm	90 mm	sachet de 4
1426721	Ø 10 mm	90 mm	sachet de 4
1426722	Ø 12 mm	100 mm	sachet de 4
1426723	Ø 12 mm	140 mm	sachet de 4
1426724	Ø 12 mm	180 mm	sachet de 4

CHEVILLE INDIFIX UNIVERSELLE

Universelle

Code	Longueur	Diamètre	Conditionnement
1426726	30 mm	Ø 6 mm	boite de 100
1426727	40 mm	Ø 8 mm	boite de 100
1426728	50 mm	Ø 10 mm	boite de 50

LE MEILLEUR RAPPORT
**QUALITÉ
 PRIX**



EMBOUT MÉLANGEUR INDIFIX

Permet le mélange homogène de la résine avant
 scellement.
 Longueur 215 mm.

Code	Conditionnement
1426712	sachet de 10

LE MEILLEUR RAPPORT
**QUALITÉ
 PRIX**



CHEVILLE INDIFIX NYLON

Fixation dans matériaux pleins 2 ergots latéraux - prise immédiate

Cheville 100% polypropylène pour tous matériaux.

Tenue optimale dans les matériaux pleins.

Coloris différent selon le diamètre.

Ergots anti-rotation = la cheville ne tourne pas au serrage.

Embase carrée = meilleure tenue au serrage.

Ailettes crantées : meilleure tenue au serrage.

- 2 ergots latéraux pour prise immédiate dans le support.

- Forme carrée anti-rotation.

- Système de guidage de la vis.

- Surface bosselée et segment en zig zag pour épouser l'irrégularité du trou.




LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

Code	Longueur	Diamètre	Conditionnement
1426730	30 mm	Ø 6 mm	boite de 100
1426731	40 mm	Ø 8 mm	boite de 100
1426732	50 mm	Ø 10 mm	boite de 100

CHEVILLE INDIFIX T60 ISOLATION

Fixation isolant léger

Code	Longueur	Epaisseur	Conditionnement
1426739	140 mm	10 mm	boite de 200



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

CHEVILLE INDIFIX ISOLATION

Fixation isolant léger

Code	Longueur	Epaisseur	Conditionnement
1426740	160 mm	10 mm	boite de 200



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

CHEVILLE INDIFIX À FRAPPER

Code	Caractéristique	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1426742	tête plate	Ø 5 mm	30 mm	boite de 100
1426743	tête plate	Ø 6 mm	40 mm	boite de 100
1426744	tête plate	Ø 6 mm	60 mm	boite de 100
1426745	tête conique	Ø 8 mm	60 mm	boite de 50
1426746	tête conique	Ø 8 mm	80 mm	boite de 50
1426747	tête conique	Ø 8 mm	100 mm	boite de 50
1426748	tête plate	Ø 5 mm	25 mm	seau de 400
1426749	tête plate	Ø 6 mm	40 mm	seau de 150



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

CHEVILLE ZAMAK

Cheville métallique Zamak pour plaque de plâtre sans perçage. Peut également s'utiliser dans le carreau de plâtre. Pose possible au tournevis ou à la visseuse.

+vis

Code	Longueur	Conditionnement
1426757	35 mm	boite de 50

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX



CHEVILLE INDIFIX MÉTALLIQUE

Pour matériaux creux + vis

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

Code	Longueur	Diamètre	Conditionnement
1426751	32 mm	Ø 4 mm	sachet de 20
1426752	37 mm	Ø 5 mm	sachet de 20
1426753	37 mm	Ø 6 mm	sachet de 20
1426754	32 mm	Ø 4 mm	boite de 100
1426755	37 mm	Ø 5 mm	boite de 100
1426756	37 mm	Ø 6 mm	boite de 100



CHEVILLE INDIFIX LAITON M6

Cheville INDIFIX métallique pour la reprise de tige filetée.
Elle est compatible avec vis et tige filetée au pas métrique.
Charge indicative moyenne : 70 k

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

Code	Diamètre	Longueur	Conditionnement
1426758	Ø 8 mm	24 mm	boite de 100



CHEVILLE INDIFIX À CLOUER + VIS

Cheville métallique pour plaque de plâtre sans perçage.
Peut également s'utiliser dans la plaque de plâtre fibrée, le fibrociment, le cloison nid d'abeille et les panneaux fibres de bois compressés 3 à 5 mm.
Pose au marteau. Cheville en acier zingué passivé avec protection anti-corrosion.

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

Code	Conditionnement
1426759	sachet de 25



Chevilles à usage spécifique

spit

CHEVILLE ISOLATION

Cheville isolation à frapper avec clou d'expansion en polyamide pour la fixation de panneaux de polystyrène et de tout isolant rigide dans un système ITE
Pose rapide et simple à travers l'isolant. Convient pour des supports en béton et pour les maçonneries. Clou chargé en fibre de verre, rigide et performant
Corps en polypropylène et clou en polyamide
Conductivité thermique nulle

Code	Type	Dimensions	Conditionnement
17090	tête Ø60	Ø 10 mm x 135 mm	boite de 200
54011	tête Ø60	Ø 10 mm x 155 mm	boite de 200
661281	tête Ø60	Ø 10 mm x 190 mm	boite de 200



I.N.G. FIXATIONS

CHEVILLES ISOL FIX POUR DELTA MS

Fixation d'éléments d'étanchéité dans tous matériaux
Pour fixer des éléments d'étanchéité dans tous matériaux (béton, parpaing, brique)
Fixation pour tous types de protection en PVC (spéciale pour soubassement)

Code	Dimensions	Conditionnement
397421	Ø 6 mm x 40 mm	sachet de 100





Électricités de chantier

Prolongateurs	270
Enrouleurs	271
Gaines	273
Fils rigides	274
Câbles industriels	274
Connection et dérivations	275
Boîte de dérivations	275
Fiches simples, prolongateur et adaptateurs	275
Boîtes encastrement pour appareillage	276
Boîtes étanches et patère douille	277
Série appareillage étanche PLEXO	277
Blocs ménager	277
Coffrets, tableaux et accessoires	278
Colliers et autres fixations et accessoires	278
Adhésifs	278
Outillages électricien	279



brennenstuhl®

PROLONGATEUR DOMESTIQUE

Idéal pour alimenter certaines machines à fiches sortantes : bétonnière, coupe carrelage...

Rallonge pro munie d'une fiche et d'une prise 16 A

Puissance : 230 V

Étanchéité : IP 44

Code	Longueur câble	Section
58268	10 m	3 G 1,5 mm ²



EverFlourish
Europe

PROLONGATEUR DOMESTIQUE 220 V

Ce prolongateur permet de brancher un appareil électrique éloigné d'une prise secteur 2 pôles avec terre.

Code	Section	Longueur
180820	1.5 mm ²	10 m



KF-FY4-01/10m

brennenstuhl®

PROLONGATEUR FEMELLE

La prise électrique professionnelle est une prise à clapet extrêmement résistant de couleur noir et orange. Il peut être raccorder à des câbles 3G1,5 ou 3G2,5. Les produits de la gamme professionnelle se distinguent par une efficacité optimale et ont été développés pour répondre aux plus hautes exigences des professionnels.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- Indice de protection : IP44
- Pour câble 3G1,5 - 3G2,5

Code

1428706



brennenstuhl®

RALLONGE ÉLECTRIQUE 6A/230V

La rallonge électrique de 5m de câble H07RN-F 3G2,5 fabriquée en France dispose d'une prise à clapet, ce qui la rend étanche. Idéale pour alimenter certaines machines à fiche sortante (bétonnières, coupe-carrelages, etc.) Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec clapet
- Puissance maximale 230V~: 3500W
- Longueur de câble : 5m
- Qualité du câble : H07RN-F 3G2,5
- Indice de protection : IP44
- Fabrication française

Code	Longueur
1428712	5 m



brennenstuhl®

ENROULEUR HO7RN-F BABY PRO 10 M

Faible encombrement, équipé d'un bouton d'enroulement du câble

Enrouleur 4 prises 2P+T 16 A / 230 V

A clapets automatiques avec protection enfants

Disjoncteur thermique

Châssis tube en acier galvanisé Ø 15 mm

Poignée isolante ergonomique

Indice de protection IP 44

Norme : NF EN 61242

Code	Section	Longueur câble
329696	3G 1,5 mm ²	10 m



brennenstuhl®

ENROULEUR PROFESSIONNEL HO7RN-F BAT PRO 25 M

Protection enfants

Enrouleur 4 prises 2P+T 16A à clapets automatiques

Disjoncteur thermique

Châssis en acier galvanisé

Poignée de transport ergonomique

Indice de protection IP 44

Norme : NF EN 61242

Code	Section	Longueur câble
404121	3G 1,5 mm ²	25 m
489211	2,5 mm ²	25 m



LES indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

ENROULEUR HO7RN-F 3G 2,5 MM² LES INDISPENSABLES MÉTALLIQUE 33 M

Enrouleur électrique 4 prises 2P +T 16 A/250 V à clapets avec obturateur d'alvéole

Disjoncteur thermique

Châssis avec tube Ø 19 mm (peinture grise), renfort arrière

Poignée ergonomique isolante

Indice de protection : IP 44

Norme : NF EN 60 529

Muni d'une poignée ergonomique isolante

Code	Section	Longueur câble
1095718	2,5 mm ²	33 m



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

ENROULEUR HO7RN-F 3G 2,5 MM² LES INDISPENSABLES 20 M

Enrouleur électrique 4 prises 2P +T 16 A/230 V à clapets avec éclipse de sécurité
Disjoncteur thermique
Châssis avec tube Ø 19 mm (peinture grise), renfort arrière
Poignée ergonomique isolante
Indice de protection : IP44
Norme : NF EN 61 242

Code	Section	Longueur câble
957558 ●	3G 2,5 mm ²	20 m

LA QUALITÉ
PRIX



brennstuhl
SINCE 1925
"Smart Technology"

ENROULEUR CÂBLE COMPACT X-GUM 3 PRISES 2 PORT USB 3G 1,5 10 M

L'enrouleur de câble compact X-GUM noir a été développé avec un matériau spécial en plastique/caoutchouc pour résister aux charges lourdes. Muni de 3 prises électriques avec clapets gris à fermeture automatique, d'un voyant de présence de présence LED, de 2 ports USB 5V/2,1A et d'un câble rouge, ce touret peut être utilisé en extérieur grâce à son indice de protection IP44. Le voyant LED lumineux permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté. Sa forme compacte fera de cet enrouleur votre meilleur compagnon.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :

- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées
- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets gris à fermeture automatique
- 2 prises-chargeur USB 5V/2,1A avec capuchon d'étanchéité
- 10m de câble rouge HO7RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W
- Avec un voyant de présence de tension LED
- Avec disjoncteur thermique

Code

1428707



ENROULEUR CUBE IP44 HO7RN-F 3G 2,5 25 M

L'enrouleur électrique professionallINE de 25m de câble HO7RN-F 3G2,5 dispose d'une protection complète anti-retournement avec une poignée rabattable pour dérouler et enrouler le câble sans effort. Il est équipé d'un voyant LED lumineux qui permet de s'assurer si l'enrouleur est alimenté. Le matériau du boîtier et de l'enrouleur Rubbabren est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs, pour une utilisation durable dans les conditions les plus extrêmes (jusqu'à -25°). Le câble très robuste en caoutchouc et Néoprène est résistant aux hydrocarbures et tout particulièrement adapté à un usage professionnel, en extérieur. Il est également équipé d'une poignée de transport résistante et de trous de rangement de fiche sur les 4 côtés. Les produits de la gamme professionallINE se distinguent par une efficacité optimale et ont été développés pour répondre aux plus hautes exigences des professionnels. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- Indice de protection : IP44
- Longueur du câble : 25m
- Qualité du câble : HO7RN-F 3G2,5
- Diamètre du tambour : 320mm
- Système de connexion français
- Protection thermique contre la surchauffe et la surcharge
- 4 prises de courant protégées contre les projections d'eau avec clapets à fermeture automatique
- Avec voyant de présence de tension LED lumineux
- Fabrication française
- Garantie 5 ans

Code

1428704



Gaines



GAINE ICTA GRISE

Matière : polyoléfines

Norme : NF EN 61386-22

Code	Diamètre	Conditionnement
216418	Ø 16 mm	couronne de 100 m
216425	Ø 20 mm	couronne de 100 m
216449	Ø 25 mm	couronne de 100 m



GAINÉ PRÉFILÉE 3G

Matière : polyoléfines

Couleur : Gris, Noir et Vert

non propageur de la flamme (brûleur 1kw)

Résistance :

· A l'écrasement 750 N à 23°C ($\pm 2^\circ$) déformation maxi 50%

· Aux chocs : 6 J à -5°C

Température :

· Mini d'installation et d'utilisation : -5°C

· Maxi d'installation et d'utilisation : 90°C

· Cintrage : suivant gabarit

· Rigidité diélectrique :

2000V-50Hz

pendant 15 min

· Résistance d'isolement :

= 100M sous une tension de 500V continu

Étanchéité : IP44 avec manchons



Code	Diamètre	Section	Conditionnement
30326	Ø 16 mm	3 G 1,5 mm ²	couronne de 100 m
30331	Ø 20 mm	3 G 2,5 mm ²	couronne de 100 m

Fils rigides



FIL RIGIDE HO7V-U

Conducteur sans gaine, isolé PVC, pour équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc...

Spécialement destiné au câblage des tableaux

Convient pour des installations fixes et protégées, dans des dispositifs d'éclairage et de commande pour des tensions inférieures ou égales à 1000 V en courant alternatif et inférieure ou égale à 750 V en courant continu à la terre

Tension de service nominale $U_0/U (U_m)$: 450 / 750 V Ce conducteur de section 1.5mm² est destiné à l'équipement des installations électriques fixes domestiques

Code	Section	Longueur	Couleur
882385	1,5 mm ²	100 m	bleu
882392	1,5 mm ²	100 m	rouge
882408	1,5 mm ²	100 m	vert/jaune
882439	1,5 mm ²	100 m	violet
882446	1,5 mm ²	100 m	marron
882477	2,5 mm ²	100 m	bleu
882484	2,5 mm ²	100 m	rouge
882491	2,5 mm ²	100 m	vert/jaune



Câbles industriels



CÂBLE INDUSTRIEL RIGIDE U1000 RO2V

Code	Nombre de conducteurs	Section	Conditionnement
28671	3G	1,5 mm ²	couronne de 50 m
28673	3G	2,5 mm ²	couronne de 50 m



Connection et dérivations

BARRETTE DE COUPURE BASSE

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Barrettes à cosses

Pour conducteurs Ø6 à 12 mm

Etriers réversibles pour serrage à zéro

Fixation sur goujon pistolet Ø7 mm, pas 150 et par vis

Basse

Code

105392 ●



Boîte de dérivations

FLEX

BOÎTE DE DÉRIVATION STOP AIR

Boîtier électrique étanche à l'air permet de centraliser les départs des circuits électriques et de raccorder les câbles tout en diminuant les flux d'air dans les parois

Code	Dimension	Diamètre
1355805 ●	100x100x40 mm	
1355806 ●	170x110x40 mm	
1355808 ●		Ø 867 mm



Fiches simples, prolongateur et adaptateurs

legrand

PROLONGATEUR CAOUTCHOUC 16A SORTIE DROITE IP 44 NOIR

Pour un usage intensif ou extérieur

Fiche femelle 2 pôles + terre noire en caoutchouc

Sortie droite

Indice de protection : IP 44

Pour câble HO7 RNF - 3G2,5 maximum

Pour le branchement d'appareils nécessitant une mise à la terre

Code	Intensité
1078630 ●	16 A



legrand

FICHE 2P+T CAOUTCHOUC 16A SORTIE DROITE IP44 NOIR

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

Matière caoutchouc

-IP44 IK08

Code	Intensité	Étanchéité	Caractéristique
1078629 ●	16 A	IP44	sortie droite



BLOC MULTIPRISE ÉTANCHE 220V - 16A - 4 PRISES

Bloc 4 prises 16A + T étanche avec clapets de sécurité.
Fiche mâle 16A +T pour branchement sur secteur
4 prises 16 A + T avec clapet de sécurité protection
Puissance maxi 220V
Avec clapet de sécurité
Interrupteur lumineux

Code	Intensité
145071	16 A



brennertuhl
SINCE 1928
"Smart Technology"

FICHE FEMELLE PROFIL ULTRA HOME IP 44

La fiche professionalLINE est une fiche française extrêmement résistante de couleur noir et orange. Elle peut être raccordée à des câbles 3G1,5 ou 3G2,5. Les produits de la gamme professionalLINE se distinguent par une efficacité optimale et ont été développés pour répondre aux plus hautes exigences des professionnels. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- Indice de protection : IP44
- Pour câble 3G1,5 - 3G2,5

Code
1428705



Boîtes encastrement pour appareillage

legrand

BOÎTE D'ENCASTREMENT 1 POSTE MAÇONNERIE BATIBOX

Boîte d'encastrement pour murs parpaings, briques
Fixation d'appareils à vis
Fixation par scellement
Boîte pour prises 20, 32 A et sortie de câbles

Code	Profondeur
378096	40 mm



legrand

BOÎTE D'ENCASTREMENT CLOISON SÈCHE

Boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois, de tôle
Parfaite tenue au bâti grâce à la large collerette et aux étriers imperdables
Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
Meilleure tenue au bâti grâce à la large collerette (adaptée aux perçages 67 à 68 mm)

Code	Type	Diamètre	Profondeur
378103	1 poste	Ø 67 mm	40 mm



Boîtes étanches et patère douille



BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE PLEXO

Boîte étanche ronde et carrée avec embouts interchangeables, faces lisses ou avec entrées prédéfonçables

Couvercle enclipsable ou à fermeture par vis 1/4 de tour

Utilisable comme boîte de dérivation dans les circuits des installations normales (habitat, industrie et ERP suivant art. EL 10)

Code	Longueur	Largeur	Diamètre
125751	65 mm	65 mm	
125812	80 mm	80 mm	
125749			Ø 60 mm
125750			Ø 70 mm



Série appareillage étanche PLEXO



PRISE 2P+T PLEXO

Un indispensable de votre installation, pour alimenter en toute sécurité tous vos appareils domestiques. Avec volet de protection.

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques. Avec éclips de protection pour protection des enfants. Adapté aux environnements poussiéreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit.

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer avec sa boîte

Type de pose : Encastré

État de livraison : Complet

Intensité : 16 A

Tension : 230 V

Nombre de modules : 1 poste

Composition : Livré complet avec support et plaque grise

Type de connexion : Bornes à connexion automatiques

IP 55

IK 07

Code	Libellé de base	Type
565978	Prise	2P+T



Blocs ménager

BLOC 3 PRISES 2P+T AVEC INTERRUPTEUR BLANC

Multiprise avec interrupteur.

Code
378336



Coffrets, tableaux et accessoires



COFFRET MONOPHASÉ 4 PRISES À CLAPET 2P+T 16A 250V+ ARRÊT D'URGENCE

Coffret de chantier avec inter. différentielle de 16 A - 30mA - 16A

Puissance : 250 V

Avec 4 socles à clapet 2P+T 16 A - 250 V

1 dispositif d'arrêt d'urgence

Câble de 2 m H07RNF 3G2.5 - IP 44

Sans pied

Poignée de transport

Livré avec poignée de transport

Code

1117335



Colliers et autres fixations et accessoires



COLLIERS AUTOBLOQUANTS

Maintient ferme et durable des faisceaux

Le collier est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles.

Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport, etc

Code	Largeur	Longueur	Conditionnement
447479	3,6 mm	200 mm	sachet de 25
447480	3,6 mm	300 mm	sachet de 25




Adhésifs



ROULEAU ADHÉSIF ÉLECTRICIEN

Code	Longueur	Largeur	Couleur
471591	10 m	15 mm	noir
471592	10 m	15 mm	bleu
471593	10 m	15 mm	rouge
471594	10 m	15 mm	vert/jaune
471595	10 m	15 mm	blanc
471596	20 m	19 mm	noir



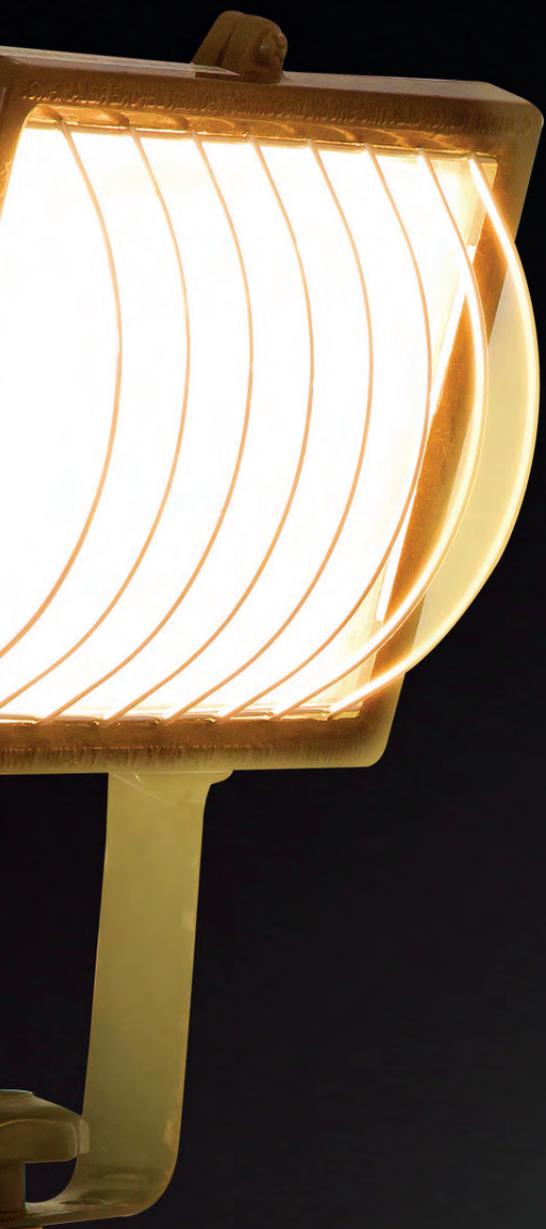

Éclairage de chantier

Projecteurs et baladeuses de chantier	282
Lampes LED	285
Ampoules halogènes et tubes fluo	285
Torches	286
Douilles	288





PROJECTEUR LED PORTABLE PLIABLE 30 W

Très grande luminosité
 Economie d'énergie

Longueur : 3 m

Nombre de conducteurs : 3 G

Section : 1

Étanchéité : IP 65

Conforme aux normes CE

Code	Type
1104872	HO5RN-F



PROJECTEUR LED PORTABLE À BATTERIE RECHARGEABLE BLUMO

Le projecteur LED BLUMO portable et rechargeable de 3000 lumens fonctionne sur batterie Li-Ion favorisant une longue autonomie allant jusqu'à 15h. Grâce à ses deux haut-parleurs Bluetooth intégrés avec un son de très bonne qualité, il permet de diffuser de la musique à n'importe quel endroit. Le projecteur dispose de trois modes d'éclairage à 100%, 50% et 10% permettant une intensité de lumière permanente même dans les lieux sans réseau électrique. Son boîtier en plastique et ses protections des angles en caoutchouc le rendent particulièrement robuste. Il est également composé d'un port USB qui permet le chargement d'appareils tels que les smartphones. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit:

- 2x 3W Haut-parleurs Bluetooth intégrés
- Très bonne qualité de son
- Lampes LED incorporées
- 3 modes d'éclairage: 100% , 50% et 10%
- Flux lumineux total: 3000 lumens
- Puissance: 30W
- Indice de protection: IP54
- Autonomie max.: 15h
- Batterie lithium-ion 7,4V/5Ah remplaçable
- Avec support de maintien rabattable et réglable
- Possibilité de poser ou fixer sur un trépied brennenstuhl®
- Boîtier en matière plastique de haute qualité
- Protection des angles en caoutchouc
- Fonction Powerbank : prise-chargeur USB
- Témoin de charge de batterie



Code	Type	Puissance	Puissance
1358537	à batterie	30 Watt	3000 LM

PROJECTEUR LED PORTABLE DINORA

Le projecteur de chantier LED DINORA 5050 LED est un projecteur LED portable et extrêmement léger de 5100lm. Le projecteur de chantier équipé d'un boîtier en plastique résistant aux chocs et d'une protection complémentaire des angles en caoutchouc est parfait pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur dans des conditions extrêmes grâce à l'indice de protection IP65 et au câble RN résistant aux hydrocarbures. La lampe de chantier équipée d'un interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux diffuse un éclairage uniforme avec une large zone de diffusion, sans éblouissement. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- Type de LED : LED SMD
- Flux lumineux : 5100lm
- Puissance : 44,5W
- Température de couleur : 5700K (blanc lumière du jour)
- Tension d'entrée nominale min./max. : 100 240V

5m de câble

- Qualité du câble : HO7RN-F 2x1,0
- Classe de protection : II
- Résistance aux chocs : IK08



Code	Type	Puissance	Puissance
1428702	portable	47 Watt	5000 LM

les indispensables PRODUITS D'EXPERTS

PROJECTEUR LED SUR BATTERIE LES INDISPENSABLES 10 W 1 100 LM

3 puissances d'éclairage : max. 1000 lumen et flash S.O.S

4 aimants inclus

2 sorties USB, Power Bank (batterie externe pour portable par exemple)

Portée d'éclairage 300m

Livré avec un câble micro USB

Support rotatif à 180°

Temps de charge approx. : 5 heures

Temps de fonctionnement approx. : à 100 % : 3 heures

à 50 % : 7 à 8 heures

Batterie : 3.7V - 4400mAh (2x2200mAh) Li-Ion

Led de type COB 10W

5V DC 1A

Indicateur de charge rouge en cours de charge, un indicateur vert pour la charge complète et un

indicateur pour la charge d'autres appareils

Interrupteur Marche - Arrêt

IP65

Matériel aluminium + ABS + PC

Très grande luminosité

Economie d'énergie

Existe en version 20W - 30W - 50W

Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium)



Code	Puissance	Puissance
1429326	10 Watt	1000 LM



PROJECTEUR DE CHANTIER LED DOME

Projecteur portable de chantier LED - 50W

Puissance : 4000 lumen

IP 54

Câble de 5m HO7RNF 3G1,5

Angle de diffusion : 360°

Adaptable sur pied télescopique réf. PIED TP



Code	Puissance	Puissance
1246571	50 Watt	4000 LM



PROJECTEUR DE CHANTIER LED + CÂBLE DE 5 M 80 W 7 200 LM

80 W - 7200 LUMEN - 6500°K

5 m de câble HO7RNF 3G1,5

Base centrale 40 W + 2 volets de 20 W

1 socle de prise arrière NF à clapet 16 A 250 V

2 interrupteurs marche-arrêt : 1 base centrale - 1 volet

Grande durée de vie de la led : 50 000 h

Tête IP54



Code	Puissance	Puissance
1117330	80 Watt	7200 LM



PROJECTEUR LED Pliable SUR BATTERIE LES INDISPENSABLES 30W 1 200 LM



Code	Type	Puissance	Puissance	Etanchéité
1429325	pliable	30 Watt	1200 LM	IP44



PROJECTEUR DE CHANTIER LED PORTABLE LES INDISPENSABLES 50W 4 500 LM

Puissance : 4 500 lm

Kelvin : 4 000

Câble 3 m HO7RNF 3G1,5

Durée de vie des LED : 30 000 h



Code	Puissance	Puissance
1170549	50 Watt	4500 LM





AMPOULE LED RETROFIT CLASSIC A

Lampe led sans mercure de forme classique, à faible consommation d'énergie

Lampes LED, forme classique

DOMAINES D'APPLICATION

- Applications domestiques
- Éclairage général
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

- Idéal pour les installations décoratives

Lampes LED professionnelles pour tension secteur

- Non gradable

- Lampes sans mercure

- Durée de vie : jusqu'à 15 000 h la marque OSRAM voit le jour en 1906 à Berlin et tient son nom de la contraction des noms des 2 métaux nécessaire à l'époque pour fabriquer les filaments des ampoules à incandescence (Osmium et Wolfram).

Rapidement, OSRAM devient un leader dans les ampoules et est le premier à se lancer dans la course aux économies d'énergies.

Aujourd'hui, la marque offre des solutions de sources lumineuses traditionnelles, LED, compatibles avec la maison intelligente et connectée pour la domotique domestique, en proposant des systèmes d'éclairage haut de gamme de la meilleure qualité pour les secteurs industriel et privé.



Code	Puissance	Type de culot
1236461	7 W	E27
1236472	7 W	E27
1330351	7 W	B22

Ampoules halogènes et tubes fluo



AMPOULE HALOGÈNE HALOPIN SUPERSTAR

Cette ampoule G9 économique est conçue pour tout type d'usage et remplace une lampe traditionnelle de 40W en délivrant un flux lumineux de 460 lumens.

L'ampoule G9 est simple à manipuler et s'adapte facilement aux petits luminaires : lampes de chevet ou de bureau, spots, appliques murales pour éclairer un meuble ou un miroir, plafonnier, etc.

Code	Puissance	Type de culot
1095672	33 Watt	G9



CRAYON HALOGÈNE HALOLINE SUPERSTAR

Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce

Applications : éclairage d'entrée, de voies, de jardin, zones de circulation, commerces, restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires, bureaux, bâtiments publics

Éclairage d'accentuation brillant

Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard

Aucun transformateur nécessaire

Gradable

Durée de vie moyenne : 2 000 h

Code	Puissance	Longueur	Type de culot
1095911	400 Watt	114,2 mm	R7S



brennenstuhl®

LAMPE FRONTALE LED LUXPREMIUM SL400 AF

La lampe frontale rechargeable en 400 lm est dotée d'un boîtier en plastique léger et résistant. L'indice de protection IP44 permet l'utilisation en extérieur comme pour l'escalade, le jogging ou les courses nocturnes. Cette frontale est aussi utile lors de travaux de bricolage grâce aux capteurs infrarouges. Le rechargement de la frontale s'effectue par le câble de raccordement USB fourni. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- Fonction focus réglable en continu pour un éclairage de proximité ou en éclairage de précision
- Compartiment à batterie situé à l'arrière
- Flux lumineux : 400 lm
- Modes d'éclairage pour la lumière avant : 100% - 40% - 10% - SOS - rouge
- Modes d'éclairage pour la lumière arrière : rouge - rouge clignotant
- Batterie Li-Ion 3,7V/2,6Ah rechargeable intégrée avec témoin de charge
- Deux modes d'activation : manuel ou par capteur infrarouge
- Lampe avant orientable
- Avec capteur infrarouge pour une activation sans contact de l'interrupteur marche/arrêt
- Câble de raccordement USB fourni



Code

1358542

brennenstuhl®

LAMPE LED POLYVALENTE RECHARGEABLE OLI

La lampe LED OLI 310 AB rechargeable pour l'extérieur, haut-parleur avec connexion Bluetooth® intégrée, est idéale pour les activités de plein air comme le camping ou la randonnée. Diffusez votre musique à partir de vos applications préférées depuis votre smartphone ou votre tablette. Cette mini lampe de camping polyvalente dispose d'un interrupteur avec de multiples modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - rouge - rouge clignotant. Cette lampe peut également être utilisée comme lampe de secours/de signalisation en cas de panne de voiture. La lampe de poche est protégée IP44 : protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau. Cet éclairage avec une lumière très claire bénéficie d'une importante autonomie de 54 h max. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- Flux lumineux : 350 lm
- 18 LED SMD
- Température de couleur : 4000 K
- Batterie Lithium-Ion 3,7V/4Ah intégrée
- Fonction Powerbank (batterie externe/de secours)
- Port USB (1A) avec câble de raccordement fourni



Code

1386186

LAMPE PORTABLE PL200 RECHARGEABLE

La lampe de poche PL 200 A rechargeable est dotée d'une LED COB performante et possède une autonomie pouvant aller jusqu'à 12h. Grâce à son format de poche, son maniement est idéale au domicile ou dans les ateliers. Cette petite lampe torche est dotée d'un clips très pratique qui permet de l'accrocher facilement, par exemple à une poche de chemise et d'un aimant dans son socle pour la fixer sur un support métallique. Cette lampe torche maniable, compacte avec un petit format est équipée d'une batterie lithium-polymère intégrée (3,7V/450mAh) avec témoin de charge. Ce luminaire bénéficie de multiples modes d'éclairage.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- 5 modes d'éclairage : 100%, 40%, 10%, rouge ou rouge clignotant
- Interrupteur marche/arrêt
- Câble de raccordement USB fourni
- Flux lumineux : 200 lm
- La puissance lumineuse à portée de main

Autonomie de 12h

Pratique, robuste et polyvalente

Rechargeable avec batterie intégrée

Format de poche permettant de fixer ou aimanter la lampe

Code

1358541



LAMPE TORCHE LED LUXPREMIUM FOCUS À PILES

La lampe de poche LED LuxPremium de 250 lumens est dotée de LED CREE qui offrent une excellente puissance lumineuse. Elle est équipée d'un focus réglable en continu pour un éclairage de proximité ou un éclairage de précision. La lampe dispose également d'un bouton qui permet d'une simple pression de varier l'éclairage vers trois modes différents soit 100%, 30% ou SOS et d'un boîtier résistant en aluminium. Une dragonne permet une meilleure prise en main de la lampe. Elle fonctionne avec des piles, favorisant une longue autonomie allant jusqu'à 6h. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- LED CREE extrêmement lumineuse
- Flux lumineux total : 250 lumens
- 3 modes d'éclairages : 100%, 30% et SOS
- Indice de protection : IP44
- Autonomie max. : 6h
- Focus réglable en continu
- Portée : 160m
- Bouton qui permet d'une simple pression de varier l'éclairage
- Boîtier résistant en aluminium
- Avec dragonne
- 3 piles standard de type AAA fournies

LED CREE extrêmement lumineuse

focus réglable en continu pour un éclairage de

proximité ou en éclairage de précision orienté

3 modes d'éclairage : 100%, 30%, SOS

Un boîtier en aluminium résistant avec dragonne

Code

1358538



LAMPE TORCHE LED LUXPREMIUM FOCUS RECHARGEABLE

La lampe de poche LED TL 1200 AF rechargeable offre une lumière extrêmement puissante grâce à sa LED CREE. Par l'intermédiaire de la fonction focus (mise au point), la lampe torche se règle en continu pour un éclairage de proximité ou en éclairage de précision orienté. Cette lampe torche peut être manipulée par son interrupteur à pression pour varier le mode d'éclairage (100% - 40% - 10% - SOS) facilement. De plus, ce puissant luminaire est équipée d'une batterie Li-Ion (3,7V / 2,6 Ah avec témoin de charge intégré). Cette lampe de poche robuste est étanche à la poussière et est protégée contre l'immersion temporaire dans l'eau (IP67). Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- Interrupteur à pression avec 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - SOS
- Batterie Li-Ion 3,7 V/4,0 Ah intégrée avec témoin de charge
- Câble de raccordement USB fourni
- Flux lumineux : 1250 lm
- Portée : 220 m
- Autonomie : 15h max.
- Durée de chargement : 4h
- Température de couleur : 7000 K

Lampe ultra puissante

Étanche à la poussière

Protège contre l'immersion temporaire dans l'eau

Focus réglable avec interrupteur à pression

Batterie rechargeable intégrée avec témoin de charge

Boîtier résistant et dragonne



Code

1358540

Douilles

DOUILLES DE CHANTIER B22

Douille à usage provisoire, sur chantier ou pendant la durée des travaux

Puissance : 100 W

Section max du câble : 1.50 mm²

Matière : nylon, cuivre



Code	Conditionnement	Couleur
321559	lot de 5	blanc





Chauffage et ventilation

VMC	292
Ventilations	292
Grilles de ventilation et décorations	293
Manchons et colliers	294
Conduits et gaines de ventilation et accessoires	295





KIT VMC EVIA PERF HYGROVARIABLE

Kit VMC qui prévient l'humidité en limitant les déperditions de chaleur
 La Ventilation Mécanique Contrôlée assainit le logement (condensation, moisissures, etc...) et garantit la qualité de l'air (allergènes, odeurs, etc...)
 Prévient l'humidité en limitant les déperditions de chaleur

Gestion de l'humidité : grâce à une double sonde dans les piquages sanitaires et le piquage cuisine
 Entretien facile : grâce à l'ouverture du caisson sur le côté
 Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses
 Niveau de pression acoustique à la bouche cuisine Lp (2 m) : 18 dB(A)
 Classe énergétique : B
 Dimensions hors tout L x h x P : 391 x 388 x 267 mm
 Poids : 2,8 kg

Code

1225123 ●



KIT VMC EXTRA PLAT STANDARD

La Ventilation Mécanique Contrôlée assainit le logement (condensation, moisissures, etc...) et garantit la qualité de l'air (allergènes, odeurs, etc...)

Ce kit est composé de :

- 1 Groupe standard
- 1 bouche cuisine Ø125 mm
- 2 bouches sanitaires Ø80 mm

Code

1148890 ●



Ventilations



CHAPEAU VENTILATION SIMPLE + MOUSTIQUAIRE

- Entièrement fabriqué par injection à partir d'une résine de polychlorure de vinyle (PVC) suivant une formulation spécifique à Nicoll riche en stabilisants et agents anti-UV.
- Le chapeau de ventilation simple existe du Ø32 au Ø200 en 3 coloris : Ardoise, Tuile et Sable (voir tableau des références ci-dessus).
- Le chapeau de ventilation existe avec ou sans moustiquaire.
- Le diamètre intérieur de l'embase correspond au diamètre extérieur des tubes P.V.C. du commerce.
- Il n'offre pas en lui-même la possibilité d'assurer l'étanchéité au passage de la couverture (contrairement au modèle avec platine d'étanchéité).

Code

1051626 Ø 100 mm

1051666 Ø 125 mm





GRILLE À CLIPSER FIXE RONDE AVEC MOUSTIQUAIRE

Grille en matière plastique renforcée U.V. avec moustiquaire, s'utilise à l'intérieur et l'extérieur

Grille fixe ronde à lames concentrique avec moustiquaire pour tube PVC ou gaines

A emboîter avec clips fournis



Code	Diamètre	Couleur
57413	Ø 100 mm	blanc
57415	Ø 125 mm	blanc



GRILLE RONDE RÉGLABLE À ENCASTRER

Grille en matière plastique renforcée U.V., s'utilise à l'intérieur et l'extérieur

Grille fixe ronde avec moustiquaire pour tube PVC ou gaines

Passage d'air : 0-50 cm²



Code	Diamètre
639340	Ø 100 mm



GRILLE RONDE

GRILLES de VENTILATION ADAPTABLES sur TUBES PVC modèles intérieurs

FONCTION

- Pour conserver des locaux, quels qu'ils soient, en bon état, il est nécessaire d'éliminer les risques de condensation et d'humidité et d'évacuer l'air vicié.

- Pour ce faire, il faut donc créer une circulation d'air du bas vers le haut ou d'une extrémité vers l'autre de ces locaux.

- Dans d'autres cas, il faut alimenter en air frais un matériel, un foyer, une cheminée, un sèche-linge, un chauffe-eau (voir règlement gaz).

- Il faut aménager des conduits ou des orifices pour créer ces passages d'air. Les grilles Nicoll permettent l'habillage de ces orifices, et la gamme de répondre à l'essentiel des cas de figure, tant pour les dimensions que pour les impératifs de mise en oeuvre.

DESCRIPTION

- Ces grilles sont moulées dans une résine de synthèse renforcée contre les rayons ultra-violets qui présente une très bonne tenue des coloris dans le temps ainsi qu'une grande résistance aux chocs.

MISE EN OEUVRE

- Ces grilles sont équipées d'agrafes pour s'accrocher aux parois intérieures des tubes en PVC. Leur mise en oeuvre est particulièrement simple et instantanée. La dépose reste possible (pour le nettoyage par exemple)



Code	Matière	Diamètre
9519	PVC	Ø 100 mm
9532	PVC	Ø 125 mm
9533	PVC	Ø 160 mm



GRILLE À PERSIENNES MÉTALLIQUE AVEC MOUSTIQUAIRE

Utilisation intérieur ou extérieur

Pose en applique par vis ou collage

Avec moustiquaire

Code	Dimension	Matière
230911	150x150 mm	alu
230916	200x200 mm	alu
230921	250x250 mm	alu



GRILLE SIMPLE AVEC MOUSTIQUAIRE

Grilles en matière plastique renforcée U.V. à persiennes, en applique avec moustiquaire

Finition: blanc

Application extérieure ou intérieure

En applique, à visser ou à coller

Code	Dimension
729153	260x240 mm



Manchons et colliers



MANCHON TÔLE GALVANISÉE

Manchon droit de raccordement, pour gaine alu flexible, alu souple et gaine PVC

Matière : tôle galvanisée

Conditionnement : vrac

Code	Diamètre
58318	Ø 80 mm
58320	Ø 125 mm



COLLIERS UNIVERSELS

Grande amplitude de serrage

Fabrication française

Collier universel en acier, permet de fixer une gaine souple de ventilation

Son amplitude de serrage est réglable pour une adaptation aux tuyaux de 60 à 215 mm

Code	Diamètre	Conditionnement
58414	Ø 60/215 mm	lot de 2







Carrelages et sanitaires

Ragréages et primaires	298
Colles carrelage en poudre	298
Colles carrelage en pâte	300
Poudres joints carrelages et accessoires	301
Systèmes de protection de l'eau sous carrelage	304
Profilés et accessoires	306
Trappes de visite et accessoires	309
Panneaux d'agencement salle de bain	310
Tubes d'évacuation PVC	310
Raccords PVC (Ø 32)	310
Raccords PVC (Ø 40)	311
Raccord PVC (Ø 50)	313
Colles	314
Colliers PVC	314
Accessoires sanitaires	315
Vidages éviers et accessoires	319
Vidages douches et accessoires	319
Vidages lavabos, bidets et accessoires	321



Ragréages et primaires

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

INDIPRIMAIRE TS

Primaire pour supports peu ou pas absorbants en intérieur avant ragréage, SPEC ou colle à carrelage.

Supports neufs : dalle béton, chape ciment, chape anhydrite

Prêt à l'emploi

Délai de séchage : 1 à 4h

Consommation : 150 à 300 g/m²

Code	Conditionnement
------	-----------------

1214474	seau de 5 kg
---------	--------------

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX



les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

INDIPRIMAIRE

Primaire fixateur et régulateur de porosité pour supports absorbants en intérieur avant ragréage, SPEC ou colle à carrelage.

Supports neufs : dalle béton, chape ciment, chape anhydrite

Prêt à l'emploi

Délai de séchage : 2 à 4h

Consommation : 150 à 300 g/m²

Code	Conditionnement
------	-----------------

1214472	seau de 5 kg
---------	--------------

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX



Colles carrelage en poudre

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

MORTIER COLLE POUDRE INDIFLEX+

Mortier colle amélioré de classe C2TE sans poussière destiné à la pose de carrelage et de pierre naturelle, en sols et murs intérieurs et sols extérieurs sur supports neufs et rénovation. Temps ouvert allongé.



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

Code	Couleur	Conditionnement
------	---------	-----------------

1214461	gris	sac de 5 kg
---------	------	-------------

1214463	blanc	sac de 5 kg
---------	-------	-------------

PAREXLANCO
PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

MORTIER COLLE POLICREME

Mortier-colle duo polyvalent et à hautes performances

Il est particulièrement adapté pour le collage de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens

Pour le confort de l'applicateur, il est sans poussière

Il a un conditionnement idéal, sac de 15kg avec poignée

Texture crémeuse inédite : aussi fine qu'une pâte.

Mortier colle polyvalent :

tous planchers chauffants, grands carreaux, façade.

Mortier colle duo : double taux de gâchage pour une consistance normale ou fluide.

Rendement équivalent à un sac de 25 kg.



Code	Couleur	Conditionnement
------	---------	-----------------

851648	gris	sac de 15 kg
--------	------	--------------



MORTIER COLLE COLLIMIX CLASSIC

Collage de carreaux et de pierres naturelles de toutes porosités et de tous formats, en sol et mur intérieur, en sol extérieur et piscine privative, sur supports neufs ou anciens.

Code	Couleur	Conditionnement
1244793	gris	sac de 5 kg
1244794	blanc	sac de 5 kg



MORTIER COLLE COLLIMIX PREMIUM

Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats, en sol et mur intérieur, en sol extérieur et piscine privative.

Code	Couleur	Conditionnement
1244795	gris	sac de 5 kg
1244796	blanc	sac de 5 kg



MORTIER COLLE COLLIFLEX CONFORT

Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats, en sol et mur, intérieur et extérieur et piscine privative. Applicable sur plancher chauffant à eau ou rayonnant électrique (PRE), en façade jusqu'à 28 m, sur SPEC et SEL.

Code	Couleur	Conditionnement
962654	gris	sac de 15 kg
962655	blanc	sac de 15 kg



MORTIER COLLE WEBERCOL FLEX

COLLE À HAUT RENDEMENT, SPÉCIALE GRANDS FORMATS ET PLANCHERS CHAUFFANTS

2 colles en 1 : colle normale ou fluide

En utilisation fluide (sol), + 20 % de temps gagné

Pas de double encollage

Pose de carreaux jusqu'à 10 000 cm² (1m x 1m)

Adaptée aux supports les plus exigeants : sols chauffants, façades, vides sanitaires...

Formule anti-poussière

Délais de mise en circulation : 24 à 48 h

Code	Couleur	Conditionnement
64275	gris	sac de 5 kg



les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

COLLE PÂTE INDIPATE THP

Colle en pâte haute performance pour carrelage et pierre naturelle de tous types et de toutes porosités en murs intérieurs dans les locaux secs et humides.

Classe D2TE.

Certificat CSTB.

Résistance au glissement.



LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX

Code	Conditionnement
------	-----------------

1214458	seau de 5 kg
---------	--------------

VPI

COLLE V520 COLLIPATE PREMIUM

Collage de carreaux de toutes porosités, jusqu'à 2200 cm², en mur intérieur et plan de travail, sur supports neufs.

Adapté aux locaux humides EB+.

Code	Conditionnement
------	-----------------

1244800	seau de 5 kg
---------	--------------

1244799	seau de 12 kg
---------	---------------

1244802	seau de 2,5 kg
---------	----------------



PAREXLANKO

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

COLLE PÂTE PROLI PATE + HP 510

Colle en pâte améliorée prête à l'emploi D2 ET, hautes performances. Colle en pâte prête à l'emploi destinée à la pose murale de revêtements céramiques de petits et moyens formats en locaux EB+.

Elle est applicable directement.

sur un carrelage ou une ancienne peinture.

Spécial rénovation.

Application directe sur carrelage ou peinture.

Perois de locaux humides EB+.

Pose sur 596 Prolicoat.



Code	Conditionnement
------	-----------------

130920	seau de 15 kg
--------	---------------

PAREXLANKO

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

COLLE ET JOINT PERFECT COLOR

Colle et joint époxy en pâte spécial pièces humides.

Excellente résistance à l'humidité, aux agressions chimiques et mécaniques intenses. Joint époxy pour la réalisation de joints de 2 à 15 mm résistants à l'eau.

Kit composé : Perfect Color, une taloche semelle, un tampon arasif, un surpad, une éponge et d'une paire de gants.

Spécial pièces humides.

Ultra résistant.

21 coloris déco !

Code	Couleur	Conditionnement
------	---------	-----------------

355461	blanc	seau de 5 kg
--------	-------	--------------

1167917	gris	seau de 5 kg
---------	------	--------------



MORTIER JOINT INDIJOINT FIN

Mortier joint pour carrelage et pierre naturelle de tous types et de toutes porosités, utilisable en sols et murs intérieurs pour joints de 1 à 6 mm de largeur.

Finition lisse.

Code	Couleur	Conditionnement
1214467	gris	sac de 5 kg
1214469	blanc	sac de 5 kg



SIKA MORTIER RAPIDE

Mortier hydraulique prêt à gâcher à prise très rapide à base de ciment, de granulats et d'adjuvants.

Enduit sous eau courante.

Pré-étanchement des parois ruisselantes sous pression.

Petits scellements rapides : gonds de volets, garde-corps.

Prise ultra-rapide.

Montée en résistance très rapide.

Fortes résistances mécaniques finales.

Faible retrait.

Excellente adhérence au support.

Exempt de chlorures (protection contre la corrosion des aciers).

Réactivité ajustable selon les besoins par utilisation d'eau froide ou chaude.



Code	Conditionnement
72716	seau de 5 kg



MORTIER JOINT 5046 ELIT

Joint de carrelage déco, sol et mur, 1 à 6 mm. Permet de réaliser des joints très fins de 1 à 6 mm, en sols et murs, intérieurs et extérieurs.

Il offre une teinte régulière et homogène et est disponible en 21 teintes.

Pour le confort de l'applicateur, il est sans poussière.

Prise rapide. Joint souple.

Code	Couleur	Conditionnement
703245	anthracite	boite de 2,5 kg
650543	anthracite	boite de 5 kg
650540	anthracite	sac de 10 kg
703249	gris perle	boite de 2,5 kg
650544	gris perle	boite de 5 kg
795359	gris perle	sac de 10 kg
758954	gris	boite de 2,5 kg
764177	gris	boite de 5 kg
914849	gris	sac de 10 kg
703247	beige	boite de 2,5 kg
650706	beige	boite de 5 kg
663471	blanc	boite de 5 kg
663470	blanc	sac de 10 kg
703246	chocolat	boite de 2,5 kg
758958	noir	boite de 5 kg



MORTIER JOINT V610 JOINT FIN CLASSIC

Joint fin ultra lisse adapté à la plupart de vos chantiers
Réalisation de joints de carreaux céramique et de faïence,
jusqu'à 7 mm de large, en sol et mur intérieur, plan de travail et
piscine privative.

Code	Couleur	Conditionnement
1244803	blanc	5 kg
1451223	sable	5 kg
1451224	anthracite	5 kg

**MORTIER JOINT V640 CERAJOINT SOUPLE**

Réalisation de joints souples de carrelage, de 2 à 15 mm,
en sol et mur, intérieur et extérieur et piscine privative.

Code	Couleur	Conditionnement
1244814	blanc	sac de 5 kg

**MORTIER JOINT V660 CERAJOINT HP**

Réalisation de joints de carrelage anti-acide (pH = 4) ou
soumis à des lavages à l'eau sous pression, de 2 à 10 mm
de large, en sol et mur intérieur, sol extérieur, piscine et bassin
privatifs même traités fréquemment.

Code	Couleur	Conditionnement
1244898	blanc	seau de 5 kg
1244899	acier	seau de 5 kg

**MORTIER JOINT WEBERJOINT FIN**

JOINT MINCE IDÉAL POUR APPLICATION MURALE

Étalement facile
Finition lisse parfaite
Joint de faible largeur

Code	Couleur	Conditionnement
123110	gris ciment	sac de 5 kg
123113	blanc pur	sac de 5 kg
123120	gris perle	sac de 5 kg





MORTIER JOINT WEBERJOINT FLEX

JOINT SOUPLE POUR SUPPORT SOUMIS À DÉFORMATION

Pour tous les supports contraignants

Spécial plancher chauffant

Utilisation en façade

Code	Couleur	Conditionnement
350039	gris ciment	sac de 5 kg
350043	blanc	sac de 5 kg



MORTIER JOINT WEBERJOINT DESIGN

JOINT DÉCORATIF POUR SALLES DE BAINS

Code	Couleur	Conditionnement
1029549	beige pierre	sac de 2 kg
1029552	gris granit	sac de 2 kg
1023542	blanc pur	sac de 5 kg
1029562	beige pierre	sac de 5 kg
1029563	gris granit	sac de 5 kg
1106123	moka	sac de 5 kg



MORTIER JOINT WEBERJOINT INTEGRAL

JOINT IDÉAL POUR SOL ET CARREAUX RECTIFIÉS

Rempli intégralement le joint

Hydrofugé, nettoyage aisé

Accessible après 2 heures

Code	Couleur	Conditionnement
1029566	beige crème	sac de 5 kg
1029567	gris perle	sac de 5 kg
1029569	gris granit	sac de 5 kg



NETTOYANT CARRELAGE

Nettoyant carrelage multifonction. Selon sa dilution, il peut être utilisé comme détergent, dégraissant, décureur et détachant.

Élimine les résidus d'époxy.

Enlève les taches les plus tenaces sur le grès cérame.

Nettoie toutes les surfaces sans les agresser.

Code	Conditionnement
868596	bidon de 0,75 L





BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE BE14

Bande d'étanchéité pour une étanchéité fiable des joints de mouvement, des angles et des raccords entre sol et mur.

Les bandes d'étanchéité sont destinés à l'étanchéité flexible de joints de mouvement, des raccords entre sol et mur dans les locaux humides. Ces accessoires sont admis pour les classes de sollicitations à l'humidité: E3

Résiste aux solutions salines et alcalines ainsi que les acides et bases dilués. Veiller à poser la bande d'étanchéité de façon à ce qu'un éventuel mouvement latéral ultérieur puisse être repris. La zone souple située au milieu de la bande d'étanchéité sera toujours appliquée à l'intersection sol/mur et à la jonction de différents supports.

Préparation des supports

- Le support doit être suffisamment portant, propre, sec ou moite, hors gel, exempts d'huile, de graisse et de particules altérant l'adhérence.

- Éliminer minutieusement les résidus de mortier et de peinture qui se détachent ou s'écaillent.

- Consulter avec attention les fiches techniques des mortiers d'étanchéité weber qui seront appliqués.

Application

- Maroufler avec une spatule, la bande d'étanchéité BE14 dans la première couche de mortier d'étanchéité encore fraîche.

- Une deuxième couche est à appliquer, de suite et à saturation, sur la surface de la bande d'étanchéité BE14.



Code	Largeur	Longueur
70396	140 mm	10 m



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE PROTECBAND

Bande de protection à l'eau sous carrelage

Bande prépliée : facilité de mise en oeuvre

Étanchéité parfaite

Elasticité transversale

Code	Largeur	Longueur
1096782	120 mm	10 m



NATTE DITRA 25*

DITRA 25 est une natte en polyéthylène pourvue de nervures entrecroisées découpées en queue d'aronde et revêtue d'un non-tissé sur sa face inférieure.

Elle s'utilise en découplage, en étanchéité (SPEC) et en couche d'égalisation de la pression de vapeur pour la pose des revêtements carrelés.

Pour pose collée.

Code	Largeur	Longueur
331346	1 m	5 m





PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE

Le kit est composé d'un seau de 598 Proli Imper 7kg, d'un rouleau de Protec Band 7ml et d'un rouleau d'application patte de lapin. Grâce à son système d'étanchéité liquide (SEL) monocomposant, prêt à l'emploi, il permet de réaliser des travaux d'étanchéité pour une douche à l'italienne d'environ 8m².



Code	Surface
1385945	8m ²



SYSTÈME PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE PROLI COAT 596

SPEC prêt à l'emploi. Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) prêt à l'emploi. Il permet de protéger les supports sensibles à l'eau en murs et sols sans siphon dans les locaux humides et très humides, en privatif comme en collectif.

Protection des supports sensibles à l'eau. Sous avis techniques.

Application au rouleau ou à la brosse. SPEC prêt à l'emploi. Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) prêt à l'emploi.

Il permet de protéger les supports sensibles à l'eau en murs et sols sans siphon dans les locaux humides et très humides, en privatif comme en collectif.

Protection des supports sensibles à l'eau.

Sous avis techniques.

Application au rouleau ou à la brosse.



Code	Conditionnement
139725	seau de 5 kg
139446	seau de 20 kg



SYSTÈME PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE WEBER.SYS PROTECT

Système de protection à l'eau sous carrelage

Prêt à l'emploi

Application facile au rouleau

Nettoyage des outils à l'eau



Code	Conditionnement
27174	seau de 7 kg
27173	seau de 20 kg



SYSTEME KIT SPEC INDISPEC

Prêt à l'emploi, simple utilisation

Système de protection à l'eau sous carrelage 6 m².

Adapté aux travaux en neuf et en rénovation, sols et murs intérieurs. Prêt à l'emploi, simple d'utilisation.

Ce kit comprend :

4,8 kg de résine INDISPEC MAX

1 kg de primaire bouche-pores et 5 m de bande.

Produits associés : INDIPRIMAIRE, INDIFLEX +, INDIFLEX UP.



Code	Conditionnement
1214475	pot de 6,2 kg





PROFILÉ TREP

Profilé décoratif pour nez de marches

Profilé de forme florentine pour nez de marche, fabriqué en aluminium avec un relief non-glissant ou en acier inoxydable V2A, pour une réalisation sûre et esthétique des escaliers.

Code	Référence	Matériau	Longueur	Hauteur
341243	FL90AE	alu naturel anodisé mat	2,5 m	9 mm
341244	FL110AE	alu naturel anodisé mat	2,5 m	11 mm



PROFILÉ SCHIENE

Pour revêtements de sols

Pour la protection des arêtes des revêtements carrelés. Ce profilé peut également être utilisé pour d'autres revêtements ou applications. Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreau et profilé. Les profilés SCHIENE-E et EB ne possèdent pas d'espaceur. Schlüter®-SCHIENE est un profilé conçu pour la protection et la décoration des arêtes des revêtements carrelés (revêtements de sols). Ce profilé peut également être utilisé pour d'autres revêtements ou applications. Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreau et profilé.

Code	Référence	Matériau	Longueur	Hauteur
111712	A100	alu	2,5 m	10 mm
77993	AE80	alu naturel anodisé mat	2,5 m	8 mm
77994	AE100	alu naturel anodisé mat	2,5 m	10 mm
77995	AE125	alu naturel anodisé mat	2,5 m	12,5 mm



PROFILÉ RONDEC

Pour revêtements muraux, angles et finitions

Pour revêtements muraux, angles et finitions. Schlüter®-RONDEC est un profilé décoratif qui assure la protection des angles sortants de murs carrelés. La surface visible du profilé forme un arrondi symétrique entre les revêtements carrelés. L'espaceur, présent sur les versions aluminium et PRO, permet de prédéfinir un joint régulier entre le profilé et le carreau. La diversité des matériaux, des coloris et des finitions de ce profilé permet d'harmoniser les angles sortants de murs avec les carreaux et les joints, ou de créer des contrastes. Schlüter®-RONDEC peut aussi être utilisé, pour la réalisation d'angles ou de plinthes, avec d'autres revêtements tels que moquette, parquet, carreaux en pierre naturelle ou résines époxydiques. Des angles rentrants et sortants ainsi que des raccords et des capuchons de fermeture font partie de la gamme dans certaines finitions, pour un raccordement aisé et soigné des profilés Schlüter®-RONDEC. Profilé quart de rond en aluminium anodisé avec espaceur, pour angles sortants, présentant un arrondi symétrique. Profilé décoratif qui assure la protection des angles sortants de murs carrelés. La surface visible du profilé forme un arrondi symétrique entre les revêtements carrelés.

Code	Référence	Matériau	Longueur	Hauteur
78085	RO80AE	alu naturel anodisé mat	2,5 m	8 mm
78086	RO100AE	alu naturel anodisé mat	2,5 m	10 mm
643383	RO125AE	alu naturel anodisé mat	2,5 m	12,5 mm



PROFILÉ RONDEC-PRO

Pour revêtements muraux, angles et finitions

Profilé décoratif en PVC pour angles sortants de revêtements céramiques muraux. Il présente un arrondi symétrique destiné à protéger les arêtes du carrelage des agressions mécaniques. Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre le carreau et le profilé.

Code	Matière	Couleur	Longueur	Hauteur
78105	PVC coloré	blanc brillant	2,5 m	6 mm
78120	PVC coloré	blanc brillant	2,5 m	8 mm
78135	PVC coloré	blanc brillant	2,5 m	10 mm



PROFILÉ DILEX

Pour pose scellée

Profilé de mouvements conçu pour la réalisation de joints de fractionnement en pose scellée ou pour être introduit dans des joints sciés. Il est composé de parois latérales crantées, stables, en PVC dur recyclé et d'une zone souple en PVC gris.

Code	Matière	Couleur	Longueur	Hauteur
68711	PVC	gris	2,5 m	35 mm



PROFILÉ DE FRACTIONNEMENT DILEX BWS

Peut être utilisé à l'extérieur

Profilé de fractionnement pour pose collée avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure visible de 5 mm de largeur.

Code	Matière	Couleur	Longueur	Hauteur
14857	PVC/CPE	gris	2,5 m	8 mm
14856	PVC/CPE	gris	2,5 m	10 mm
367502	PVC/CPE	gris	2,5 m	12,5 mm



PROFILÉ DE MOUVEMENT DILEX

Dilex-BWS est un profilé de mouvements en matériaux synthétiques, destiné à être utilisé avec des revêtements carrelés.

Code	Référence	Couleur	Longueur	Hauteur
1392832	BWS80HB	beige clair	2,5 m	8 mm



PROFILÉ DÉCORATIF JOLLY-P BW

Pour revêtements muraux, angles et finitions

Profilé décoratif en PVC coloré pour angles sortants, pour plinthes et bordures. Il protège les revêtements des agressions mécaniques. Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreau et profilé. Les profilés JOLLY-P en 4,5 mm ne possèdent pas d'espaceur.

Code	Matière	Couleur	Longueur	Hauteur
49867	PVC	blanc brillant	2,5 m	8 mm
49891	PVC	blanc brillant	2,5 m	10 mm



PROFILÉ DE DÉCORATION JOLLY

Le profilé Jolly protège et décore les angles sortants des murs de revêtements carrelés.



Code	Référence	Matériau	Finition	Couleur	Longueur	Hauteur
1392834	A100TSG	alu	structuré	gris	2,5 m	10 mm

PROFILÉ DE RÉNOVATION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ

Pour revêtements de sols

Profilé permettant de réaliser une transition entre des revêtements de sols de hauteurs différentes. Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreau et profilé. Les profilés RENO-AU et AEU en 3,5 mm ainsi que les profilés RENO-EU et EBU ne possèdent pas d'espaceur.



Code	Série	Longueur	Hauteur
71338	RENO-AEU	2,5 m	10 mm

CROISILLONS D'ÉCARTEMENT

Pour obtenir un écartement régulier sur toutes les surfaces à carrelé

Absence d'aspérités

Croisillons carrelage extra long

Facilité de pose

Qualité professionnelle



Code	Largeur	Conditionnement
75294	2 mm	sachet de 300
75297	2 mm	sachet de 1000
75315	3 mm	sachet de 200
75316	3 mm	sachet de 1000
75672	4 mm	sachet de 200
75674	4 mm	sachet de 1000
75675	5 mm	sachet de 100
75676	5 mm	sachet de 1000

CALES D'ÉCARTEMENT DE 5 MM

Précision maximale, homogénéité de gamme, uniformité totale,

absence d'aspérité

Cales pleines

Pour pose de croisillons



Code	Couleur	Conditionnement
560066	rouge	sachet de 500



CROISILLONS D'ÉCARTEMENT

Les croisillons en forme T ou X existent de 1 à 10mm dans différents conditionnements.



Code	Référence	Largeur
742120	159T200	3 mm

Trappes de visite et accessoires



TRAPPE VISITE CADRE ALU BLANC PLAQUE HYDRO POUSSEZ/LÂCHEZ

Trappe de visite, pour mur et plafond en plaque de plâtre, constituée d'un cadre en aluminium laqué blanc muni d'un joint à lèvres et d'un panneau de porte en plaque de plâtre hydrofuge 12,5 mm avec fermeture pousse/lâche.

Permet l'accès aux divers réseaux en mur et plafond pour construction sèche en plaque de plâtre de 12,5 mm. Convient pour une utilisation dans les pièces humides.



Code	Dimensions
926775	200 x 200 mm
926776	300 x 300 mm
926778	500 x 500 mm
926779	600 x 600 mm



AIMANT POUR TRAPPE DE VISITE TRÈS PUISSANT

Schlüter®-REMA sont des plaquettes magnétiques et contre-plaquettes permettant la réalisation de trappes de visite pour parois carrelées.

Schlüter®-REMA peut être utilisé quelle que soit l'épaisseur ou la taille des carreaux et s'adapte parfaitement au joint.



Code	Référence
19987	REMA

Panneaux d'agencement salle de bain

LUX ELEMENTS

PANNEAU PRÊT À CARRELER POLYVALENT

Les panneaux ELEMENT offrent une multitude de réalisations pour l'aménagement complet d'une salle de bains : escalier, podium, habillage de baignoire, tablette, étagère...

Résistant à l'eau, imputrescible, léger, isolant thermique, écologique.



Code	Matière	Longueur	Largeur (mm)	Épaisseur
292260	mousse dure polystyrène	1250 mm	600	4 mm
175893	mousse dure polystyrène	1250 mm	600	6 mm
175894	mousse dure polystyrène	2500 mm	600	10 mm
180390	mousse dure polystyrène	2500 mm	600	12 mm
175895	mousse dure polystyrène	2500 mm	600	20 mm
175896	mousse dure polystyrène	2500 mm	600	30 mm
175897	mousse dure polystyrène	2500 mm	600	50 mm

Tubes d'évacuation PVC



TUBE D'ÉVACUATION PVC NF E + NF M1

Tube structuré à surface lisse en PVC, avec classement au feu M1, pour l'évacuation des eaux résiduelles, pluviales et/ou ventilation à l'intérieur des bâtiments
Norme en vigueur : NF EN 1453-1

Code	Diamètre	Longueur
228906	Ø 40 mm	1 m
228907	Ø 50 mm	1 m
228900	Ø 32 mm	2 m
228901	Ø 40 mm	2 m
228902	Ø 50 mm	2 m



Raccords PVC (Ø 32)



COUDE PVC Ø 32

Classement feu NF-M1

Couleur : gris

Code	Caractéristique
17334	Ø 32 mm - mâle-femelle - 45 °
17335	Ø 32 mm - femelle-femelle - 45 °
17338	Ø 32 mm - mâle-femelle - 87 °
17339	Ø 32 mm - femelle-femelle - 87 °





MANCHON PVC Ø 32

Manchon femelle-femelle qui permet le raccordement de deux tubes

Classement feu NF-M1

Marque de qualité NF-E

Couleur : gris

Code	Caractéristique
936	Ø 32 mm - femelle-femelle - MF2



CULOTTE SIMPLE PVC Ø 32

Classement feu NF-M1

Marque de qualité NF-E

Couleur : gris

Code	Caractéristique
17343	femelle-femelle - BF144
17345	femelle-femelle - BF188



TAMPON DE VISITE PVC Ø 32

Classement feu NF-M1

Couleur : gris

Code	Diamètre
1014	Ø 32 mm



Raccords PVC (Ø 40)



COUDE Ø 40

Coude simple évacuation mâle / femelle ou femelle - femelle à 20°, 45°, 67°30' et 87°30'

Coloris : gris

Classement feu NF-M1

Marque de qualité NF-E

Code	Caractéristique
17391	20 ° - femelle-femelle - CH22
17392	45 ° - mâle-femelle - CH4
17393	45 ° - femelle-femelle - CH44
17398	87 ° - femelle-femelle - CH88
17397	87 ° - mâle-femelle - CH8



MANCHON PVC FEMELLE - FEMELLE Ø 40

Manchon évacuation femelle-femelle qui permet le raccordement de deux tubes

Classement feu NF-M1

Marque de qualité NF-E

Couleur : gris

Code	Référence
937	M2H



CULOTTE PVC Ø 40

Culotte évacuation MF ou FF

Utilisation : plomberie / évacuation

Classement feu NF-M1

Marque de qualité NF-E

Code	Caractéristique
17400	45 ° - femelle-femelle
17402	87 ° - femelle-femelle



CULOTTE PVC Ø 40

La gamme de raccords et tubes en PVC Nicoll est destinée à la réalisation des réseaux d'évacuation d'eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales (EU - EV - EP) à l'intérieur des bâtiments. Les raccords et tubes Nicoll sont réalisés à partir d'une résine thermoplastique produite par polymérisation de chlorure de vinyle monomère (PVC)

Code	Caractéristique
17401	87 ° - mâle-femelle -



RÉDUCTION INCORPORÉE MÂLE - FEMELLE

Gain de place dû à l'emboîtement dans le tube

Classement feu NF-M1

Couleur : gris

Code	Diamètre
953	Ø 40/32 mm



RÉDUCTION INCORPORÉE MÂLE - FEMELLE EXTÉRIEURE EXCENTRÉE Ø 40 / 32

Classement feu NF-M1

Marque de qualité NF-E

Couleur : gris

Code	Caractéristique
11410	Ø 40/32 mm - IH1



TAMPON DE VISITE MÂLE - FEMELLE Ø 40

Classement feu NF-M1

Couleur : gris

Code	Caractéristique
1015	mâle-femelle - FH





COUDE PVC Ø 50

Coude simple évacuation mâle - femelle ou femelle - femelle

Utilisation : plomberie / évacuation

Classement feu NF-M1

Marque de qualité NFE

Code	Caractéristique
17406	45 ° - mâle-femelle - CJ4
17407	45 ° - femelle-femelle - CJ44
17410	87 ° - mâle-femelle - CJ8
17411	87 ° - femelle-femelle - CJ88



MANCHON PVC FEMELLE - FEMELLE Ø 50

Manchon évacuation FF
Permet le raccordement de deux tubes

Classement feu NF-M1

Marque de qualité NFE

Code
938



CULOTTE PVC Ø 50

Culotte évacuation femelle-femelle à 45° et 87°

Classement feu NF-M1

Marque de qualité NFE

Couleur : gris

Code	Caractéristique
17414	BJ144-angle 45°
17416	BJ188-angle 87°



RÉDUCTEUR EXTÉRIEUR EXCENTRÉ Ø 50/40

Classement feu NF-M1

Marque de qualité NFE

Couleur : gris

Code	Caractéristique
17417	Ø 50/40 - IJ1



TAMPON DE VISITE Ø 50

Tampon de visite évacuation MF

Classement feu NF-M1

Couleur : gris

Code	Caractéristique
1016	Ø 50 - FJ



COLLES POUR TUBES ET RACCORDS PVC EAU POTABLE

PVC rigide spéciale eau potable

Composition : acétone, acétate d'éthyle, butanone Collage définitif : 10 min.

Ne pas utiliser à des températures = +5°C.

Temps de séchage destiné à la consommation humaine : 24 h.

Temps de séchage

destiné à l'eau sous pression : de 16 h à 32 h.

Temps de séchage destiné aux eaux usées : de 1 h à 2 h.

Conservation: 2 ans dans son emballage d'origine fermé, dans un local sec, tempéré et ventilé entre +5 et +25°C.



LE MEILLEUR RAPPORT
**QUALITÉ
 PRIX**

Code	Conditionnement
1182175	125 ml
1182176	250 ml
1182177	500 ml
1182178	1000 ml

COLLE D'APPLICATION

Mortier sec pré-gâché prêt à l'emploi destiné à la fixation et au collage d'éléments de support en mousse dure.

Code	Conditionnement
180401	sac de 5 kg


Colliers PVC
COLLIER MONOBLOC

Collier monobloc pour tube d'évacuation

Fermeture par simple clipsage manuel

Couleur : gris

Code	Référence	Diamètre
7805	CM32	Ø 32 mm
7818	CM40	Ø 40 mm
7819	CM50	Ø 50 mm





PIPE EXTÉRIEUR 650 MM

Forme extensible
S'adapte à toutes les configurations



Code	Caractéristique	Diamètre	Longueur
725848	extérieur	Ø 93/100/110 mm	650 mm



SYSTÈME D'ÉCOULEMENT COMPLET

Pour carottage 100 mm.
Kit avec support de grille en ABS et grille standard en acier inoxydable.
Hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage.



Code	Diamètre de sortie	Caractéristique
442564	Ø 50 mm	sortie horizontale



RECEVEUR PRÊT À CARRELER 1

Receveur de douche en mousse dure.



Code	Type	Caractéristique	Dimensions
606483	à carrelar	décentré	1200 mm x 900 mm x 30/45 mm



DOUCHETTE DESEO

Douchette 2 jets (jet pluie, jet massage) avec picots anticalcaire
Economie d'eau : 12 L/min
Avec joint réducteur de débit
Connexion universelle : G1/2" 15/21
Chromage résistant au brouillard salin (durée de test 200h)



Code	Caractéristique
1409247	2 jets



KIT DOUCHETTE TRESIO 3 JETS

Douchette 3 jets (jet pluie, jet massage, jet pluie + massage) avec pictos anticalcaire
Flexible double agrafage
1m75 en métal
Barre L.650 Ø25 mm en ABS chromé
Porte-savon intégré



Code	Caractéristique
1409252	3 jets

wirquin
PRO

MÉCANISME À TIRETTE WC

Le Kit à Tirette et Robinet Flotteur F12 Wirquin Pro 10717747 est rapide et facile à installer. Sa tirette permet une utilisation simple.

Hauteur de réservoir : 285 à 415 mm

Diamètre de trou de couvercle : 6 à 40 mm

Robinet flotteur : à levier

Ajustement automatique sans découpe

Code

1409256

**wirquin**
PRO

MÉCANISME WC

Le mécanisme NF bouton double chasse est garantie 10 ans. Le diamètre du trou du couvercle est de 38,5 mm à 45 mm, livré avec une bague d'adaptation. L'hauteur du réservoir est de 250 à 400 mm

Mécanisme à commande à étrier

Mécanisme à ajustement automatique à la hauteur du réservoir

Trop-plein télescopique

Débit de chasse élevé : >2,4 L/sec

Bouton facile d'appui : seulement 16 N-m

Économie d'eau : double chasse 3/6L

Code

1409257

**wirquin**
PRO

ROBINET ARRÊT WC

Le robinet d'arrêt permet de couper l'arrivée d'eau au réservoir de chasse.

Code

1409274

**wirquin**
PRO

ROBINET FLOTTEUR WC DOBLO PRO

S'adapte au réservoir, que l'alimentation en eau soit latérale ou basse

Économique : remplissage différé

Silencieux

Code

1409259

**wirquin**
PRO

ROBINET FLOTTEUR WC SERVO-VALVE

Permet de supporter de fortes variations de pression tout en ayant un remplissage rapide du réservoir.

Code

1409258



**wirquin
PRO****SIPHON LAVABO NEO AIR Ø32MM**

Réglable en hauteur de 145 à 205 mm

Débit 55 L/mm

Garde d'eau 50 mm

Sortie Ø32 mm

Siphon NF

Garantie : A VIE

Code	Diamètre
1409267	Ø 32 mm

**wirquin
PRO****SIPHON LAVABO REGLABLE**

Siphon lavabo réglable en hauteur

Garde d'eau 50 mm

Débit 52,2L/mm

Code	Diamètre
1409263	Ø 32 mm

**wirquin
PRO****SIPHON LAVABO/BIDET**

Siphon culot court pour lavabo

Garde d'eau 40 mm

Débit : 31L/mm

Code	Diamètre
1409261	Ø 32 mm

**wirquin
PRO****SIPHON DE MACHINE A LAVER SIMPLE SORTIE HORIZONTALE**

Le siphon machine à laver, élément indispensable d'une installation sanitaire, permet en effet l'évacuation d'une machine à laver.

Code
725868

**wirquin
PRO****SIPHON EVIER NEO AIR AVEC PRISE MACHINE A LAVER**

Siphon zéro fuite grâce à la technologie bi injection : pas de pertes de joints. Joints toujours bien positionnés.

Installation rapide, un anti-vide intégré pour empêcher la remontée des mauvaises odeurs et les bruits dans les canalisations.

Code	Diamètre	Caractéristique
1409266	Ø 40 mm	avec prise machine à laver





PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ KOLMAT EASYFIT

Produit d'étanchéité anaérobie pour raccords filetés métalliques

- Caractéristiques :

- destiné à rendre étanche des raccords filetés coniques et cylindriques en métal
- convient pour des diamètres 4" (ISO 7-1)
- convient notamment pour eau froide et chaude (CC), vapeur, gaz, huile, glycol, acides et bases diluées, divers solvants et hydrocarbures et air (comprimé)

Produit d'étanchéité et de blocage pour les raccords filetés métalliques pour des installations de glycol, d'eau (potable) et de chauffage central et les installations de conduites industrielles.

Flacon accordéon de 50 ML

Plus produit:

Résiste aux chocs thermiques et aux vibrations

Résiste aux produits chimiques

Étanchéité immédiate à basse pression

ACS

Conseils de mise en oeuvre:

Bien nettoyer et dégraisser les surfaces.

Appliquer le produit uniformément sur le filetage.

Assembler le raccord et serrer fermement. Le raccord peut encore être corrigé pendant environ 1 minute.



Code

933086



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ KOLMAT FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés en métal et en matière synthétique

- Caractéristiques :

- convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués
- applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, GPL, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués.

Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS.

Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.

Rouleau de 15 M x 12 MM

Plus produit:

Certification ACS, convient pour l'eau potable

Facile et propre

Ajustable jusqu'à 180°

Conseils de mise en oeuvre:

Dégraisser et nettoyer les surfaces.

Bien gratter les filets des raccords lisses telles les surfaces en laiton, en inox ou en chrome.

Appliquer le côté vert foncé sur le filet dans le sens du filetage, avec un débordement de 50 %



Code

933085

Dimensions

14 mm x 15 m

Vidages évier et accessoires

wirquin
PRO

BONDE ÉVIER

Bonde à bouchon pour évier Ø60 mm

Grille Ø80 mm en inox 18/8

Bouchon noir Ø52 mm avec chaînette L.300 mm

Borne d'attache Ø5 x 50 mm

Pour évier Ø50 mm

Bonde à bouchon avec trop-plein rectangulaire

Grille Ø70 mm en inox 18/8

Bouchon noir Ø47 mm avec chaînette L.250 mm

Borne d'attache Ø6 x 20 mm

Bonde à panier pour évier 1 bac Ø90 mm pour évier inox, grès ou synthèse

Bonde à panier inox à commande manuelle (corps de bonde en polypropylène)



Code	Usage	Diamètre
1409230	évier	Ø 50 mm
1409228	évier	Ø 60 mm
1409241	évier	Ø 90 mm

wirquin
PRO

BONDE AVEC TROP PLEIN ÉVIER

Bonde à bouchon avec trop-plein pour évier Ø60 mm

Grille Ø80 mm en inox

Bouchon noir avec chaînette L.300 mm

Borne d'attache Ø5 x 50 mm

Tube de trop-plein souple L.300 mm avec grille rectangulaire

Bonde à panier pour évier 1 bac Ø90 mm pour évier inox,

grès ou synthèse avec trop-plein externe

Bonde à panier inox à commande manuelle (corps de bonde en polypropylène)

Tube de trop-plein souple L.300 mm

Grille de trop-plein ronde en ABS



Code	Usage	Diamètre
1409227	évier	Ø 60 mm
1409240	évier	Ø 90 mm

Vidages douches et accessoires

wirquin
PRO

BONDE DOUCHE

Bonde siphonoïde de douche Ø60 mm à sortie horizontale

Encombrement sous receveur : 71 mm

Garde d'eau : 25 mm

Débit : 24l/mn

Grille marguerite en inox chromé

Grille en ABS chromé



Code	Usage	Diamètre	Caractéristique
1409235	douche	Ø 60 mm	
1409236	douche	Ø 40 mm	avec grille

BONDE DOUCHE JAMES

Bonde de douche James Ø90 mm sortie Ø40 mm

Sortie orientable à 360° permettant de toujours être en direction de l'évacuation

Encombrement sous receveur : 83 mm en montage horizontal, 123 mm en montage vertical

Garde d'eau : 50 mm

Débit : 31L/mn en position horizontale, 34,5 L/mn en position verticale

Grille et dôme en ABS chromé ou métal Bonde à chaper James

Orientable 360° horizontal/vertical

Encombrement 93 mm pour une installation horizontale

Encombrement 136 mm pour une installation verticale

Débit : 36 L/min

Garde d'eau : 50 mm

Grille en inox brossé 115x115 mm

Réglage en hauteur : Cale de rattrapage jusqu'à 12 mm (cales supplémentaires de 5 mm disponibles sur commande)

Sortie Ø40 mm à coller ou à visser

Code	Usage	Diamètre	Caractéristique
1409237	douche	Ø 90 mm	
1409270	douche	Ø 90 mm	avec grille inox

**BONDE DOUCHE SLIM**

Bonde à chaper Slim

Sortie horizontale extraplate

Encombrement total : 50 mm

Débit : 38 L/min

Garde d'eau : Membrane

Grille en inox brossé 115x115 mm

Réglage en hauteur : Cale de rattrapage jusqu'à 12 mm

(cales supplémentaires de 5 mm disponibles sur commande)

Sortie Ø40 mm à coller ou à visser

Code	Usage	Diamètre
1409271	douche	Ø 90 mm

**FLEXIBLE ANTI-TORSION DOUBLE AGRAFAGE MÉTAL**

Flexible double agrafage en laiton chromé 1m50

Système anti-torsion

haute résistance à la traction supérieure à 50 kg

Compatible avec tous les types de douchettes

Flexible double agrafage en laiton chromé 2m

Système anti-torsion

haute résistance à la traction supérieure à 50 kg

Compatible avec tous les types de douchettes

Code	Longueur
1409250	1,5 m
1409251	2 m



VIDAGE BAIGNOIRE A CABLE

Vidage de baignoire à câble offrant résistance, performance et technicité. Installation facilitée par l'intégration du câble de commande au tube de trop-plein. Système d'ouverture-fermeture à câble.

Code	Longueur
1409269	700 mm



Vidages lavabos, bidets et accessoires

BONDE LAVABO

NANO 6.7 offre une gamme complète répondant à toutes les configurations de lavabos.

Code	Usage	Matière	Diamètre
1409232	lavabo		Ø 32 mm
1409238	lavabo	plastique	
1409239	lavabo	chromée	



DOUILLE ÉCROU Ø32MM

La gamme de raccords en tubes en PVC est destinée à la réalisation des réseaux d'évacuation d'eaux usées, aux vannes et eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments.

Code	Usage	Diamètre
995	écrou	Ø 32 mm





Moulures, plans de travail, tablettes et accessoires

Moulures et tasseaux pin, sapin, exotique	324
Sous-couches	328
Plans de travail	330
Plinthes	330
Accessoires parquets et sols stratifiés	330





ARRÊT DE CLOISON SAPIN

Décoration des angles

Arrêt de cloison en Sapin, profilé bois en forme de U.

Élément de finition et de renforcement conçu pour habiller l'extrémité d'une cloison.

Peut être peint ou lasuré



Code	Dimensions	Épaisseur	Largeur
169807	x 2,50 m	32 mm	68 mm
169809	x 2,50 m	32 mm	88 mm



NEZ DE CLOISON RAINURES 72 MM

Accessoire de finition pour l'habillage des chants de cloisons
Le cadre arrêt de cloison ou nez de cloison est un profilé bois en forme de U.

Essence : sapin nord blanc.

Origine : Scandinavie - Qualité US ou SF.

Couleur : blanc mat à rosé pâle.

Densité 0,40 à 0,55. Léger et très tendre, grain moyen.

C'est un élément de finition et de renforcement conçu pour habiller l'extrémité d'une cloison.

Idéal pour habiller l'extrémité d'une cloison



Code	Dimensions	Épaisseur	Largeur
48861	x 2,65 m	45 mm	88 mm



BAGUETTE D'ANGLE SAPIN SANS NŒUD

Décoration des angles

Baquette d'angle en Sapin

Destinée à la protection et à la décoration d'angles sortants.

Idéal pour assurer vos travaux de finition, décoration ou rénovation



Code	Dimensions	Épaisseur
332128	2,48 m x 22 mm	22 mm
332129	2,48 m x 28 mm	28 mm
332130	2,48 m x 38 mm	38 mm



BAGUETTE D'ANGLE PIN DES LANDES

Décoration des angles

Baquette d'angle en Pin des Landes

Destinée à la protection et à la décoration d'angles sortants.

Idéal pour assurer vos travaux de finition, décoration ou rénovation



Code	Dimensions	Épaisseur
310677	2,40 m x 28 mm	28 mm
310678	2,40 m x 38 mm	38 mm
310679	2,40 m x 43 mm	43 mm

BAGUETTE D'ANGLE SAMBA

Décoration des angles

Baguette d'angle Samba

Destinée à la protection et à la décoration d'angles sortants.

Idéal pour assurer vos travaux de finition, décoration ou rénovation



Code	Dimensions	Epaisseur
------	------------	-----------

768794	2,20 m x 23 mm	23 mm
--------	----------------	-------

Roux

CARRELET SAPIN

Pour l'aménagement et la finition

Carrelet en Sapin Nord Blanc.

Couleur : blanc mat à rosé pâle.

Très tendre, grain moyen.

Utilisé à la fabrication de menuiserie extérieure et intérieure, charpente

Léger

Nombreux usages pour l'aménagement et la finition



Code	Dimensions	Epaisseur
------	------------	-----------

311190	2,20 m x 34 mm	34 mm
--------	----------------	-------

332109	2,20 m x 27 mm	27 mm
--------	----------------	-------

332110	2,20 m x 44 mm	44 mm
--------	----------------	-------

Roux

CARRELET SAMBA

Pour l'aménagement et la finition

Carrelet en Samba.

Couleur : blanc crème à paille.

Très léger et très tendre, grain moyen à gros.

Utilisé à la fabrication de menuiserie extérieure et intérieure, charpente

Léger

Nombreux usages pour l'aménagement léger

Nombreux usages pour l'aménagement et la finition



Code	Dimensions	Epaisseur
------	------------	-----------

310586	2,20 m x 23 mm	23 mm
--------	----------------	-------

310587	2,20 m x 27 mm	27 mm
--------	----------------	-------

Roux

PARCLOUSE SAMBA

Pour fixer votre vitrage sur vos fenêtres ou portes (ouverture oculus)

Parclose en samba.

Couleur : blanc crème à paille.

Très léger et très tendre, grain moyen à gros

Destinée à maintenir le vitrage dans les feuillures d'un châssis.

Idéal pour la décoration



Code	Dimensions	Epaisseur
------	------------	-----------

328571	2,20 m x 26 mm	13 mm
--------	----------------	-------



PLINTHE SAPIN

Complète la pose d'un revêtement de sol
Plinthe en sapin.

Couleur : jaune blanc à rougeâtre, fortement veiné.

Mi-lourd et mi-dur, grain moyen à gros.

Élément qui protège le mur des chocs et projections, masque les imperfections et complète la pose d'un revêtement de sol.

Apporte une touche décorative pour l'habillage de vos bas de murs



Code	Dimensions	Épaisseur
342860	2,05 M	09,5 mm



PLINTHE SAPIN

Complète la pose d'un revêtement de sol
Plinthe en sapin.

Couleur : jaune blanc à rougeâtre, fortement veiné.

Mi-lourd et mi-dur, grain moyen à gros.

Élément qui protège le mur des chocs et projections, masque les imperfections et complète la pose d'un revêtement de sol.

Apporte une touche décorative pour l'habillage de vos bas de murs



Code	Dimensions	Épaisseur
344792	2,05 m x 67 mm	9 mm



PLINTHE BORD ARRONDI SAMBA

Complète la pose d'un revêtement de sol
Plinthe en samba raboté.

Couleur : blanc crème à paille.

Très léger et très tendre, grain moyen à gros.

Élément qui protège le mur des chocs et des projections.

Masque les imperfections et complète la pose d'un revêtement de sol.

Apporte une touche décorative pour l'habillage de vos bas de murs



Code	Dimensions	Épaisseur
310658	2,20 m x 68 mm	9,5 mm



PLINTHE BORD ARRONDI SAPIN

Complète la pose d'un revêtement de sol
Plinthe en sapin raboté.

Couleur : blanc mat à rosé pâle.

Très tendre, grain moyen.

Élément qui protège le mur des chocs et des projections.

Masque les imperfections et complète la pose d'un revêtement de sol.

Apporte une touche décorative pour l'habillage de vos bas de murs



Code	Dimensions	Épaisseur
332113	2,20 m x 68 mm	13 mm
332114	2,20 m x 94 mm	13 mm



PLINTHE BORD ARRONDI CHÊNE

Complète la pose d'un revêtement de sol

Plinthe en chêne raboté.

Couleur : brun clair jaunâtre.

Mi-lourd à lourd et mi-dur, grain moyen à gros.

Résiste bien aux chocs, belle essence à garder en teinte naturelle.

Élément qui protège le mur des chocs et des projections.

Masque les imperfections et complète la pose d'un revêtement de sol.

Apporte une touche décorative pour l'habillage de vos bas de murs



Code	Dimensions	Épaisseur
131760	2,40 m x 98 mm	14 mm



PLINTHE BORD ARRONDI PIN DES LANDES

Complète la pose d'un revêtement de sol

Plinthe en pin des Landes.

Couleur : blanc mat - qualité OA sans noeuds.

Très léger et très tendre, grain fin à moyen.

Élément qui protège le mur des chocs et des projections. Masque les imperfections et complète la pose d'un revêtement de sol.

Apporte une touche décorative pour l'habillage de vos bas de murs



Code	Dimensions	Épaisseur
310810	2,00 m x 70 mm	10 mm



QUART DE ROND SAMBA

Pour assurer vos travaux de finition, décoration ou rénovation

Quart de rond en samba.

Couleur blanc crème à paille.

Très léger et très tendre, grain moyen à gros.

Protège et décore les angles rentrants. Sert à couvrir le joint de dilatation 10 mm mini entre le mur et le parquet.

Peut éviter de retirer l'ancienne plinthe en cas de rénovation

Plus économique qu'une plinthe massive



Code	Dimensions
343040	2,20 m x



QUART DE ROND PIN DES LANDES

Quart de rond en Pin des Landes

Couleur blanc mat

Très léger et très tendre. Grain fin à moyen.

Protège et décore les angles rentrants. Sert à couvrir le joint de dilatation 10 mm mini entre le mur et le parquet.

Code	Dimensions
310667	∅ 24 mm x 2,40 m



TASSEAU SAPIN

Profil bois multi usages

Tasseau en Sapin

Couleur blanc mat à rosé pâle

Très tendre, grain moyen

Élément de structure pour divers travaux de menuiserie.

Tasseau en sapin.

Couleur : blanc mat à rosé pâle.

Très tendre, grain moyen.

Élément de structure pour divers travaux de menuiserie.

Très nombreux usages pour l'aménagement et pour la finition



Code	Dimensions	Épaisseur
343008	2,20 m x 34 mm	21 mm
332112	2,20 m x 44 mm	21 mm
344681	2,20 m x 44 mm	27 mm
344686	2,20 m x 56 mm	34 mm
343009	2,20 m x 68 mm	44 mm

Sous-couches

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

INDICOUSTIC SOL PV PLUS

Sous-couche acoustique pour parquets et sols stratifiés.

XPS Polystyrène extrudé. Densité : 32 kg/m², épaisseur : 3 mm.

Gain en bruit aérien dans la même pièce (RVVS) : jusqu'à 12%.

Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) : 21dB.

Résistance thermique (R) : 0,11 m² K/W.

Résistance à la compression (CS) : 90 kPa.

Compensation des aspérités du support : 2 mm.

Pare-vapeur intégré et bande de recouvrement adhésivée pour une pose facilitée.

Faiblement compatible pour sol chauffant.

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX



Code	Conditionnement	Épaisseur	Largeur	Longueur
1080536	plaque(s) de 10 m ²	3 mm	8500 mm	1180 mm

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

INDICOUSTIC SOL SILENZA STANDARD

Sous-couche acoustique pour parquets et sols stratifiés.

XPS Polystyrène extrudé.

Densité : 45 kg / m³.

Épaisseur : 2 mm.

Rouleau : 15 m x 1,10 m = 16,50 m².

Gain en bruit aérien dans la même pièce (RVVS) : Jusqu'à 14 %.

Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) : Jusqu'à 20 dB.

Résistance thermique (R) jusqu'à 0,08 m² K/W.

Compatibilité avec le chauffage au sol.

Résistance à la compression (CS) : Jusqu'à 60 kPa.

Compensation des aspérités du support : Jusqu'à 1,6 mm.

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX



Code	Conditionnement	Épaisseur	Largeur	Longueur
1335678	rouleau de 16,5 m ²	2 mm	1100 mm	15000 mm

INDICOUSTIC SOL PV ULTRA

Sous-couche acoustique pour parquets et sols stratifiés.

PEHD Polyéthylène Haute Densité.

Densité : 120 kg/m², épaisseur : 2 mm.

Gain en bruit aérien dans la même pièce (RVVS) : jusqu'à 20%.

Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) : 19 dB.

Résistance thermique (R) : 0,04 m² K/W.

Résistance à la compression (CS) : 60 kPa.

Compensation des aspérités du support : 1 mm.

Pare-vapeur intégré et bande de recouvrement adhésivée pour une pose facilitée.

Idéal pour sol chauffant.



Code	Conditionnement	Épaisseur	Largeur	Longueur
1080537	rouleau(x) de 10 m ²	2 mm	1000 mm	10000 mm

INDICOUSTIC SECURA LVT

Spécial pour dalles vinyles à clipser.

La sous-couche avec le système ANTISLIP qui protège le système de clipsage.

La résistance à la charge élevée permet de l'utiliser dans des pièces de haute fréquentation.

Matériau - XPS modifié / PET.

Système de clipsage protégé

Utilisable dans des pièces de haute fréquentation

Le plaque(s) de 6,25 m²



Code	Type de conditionnement
1370412	plaque(s)

SILENZIO CORK

Garantit la stabilité du sol

La sous-couche EGGER Silenzio Cork fait rimer durabilité et performances techniques élevées.

D'une épaisseur de 2 mm, elle permet de réduire considérablement les bruits d'impact et les bruits de pas dans la pièce. Grâce à sa grande stabilité à la pression, cette sous-couche en liège offre une longévité exceptionnelle.

Adaptée aux sols supports minéraux, elle est également compatible avec le chauffage au sol.

Facile à poser

Offre une excellente isolation acoustique

Excellente stabilité

Idéale dans les zones à fort passage, elle convient particulièrement aux applications commerciales



Code	Conditionnement	Épaisseur	Largeur	Longueur
1395727	rouleau(x) de 10 m ²	2 mm	1000 mm	10000 mm

INDIFILM PE

- Film polyéthylène 200 microns anti-remontées d'humidité
 - Rouleau de film PEBD incolore et microperforé de 200 microns d'épaisseur - 1,15 m x 13 m
 - Impératif dans la mise en oeuvre d'un parquet ou d'un stratifié afin d'éviter les remontées humides
 - Pose obligatoire en cas de pose flottante DTU 51-1 ou dans le cas d'un chauffage par le sol DTU 65-14
- Evitez les remontées d'humidité dans la mise en oeuvre d'un parquet ou d'un stratifié



Code	Conditionnement
350469	rouleau(x) de 15 m ²



Plans de travail

PLAN DE TRAVAIL

Produit italien de qualité
Produit prêt à poser
Facilité d'entretien

Code	Epaisseur	Dimensions	Décor
1171154	38 mm	2000 mm x 640 mm	Gris copperfield
1171155	38 mm	3000 mm x 640 mm	Gris copperfield
1171157	38 mm	3000 mm x 640 mm	Volcanic



Plinthes

SOTRINBOIS

SURPLINTHE MDF REVÊTE BLANC

Surplinthe en MDF revêtue de papier blanc prêt à poser.
Idéale pour recouvrir vos anciennes plinthes

Code	Dimensions	Epaisseur
1400069	2,40 M	22 mm



Accessoires parquets et sols stratifiés

Al Timber®

KIT DE POSE REVÊTEMENT DE SOL

Kit de pose pour revêtement de sol.

Code

464865





Traitements des bois

Traitements curatifs et préventifs	334
Lasures satinées	334
Saturateurs et huiles extérieurs	335



Traitements curatifs et préventifs



TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES TX203

Sans odeur, insecticide, anti-termite, fongicide

Matériel d'application : pistolet, pinceau, pulvérisateur de jardin

Consommation par badigeonnage : 5 m²/l

Consommation par injection/pulvérisation : 3 m²/l

Séchage : 20°C

Recouvrable par une finition : 24 h

Nettoyage du matériel : eau



Code	Conditionnement	Application
287132	5L+20% L	intérieur/extérieur
287131	25L+20% L	intérieur/extérieur

Lasures satinées



LASURE DE FINITION CETOL FILTER 7 PLUS

Lasure de finition haute protection UV

Utilisation : boiserie extérieure

Matériel d'application : brosse en soie ou spéciale lasure, rouleau microfibre 8 - 14 mm, ne pas appliquer au pistolet

Consommation par couche : 18 m²/l

Séchage : 23°C

Recouvrable par une finition : 18 h

Nettoyage du matériel : white spirit



Code	Conditionnement	Couleur	Composition	Finition	Norme
585267	1 L	chêne clair	alkyde	satinée	Famille I - Classe 4a
585273	5 L	chêne clair	alkyde	satinée	Famille I - Classe 4a



LASURE D'IMPRÉGNATION CETOL HLS PLUS

La performance au service de la protection et de la décoration bois

Utilisation : boiserie extérieure

Matériel d'application : brosse en soie, rouleau microfibre 10 mm, ne pas appliquer au pistolet

Consommation par couche : 16 m²/l

Séchage : 23°C

Recouvrable par une finition : 18 h

Nettoyage du matériel : white spirit



Code	Conditionnement	Couleur	Composition	Finition	Norme
962519	1 L	chêne clair	alkyde	satinée	Famille I - Classe 4a
962521	5 L	chêne clair	alkyde	satinée	Famille I - Classe 4a

LASURE PROTECTION ÉLEVÉE LX 530+

Lasure idéale chantiers difficiles : temps humide, rénovation supports anciens...

Lasure professionnelle pour la protection longue durée et la décoration

Code	Condi.	Couleur	Composition	Finition	Norme
51324	1 L	incolor	alkyde	satinée	A+
51327	5 L	incolor	alkyde	satinée	A+
51339	1 L	chêne	alkyde	satinée	A+
51340	5 L	chêne	alkyde	satinée	A+
51348	1 L	chêne ancien	alkyde	satinée	A+
51354	5 L	chêne ancien	alkyde	satinée	A+
51390	1 L	chêne clair	alkyde	satinée	A+
51392	5 L	chêne clair	alkyde	satinée	A+
51419	1 L	chêne doré	alkyde	satinée	A+
51427	5 L	chêne doré	alkyde	satinée	A+



LASURE BOIS TECH-WOOD ASPECT SATINÉ

Innovation technologique adhérence tous bois.

La 1ère lasure toutes essences de bois.

Lasure adhérence tous bois, très hautes performances, pour la protection et la décoration des bois extérieurs.

En polyuréthanes-acryliques en phase aqueuse.

Code	Condi.	Couleur	Finition
1055208	1 L	incolor	aspect satiné
1055209	5 L	incolor	aspect satiné
1055210	1 L	chêne clair	aspect satiné
1055211	5 L	chêne clair	aspect satiné
1055212	1 L	chêne foncé	aspect satiné
1055213	5 L	chêne foncé	aspect satiné
1101218	5 L	chêne moyen	aspect satiné
1178489	1 L	chêne moyen	aspect satiné



Saturateurs et huiles extérieurs

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEUR ENVIRONNEMENT

Imprégnation et protection des bois extérieurs horizontaux

Anti-UV, non filmogène, ne s'écaille pas

Séchage rapide et entretien facile

Phase aqueuse

Code	Couleur	Conditionnement
576601	bois naturel	5 L





Peintures, droguerie, colles et mastics

Gamme pro glycéro	338
Gamme pro acrylique	339
Sous-couches	342
Peintures antirouille	343
Peintures bois	343
Outils de peintre	344
Pinceaux et brosses	345
Rouleaux et recharges	348
Balais, brosses et manches	353
Protections et rubans adhésifs	354
Colles de fixation et mastics	356
Colles vinyliques	361
Colles néoprènes	361
Colles techniques	362
Décapants	362
Liquides, solvants et diluants	362
Préparations et rénovations du bois	364
Produits d'entretien	365
Étanchéité d'extérieur	365
Insecticides	366





PEINTURE MULTISUPPORT ALKYDE M55 EXPERT MAT BLANC

Sans trace de reprise : adaptée pour les grandes surfaces et les plafonds

Rendement : 10 m²/l

Nettoyage du matériel : eau

Intérieur, pièces sèches ou humides, murs, plafonds, boiseries, radiateurs

Code	Contenance
1199640	5 L
1199641	10 L



PEINTURE LAQUE DE DECORATION GLYCERO

La Laque Glycéro V33 Satin est une peinture de qualité professionnelle extrêmement résistante aux tâches, rayures, chocs et lessivages fréquents. Elle recouvre les boiseries neuves ou anciennes, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, les métaux et plastiques.

A+

Code	Contenance	Finition	Couleur
988060	0,5 L	satinée	pastel
988061	0,5 L	satinée	médium
988062	0,5 L	satinée	transparent
988067	0,5 L	brillant	pastel
988068	0,5 L	brillant	médium
988069	0,5 L	brillant	transparent
988064	2,5 L	satinée	pastel
988065	2,5 L	satinée	médium
988066	2,5 L	satinée	transparent
988071	2,5 L	brillant	pastel
988072	2,5 L	brillant	médium
988073	2,5 L	brillant	transparent



PEINTURE ALKYDE DURSOL

Peinture sols et murs aux résines alkydes-uréthanes en phase solvant

Produit de peinture monocomposant en phase solvant, d'aspect satiné, à base de résines alkydes-uréthanes, pour une utilisation en peinture antipoussière (facilite l'entretien).

A+

Code	Contenance
1151431	1 l
1151432	4 l





PEINTURE DE DÉCORATION BAT DECO

PE DECO, Peinture haute qualité : grand confort d'application, faible odeur et séchage rapide.

- 1- Lessivabilité parfaite
- 2- Finition très soignée
- 3- Aspects mat et satin

Code	Contenance	Finition	Couleur
988034	0,5 L	mat	pastel
988035	0,5 L	mat	médium
988036	0,5 L	mat	transparent
988037	2,5 L	mat	pastel
988038	2,5 L	mat	médium
988039	2,5 L	mat	transparent
988040	5 L	mat	pastel
988041	5 L	mat	médium
988042	5 L	mat	transparent
988043	10 L	mat	pastel
988044	10 L	mat	médium
988045	10 L	mat	transparent
988046	0,5 L	satinée	pastel
988047	0,5 L	satinée	médium
988048	0,5 L	satinée	transparent
988050	2,5 L	satinée	pastel
988051	2,5 L	satinée	médium
988052	2,5 L	satinée	transparent
988053	5 L	satinée	pastel
988054	5 L	satinée	médium
988055	5 L	satinée	transparent
988057	10 L	satinée	pastel
988058	10 L	satinée	médium
988059	10 L	satinée	transparent



PEINTURE ACRYLIQUE MAT PROFOND ACRYL TIGRE BLANC

Produit en phase aqueuse pour protection de surface du béton, ou de la maçonnerie composé d'une dispersion de copolymères acryliques pour une utilisation durable en peinture microporeuse de façades « PMF », d'aspect mat.

Utilisable également en peinture pour surfaces intérieures.

- Mat profond
- Excellent temps de travail
- Pouvoir gaminant élevé
- Très bonne opacité

Code	Conditionnement
142548	1 L
139983	4 L
139984	15 L





PEINTURE MATE PRO TIGRE BLANCHE

Peinture intérieure et extérieure aux résines acryliques en phase aqueuse

Produit en phase aqueuse pour protection de surface du béton, ou de la maçonnerie composé d'une dispersion de copolymères acryliques pour une utilisation durable en peinture microporeuse de façades « PMF », d'aspect mat.

Utilisable également en peinture pour surfaces intérieures.

Code	Conditionnement	Finition	Couleur
139996	15 L	mat	blanc



IMPRESSION GARNISSANTE ACRYLIQUE PRO TIGRE 15 L

Impression garnissante aux résines acryliques en phase aqueuse

Produit en phase aqueuse, à base de copolymères acryliques pour une utilisation durable en peinture pour couche d'impression.

- Régule l'absorption des supports
- Idéal plaque de plâtre
- Faible teneur en COV
- Bonne opacité
- Séchage rapide

Code	Conditionnement	Couleur
1179148	15 L	blanc



PEINTURE DE FINITION ACRYLIQUE MAT LES INDISPENSABLES

Très recouvrante

Nettoyage des outils : eau

Rendement : 15 m²/l

Utilisation : intérieur acrylique



Code	Conditionnement	Finition	Couleur
347104	5 L	mat	blanc
120638	15 L	mat	blanc



PEINTURE ACRYLIQUE VELOURS LES INDISPENSABLES

Usage en intérieur.

Peinture de finition acrylique velours

Extrait sec : 38 % en volume

Rendement par couche (m²/litre) : 12

Sec au toucher : 1 h 30

Sec recouvrable : 5 h

Extrait sec : 38 % en volume

Rendement par couche (m²/litre) : 12

Sec au toucher : 1 h 30

Sec recouvrable : 5 h

Lessivable



Code	Conditionnement	Finition	Couleur
1375679	5 L	velours	blanc
1375680	15 L	velours	blanc



PEINTURE DE FINITION ACRYLIQUE SATINÉE LES INDISPENSABLES 15 L

Travaux neufs et rénovation

Acrylique

Nettoyage des outils : eau

Rendement : 12 m²/l

Utilisation : intérieur



Code	Conditionnement	Finition	Couleur
347107	5 L	satinée	blanc
170157	15 L	satinée	blanc



PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE S55 EXPERT BLANC

Formule qui allie lessivabilité parfaite et haute résistance aux tâches

Rendement : 10 m²/l

Nettoyage du matériel : eau

Rendement : 10 m²/l

Nettoyage du matériel : eau

Intérieur, pièces sèches ou humides très sollicitées.

Murs, plafonds, boiseries, radiateurs...

A+



Code	Conditionnement	Finition	Couleur
1199651	5 L	satinée	blanc
1199652	10 L	satinée	blanc



PEINTURE MULTISUPPORT V55 EXPERT VELOURS ACRYLIQUE BLANC

Opacifiant, garnissant, résistant

Formule qui allie rendu parfait et excellente lessivabilité.

Rendement : 10 m²/l

Nettoyage du matériel : eau

Intérieur, pièces sèches ou humides

A+



Code	Conditionnement	Finition	Couleur
1199648	10 L	velours	blanc



PEINTURE VELOURS SYLAQUA EVOLUTION

Peinture poché fin à bases de résines acryliques et alkydes en phase aqueuse

Produit en phase aqueuse, d'aspect velouté, à base de résines acryliques et alkydes en dispersion pour une

utilisation durable en peinture de surfaces intérieures « PSI ». Bénéficie de l'Écolabel Européen et du label Excell. Est accessible aux exigences des certifications : HQE®, BREEAM®, LEED®.

- Très bonne opacité
- Excellent garnissant
- Idéal chantier HQE®
- lavable

A+

Excell+



Code	Conditionnement	Finition	Couleur
1331969	1 L	velours	blanc
1331970	4 L	velours	blanc
1331971	15 L	velours	blanc



IMPRESSION JFCOPRIM EXPRESS

Impression polyvalente aux résines alkydes-uréthanes en phase solvant
Glycéro

Nettoyage des outils : white spirit

Rendement : 11 m²/l

Utilisation : murs et plafonds pièces sèches et humides Peinture pigmentée pour couche d'impression à séchage rapide, à base de résines alkydes-uréthanes en phase solvant.

- Recouvrable entre 2 et 3h

- Très bonne opacité

- Bon garnissant

- Insaponifiable

- Fixatrice

A

Code	Conditionnement
139972	4 L
139973	15 L



SOUS-COUCHE INTÉRIEUR PLAQUE DE PLÂTRE LES INDISPENSABLES BLANC

Sous-couche plaque de plâtre

Acrylique

Nettoyage des outils : eau

Rendement : 15 m²/l

Utilisation : intérieure

Code	Conditionnement
347110	5 L
120636	15 L



IMPRESSION MULTISUPPORT IP55 ALKYDE BLANC

Opacifiante, garnissante et universelle

Nettoyage du matériel : eau

Rendement : 10 m²/l

Plâtre et dérivés, béton, ciment, brique, bois, toiles de verre, toile à peindre, métal, anciennes peintures à masquer...

A+

Code	Conditionnement
1199636	5 L
1199637	10 L



IMPRESSION FOND POREUX OU FRIABLES WP

Pour une bonne ashérence.

Très pénétrant, consolide les fonds dégradés.

Indispensable avant finition.

Code	Conditionnement
729628	5 L



Peintures antirouille



PEINTURE ANTIROUILLE PE FER BRILLANT

PEFER, la peinture haute protection.

La peinture PEFER possède de nombreux caractéristiques :

Haute protection.

Anti-corrosion.

Technologie polysiloxane

(haute durabilité extérieur).

Sur métaux ferreux et non ferreux.

Haute résistance aux intempéries et aux climats extrêmes.

Haute résistance aux chocs et aux rayures.



Code	Conditionnement	Finition	Couleur
988089	0,5 L	brillant	pastel
988090	0,5 L	brillant	medium
988091	0,5 L	brillant	transparent
988092	2,5 L	brillant	pastel
988093	2,5 L	brillant	medium
988094	2,5 L	brillant	transparent

Peintures bois



PEINTURE BOIS ALKYBOIS MICRO SATINEE ALKYDE

Peinture microporeuse pour bois, d'aspect satiné, à base de résines alkydes souples en phase solvant.

- Souplesse du feuil
- Régule l'humidité contenue dans le bois
- Protège le bois des intempéries
- Très bon garnissant
- Grand confort d'application



Code	Conditionnement	Finition	Couleur
56382	1 L	satinée	blanc
94629	4 L	satinée	blanc
392155	10 L	satinée	blanc




PEINTURE BOIS BAT PEB 45

La peinture bois PEB 45 est une peinture de finition d'aspect satin ciré pour la protection et la décoration des bois: volets, portes, portails, bardages

Microporeuse, elle laisse respirer le bois. Hydrofuge, elle bloque l'eau et l'humidité à la surface du film pour une grande résistance aux intempéries.

Code	Contenance	Finition	Couleur
988074	0,5 L	satinée	pastel
988075	0,5 L	satinée	medium
988076	0,5 L	satinée	transparent
988077	2,5 L	satinée	pastel
988078	2,5 L	satinée	medium
988079	2,5 L	satinée	transparent
988080	5 L	satinée	pastel
988081	5 L	satinée	medium
988082	5 L	satinée	transparent



PEINTURE BOIS BAT PEB 60

La peinture bois PEB 60 est une peinture de finition pour la protection et la décoration des bois : volets, portes, portails, bardages

Riche en résine, sa formule apporte une excellente durabilité et une très forte résistance UV/intempéries.

Hydrofuge et souple, elle résiste aux variations dimensionnelles du bois dues aux changements de température.

Sa formule est renforcée en anti-UV et pigments spécifiques pour une haute durabilité des couleurs.

Code	Contenance	Finition	Couleur
988083	0,5 L	brillant	pastel
988084	0,5 L	brillant	medium
988085	0,5 L	brillant	transparent
988086	2,5 L	brillant	pastel
988087	2,5 L	brillant	medium
988088	2,5 L	brillant	transparent



Outils de peindre



BAC À PEINTURE PLASTIQUE

Composition : polypropylène

Dimension : 250 mm

Pour rouleaux de largeur 180 mm

Code

980156 ●



GRILLE MÉTALLIQUE

Composition : acier galvanisé

Code

963339 ●

Longueur

244 mm

Largeur

194 mm



SEAU À PEINTURE GRIS

Composition : polypropylène

Anse démontable en acier zingué

Pour rouleaux de largeur 180 ou 250 mm

Code

982564 ●

Contenance

8,5 L



RECHARGES POUR BAC 180 MM POLYETHYLENE LOT DE 3

3 recharges pour bac à peinture plat référence 23061180.

Code

1074909 ●





ÉPONGE À RÉCURER CELLULOSE

Fibres abrasives

Grand modèle

Avec 1 côté à récurer

Pour travaux ménagers et de bricolage

Code

553137 ●



LAVE-PONT CHIENDENT

S'adapte sur manche type 2.

Douille polypropylène Ø24mm

Semelle polypropylène

Usage intensif, très résistant

Pour surfaces rugueuses.

Code

449205 ●



PERCHE TÉLESCOPIQUE SYSTEM BLOCK PRO ALU DE 110 À 200

Perche avec manche pliant en alu,

longueur maxi : 2 mètres

Code

628504 ●



RECHARGES POUR SEAU POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

5 recharges

pour seau à

peinture de 8

litres références

488180,

230628,

23028 7L et

323750

Code

954904 ●



Pinceaux et brosses



BROSSE RONDE À RÉCHAMPIR VERNIS LASURE

Pour vernis, lasure, traitement des bois

Composition : mélange soie / synthétique

Code

553057 ●

Diamètre

Ø 15 mm



BROSSE RONDE À RÉCHAMPIR ACRYLIQUE

Composition : mélange soie et fibre

Utilisation : peinture acrylique

Code

553067 ●

Diamètre

Ø 15 mm

553068 ●

Ø 21 mm

553069 ●

Ø 25 mm



BROSSE RONDE À RÉCHAMPIR VERNIS LASURE

DESIGNATION : Rechampir Pro traitement des bois

PEINTURES : Lasures, vernis, vitrificateurs

SUPPORT : Boiseries, moulures, angles

MANCHE : Bois verni incolore pointe marron

VIROLE : Inox

FIBRES : 70% soies blanches top 90, 30% polyester marron

Assemblage : Collage époxy monobloc



Code	Diamètre
------	----------

553059	Ø 25 mm
--------	---------



BROSSE RONDE À RÉCHAMPIR GLYCÉRO

DESIGNATION : Rechampir Pro glycéro

PEINTURES : Glycérophthaliques

SUPPORT : Angles, fenêtres, moulures

MANCHE : Bois verni incolore pointe rouge

VIROLE : Inox

FIBRES : Soies blanches

Assemblage : Collage époxy Monobloc



Code	Diamètre
------	----------

553048	Ø 15 mm
--------	---------

553049	Ø 21 mm
--------	---------

553050	Ø 25 mm
--------	---------



BROSSE PLATE VERNIS LASURE

Composition : mélange soie, fibre synthétique

Tirure longue

Manche bois vernis

Virole épaisse inox N° 20

Sortie : 57 mm



Code	Largeur
------	---------

553061	20 mm
--------	-------

553062	40 mm
--------	-------

553063	65 mm
--------	-------



BROSSE PLATE ACRYLIQUE

DESIGNATION : Queue de morue pro spécial acrylique

MANCHE : Bois verni incolore pointe bleue

VIROLE : Inox

FIBRES : 80% polyester couleur sable, 20% soies blanches top 90%

CLOUS : Pointe inox tête ronde

Assemblage : Collage époxy et clouage



Code	Diamètre
------	----------

553071	Ø 20 mm
--------	---------

553072	Ø 30 mm
--------	---------

553073	Ø 40 mm
--------	---------

553074	Ø 50 mm
--------	---------

553075	Ø 65 mm
--------	---------



BROSSE PLATE SPALTER

Pour lisser et tirer les laques, pour vitrifier

Composition : fibre et soie

Ce pinceau est idéal pour la pose de vernis ou de vitrificateur.

Ses poils en soie sont compatibles avec les produits acryliques et solvantés.

Code	Largeur
980191 ●	100 mm
980192 ●	150 mm



BROSSE PLATE GLYCÉRO

DESIGNATION : Queue de morue Pro spécial glycéro

PEINTURES : Glycérophatiques

SUPPORT : Portes, fenêtres, boiseries

MANCHE : Bois verni incolore pointe rouge

VIOLE : Inox

FIBRES : Mélange 40% soies blanches / 60% synthétiques

CLOUS : Pointe inox tête ronde

Assemblage : collage époxy et clouage

Code	Largeur
553053 ●	30 mm
553054 ●	40 mm
553055 ●	50 mm
553056 ●	65 mm



BROSSE COUDÉE PLATE RADIATEUR

Pour peindre les endroits difficiles d'accès

Composition : pure soie

Code	Caractéristique
1100328 ●	manche bois



BROSSE BADIGEON

Code
980193 ●



BROSSE RECTANGULAIRE SOFT TOUCH LASURE

Brosse très pratique pour l'application des saturateurs

sur terrasse, la perche télescopique en option se

verrouille dans le manche de la brosse. Ainsi, vous

appliquez votre produit sans vous baisser.

Code	Largeur
1121408 ●	120 mm





BROSSE À ENCOLLER

Brosse rectangulaire à encoller pour appliquer la colle à papier peint

Constituant : Fibres 100% synthétiques

Manche & semelle monobloc polypropylène

Code **Largeur**

161216 ● 150 mm



PINCEAUX LOT DE 7

3 plates-3 réchamps-1 ponce

Code **Conditionnement**

219820 ● lot de 7



PINCEAU SPÉCIAL HBS-200

Pinceau pro spécial application HBS-200 et lubrifiant

Code **Longueur**

1040777 40 mm



Rouleaux et recharges



MANCHON GOLDOR ANTIGOUTTE

Antigoutte, léger, pommelé

Composition : polyamide 12 mm

Pour peintures intérieures mates ou satinées

Code **Longueur**

449129 ● 180 mm



MANCHON PEINTURES INTÉRIEURES ROLLMATIC POLYESTER 180 MM

Montage et démontage automatique.

Manchon en fibres courtes 12 mm polyester, dossier tissé

Flasques polypropylène avec système Rollmatic®

Compatible avec monture manche bi matière à marque Nespoli

Tige ABS Ø 8 mm

Couleur : blanc / jaune / vert

Code **Longueur**

1060405 ● 180 mm





ROULEAU À PEINDRE MUR ET PLAFOND ROLLMATIC 180 MM

Montage et démontage automatique.

Tube polypropylène Ø 55, longueur 180, thermosoudage par enroulement hélicoïdal.

Flasques polypropylène avec système Rollmatic®

Monture manche bi matière à marque Nespoli

Tige ABS Ø 8 mm

Manchon en fibres courtes 12 mm polyester, dossier tissé

Couleur : blanc / jaune / vert

Livré avec boîte hermétique de stockage qui permet de stocker le rouleau proprement et hors d'air.

Pour peintures sur surfaces régulières mates ou satinées.



Code	Longueur	Largeur	Hauteur
1060404	180 mm	200 mm	100 mm



ROULEAU PEINTURES INTÉRIEURES ROLLMATIC POLYESTER BLANC/JAUNE 110 MM

Le montage/démontage du manchon sur la monture se fait en un simple clic. Evite de se salir les mains.

Rouleau avec technologie Rollmatic : montage et démontage automatique du manchon sur la monture se fait en un simple clic.

Manchon en polyester tissé

Fibres 11 mm

Finition mate, poché régulier

Manche bi-matière fil acier galvanisé Ø 6 mm

Livré avec boîte hermétique de stockage qui permet de stocker le rouleau proprement et hors d'air.

Pour peintures sur surfaces régulières mates ou satinées, acrylique ou glycéro.



Code	Longueur
1345248	110 mm



MANCHON PEINTURES INTÉRIEURES ROLLMATIC POLYESTER BLANC/JAUNE 110 MM

Le montage/démontage du manchon sur la monture se fait en un simple clic. Evite de se salir les mains.

Manchon en polyester tissé : haut pouvoir garnissant, grain fin, projections faibles, pas de perte de fibre.

Fibres 11 mm

Finition mate, poché régulier.

Système de clic ROLLMATIC pour fixation sur monture acier galvanisé Ø 6 mm.



Code	Longueur
1345249	110 mm



MANCHON PRO

Recharge pour peintures satins très garnissant 180mm, NESPOLI

Code	Usage	Largeur
1100350	finition mate	180 mm
1100351	finition satinée	180 mm





MANCHON TRAITEMENT DES BOIS

DESIGNATION: MINI ROULEAU/ MANCHON FINITION LASURE

PEINTURE : Lasures, traitements des bois

SUPPORT : Portes et panneaux en bois

MANCHON : Garniture : Tissu microfibrés de polyester fibres 8mm

Couleur : Blanc, rayé marron

Tube polypropylène : 15 mm, longueur 110 et 60mm

Flasques polypropylène gris

MONTURE : Manche creux polypropylène noir

Fil acier galvanisé 6mm, forme ouverte, système sans vis

Tube / garniture : Thermosoudage par enroulement hélicoïdal

Manchon / monture : système autoserrant, sans vis

Rouleau : Manchon pochette avec trou européen.

Recharge : 2 manchons sous sachet

Etiquette autocollante



Code	Diamètre	Conditionnement
553119 ●	Ø 15 mm	lot de 2



MANCHON FINITION MATE MICROFIBRES

DESIGNATION: MINI ROULEAU/ MANCHON FINITION MATE

PEINTURE : Peintures intérieures, finition mate

SUPPORT : Murs et plafond, portes et panneaux

MANCHON : Garniture : Tissu microfibrés de polyester, fibres 14mm

Couleur : Blanc, rayé vert

Tube polypropylène : diamètre 15 mm, longueur 110 et 60mm

Flasques polypropylène gris

MONTURE : Manche creux bi-matière polypropylène : gris, élastomère : bleu

Fil acier galvanisé diamètre 6mm, coudée pour le 110mm, forme ouverte, système sans vis

Tube / garniture : Thermosoudage par enroulement hélicoïdal

Manchon / monture : système autoserrant, sans vis

Rouleau : Manchon sous coque. Recharge : 2 manchons sous sachet

Carton informatif avec code barre



Code	Longueur	Conditionnement
1100344 ●	110 mm	lot de 2



MANCHON ANTIGOUTTE

DESIGNATION: MINI ROULEAU/ MANCHON ANTIGOUTTE

PEINTURE : Peintures intérieures, finition mate et satinée

SUPPORT : Murs et plafond, portes et panneaux

MANCHON : Garniture : Tissu polyester tissé, fibres 10mm

Couleur : Blanc, rayé jaune

Tube polypropylène : diamètre 15 mm, longueur 110 et 60mm

Flasques polypropylène gris

MONTURE : Manche creux polypropylène noir

Fil acier galvanisé diamètre 6mm, forme ouverte, système sans vis

Tube / garniture : Thermosoudage par enroulement hélicoïdal

Manchon / monture : système autoserrant, sans vis

Rouleau : Manchon pochette avec trou européen.

Recharge : 2 manchons sous sachet

Etiquette autocollante



Code	Diamètre	Conditionnement
553111 ●	Ø 15 mm	lot de 2



MONTURE SOFT TOUCH ABS BI-MATIÈRE

DESIGNATION Monture Soft Touch
 PRECONISATIONS Poignée Ergo PRO
 Compatible avec les perches System Block
 CONSTITUANTS : Manche bi-matière
 Fil aluminium diam 8 mm
 Système ABS



Code	Norme
------	-------

449127	5 étoiles
--------	-----------



MONTURE TÉLESCOPIQUE POUR MANCHON

Monture accès difficile
 Réglable 3 positions
 Manche polypropylène creux noir
 Clips auto-serrants



Code	Diamètre	Largeur
------	----------	---------

553125	Ø 6 mm	120 mm
--------	--------	--------



ROULEAU ANTIGOUTTE POLYPROPYLÈNE

DESIGNATION : MINI ROULEAU / MANCHON ANTIGOUTTE

PEINTURE : Peintures intérieures, finition mate et satinée

SUPPORT : Murs et plafond, portes et panneaux

MANCHON : Garniture : Tissu polyester tissé, fibres 10 mm

Couleur : Blanc, rayé jaune

Tube polypropylène : 15 mm, longueur 110 et 60 mm

Flasques polypropylène gris

MONTURE : Manche creux polypropylène noir

Fil acier galvanisé 6 mm, forme ouverte, système sans vis

Tube / garniture : Thermosoudage par enroulement hélicoïdal

Manchon / monture : système autoserrant, sans vis

Rouleau : Manchon pochette avec trou européen. Recharge : 2 manchons sous sachet

Etiquette autocollante



Code	Diamètre
------	----------

553112	Ø 10 mm
--------	---------



ROULEAU PRO FINITION MATE

DESIGNATION : Rouleau 27066180 / Manchon 25066180

PEINTURES : Peintures mates

SUPPORT : Surfaces planes : murs, plafonds

MANCHON : Garniture : Micro fibres polyester 14mm, dossier tissé

Couleur : blanc rayé vert

Tube polypropylène Ø 48, longueur 178

Flasques polypropylène blancs

MONTURE : Manche bi matière creux sans marque

Fil acier galvanisé 8 mm

Tube / garniture : thermosoudage par enroulement hélicoïdal

Tube / flasques : soudure ultra-sons - Assemblage monture

avec système ABS

Manchon sous film polyéthylène thermorétractable

Etiquette informative 115 x 115 mm + avec code à barres

EAN 13



Code	Largeur
------	---------

1100346	180 mm
---------	--------



ROULEAU PRO FINITION SATINÉE

DESIGNATION : Rouleau 27067180 / Manchon 25067180

PEINTURES : Peintures satinées

SUPPORT : Surfaces planes : murs, plafonds

MANCHON : Garniture : Micro fibres polyester 10mm, dossier tissé

Couleur : blanc rayé orange et jaune

Tube polypropylène ø 48, longueur 178

Flasques polypropylène blancs

MONTURE : Manche bi matière creux sans marque

Fil acier galvanisé 8mm

Tube / garniture : thermosoudage par enroulement hélicoïdal

Tube / flasques : soudure ultra-sons

Assemblage monture avec système ABS

Manchon sous film polyéthylène thermorétractable

Etiquette informative 115x115mm +avec code à barres EAN 13



Code	Largeur
------	---------

1100347	180 mm
---------	--------



ROULEAU SPÉCIAL ACRYLIQUE

DESIGNATION : MINI ROULEAU / MANCHON FINITION MATE

PEINTURE : Peintures intérieures, finition mate

SUPPORT : Murs et plafond, portes et panneaux

MANCHON : Garniture : Tissu microfibras de polyester, fibres 14mm

Couleur : Blanc, rayé vert

Tube polypropylène : 15 mm, longueur 110 et 60mm

Flasques polypropylène gris

MONTURE : Manche creux polypropylène noir

Fil acier galvanisé 6mm, forme ouverte, système sans vis

Tube / garniture : Thermosoudage par enroulement hélicoïdal

Manchon / monture : système autoserrant, sans vis

Rouleau : Manchon pochette avec trou européen. Recharge : 2 manchons sous sachet

Etiquette autocollante



Code	Diamètre
------	----------

553115	Ø 15 mm
--------	---------



ROULEAU TRAITEMENT DES BOIS

DESIGNATION : MINI ROULEAU / MANCHON FINITION LASURE

PEINTURE : Lasures, traitements des bois

SUPPORT : Portes et panneaux en bois

MANCHON : Garniture : Tissu microfibras de polyester fibres 8mm

Couleur : Blanc, rayé marron

Tube polypropylène : 15 mm, longueur 110 et 60mm

Flasques polypropylène gris

MONTURE : Manche creux polypropylène noir

Fil acier galvanisé 6mm, forme ouverte, système sans vis

Tube / garniture : Thermosoudage par enroulement hélicoïdal

Manchon / monture : système autoserrant, sans vis

Rouleau : Manchon pochette avec trou européen. Recharge : 2 manchons sous sachet

Etiquette autocollante



Code	Diamètre
------	----------

553120	Ø 15 mm
--------	---------



BALAI CANTONNIER EXTÉRIEUR + RACLOIR ACIER GALVA

S'adapte sur manche type 1
 Douille laitonée Ø 28 mm
 Fibres raides pour goudron et béton rugueux

Code	Longueur	Matière
559021	32 cm	fibres PVC



BALAI CANTONNIER EXTÉRIEUR

Balai avec embout métallique à encaster
 Fibre rigide

Code	Longueur	Matière
559018	32 cm	fibres PVC



BALAI USINE EXTÉRIEUR

S'adapte sur les manche bois cantonnier ref 9751
 Pour goudron et béton rugueux
 Spécial grandes surfaces

Code	Longueur	Matière
559020	60 cm	fibres PVC



BALAI POUR SOL CIMENT

Fibres souples, résistantes à l'eau
 Pour dalles et ciment

Code	Longueur	Matière
559025	29 cm	fibres PVC semelle bois



BALAI POUR TOUTES SURFACES

Utilisation : extérieur

Code	Longueur	Matière
559026	29 cm	fibres coco semelle bois
1100323	60 cm	fibres coco



BROSSE VIOLON 5 RANGS

Fil acier rond rigide

Code	Longueur	Matière
559034	20,5 cm	fil acier





BROSSE MANCHE BOIS 4 RANGS

Fil acier laitonné
Manche bois longueur 280 mm
Sortie de fil 28 mm



Code	Longueur	Matière
559033 ●	28 cm	fil acier



BALAYETTE MANCHE BOIS 3 RANGS

Fibres coco
Manche et semelle bois
Long manche



Code	Longueur	Matière
449204 ●	45 cm	fibres coco



BROSSE MANCHE PP CONVEXE

Fil acier laitonné souple



Code
645933 ●

Protections et rubans adhésifs



ADHÉSIF ORANGE ECO

Ruban adhésif vinyle plastifié PVC bâtiment
Protection et réparation
Pouvoir adhésif : 0.8 N / cm
Coloris : orange



Code	Longueur	Largeur (en mm)
241913 ●	33 m	50 mm



ADHÉSIF BÂTIMENT MULTI-USAGES L'ORANGE 6095

L'orange, le vrai
Ruban adhésif vinyle plastifié 12 / 100 mm
Multiusage bâtiment
Pouvoir adhésif : 1.2 N / cm
Coloris : orange



Code	Longueur	Largeur (en mm)
68933 ●	33 m	50 mm
68934 ●	33 m	75 mm



ADHÉSIF BÂTIMENT MULTI-USAGES L'ORANGE 6095

Multi-usages

PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc

Épaisseur totale : 0.125 mm

Allongement à la rupture : 200 %

Adhérence sur l'acier : 1.2 N/cm

Pégosité : 0.25 cm

Force de déroulement : 0.80 N/cm

36 rouleaux de 48 mm x 30 mètres.



Code	Longueur	Largeur
1145060 ●	30 m	48 mm

LES
indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

ADHÉSIFS PVC LES INDISPENSABLES

PVC souple

Pour tous travaux

Coloris : orange

LE MEILLEUR RAPPORT
**QUALITÉ
PRIX**



Code	Longueur	Largeur (en mm)	Conditionnement
988794 ●	33 m	50 mm	lot 3 rouleaux



ADHÉSIF DOUBLE-FACE 102

Pouvoir adhésif : 6.5/4.0 N / cm

Ruban adhésif tissu coton double face, naturel

Utilisation : fixation de moquette et revêtements de sol



Code	Longueur	Largeur (en mm)
68965 ●	25 m	50 mm



ADHÉSIF PARE-VAPEUR

Ruban adhésif haut de gamme imperméable à l'air

et à la vapeur, doté d'un support en PE renforcé et

d'une doublure en papier siliconé havane

Norme : NF EN12086



Code	Longueur	Largeur
1001521 ●	66 m	75 mm



RUBAN TOILE DE FAÇADIER 3119

Ruban adhésif SCAPA en vinyle tous usage pour le bâtiment

Coloris : orange



Code	Longueur	Largeur (en mm)
870956 ●	33 m	48 mm



TOILE AMÉRICAINNE MULTIUSAGE 3162

La toile US ultra résistante

Ruban adhésif tissu couché

PE 25 / 100 mm

Utilisation : réparations diverses

Raccord et étanchéité des gaines de ventilation

Fermeture de cartons

Pouvoir adhésif : 5.0 N / cm

Coloris : gris aluminium



Code	Longueur	Largeur (en mm)
512545	25 m	50 mm



PAPIER LISSE DE MASQUAGE 9060S

Tenue 60°C

Papier semi-crêpé, adhésif caoutchouc solvant

Masquage peinture et projection d'enduits

Couleur : chamois



Code	Longueur	Largeur (en mm)
156183	50 m	38 mm
156184	50 m	50 mm

Colles de fixation et mastics



MASTIC COLLE MS POLYMÈRE LES INDISPENSABLES

Mastic colle à base de MS polymères hybrides

Collage, réparation, calfeutrement ou étanchéité en extérieur, sur tous les supports et par tous les temps

Coloris : blanc

Code	Conditionnement
559524	290 ml



MASTIC COLLE NÉOPRÈNE BEIGE LES INDISPENSABLES

Colle pâteuse à base de caoutchouc synthétique solvanté

Assemblage pour collage de plinthes, bois et PVC rigide, poutres en polyuréthane, tasseaux (sauf polystyrène)

Coloris : beige

Code	Conditionnement
559536	310 ml





MASTIC COLLE ÉTANCHÉITÉ MSP 106 INVISIBLE

Tout en transparence !

Collage d'éléments transparents sur eux-mêmes ou sur tout autre support : aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé, zinc, cuivre, laiton, verre, miroir, polyester, bois, brique, béton, etc

Le MSP 106 invisible sert également à la réalisation de joints : il peut être utilisé entre autre pour l'étanchéité de vérandas et de serres

Norme : classe A+

Label : construction durable FDE&S

Code	Conditionnement
869883	290 ml



COLLE ET MASTIC ÉTANCHÉITÉ POLY MAX FIX&SEAL

Colle de montage et mastic d'étanchéité, sans solvants et isocyanates, à élasticité très élevée et à gain de résistance très rapide.

Poly Max Fix&Seal Express blanc - cartouche 435 G
Poly Max Fix&Seal Express crystal - cartouche 300 G

Code	Couleur	Conditionnement
1040772	blanc	435 g
1040773	crystal	300 g



MASTIC COLLE FIXATION ET ÉTANCHÉITÉ MSP 107

Mastic de collage et d'étanchéité, même sur supports humides

Technologie MS polymère

Multi matériaux, multi supports

Coloris : gris

Norme : classe A+

Label : construction durable FDE&S

Code	Conditionnement
631119	290 ml



MASTIC DE FIXATION MSP 108

Mastic MS Polymère de fixation hautes performances

Multi matériaux

Maintien immédiat

Coloris : blanc

Contenance : 290 ml

Norme : classe A+

Label : construction durable FDE&S

Code	Conditionnement
631122	290 ml





MASTIC COLLE SIKAFLEX PRO 11FC PURFORM

Multiusage : joint, collage, calfeutrement, intérieur, extérieur, peut être peint

Haute adhérence - Élasticité permanente

Ne coule pas - Sans retrait - Non corrosif

Excellente tenue au vieillissement et aux intempéries

Normes en vigueur : certification S.N.J.F, label façade

Classe F 25 E

Code	Couleur	Conditionnement
152404	beige	300 ml
415132	noir	300 ml
7657	blanc	300 ml
80254	gris	300 ml
80255	marron	300 ml



les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

MASTIC SANITAIRE SILICONE LES INDISPENSABLES

Mastic silicone destiné à la réalisation de joints d'étanchéité ou de collage

Élastomère 1ère Catégorie label S.N.J.F

Code	Conditionnement	Couleur
559531	310 ml	translucide
559530	310 ml	blanc

Le meilleur rapport
QUALITÉ
PRIX



les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

MASTIC BÂTIMENT SILICONE LES INDISPENSABLES

Pour réussir vos étanchéités à l'eau et à l'air

Mastic silicone

Joints de préfabrication

Bâtiment / menuiserie

Code	Conditionnement	Couleur
1334351	310 ml	RAL 7016
559532	310 ml	gris
559533	310 ml	brun
559534	310 ml	blanc
559535	310 ml	incolore

Le meilleur rapport
QUALITÉ
PRIX



Bostik
Smart Solutions

MASTIC TOUS SUPPORTS S545 BAIN CUISINE

BOSTIK S545 BAIN CUISINE TOUS SUPPORTS est un mastic silicone neutre traité fongicide (anti-moisissures), spécialement destiné à la réalisation de joints d'étanchéité sur tous les types de supports dans les locaux sanitaires (baignoires, bacs à douches, lavabos, éviers, à la jonction sol / mur) et spécialement recommandé sur les supports synthétiques.

Code	Couleur	Conditionnement
1318117	blanc	300 ml
1318118	transparent	300 ml



MASTIC ACRYLIQUE LES INDISPENSABLES

Mastic acrylique
Reprise de fissures
Joint de finition

Code	Conditionnement	Couleur
559526	310 ml	brun
559527	310 ml	blanc
559528	310 ml	gris
559529	310 ml	chêne clair

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX



MASTIC COLLE A+

Mastic colle polyuréthane
Haute adhérence
Élasticité permanente
Ne coule pas
Sans retrait
Non corrosif
Excellente tenue au vieillissement et aux intempéries
Certification S.N.J.F, label C

Code	Couleur	Conditionnement
783474	blanc	300 ml
783475	gris	300 ml
783476	marron	300 ml

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX



COLLE POLYMAX HIGHTACK EXPRESS

Colle de montage sans solvants et isocyanates.
Colle de montage à base de SMP-Polymère, sans solvants, à prise initiale très élevée et à gain de résistance.

Code

1113458



Bostik
simpt adhésives

COLLE GEL PU BOIS EXTÉRIEUR

Colle polyuréthane D4 liquide hautes performances pour l'extérieur
Colle polyuréthane gel - Hautes performances
Assemblage et aboutage bois Extérieur
Collage de matériaux divers

Code	Conditionnement
1021956	310 ml



COLLE MAXIGLUE GEL

Colle cyanoacrylate pour tous les collages au quotidien et petites réparations rapides. Formule gel pour surface verticale. Prise instantanée

Code	Couleur
320530	transparente



MASTIC BOIS DE REBOUCHAGE POUVRE

Le Mastic Bois Poudre rebouche les trous et les fissures de toutes tailles et reconstitue des parties manquantes.

LE MASTIC BOIS POUVRE BLANCHON est un mastic en poudre à mélanger avec de l'eau pour reconstituer les parties manquantes du bois, les angles cassés, reboucher les trous et fissures de toutes tailles, sans retrait.

Code	Couleur	Conditionnement
1346642	blanc	500 g
1346643	chêne clair	500 g
1346644	chêne rustique	500 g



MASTIC BOIS INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR PRÊT-À-L'EMPLOI

Le Mastic Bois permet de reboucher les trous et fissures sans retrait jusqu'à 1 cm, en une seule passe. Formulé avec des résines vinyliques très souples, le Mastic Bois suit les déformations du bois et adhère parfaitement sur tous les bois, aggloméré et contreplaqué. Sa composition à base de farine de bois et de fibre de cellulose, lui donne un aspect naturel proche du bois.

Le Mastic Bois est prêt à l'emploi, sans odeur, et s'applique très facilement grâce à sa présentation en tube. Après séchage complet, il se ponce très facilement, se teinte parfaitement et peut être recouvert par toutes les finitions : lasures, vernis, huiles, peinture. Sans odeur

En tube, sans mélange - Forte adhérence - Haute dureté

Suit les déformations du bois - A base de fibres de bois

Tous types de bois - Rebouchage sans retrait ni fissure

Ne craquelle pas, ne se rétracte pas jusqu'à 1 cm

Très facile à poncer - Bonne prise de teinte - Recouvrable par toutes finitions bois - Intérieur / Extérieur si recouvert

Code	Couleur	Conditionnement
383246	blanc	400 g
383249	chêne clair	400 g



MASTIC COLLE À JOINTS FERMACELL

Un mastic colle facile d'utilisation à forte résistance mécanique. Colle à joints fermacell, à base de polyuréthane, pour le traitement des joints entre plaques fibres-gypse fermacell à bords droits et plaques fermacell Powerpanel H2O..

Code	Conditionnement
69485	cartouche(s) 310 ml
49549	biberon(s) 1 kg



Colles vinyliques



COLLE PU AGOBOIS

Colle polyuréthane liquide
Assemblage et aboutage bois
Extérieur
Collage de matériaux divers

Code	Conditionnement
970096	500 g



COLLE VYNILQUE R22

Colle vinylique D1 pour l'assemblage et le placage du bois à prise lente
Colle vinylique bois mono-composante hautes performances, prête à l'emploi, prise lente, long temps ouvert.
Pour l'assemblage de bois et placage bois de toutes essences. Aboutage bois massifs. Menuiseries intérieures.
- Assemblage et placage bois - - Prise lente - - Long temps ouvert

Code
977229



Colles néoprènes



COLLE AGOPLAC DI GEL AVEC DURCISSEUR INCORPORÉ

Colle contact de placage pour matériaux divers
Spéciale stratifiés - Ne coule pas - Haute température > 130° C
Temps de séchage : 15 à 20 mn
Colle contact gel avec Durcisseur Incorporé - Placage à froid de stratifiés sur panneaux de bois
Assemblage de matériaux divers

Code	Conditionnement
968248	1 L
1049802	5 L



COLLE AGOPLAC DI LIQUIDE AVEC DURCISSEUR INCORPORÉ

Colle contact de placage pour matériaux divers - Spéciale stratifiés
Haute température > 130° C - Temps de séchage : 15 à 20 mn
Excellente prise initiale - Haute résistance thermique permet l'encollage jusqu'à une humidité relative de 65 %
Colle contact liquide avec durcisseur incorporé.
Placage à froid de stratifiés sur panneaux de bois. Assemblage de matériaux divers.
Colle contact liquide hautes performances spécialement formulée pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (panneaux de particules, panneaux MDF).
Convient également pour le collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses souples, polyester, polyuréthane, feutres, entre eux et sur différents supports : bois, ciment et métaux.
Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.

Code	Conditionnement
968272	1 L
970095	5 L



Colles techniques



COLLE ÉPOXYDIQUE SIKADUR 31EF

Colle structurale et mortier de réparation - Sikadur 31 EF - 1,2kg
Colle époxydique structurale.

Code	Conditionnement
920423	1,2 kg



SODAL

COLLE MOUSSE SOUDABOND EASY CONSTRUCTION

La Soudabond Easy Construct, la nouvelle référence de colle mousse pour cloisons, panneaux d'isolations, béton cellulaire en Négoce.

Mousse collante qui remplace le MAP

Permet le collage de tout matériaux type placo, béton cellulaire, isolants, bois

Code	Couleur	Conditionnement
1105940	orange	750 ml



Décapants

Blanchon

DÉCAPANT BÂTIMENT 10 MINUTES

Décapant multi-supports gélifié, idéal sur surfaces verticales.

Décape efficacement et rapidement tout type de finition : lasures, peintures, vernis, colles, enduits, crépis, mastics... Remet le support à nu sans le détériorer en moins de 10 minutes. Non corrosif pour le métal. Ne noircit pas le bois.

Code	Conditionnement
851553	1 L



Liquides, solvants et diluants



ACÉTONE

Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, tâches de fruits sur le marbre, mastics cellulosiques sur bois, cuirs, vitres, murs et sols

Pour enlever les traces diverses

Code	Conditionnement
160802	1 L





WHITE SPIRIT DÉSAROMATISÉ

Pour diluer peintures et vernis

Pour nettoyer les tâches de peinture fraîche sur sol et boiserie

Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus

Sans odeur

Code	Conditionnement
176460	1 L
176477	5 L



ACIDE CHLORIDRIQUE 23 %

Détartrant Décapant Régulation pH :

- Pour détartrer vos VVC
- Pour décaper et détartrer les métaux
- Pour nettoyer ciment, tartre, moisi sur le carrelage
- Pour rénover les marbres de plein air, pierres de terrasse, cuivres oxydés
- Pour déboucher et détartrer les canalisations et VVC
- Pour rectifier le pH trop élevé de l'eau des piscines

Code	Conditionnement
490846	1 L
473062	5 L



LAVE GLACE ÉTÉ DÉGRAISSANT

Dégraisse sans trace ni reflet

Code	Conditionnement
911455	5 L



LAVE-GLACE HIVER DÉGIVRANT -30° EN 5 L

Lave-glace dégivrant, sans méthanol et prêt à l'emploi. Dégraisse et dégivre sans traces ni reflets vos pare-brises pour une meilleure visibilité.

Parfum Citron.

Code	Conditionnement
1286687	5 L



Blanchon

PÂTE À RÉNOVER

La Pâte à Rénover est un mastic en poudre à mélanger avec de l'eau pour effectuer des réparations de toutes tailles, sans retrait ni fissures.

Sa formulation unique avec une résine de très haute dureté et de forte cohésion adhère parfaitement sur bois, métal, béton, plâtre et ciment.

Très facile à doser, après mélange, la Pâte à Rénover peut être travaillée dans un délai de 20 à 40 min, ce qui rend l'application plus confortable. La Pâte à Rénover se ponce très facilement à la main, sans effort. Elle sèche rapidement et peut être recouverte par tout type de peintures.

ÉCONOMIQUE, FACILE À DOSER, SANS ODEUR

Sans odeur

Haute dureté

Multi-usages

Excellente adhérence sur bois, métal, plâtre, béton, ciment

Temps d'utilisation après mélange : 20 à 40 min

Dosage facile et variable en fonction de la taille à reboucher

Très facile à travailler et à poncer

Séchage égrenable / recouvrable : 40 à 90 min selon la

profondeur de la réparation

Recouvrable par toutes peintures

Sans solvant

Ne craquelle pas

Ne se rétracte pas

Intérieur / Extérieur si recouvert



Code	Conditionnement	Couleur
1180709	1 kg	blanc

Blanchon

PÂTE À BOIS DE REBOUCHAGE RÉSINE ACRYLIQUE

Idéale pour les petites réparations, la Pâte à Bois en pot ou en tube possède une grande facilité d'application et une excellente adhérence.

Après séchage, la Pâte à Bois se ponce, se lime, se teinte, se vernit, se vitrifie, se cire, se peint et accepte clous et vis. Sa formulation à base de fibres de bois et ses nombreuses teintes permettent d'effectuer des réparation invisibles.

La Pâte à Bois permet d'obtenir une finition très lisse grâce à un grain fin. Elle se teinte parfaitement et peut être recouverte par toutes les finitions bois : vernis, vitrificateur, huile, cire, peinture. idéale pour les petites réparations, la Pâte à Bois en pot ou en tube possède une grande facilité d'application et une excellente adhérence.

Après séchage, la Pâte à Bois se ponce, se lime, se teinte, se vernit, se vitrifie, se cire, se peint et accepte clous et vis.

Sa formulation à base de fibres de bois et ses nombreuses teintes permettent d'effectuer des réparation invisibles.

La Pâte à Bois permet d'obtenir une finition très lisse grâce à un grain fin. Elle se teinte parfaitement et peut être recouverte par toutes les finitions bois : vernis, vitrificateur, huile, cire, peinture.

Sans odeur - Forte adhérence

A base de fibre de bois - Toutes essences de bois

Ne craquelle pas, ne se rétracte pas jusqu'à 5 mm

Très facile à poncer

Excellente prise de teinte

Grain fin, finition très lisse

Réparation au plus proche de la teinte du bois : palette de 10 teintes

Recouvrable par toutes finition bois

Intérieur / Extérieur si recouvert



Code	Conditionnement	Couleur
337150	Bidon de 250 g	naturel
337151	Bidon de 250 g	chêne clair
337155	Bidon de 250 g	pin



LESSIVE SAINT MARC OXYDRINE

Lessivage des murs et tous travaux difficiles

Composition : poudre non moussante

Nettoyage des outils : eau

Rendement : 100 m²/l

Idéal pour le lessivage avant gros travaux



Code	Conditionnement
674269	1,8 kg

Etanchéité d'extérieur



CAOUTCHOUC LIQUIDE D'ÉTANCHÉITÉ HBS-200 TIX

Non toxique
 A base d'eau

Enduit de protection universel, thixotrope, durable, résistant à l'eau et à l'air.

Le HBS-200® Caoutchouc Tix a une viscosité élevée, de sorte qu'il convient parfaitement pour obtenir rapidement la bonne épaisseur de produit pour les applications verticales et horizontales.

Résiste à l'eau et à l'air

Niveau d'élasticité permanente très élevé (900 %)

Excellente adhérence à beaucoup de supports

Facile à appliquer, idéal pour les applications verticales et pour obtenir rapidement la bonne épaisseur de produit

Qualité durable : durabilité d'au moins 20 ans (testé conformément à EN 1297)

Protège de la corrosion et de l'érosion

Résiste aux UV et aux intempéries

Résiste au sel et aux produits chimiques

Peut être peint

Exempt de solvant

Exempt de COV



Code	Conditionnement
1347586	pot de 1 L



ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ HBS-200 CAOUTCHOUC LIQUIDE

Enduit écologique, universel pour protéger et rendre étanche à l'eau et à l'air

HBS-200 Caoutchouc TIX cartouche de 310 G - Etanchéfier les surfaces à l'eau et à l'air

Code	Conditionnement
1189086	310 g



FOUDROYANT NIDS DE GUÊPES ET FRELONS KAPO

Insecticide longue portée spécial nids de guêpes et frelons

L'aérosol KAPO professionnel nids de guêpes et frelons contient 2 molécules combinées qui permettent d'éliminer les insectes en moins de 5 secondes et d'éviter la recolonisation des nids. Il est également très efficace contre les frelons asiatiques. Grâce à son diffuseur longue portée, les nids peuvent être neutralisés jusqu'à 6 mètres de distance en toute sécurité.



Code	Conditionnement
------	-----------------

1139596	750 ml
---------	--------



Vernis et vitrificateurs

Vernis	370
Vitrificateurs à solvant	370
Vitrificateurs phase aqueuse	371
Huile parquet	373
Savons naturel	374

Blanchon

VERNIS BOIS EXP INTERIEUR/EXTERIEUR PU PHASE AQUEUSE

Haute protection des boiseries et menuiseries
 Finition incolore ou teintée
 Aspect satiné, brillant ou mat
 Décore et met en valeur le veinage naturel du bois
 A base de résines polyuréthanes en phase aqueuse
 Film souple : résistance aux variations dimensionnelles du bois
 Haute résistance aux UV et aux intempéries
 Excellente applicabilité, séchage rapide et tendu parfait



Code	Conditionnement	Finition	Usage	Composition	Norme
337175	1 L	mat	intérieur/extérieur	PU phase aqueuse	4a
337177	1 L	satiné	intérieur/extérieur	PU phase aqueuse	4a
337211	2,5 L	mat	intérieur/extérieur	PU phase aqueuse	4a

Blanchon

VERNIS BOIS MARIN

Résistance maximale aux climats extrêmes et marins
 Climats extrêmes et atmosphère marine
 A base de résines polyuréthanes en phase aqueuse
 Film souple : résistance aux variations dimensionnelles du bois
 Forte concentration en agents anti-UV
 Haut pouvoir hydrofuge
 Haut pouvoir gommant
 Texture gel, ne coule pas
 Excellente applicabilité, séchage rapide et tendu parfait



Code	Conditionnement	Finition	Usage	Composition	Norme
337172	1 L	brillant	intérieur/extérieur	PU phase aqueuse	A+
337210	2,5 L	brillant	intérieur/extérieur	PU phase aqueuse	A+

Vitrificateurs à solvant

Blanchon

VITRIFICATEUR PARQUET VP

Vitrificateur Parquet polyuréthane hautes performances
 Pour parquets, planchers, escaliers
 Toutes essences de bois
 Haute résistance
 Très gommant
 Sans mélange (durcisseur incorporé)
 Met en valeur le parquet en réchauffant la couleur du bois
 Simple et agréable à utiliser
 Très faible odeur
 Ne glisse pas



Code	Conditionnement	Finition
337188	1 L	ciré naturel
337187	1 L	satiné
337215	2,5 L	satiné
337202	5 L	ciré naturel
337201	5 L	satiné

Blanchon

FOND DUR PREPLAST

Primaire universel de très haute qualité, à séchage rapide, avant toutes finitions

Réchauffe la couleur naturelle du bois

Très résistant

Haute qualité

Sans mélange

Faible odeur

Primaire de qualité pour vernis, vitrificateurs parquets ou cires

Idéal pour «bloquer» la Teinte à Bois, le Vieillisseur Bois ou la

Teinte Parquet Chêne Antique

Séchage rapide en 45 min

Gain de temps : égrenage très rapide et facile

Optimiser l'accroche sur bois exotiques

Évite les réactions colorées de certains vitrificateurs sur pin, pitchpin, sapin et bois résineux en général

Avant une mise en cire : assure une meilleure protection du parquet

Recommandé pour «isoler» les joints «pont de bateau» avant toute finition



Code	Conditionnement	Couleur	Composition	Usage	Norme
337170	1 L	incolore	résines synthétiques	pour bouche-porage des bois intérieurs	5b/7
337193	5 L	incolore	résines synthétiques	pour bouche-porage des bois intérieurs	5b/7

Blanchon

VITRIFICATEUR PARQUETS OCEANIC

Pur-Polyuréthane monocomposant

Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à son innovation Air Protect® : bloque 80% des émissions du parquet

Protège durablement les parquets des agressions chimiques et mécaniques

Très résistant aux taches, à l'abrasion, aux chocs et aux rayures

Pouvoir garnissant renforcé

Non glissant (glissance testée selon NF EN 13036-4)

Classement au feu CflS1 (PV sur demande)

Pour toutes essences de bois

Très agréable à l'application

Laisse au bois sa couleur naturelle

Remise en circulation rapide des locaux

Sans odeur

Il laisse au bois sa couleur naturelle et met en valeur son veinage.



Code	Conditionnement	Finition
337190	1 L	satiné
337191	1 L	bois brut
337217	2.5 L	satiné
337218	2.5 L	bois brut
337204	5 L	satiné

VITRIFICATEUR OCEANIC

Vitrificateur monocomposant en phase aqueuse.

INNOVATION : Le 1^{er} Vitrificateur Parquet absorbeur de formol - Assainit l'air intérieur.

Pur-Polyuréthane monocomposant

Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à son innovation Air Protect® : bloque 80% des émissions du parquet

Protège durablement les parquets des agressions chimiques et mécaniques

Très résistant aux taches, à l'abrasion, aux chocs et aux rayures

Pouvoir gommant renforcé

Non glissant (glissance testée selon NF EN 13036-4)

Classement au feu CflS1 (PV sur demande)

Pour toutes essences de bois

Très agréable à l'application

Laisse au bois sa couleur naturelle

Remise en circulation rapide des locaux

Sans odeur



Code	Conditionnement	Usage	Finition	Norme
337206	5 L	pour parquet	bois brut	A+

VITRIFICATEUR PARQUET OCEANIC

Vitrificateur monocomposant en phase aqueuse.

INNOVATION : Le 1^{er} Vitrificateur Parquet absorbeur de formol - Assainit l'air intérieur.

Pur-Polyuréthane monocomposant

Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à son innovation Air Protect® : bloque 80% des émissions du parquet

Protège durablement les parquets des agressions chimiques et mécaniques

Très résistant aux taches, à l'abrasion, aux chocs et aux rayures

Pouvoir gommant renforcé

Non glissant (glissance testée selon NF EN 13036-4)

Classement au feu CflS1 (PV sur demande)

Pour toutes essences de bois

Très agréable à l'application

Laisse au bois sa couleur naturelle

Remise en circulation rapide des locaux

Sans odeur



Code	Conditionnement	Usage	Composition	Norme
337207	5 L	pour parquets et planchers résines PU en phase acqueuse		7b2

VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT

Conjugu performance et écologie

Formule biosourcée* alliant performance et écologie

Protège durablement parquets, planchers et escaliers

Haute résistance aux passages répétés

Sans odeur

Ecolabel : Respectueux de l'homme et de l'environnement

Met en valeur le bois en lui apportant une nuance chaleureuse

Pour toutes essences de bois y compris exotiques

Sans mélange

Ne glisse pas

Confort d'application

Classement au feu CflS1 (PV sur demande)

Rapidité de séchage pour une immobilisation réduite des locaux

* matières premières non issues de l'agriculture biologique



Code	Conditionnement	Finition	Usage	Composition	Norme
377814	1 L	satiné	pour parquet planchers et bois	résines PU en phase acqueuse	7b2
379898	1 L	mat	pour parquet planchers et bois	résines PU en phase acqueuse	7b2
380189	5 L	satiné	pour parquet planchers et bois	résines PU en phase acqueuse	7b2
380190	5 L	mat	pour parquet planchers et bois	résines PU en phase acqueuse	7b2

Huile parquet

HUILE CIRE POUR PARQUETS ET PLANCHERS

Décore et protège

Huile de traitement et de finition naturelle du bois à base d'huiles végétales et de cires d'origine naturelle non issues de l'agriculture biologique.

Imprègne en profondeur, anti-poussière, parquet naturel, innombrables effets décoratifs.

Innombrables effets décoratifs

Contient des huiles végétales et des cires d'origine naturelle

Imprègne en profondeur

Anti-poussière

Parquet naturel



Code	Conditionnement
337159	1 L

HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT 5 L

Imprégnation naturelle sans lustrage

Huile parquet environnement pour la protection durable des parquets, planchers et escaliers.

Imprégnation naturelle sans lustrage, répond aux critères écologiques les plus sévères.

Met en valeur le naturel de toutes les essences de bois.

Entretien facile et régénération aisée, anti-poussière, sans odeur.

Conjugué performance et écologie

Sans lustrage

Sans odeur

Met en valeur le naturel de toutes les essences de bois

Entretien facile et régénération aisée

Anti-poussière

Protège durablement parquets, planchers et escaliers

Conjugué performance et écologie.

Sans lustrage

Code	Conditionnement	Couleur
378385	1 L	bois naturel
379896	1 L	bois brut
906916	5 L	nature
380191	5 L	bois naturel



HUILE POUR PARQUETS INCOLORE

Idéale pour lieux à trafic intense

Résine d'imprégnation pour parquets et planchers en bois, et parquets en bois debout, situés à l'intérieur.

Apporte aux parquets une belle chaleur naturelle, imprègne la surface du parquet, et la

protège contre la poussière et l'humidité

Imprégnation à régénération facile

Hydrofuge

Anti-poussière

Applicable en 2 couches

Aspect mat

Code	Conditionnement
337158	1 L
337208	5 L



Savons naturel

SAVON NATUREL

Nettoyage fréquent de tous les parquets huilés.

D'origine végétale et d'odeur agréable, le Savon Naturel permet le nettoyage régulier de tous les parquets huilés, en renforçant la protection du bois à chaque lavage. Puissant et concentré, il conserve aux parquets et planchers huilés leur aspect naturel et leur beauté. Indispensable avant chaque nouvelle mise en huile.

Code	Conditionnement
356334	1 L





Jardin et environnement

Sols extérieur, façades et toitures	378
Arrosages et pulvérisations	378
Arrosoirs	380
Pulvérisateurs	381
Accessoires de pose terrasses	382
Grillages	382
Accessoires clôtures grillages	382
Accessoires de piscines	384
Produits entretiens piscines	386
Produits piscines	388
Accessoires, consommables motocultures	388

Algimouss

AQUALUX
INTERNATIONAL

EDA

DIRICKXJ
le savoir-protection

ALP

TECHN'Ô

GLODIS

iriflo

MARLINE
CARBURANTS LUBRIFIANTS

PLACE Culture
Produits - Services - Solutions

BARDAHL
Lubrifiants

TMB CONVERT

Sols extérieur, façades et toitures

Algimouss[®]

TRAITEMENT ALGIMOUSS

Curatif et préventif, non corrosif, sans chlore, sans rinçage
Nettoyage, traitement et protection des toitures, murs et façades.
Élimine les mousses, lichens et algues.
Consommation de 1 l pour 5 m² en moyenne.

Code	Conditionnement
668470	bidon de 6 L
468394	bidon de 30 L



Algimouss[®]

ALGIFOB +

Protection invisible, anti-tâches, longue durée, sans solvant, sans silicone.
Imperméabilisant eau et graisses pour dallages, carrelages en terre cuite
Hydrofuge et oléofuge
Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et des corps gras dans les matériaux absorbants.

Code	Conditionnement
468422	bidon de 5 L
468425	bidon de 15 L



Arrosages et pulvérisations

TECHN'Ô

LANCE D'ARROSAGE AUTOMATIQUE BI-MATIÈRE VRAC

Lance arrosage jet réglable.
Bi-Matière avec soft touch. Jet réglable en continu.
Se connecte sur un raccord rapide.

Code
756091



TECHN'Ô

RACCORD RAPIDE UNIVERSEL BI-MATIÈRE

Raccord rapide universel bi-matière avec Soft touch pour une meilleure prise en main même avec les mains mouillées.
Permet de se connecter un à un tuyau de diamètre 12,5 à 19mm.

Code	Diamètre
1150290	Ø 12,5 à 19 mm



TECHN'Ô

RACCORD RAPIDE BI-MATIÈRE VRAC

Raccord rapide Bi Matière avec soft touch pour une meilleure prise en main même avec les mains mouillées.

Code	Diamètre
756084	Ø 19 mm



TECHN' O**NEZ DE ROBINET PLASTIQUE VRAC**

Raccords rapide, permet de relier un robinet à un raccord rapide

Code **Section**

756079 ● 20 x 27

**TECHN' O****LANCE D'ARROSAGE AUTOMATIQUE LAITON**

Lance en laiton très robuste à connecter sur un raccord rapide.

Jet réglable par rotation de la buse.

Fermeture complète du jet possible

Code **Type de conditionnement**

727788 ● blister

**TECHN' O****NEZ DE ROBINET AUTOMATIQUE LAITON**

Raccords rapide, permet de relier un robinet en 20x27 à un raccord rapide

Code **Dimension**

727892 ● F 20 x 27

**TECHN' O****RACCORD 3 BILLES AUTOMATIQUE LAITON**

Raccord rapide 3 billes en laiton Diamètre 19mm.

Idéal pour raccorder son tuyau d'arrosage à son robinet d'une façon durable.

Très résistant et anti-corrosion

Code **Diamètre**

727828 ● Ø 19 mm

**TECHN' O****RACCORD EXPRESS FEMELLE LAITON**

Le raccord Express, également appelé raccords tête de chat, est utilisé pour raccorder des tuyaux sans avoir à utiliser de clés. A chaque diamètre de tuyau correspond un diamètre de raccord Express, l'entre-griffes reste quant à lui identique.

Code **Section**

697113 ● 20 x 27

**TECHN' O****RACCORD EXPRESS MÂLE LAITON**

Raccord Express Mâle aussi appelé Raccord Pompier car fixation très robuste. Filetage 20x27

Idéal pour raccorder son tuyau d'arrosage à son robinet d'une façon durable. Très résistant et anti-corrosion

Vendu sous coque Blister transparente

Code **Section**

697111 ● 20 x 27



TECHN'O**RACCORD EXPRESS CANNELÉ + COLLIER LAITON**

Raccord Express aussi appelé Raccord Pompier car fixation très robuste.
Idéal pour raccorder son tuyau d'arrosage à son robinet d'une façon durable.

Très résistant et anti-corrosion



Code	Diamètre
797673	Ø 19 mm

TECHN'O**JOINTS POUR RACCORD EXPRESS LOT DE 2**

Pour équiper un raccord express

Lot de 2 joints pour équiper un Raccord Express aussi appelé Raccord Pompier car fixation très robuste.

**Code**

697115

TECHN'O**TEFLON**

Téflon pour étanchéité largeur 12mm, longueur 12m
Permet de totalement étanchéfier un raccordement qu'il soit avec une connexion plastique ou laiton



Code	Largeur	Conditionnement
1150278	12 mm	rouleau de 12m

iriflo**COUDE ÉGAL 90° - TYPE 120**

Code	Diamètre extérieur
40905	Ø 25 mm
40906	Ø 32 mm

**Arrosoirs****EDA****ARROSOIR TP PLASTIQUE**

Arrosoir lyonnais

Code	Conditionnement
170127	11 L



GLODIS

PULVÉRISATEUR PROFESSIONNEL PRO 8 3 BARS 8 L

Pression 3 bars
Cuve plastique
Avec entonnoir

Code	Conditionnement
689423	8 L



GLODIS

PULVÉRISATEUR PROFESSIONNEL TUKAN PLASTIQUE 3 BARS 5L

Contenance 5l
Pression 3 bars
Cuve en plastique résistant
1 bretelle de transport

Code	Contenance
1079955	5 L



GLODIS

PULVÉRISATEUR PROFESSIONNEL VITON PRO 5 PLASTIQUE 3BARS 5L

Pression 3 bars
Cuve plastique
Avec entonnoir

Code	Contenance
688381	5 L



Accessoires de pose terrasses



BANDE DE PROTECTION POUR LAMBOURDE

Bande de protection pour terrasse bois à coller sur les lambourdes de la terrasse.
Bande autocollante qui protège les lambourdes de l'humidité et des ruissellements des eaux de pluie.

Augmente la durée de vie de la terrasse.

Résistance UV et GEL.

Adhère sur bois, béton et métal.

Indéchirable.



Code	Dimensions	Couleur
1029119	7,7 cm x 20 m	noir

CALE PLATE

Spécialement étudiées pour le calage et la mise à niveau de faible hauteur

Assortiment de cales plates de différentes épaisseurs : 2, 3 et 5 mm.

Sécables: 4 cales en 1 soit 1200 cales dans le seau. Idéales pour n'importe quel type de calage de plancher bois (terrasse, parquet) et pour tous travaux intérieurs et extérieurs de menuiserie.

Superposables et empilables grâce aux ergots, elles peuvent s'utiliser avec les autres cales plates et cales crantées Jouplast®.

Elles peuvent être vissée, collée ou clouée.

Solution 100% française.



Code	Longueur	Largeur	Épaisseur
1157568	80 mm	60 mm	2-3-5 mm

Grillages



GRILLAGE SIMPLE TORSION VERT

Il est idéal pour les surfaces accidentées comprenant des dénivelés importants.

Le grillage simple torsion est adapté pour de multiples usages tels que la délimitation de jardins, propriétés privées, exploitations ou entreprises.

Vert non compacté (NC) et compacté (C)

Grillage gamme Galva, nous consulter

Diamètre fil 2,4 mm

Rouleau de 25 m



Code	Couleur	Caractéristique	Hauteur	Maille
1021129	vert	non compacté	1,20 m	50 mm
1021131	vert	non compacté	1,50 m	50 mm
1021639	vert	non compacté	1,75 m	50 mm

Accessoires clôtures grillages



FIL D'ATTACHE PLASTIFIÉ

Le fil d'attache de Dirickx est utilisé pour attacher les grillages ou les clôtures résidentielles sur les fils de tension.

Code	Couleur	Diamètre fil	Conditionnement
639886	vert	Ø 1,5 mm	bobine de 100 m





FIL DE TENSION GALVA

Fil d'attache galvanisé.

Code	Diamètre fil	Conditionnement
1026289	Ø 2,7 mm	bobine de 100 m



FIL DE TENSION PLASTIFIÉ

Fil en acier plastifié.

Il sert à guider votre grillage entre vos poteaux.

Bobine : 100 m

Code	Couleur	Diamètre fil	Conditionnement
94901	vert	Ø 2,7 mm	bobine de 100 m



PIQUET PLASTIFIÉ

Piquet en T pour clôture métallique galvanisé à chaud.

Pour clôtures métalliques

Piquet pour clôture type «TELINEA» - Section «T». Longueurs modulaires progressives.

Ame percée (trous Ø 9 mm), à distances appropriées, pour le passage des fils de tension et pour la

fixation des jambes de force. Acier laminé à chaud S 235 JR - S275

JR. Piquet pour clôture type «TELINEA» - Section «T».

Longueurs modulaires progressives.

Ame percée (trous Ø 9 mm), à distances appropriées, pour le passage des fils de tension et pour la fixation des jambes de force.

Acier laminé à chaud S 235 JR - S275 JR. Piquet en T pour clôture métallique

Galvanisé à chaud

Plastification basic

Code	Couleur	Hauteur
15327	vert	1,5 m
15328	vert	1,75 m
907573	vert	2 m



JAMBE DE FORCE PLASTIFIEE

Pour augmenter la résistance de votre clôture

Grande praticité et rapidité de montage.

Pour la pose de grillage en rouleaux.

Juxtaposée au piquet de départ et à chaque piquet de reprise de tension, elle augmente la résistance de votre clôture. S'utilise avec le piquet T.

Jambe de force pour piquet de clôture.

Section angle.

Longueurs modulaires progressives.

Extrémités façonnées pour la fixation aux piquets.

Convient pour la pose de piquets dans tous les types de sol

Code	Hauteur	Couleur
1065631	1,50 m	gris 7016
2866	2 m	vert



BONDE DE FOND PISCINE

La bonde de fond VITBFB d'Aqualux est un élément de filtration pour piscine. Elle permet de capter les eaux au fond du bassin. Elle est composée de :

- une bonde
- une grille
- une conversion 63-50.

Raccordement 50 ou 63 mm à coller.

Conception sans rebord : aucun obstacle pour le robot.

Plots de blocage pour fer tors. Aucune vis apparente.

Vidange totale par vide cave.



Code

381768



PRISE BALAI POUR PISCINE BÉTON VITPRB

Raccordement : diamètre 50 mm à coller ou fileté 2".

Code

381771



RACCORD TÉ PVC 50 MM

Té à 90° pour raccord de tube de circulation d'eau de piscine. Il permet de relier trois tubes pour former un angle droit.

Code

483560

Diamètre

50 mm



TUYAU 2 EMBOUTS FLOTTANT

Embout compris.

Raccord tournant intégré.

Ø 38 mm.

Code

646123

Diamètre

38 mm

Longueur

9 m



SKIMMER GM BÉTON

Enjoliveur de skimmer de piscine.

Sa forme en angles arrondis lui confère un aspect design.

Il se clipse sur la meulrière du skimmer par 15 tétons

Se positionne et se fixe par l'intérieur du bassin.

Pose facile.

Volet anti-bruit.

Effet « niveau d'eau haut » : meulrière rehaussée pour un niveau d'eau proche de la margelle.

Mise en place par l'extérieur et sans collage. Découpe 213 x 447 mm (version panneau).

Possibilité de sortir le panier par l'avant (en retirant le volet).



Code

381813

MANCHON PVC FEMELLE 50 MM

Manchon raccord pour tube de circulation d'eau de piscine. Il permet de relier deux tubes.

Code	Diamètre
483564	50 mm



RACCORD UNION 1"1/2 MÂLE 50 MM

Raccord union mâle, destiné au réseau d'eau de la piscine. Permet de relier un tube lisse à un tube fileté.

Code	Type	Diamètre
483684	mâle	50 mm



RACCORD UNION RÉDUIT MÂLE 50 MM

Raccord union mâle, destiné au réseau d'eau de la piscine. Permet de relier un tube lisse à un tube fileté.

Code	Type	Diamètre
483685	mâle	50 mm



RÉDUCTION COURTE MÂLE-FEMELLE

Caractéristiques:

Type détaillé du produit: réduction

Dimensions: 63x50mm

Matière: PVC

Code	Type	Matière	Diamètre
483567	mâle femelle	PVC	Ø63x50 mm



REFOULEMENT BÉTON POUR PISCINE

Buse de refoulement VITBRB d'Aqualux pour renvoyer l'eau filtrée dans la piscine.

Composée de :

Une buse

Une rotule

Une bague

Un cache.

Compatible avec toutes les traversées de paroi du marché.

Aucune vis apparente.

Vissage/dévisage facilités.

Raccordement : diamètre 50 mm

A coller ou fileté 2".

Code
381769



COUDE 45° Ø 50 PVC P

Coude pression piscine 45°, diamètre 50 mm.

Code	Diamètre
483557	50 mm



COUDE PVC

Coude pression piscine 90°, diamètre 50 mm.

Code	Diamètre
483551	50 mm



EMBOUT FILETÉ PVC 50X1 /1/2

Embout mixte fileté

Diamètre M 60 mm / F 50 mm / M 1"1/2

Code	Diamètre
719090	Ø50x60 mm



Produits entretiens piscines



AUGMENTEUR DE PH MOONPLUS

Poudre de régulation Moonplus d'Aqualux pour équilibrer le pH de l'eau de piscine. Il augmente l'alcalinité lorsque cela est nécessaire.

Code
477935



POUDRE BAISSÉ PH

Poudre baisse pH pour piscine Moonminus seau de 5 Kg.

Code
562312



PASTILLE DE BROME MOONBROME

La pastille de brome Moonbrome d'Aqualux permet d'éviter la formation de chloramines irritantes dans l'eau de piscine. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Code	Granulométrie	Conditionnement
489692	20G	bidon de 5 kg



PASTILLE DE CHLORE MOONCHOC

La pastille effervescente Moonchoc d'Aqualux s'utilise pour la désinfection choc d'eau de piscine. Elle se place à l'intérieur d'un skimmer.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

- Dissolution rapide
- Adapté aux eaux douces ou acides



Code	Conditionnement
------	-----------------

477937	seau de 5 kg
--------	--------------

LIQUIDE ALGICIDE MOONGICID

L'algicide liquide Moongicid d'Aqualux permet d'empêcher l'apparition d'algues et de bactéries dans l'eau de piscine. Il évite ainsi la transmission de verrous et de mycoses.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Double action

- Pas d'incidence sur le stabilisant
- PH neutre
- Ne tache pas
- Bouchon de sécurité enfant



Code	Conditionnement
------	-----------------

381761	bidon de 5 L
--------	--------------

OXYGÈNE ACTIF MONOXYCHOC

L'oxygène actif Moonoxychoc liquide d'Aqualux permet d'éliminer totalement les chloramines, bromamines et autres composés colloïdaux, dans l'eau de piscine.

Ne modifie pas le taux de stabilisant.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Code	Conditionnement
------	-----------------

562315	bidon de 5 L
--------	--------------

GALETS CHLORE MOONTRICLOR

Galets de chlore pour piscine Moontricolor seau de 5 Kg. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Code	Conditionnement
------	-----------------

1002786	seau de 5 kg
---------	--------------

GALETS TOUT' ACTIONS

Efficacité longue durée.
Traitement uniforme grâce à une diffusion lente et régulière.

Multiaction :

Désinfection permanente au chlore stabilisé

Clarification de l'eau

Stabilisation du chlore

Floculation du filtre

Lutte contre les algues

Galets de 200 g

Seau de 5 kg

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Code	Conditionnement
904386	seau de 5 kg

PRODUIT D'HIVERNAGE MOONHIVER

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Code	Conditionnement
381749	bidon de 5 L



Produits piscines

COLLE POOL TITE PVC

Colle pour piscine destinée aux canalisations de piscine en PVC.
Elle contient des solvants qui s'évaporent rapidement, permettant donc une utilisation sous pression du réseau de tuyauterie.

Code	Conditionnement
1248924	250ml



Accessoires, consommables motocultures

ESSENCE POUR MOTEUR 4 TEMPS PREMIUM

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 4 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux. Cette essence est élaborée à partir d'un Carburant-Alkylat, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt. Meilleur que l'essence ordinaire avec 10% d'éthanol des stations-service.

Les bidons avec bouchon de sécurité enfant sont recyclables.

Code	Conditionnement
990770	bidon de 5 de L





MÉLANGE POUR MOTEUR 2 TEMPS PREMIUM

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics.

Ce mélange est élaboré à partir d'un Carburant-Alkylat, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt, et d'une huile haut de gamme éco labélisée.

Dosé à 2,8% pour être compatible avec la plupart des constructeurs.

Les bidons comportent un N° de lot pour une meilleure traçabilité du produit.

Diminue la production de gaz d'échappement nocifs.

Réduit considérablement les dommages sur l'environnement.

Stockable plusieurs années, (3 à 5 ans), il est idéal pour l'hivernage.

Coloration de l'huile en bleu pour déceler sa présence dans le mélange.

Absence pratiquement de tous les composants dangereux, (benzène < 0,1%).

Idéal pour les utilisateurs car sans perte de temps et sans risque d'erreur de dosage.



Code	Conditionnement
------	-----------------

990771	bidon de 5 L
--------	--------------



HUILE DE CHAÎNE

Huile de chaîne à haute performance

Huile hautes performances renforcée d'additifs anti friction assurant la longévité et le coupant sur tous types de chaînes.

Code	Conditionnement
------	-----------------

1020969	bidon de 5 L
---------	--------------



JERRICAN 10162 R PLASTIQUE ROUGE 20L

Jerrican plastique rouge spécial hydrocarbure équipé d'un bouchon verseur

Code	Couleur	Conditionnement
------	---------	-----------------

122410	rouge	20 L
--------	-------	------







Equipements de protection de chantier

Barrières, clôtures, filets et tapis	392
Petites signalisations	392
Hygiènes	393
Sécurités	394



Barrières, clôtures, filets et tapis

BALISAGE DE CHANTIER ORANGE

Hauteur : 1 m

Couleurs intenses et brins larges

Mise en place aisée et rapide

Économique et réutilisable

Utilisation indispensable pour la signalisation des chantiers de bâtiments et de travaux-publics

Ce balisage de chantier est un filet de signalisation mono orienté orange qui permet de délimiter et signaler les zones de chantiers, les événements sportifs etc. Il est fabriqué à partir de polyoléfine. Il offre une haute visibilité quelles que soient les conditions météorologiques. Le filet est traité avec des additifs anti-UV. Il est personnalisable. Il est vendu en rouleau de 50 mètres de longueur, disponible en 1 mètre de hauteur ou 1,2 mètres de hauteur.



Code	Matière	Longueur
609388	PE	50 m

HERAS

COLLIER ANTI-VANDALISME

Collier standard de fixation pour clôtures mobiles

Ecrous placés à l'intérieur du chantier et serrés au moyen d'une clé standard

Code

498608



Petites signalisations

TALIA
PLAST

CÔNE DE SIGNALISATION

En polyéthylène rouge fluorescent avec bandes blanches sérigraphiées.

Emboîtable.

Très résistant à la déformation et à l'écrasement.



Code

792517

TALIA
PLAST

FARDIER TALIAFLUO CYLINDRIQUE

Boîtier cylindrique en polypro jaune fluo.

Hauteur : 20cm, Ø10cm.

Bande horizontale rouge rétroréfléchissante.

Fixation par drisse en nylon tressé.



Code

1322436

TALIA
PLAST

JALON EMBOÎTABLE 1 M

Jalon de 1 m emboîtable avec une pointe rétreinte. Le tube a un diamètre de 22 mm. La peinture époxy est blanche avec une gaine plastique rouge.

Code

83807





CHIFFON BLANC CARTON 10 KG

Carton de 10 kilos de chiffon blanc en coton traité qui ne peluche pas, pour nettoyer votre chantier après travaux

Code	Conditionnement
------	-----------------

895430	carton de 10 kg
--------	-----------------



LINGETTES NETTOYANTES JETABLES VIRUCIDE XTRA CLEAN

Pour les métiers du bâtiment, peintres, plaquistes, jointeurs, maçons, plombiers, menuisiers, charpentiers.
Boîte de 80 lingettes imprégnées pour le nettoyage des mains, outils, et surfaces lisses non poreuses.
Permet un nettoyage rapide et sans rinçage.
Une face texturée et une face lisse pour une plus grande efficacité.
Contient de l'Aloé Vera aux propriétés hydratantes et régénérantes.
Indéchirables.

Code	Conditionnement
------	-----------------

1433237	Le tube de 80
---------	---------------



GEL NETTOYANT MICROBILLES POUR LES MAINS 4,5 L

Nettoyage efficace des mains fortement souillées par les activités manuelles professionnelles, ce savon d'atelier est un produit d'entretien professionnel composé de microbilles rouges en plastique qui permettent d'éliminer efficacement et rapidement les salissures fortes

- Grosse contenance
- Forte efficacité

Code	Contenance
------	------------

533774	4,5 L
--------	-------



BOBINES 21 CM X 25 CM LOT DE 2

Bobine d'essuie mains papier pure ouate blanche. Cette bobine essuie mains en rouleau est compatible avec la majeure partie des distributeurs automatique

Code	Couleur	Conditionnement
------	---------	-----------------

463536	blanche	lot de 2
--------	---------	----------

463874	chamois	lot de 2
--------	---------	----------



SACS POUBELLE NOIR 100 L

Sacs en plastique ultra résistant

Code	Conditionnement
232179 ●	Le rouleau de 10



POUBELLE À COUVERCLE 80 L

Poubelle en plastique avec couvercle et d'une contenance de 80 litres. Fabrication robuste.

Code
231991 ●



SACS À GRAVATS PE

Sac à gravats PE d'une capacité utile de 75 litres.

Code	Contenance
46825 ●	75 L



Sécurités

TROUSSE DE SECOURS BTP 1/5 PERSONNES

Composition adaptée aux besoins des utilisateurs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Trousse de secours petit modèle spéciale BTP.

Code
1012178 ●



NOTES

Series of horizontal dotted lines for taking notes.



Equipements de protection individuelle

Protection de la tête	398
Lunettes	399
Protection des voies respiratoires	402
Protection des mains	403
Protection du corps	408
Protection des pieds	414
Bottes	416





CASQUE ANTIBRUIT 30DB INTERLAGOS FOLD ABLE REGLABLE

Souplesse et confort accrus.

Casque antibruit pliable avec coquille ABS.

Coussinets rembourrés en mousse synthétique.

Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort mousse pour un meilleur confort.

Taille ajustable, double arceau.

Code

1433322



CASQUE ANTIBRUIT 26DB INTER LIGHT GRIS REGLABLE

Souple et matelassé.

Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse synthétique.

Arceau ABS réglable en hauteur, ajustable.

Code

1433323



BOUCHONS D'OREILLES ANTIBRUIT 36DB

Confort de port

Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane Ø 12 mm.

Sachet plastique individuel par 2 bouchons.

EN352-2

Protection contre le bruit pour métiers de l'industrie lourde, industrie légère, services, logistique.

Code

421217

Conditionnement

boite de 200



BOUCHONS D'OREILLES RELIES PAR ARCEAU PLIABLE

Confort de port.

Bouchons d'oreilles en mousse polyuréthane, réutilisables, reliés par un arceau pliable en polypropylène pouvant se porter sous le menton. Facile à ranger, ce produit est idéal pour le port intermittent ou occasionnel.

EN352-2

Protection contre le bruit pur métiers de l'industrie lourde, industrie légère, services, logistique.

Produit réutilisable

Code

313487





CASQUETTE POLYESTER/COTON ANTI HEURT AIRCOLTAN GRIS CLAIR/ GRIS FONCE

Taille ajustable

Casquette anti-heurt type base-ball, en textile polyester/coton. Equipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en EVA pour amortir les chocs.

Taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm.

Polyester/coton

Tête aérée tout en maille mesh pour plus de confort.



Code

869699



CASQUE DE CHANTIER OCEANIC II RB 40

Coque en PE HD traité anti UV est une excellent protection contre la projection de métal en fusion.

Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort.

Caractéristiques :

Coiffe : réglage standard

Durée de vie > 3 ans

Coque en PE HD traité anti UV

Harnais avec 6 points d'ancrage

Durée de vie de 5 ans



Code

98769

Couleur

blanc

98774

bleu

CASQUE DE CHANTIER ZIRCONI BLANC SERRAGE GLISSIÈRE

Casque de chantier en polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV.

Coiffe polyéthylène BD, avec 8 points de fixation.

Basane éponge.

Serrage glissière.

Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm.

Poids : 370 g

EN397-EN50365:2002

Taille ajustable.



Code

624795

Lunettes



LUNETTE DE TRAVAIL BL 30 INCOLORE

Verres clairs, construction entièrement sans vis et sans métal.

Une particularité est la construction Stop-In, ce qui signifie que les extrémités des supports ne heurtent pas les surfaces intérieures des lentilles en position de rangement, ce qui réduit considérablement les rayures sur les lunettes, et prolonge la durée de vie. Convient pour la protection contre les menaces les plus courantes de l'industrie.

Revêtement anti-rayures et anti-buée des deux côtés des verres.



Code

1443280

LUNETTES COBRA INCOLORE

Lunettes Incolores

Oculaire PC de rechange incolore durci & anti-buée PLATINUM Lite.

Le confort enveloppant incontournable. Le best-seller polyvalent, panoramique et indispensable ! Enveloppante et sans aucune gêne pour la vision, COBRA offre une vision panoramique à 180° de qualité optique parfaite. La possibilité d'intervertir les branches avec une tresse réglable et l'option bord mousse font de COBRA un modèle ultra-polyvalent.

Taux de transmission de la lumière de 90%

Compatible avec le traitement PLATINUM anti-buée



Code

857676 ●

LUNETTES CONTOUR INCOLORE

Lunette de protection incolore

Monture nylon bronze - branches TIPGRIP - nez TPE confort - Oculaire PC incolore durci & anti-buée PLATINUM - étui microfibre.

21 g de puissance : solidité, protection, design, confort et légèreté... CONTOUR se hisse parmi le top 3 des modèles les plus vendus.

Taux de transmission de la lumière de 90%

Compatible avec le traitement PLATINUM anti-buée



Code

644381 ●

LUNETTES CONTOUR POLARISANTE

Lunette de protection incolore

Monture nylon gunmetal - branches TIPGRIP - nez TPE confort - Oculaire PC Polarized durci - étui microfibre.

21 g de puissance : solidité, protection, design, confort et légèreté.

CONTOUR se hisse parmi le top 3 des modèles les plus vendus.

Taux de transmission de la lumière de 90%

Compatible avec le traitement PLATINUM anti-buée



Code

857677 ●

LUNETTES MASQUE BL15 INCOLORE

Masque de protection incolore

Monture PVC aérée incolore - Oculaire PC incolore.

Les lunettes masques BL15APSI de la marque Bollé Safety protègent du risque mécanique (impact à faible énergie) dans des conditions de températures extrêmes, de -5°C à 55°C (norme EN 166 FT). Elles sont donc particulièrement adaptées aux risques industriels les plus courants.

Monture souple et aérée

Tresse ajustable

Compatible avec le port des lunettes correctrices



Code

917125 ●

LUNETTES MASQUE COBRA INCOLORE

Lunette de protection incolore

Oculaire PC incolore durci & anti-buée PLATINUM - Tresse nylon et mousse - étui microfibre. Enveloppante et sans aucune gêne pour la vision, Cobra offre une vision panoramique à 180° de qualité optique parfaite.

La possibilité d'intervenir les branches avec une tresse réglable font de Cobra un modèle ultra-polyvalent.

2 usages (version lunette ou masque)

Protection supérieure

Champ de vision panoramique

Nez anti-glisse

Branches droites confort anti-glisse

Version branches ou tresse avec mousse interchangeable

Face inclinable

Code

644385 ●



LUNETTES RUSH PLUS FUMÉE

Lunette de protection incolore

Branches bi-matières rouge/noir - Oculaire PC fumé - durci & anti-buée PLATINUM.

La RUSH+ se dote d'un design ultra-sportif grâce à ses branches ultra-souples co-injectées, et personnalisables.

Taux de transmission de la lumière de 90%

Compatible avec le traitement PLATINUM anti-buée

Branches bi-matières, ultra-souples et colorées

Nez ajustable anti-glisse

Protection supérieure

Code

917122 ●



LUNETTES HUSTLER FUMÉE

Lunette de protection fumée

Monture nylon noire - Oculaire PC fumé durci & anti buée PLATINUM Lite - étui microfibre.

Oculaire fumé, traité anti-buée, anti-rayures et anti-UV

Branches droites, nez anti-glisse, design

Poids : 25 g

Norme : EN 166-172

Filtre les UVA et UVB (99,99%)

Compatible avec le traitement PLATINIUM anti-buée

Monture souple et enveloppante

Nez anti-glisse

Branches anti-glisse TIPGRIP

Code

780787 ●



3M

DEMI-MASQUE À FILTRES

Demi-masque série 4000 contre les gaz et les vapeurs
Demi-masque prêt à l'emploi à filtre intégré, anti-poussières et antigaz, contre les vapeurs organiques et particules A1P2. Très facile d'utilisation (sans pièces détachées) et d'un grand confort (joint silicone). Garantit une parfaite étanchéité au porteur. Sachet hermétique refermable fourni pour une durée de vie plus longue du produit (rangement après utilisation).



Code

1175547 ●

3M

DEMI-MASQUE À CARTOUCHES

Lavage à l'eau chaude et savon
Les masques de la série 6000 s'utilisent avec deux filtres latéraux très légers qui sont fixés à la pièce faciale par un simple système à baïonnette. Ils constituent une solution économique et flexible. Ces demi-masques peuvent également être utilisés avec le système à Adduction d'Air 3M S-200 pour un confort accru et une plus grande souplesse d'emploi. Ils doivent être vendus avec le filtre antipoussières et antigaz ABEK1 P3 KIT code 1294039



Code

1349756 ●

3M

FILTRE ANTIPOUSSIÈRE ET ANTIGAZ ABEK1P3 KIT

Appareils respiratoire réutilisables
Kit filtre antipoussières et antigaz A2P2 peinture sprayproduits chimiques.

Contient :

- 1 paire de filtre antigaz
- 1 paire de filtre antipoussières
- 1 paire de bagues de fixation

Doit être associé au masque 6200 PRO (code 1349756)



Code

1294039 ●

DELTAPLUS

DEMI-MASQUES JETABLES AVEC VALVES FFP2 M1200V

Sans latex.
Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance.



Code

Conditionnement

325878 ● boîte de 10



DEMI-MASQUE À FILTRES INTÉGRÉS AVEC VALVE FFP3

Masque sans agrafe

Demi-masques filtrants jetable format 4 volets pliables en fibre synthétique non tissée.

Valve d'expiration haute performance.

Barrette nasale de réglage et renfort bord mousse.



Code	Conditionnement
1225441	boite de 10



MASQUE PLIABLE AVEC SOUPAPE FFP2

Masque pliable anti-poussières avec soupape FFP2. Brevet 3M, le masque pliable 3 panneaux apportent un confort de port inégalé sur le marché.

Code
1175545



Protection des mains



GANT CUIR BEIGE

Le pouce et l'index renforcé rendent le gant plus anatomique pour une plus grande facilité d'utilisation.

Scapa Cuir est un gant coupé cousu fait de cuir fleur de bovin. Il est utilisé pour tout

type de manipulation en environnement sec.

Manipulation sèche.

Manipulation abrasive légère.

Assemblage.

Emballage, entreposage.

Code	Taille
1121454	T.10



GANT ANTI-COUPURE MOUSSE NITRILE VERT/NOIR

Sans peluche et respirant.

Finition antimicrobienne 'Sanitized'.

Scapa Anti coupure est un gant tricoté en HPPE, nylon, élasthane et fibres de verre, enduit de

mousse nitrile sur la paume. Il est utilisé pour tous les types de maintenances avec risques modérés de coupure.

Manipulation sèche, huileuse et grasseuse.

Manipulation abrasive et coupante.

Assemblage et manipulation de précision.

Emballage, entreposage.

Code	Taille
1121468	T.9
1121469	T.10





GANT BASIQUE PU GRIS

La finition antimicrobienne 'Sanitized' fournit une plus grande fraîcheur.
 Scapa basique est un gant tricoté polyester recouvert d'un enduit PU sur la paume. Il est utilisé pour tout type de manipulation générale en environnement sec ou graisseux demandant une haute dextérité.
 Manipulation sèche ou graisseuse.
 Manipulation abrasive.
 Assemblage, manipulation de précision.
 Emballage, entreposage.



Code	Taille
1121457	T.9
1121458	T.10



GANT BÂTIMENT LES INDISPENSABLES BLEU

Support en polyester
 Paume recouverte de nitrile
 Haute dextérité
 Protection contre les risques mécaniques - norme EN 388
 Abrasion : 3
 Coupure : 1
 Lacération : 2
 Perforation : 1
 Pour travaux de manutention générale



Code	Taille	Conditionnement
1279384	T.9	de
1279389	T.9	lot de 6
1279385	T.10	de
1279390	T.10	lot de 6



GANT BÂTIMENT

Le traitement anti bactérien permet de réduire les odeurs. Le traitement anti bactérien permet de réduire les odeurs
 Scapa Graisse est un gant tricoté polyamide enduit de nitrile sur la paume. Il est utilisé pour les manutentions fines en environnement humide ou huileux/graisseux.
 Manutention humide ou huileuse/graisseuse.
 Manutention abrasive.
 Assemblage et manutention de précision.
 Emballage, entreposage Manutention humide ou huileuse/graisseuse.
 Manutention abrasive.
 Assemblage et manutention de précision.
 Emballage, entreposage.



Code	Taille
1121459	T.9
1121460	T.10



GANT CARRELEUR NYLON/LATEX BLEU

Ces gants de carreleur sont en nylon/latex couleur bleu, entièrement flexible, rugueux et totalement hermétique à l'eau et sa forme ergonomique le rend parfaitement adapté pour la pose un carrelage. Sans coutures

Forme ergonomique

Ultra flexible

Hermétique à l'eau

Résistant aux acides, bases, et autres produits physiologiques

Code	Taille
1121476	T.9
1121477	T.10



les indispensables PRODUITS D'EXPERTS

GANT EXPERT LES INDISPENSABLES ROUGE

Protection contre les risques mécanique

Support en nylon avec induction en nitrile foam

Gris paume et renforcé grâce aux picots sous enduction

Grande résistance à l'abrasion

Excellent confort et bonne respiration

Rouge

Code	Taille	Conditionnement
1279387	T.9	lot de 6
1279388	T.10	lot de 6
1279382	T.9	de
1279383	T.10	de



GANT MAÇON COTON/LATEX BLEU

Gant maçon, manchette longue, 100% latex support coton, couleur bleu. Gants jetables

Code	Taille
1121474	T.9



Equipements de protection individuelle



GANT MAXIFLEX ENDURANCE 42-845

Gardez les mains fraîches, sèches et productives
 Sans coutures, enduit nitrile sur support en nylon/lycra, avec picots synonymes de durabilité et d'un meilleur amortissement aux chocs. Prend la forme ergonomique de la main. Prise accrue grâce au grip. Adaptés pour les charpentiers et les couvreurs. Pour milieux secs et légèrement humides. Normes EN 420 EN 388
 Respirabilité à 360°
 Durabilité exceptionnelle
 Réduit la fatigue de la main
 Préhension optimisée



Code	Taille
------	--------

1013682	T.9
---------	-----

1013683	T.10
---------	------



GANT RÉSISTANT + NYLON/LYCRA ENDUIT NITRILE GRIS

Protection totale de de la main.
 Gant tricoté en nylon, complètement enduit de nitrile microporeux.
 Poignet élastique.
 Longueur 25 cm.
 Manutentions moyennes ou lourdes en milieux huileux ou humides.



Code	Taille
------	--------

1449937	T.9
---------	-----

1449938	T.10
---------	------



GANTS WINTER BLEU

Pour travaux de manutention générale
 Matériau : tissu synthétique avec doublure nitrile
 Rembourrage pour protection contre le froid
 Paume avec grande prise
 Idéal pour les environnements pluie et froid
 NORME EN388-EN511
 Protection contre les risques mécaniques
 Protection contre le froid



Code	Taille
------	--------

1182015	T.10
---------	------

1190590	T.11
---------	------



GANT PRÉCISION MOUSSE NITRILE NOIR

La finition antimicrobienne "Sanitized" fournit une plus grande fraîcheur. Scapa Précision est un gant tricoté en nylon/élasthanne, enduit complètement de mousse nitrile avec des picots nitrile sur la paume. Il est utilisé pour tout type de manipulation générale en environnement sec, gras ou huileux.

Manipulation en milieu sec, gras ou huileux.

Manipulation abrasive.

Assemblage, manipulation de précision.

Emballage, stockage.

Code	Taille
1121455	T.9
1121456	T.10



GANTS À USAGE UNIQUE NITRILE BLEU

Gants fins en nitrile bleu étanche à usage unique. Qualité Pro, très haute sensibilité tactile, pour le contact avec des produits agressifs.

Code	Taille
1121473	T.10
1121472	T.9



GANT LATEX NATUREL POUDRÉS

Les gants en latex poudrés, sont des gants à usage unique, permettant de travailler en toute sécurité.

Ils sont résistants, lisses, souples et confortables. Ils bénéficient d'une bonne élasticité et d'un toucher fin. Leur forme ambidextre et leur surface lisse garantissent une excellente dextérité.

Le latex a d'excellentes propriétés d'élasticité et de résistance à certains produits chimiques.

Code	Taille
1182170	T.8/9
1182171	T.9/10



Kapriol

PANTALON SMART



Pantalon multifonctions, Taille élastiquée.
 60% coton canvas - 40% polyester,
 280 g/m².
 Renfort 100% polyoxford, 260g/m².
 2 poches avant, 2 poches derrière avec
 renforcements, poche sur la jambe gauche,
 petite poche pour portable.
 Pièces de renforcement aux genoux et
 emplacement genouillère (non fournie).
 Noir/gris

Code	Taille
1195040	T.M
1195041	T.L
1195042	T.XL
1195043	T.XXL

Kapriol

PANTALON TENERE PRO CAMOUFLAGE



Pantalon de travail garantissant praticité et
 confort dans les mouvements.
 Portabilité «Slim»
 Tissu principal : 97 % Coton Canvas 3 %
 Spandex 270 g/m².
 La structure à toile
 «Canvas» rend le tissu particulièrement
 résistant et durable
 Renforcement : 100 % polyester oxford
 190g, PU coating.
 Poche postérieure accès facile d'en haut,
 avec fermeture velcro Renforcement et
 bandes réfléchissantes.
 Poche porte-outils et porte smartphone
 sur la jambe droite, avec renforcement
 élastique à la taille pour améliorer la
 portabilité.
 Passants pour ceinture grande poche cargo
 avec patte, velcro et soufflet sur la jambe
 gauche.
 renforcements sur les genoux en polyester
 Oxford, pour passer les genouillères (non
 fournies).
 Camouflage gris

Code	Taille
1182003	T.M
1182004	T.L
1182005	T.XL
1182006	T.XXL

Kapriol**PANTALON INDUSTRY**

Doté de détails fonctionnels et de solutions adaptées au travail, garantissant confort et praticité
 Portabilité «Regular»
 Poches arrière avec rabat et velcro
 Grande poche téléphone avec fermeture velcro sur la jambe droite
 Poche mètre sur la jambe droite
 Grandes poches à la taille
 Passants pour ceinture
 Tissu : 97% Coton 3% Élasthanne 260 g/m²
 Blanc/gris

Code	Taille
1419106	T.M
1419107	T.L
1419108	T.XL
1419109	T.XXL

UTILITY
DIAGORA**PANTALON STONE PLUS**

Denim de travail stonewashed, élastique. Les traitements et le soin des détails sont typiques de la tradition italienne du travail du jean. Genouillères et coupes ergonomiques, porte-mètre et porte-marteau, détails contrastés en canvas. Denim 98% CO - 2 % EA 11 OZ
 Contrastes : stretch canvas
 Stone plus

Code	Taille
1101703	T.38/40
1101704	T.40/42
1101705	T.42/44
1101706	T.46
1101707	T.46/48

B
BOSSEUR**PANTALON HARPOON MULTI**

Coupe en forme pour accompagner les mouvements de flexion
 Réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale du bas du dos
 Ceinture extensible pour une totale liberté de mouvement
 Enduction ABRASAFE sur les renforts genoux pour éviter l'usure prématurée
 Absorbant de chocs permanent aux genoux
 Homologué EN-14404 avec genouillères (réf. 11310)
 Compatible avec poches amovibles BOSSEUR (réf. 11311)
 Accroche mètre à ruban renforcé pour droitier et gaucher sur les entrées de poche
 Ceinture à 7 passants dont 1 large centré dos
 Assemblage fil polyester haute ténacité contrasté
 2 poches côté profondes et faciles d'accès avec accroche mètre à ruban
 1 poche bourse
 1 grande poche cuisse à rabat avec poche téléphone à tirette intégrée
 1 poche arrière gauche fermée par un rabat et pression
 1 poche petit outillage : cutter, stylo, crayon, pince, tournevis
 Entrejambe rallonge de 6 cm



Code	Taille	Code	Taille
1121441	T.40	1121444	T.46
1121442	T.42	1121445	T.48
1121443	T.44		

PANTALON DE TRAVAIL OXFORD WORK NOIR

Pantalón de algodón y elastano, cierre YKK®, botones en metal recubiertos de plástico, bolsillos para las manos, bolsillos traseros, hebillas con cierre Velcro doble en los dos lados para los soportes para martillos, bolsillo con solapa y cierre Velcro a nivel de la pierna, bolsillo para regla, bolsillos de rodilla, soplete en la entrepierna, refuerzo en las rodillas y en la parte inferior de las piernas, rodillos articulados, extensión de 5 cm en las piernas, logotipo en tono, Hebillas para tarjeta de identificación.



Code	Taille
1331189	T.40
1331190	T.42
1331191	T.44
1331192	T.46
1331193	T.48

PARKA 4 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ SKY 02

Parka + coupe-vent + gilet + blouson. Parka bicolor en tejido Oxford 300d 100% poliéster con acabado poliuretano. Doble capa de protección de tafetas 100% poliéster. Tejido retro-reflejante microbilis. Costuras impermeables. Collar de tipo chimenea, doblado polarizado que cierra una capucha integrada, totalmente doblada, ajustable por cordón de cierre. Muchas bolsillos. Pecho de sujeción en el collar y en los puños para fijación del chaleco. Chaleco inferior con mangas desmontables. Doble capa acolchada. Mangas polarizadas dobladas. Espalda protegida, puños elásticos



Code	Taille
1130309	T.L
1130310	T.M
1130311	T.XL

VESTE ET PANTALON DE PLUIE WINDY

Veste : fermeture à glissière. Capuche intégrée dans le col, avec cordon de serrage. Volet de ventilation dorsal. Illets d'aération sous les bras. 2 grandes bolsillos avec ouverture sous solapa. Poignets élastiques. Cordon de serrage en la parte inferior de la veste
Pantalón : Taille elástica. Ajuste en la parte inferior del pantalón por botones de presión. Pase-mano
Composición: Poliéster revestido PVC. Costuras termo-soldadas

Tallas: M à XXXL
Norme : EN 340



Code	Taille	Couleur
770090	T.L	jaune
770091	T.XL	jaune
770092	T.XXL	jaune
770093	T.L	vert
770094	T.XL	vert
770096	T.XXL	vert

Kapriol**VESTE THERMIC EASY**

Enveloppante et chaude

*Veste pratique et polyvalente, réalisée avec tissus souples et rembourrage de poids moyen.**Tissu principal: 100% polyester 50 D 60 g/m² avec finissage Water Repellent pour protéger de l'humidité.**Rembourrage: 100% polyester.**Doubleure : 100% polyester Taffeta.**Protège du froid et du vent*

Code	Taille
1071047	T.M
1071048	T.L
1071049	T.XL
1387074	T.XXL

**Kapriol****VESTE SOFT SHELL DRAGON EASY CAMOUFLAGE**

Résistance au froid, au vent, à la pluie

*Veste de travail avec col doublé polaire**Ensemble élastique pour plus d'aisance**2 poches zippées à la taille**Liserets haute visibilité**Taille et poignets réglables**Idéalement conçue pour tous les travaux de gros-oeuvre en extérieur par temps froid et humide*

Code	Taille
1368676	T.M
1368677	T.L
1368678	T.XL
1368679	T.XXL

**HH**
workwear**SWEAT-SHIRT ZIPPÉ KENSINGTON MARINE**

Coupe parfaite, tissu de qualité

*Veste mélange de coton et d'élasthane**Tissu double couche dans la capuche**Bordure côtelée autour de la capuche pour plus de confort**Fermeture zippée YKK® sur le devant**Poches avec fermeture zippée YKK®**Logo HH Workwear en relief**Ourllet et bas des manches côtelés**Mélange de matière qui rend le tissu technique*

Code	Taille	Couleur
1329959	T.M	marine
1329960	T.L	marine
1329961	T.XL	marine



POLAIRE SMART

Confort et chaleur

Blouson polaire souple et confortable avec poches et renforcements sur les épaules, sur le dos, sur les coudes et sur le cou

Rabat intérieur sous le zip central pour limiter la dispersion de la chaleur

Partie supérieure du rabat intérieur centrale, pliée pour protéger le menton

Tirette sur toutes les glissières de fermeture pour les tirer même en portant des gants.

Portabilité ergonomique aux bras profilés pour favoriser les mouvements

Poche poitrine verticale pour favoriser l'accès + poche porte stylo

Ajustage de l'ampleur au bas avec coulisse élastique

Bleu



Code	Taille
1358557	T.M
1358558	T.L
1358559	T.XL
1387062	T.XXL

GILET SANS MANCHES HAUTE VISIBILITÉ NEON ADULTE

Maille fluorescente 100% polyester.

Fermeture centrale par deux auto-agrippants.

Dimensions : 2 x 4,5 cm.

Pourtour du gilet souligné par un biais gris.

2 ceintures rétro-réfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.



Code	Couleur	Taille
1387088	jaune fluo	T.U
1277104	orange fluo	T.U

HARNAIS DE SÉCURITÉ KIT BUDGET

Pour un usage modéré en utilisation de retenue au travail.

Le modèle Budget est un harnais anti-chutes permettant de travailler en sécurité, pouvant soutenir une personne pesant jusqu'à 100 kg maximum. Cet équipement de protection de travail en hauteur répond à la norme EN 361.

Sangles 45 mm en polyester, longe simple en corde de 1,50 m

Fermeture et réglage du harnais se font par 2 boucles métalliques mâle-femelle au niveau des cuisses.

Passants élastiques pour maintenir le surplus de la sangle.

Produit livré avec sac de transport.



Code
1398805

HARNAIS DE SÉCURITÉ + KIT BUDGET

Garantie durée de vie 15 ans.

Kit EPI anti-chute composé de :

- Harnais BUDGET +
- Corde gainée tressée de 10 m
- Anti-chute bloqueur coulissant
- Deux mousquetons acier
- Sac de transport capacité 20 L
- Charge maxi. : 140 kg



Code

1398804



COMBINAISON AVEC CAGOULE DELTATEK 6000 BLANC

Procédé SMMS pour une meilleure respirabilité

Combinaison avec cagoule élastiquée type 5/6 non tissée SMMS.

Fermeture avec zip double

courseur sous rabat autocollant. Élastique de serrage aux chevilles, à la taille et à la tête. Poignets bord-côtes.

Cagoule 3 pans : accompagne la tête dans les mouvements pour plus de confort.

Usage unique.

EN ISO13982-1 EN13034 EN1073-2 EN1149-5

Antistatique, très bonne étanchéité.

Bon maintien du vêtement sur le poignet.



Code Taille

903887 T.L

903888 T.XL

903889 T.XXL



GENOUILLÈRES SMART

Genouillères en P.U

Rembourrée et amovible.

Code

1195044



MOUSQUETON ACIER

Le système empêche totalement le déverrouillage involontaire ou accidentel du mousqueton.

Le mousqueton acier ouverture 16 mm à système de verrouillage double action (fermeture automatique par l'action du ressort et verrouillage manuel au moyen d'un écrou cylindrique).

Tous les composants du mousqueton (corps, pièce de verrouillage, écrou, ressort, cliquets et épingles) sont en acier de haute résistance mécanique.

Code Diamètre

1398817 Ø 16 mm





CHAUSSETTES TRIS WORK GRIS/ORANGE LOT DE 3

Gris/orange

Chaussettes techniques confortables et chaudes
97% polyester-3% Elastane

Code	Taille
1182013	T.42/44
1182014	T.45/47



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES MONTANA MARRON S3 SRC

Chaussure esprit bâtiment

Marron

Chaussure haute type bâtiment.

Cuir lisse marron.

Brodequin léger et confort avec cuir épais.

Embout composite et semelle textile.

Pas de métal. Anti-perforation «couvre nez» à l'avant du pied.

Fabriqué en France.

Modèle unisex.

Code	Pointure
1375909	T.41
1375910	T.42
1375911	T.43
1375912	T.44
1375913	T.45



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES GLOVE MDS MID NOIR S3 HRO SRC

Semi-montante pour une protection optimale.

Chaussures de sécurité semi-montantes S3 en tissu technique multifibre Matryx respirant, anti-abrasion et déperlant. Mass Damper Technology, bout en aluminium 200J. Chaussant 11. Doublure Air Mesh, K SOLE, film en TPU. Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs, talon en TPU.

Noir

Tissu technique respirant, anti-abrasion et déperlant.

Code	Pointure
1452003	T.41
1452004	T.42
1452005	T.43
1452006	T.44
1452007	T.45



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES GLOVE MDS MATRYX QUICK MID NOIR

Chaussures de sécurité semi-montantes S3 hydrofuges en tissu technique multifibre Matryx respirant, résistant à l'abrasion et hydrofuge. Système de laçage rapide Quick by Diadora. Technologie d'amorti Mass Damper. System, bout en aluminium 200J. Chaussant 11. Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre, K SOLE, film de protection en TPU. Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs. Protection au niveau du talon et au bout en TPU. ESD.

Noir

Code	Pointure
1485995	T.41
1485996	T.42
1485997	T.43
1485998	T.44
1485999	T.45



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES OXFORD MID MIEL S3 HRO SRC

Résistante à l'eau, elles conviendront parfaitement pour les travaux en extérieurs. Tige en cuir nubuck imperméable. Sans métal. Bout renforcé en TPU moulé. Renfort moulé au talon. Doublure en maille respirante qui évacue l'humidité. Bout de sécurité en composite. Protection anti-perforation sans métal. Semelle intérieure respirante en PU moulé. Amorti sous le pied et régulation de l'humidité. Semelle extérieure en caoutchouc HELLY GRIP avec semelle intermédiaire en PU amortissante.

Miel

Semelle antidérapante, résistante à l'abrasion, résistante aux huiles et aux hydrocarbures, non marquante.

Code	Pointure
1457639	T.41
1457640	T.42
1457641	T.43
1457642	T.44
1457643	T.45



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES TRACKER MIEL S3 CI HRO SRC

Chaussure esprit bâtiment

Chaussure haute lookée bâtiment - nubuck imperméable couleur miel - Tout acier (embout et semelle anti-perforation) - Semelle de marche crantée PU/ Caoutchouc.

Embout 200J

- Résistance à la chaleur : 300 °

- Résistance au glissement : norme EN ISO 20 345 :

2011

Code	Pointure
1375901	T.41
1375902	T.42
1375903	T.43
1375904	T.44
1375905	T.45



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES MANCHESTER MID NOIR S4 SRC

Modèle mixte.

Chaussures de sécurité durables et confortables, elles sont munies d'un renfort en TPU moulé au bout des orteils et derrière le talon. La tige est en polyester ripstop : un tissu résistant aux déchirures. Des empiècements en microfibre complètent la tige. Dépourvues de métal, les chaussures Manchester sont équipées d'un embout de sécurité composite et d'une semelle anti-perforation composite. La semelle intérieure est en PU à cellules ouvertes. De ce fait, elle est légère, respirante et offre un amorti ainsi qu'une évacuation de l'humidité pour garder les pieds au sec. La semelle intermédiaire en EVA est légère, flexible et absorbe les chocs. Certifiée SRC, la semelle extérieure en caoutchouc est résistante aux hydrocarbures, à l'abrasion, antidérapante et ne laisse aucune trace sur le sol.

La présence de détails réfléchissants permet d'améliorer la visibilité de l'utilisateur.

Code	Pointure
1451742	T.41
1451743	T.42
1451744	T.43
1451745	T.44
1451746	T.45



Bottes



BOTTE DOUBLÉE CUIR

Botte doublée

Dessus : cuir pigmenté noir, hydrofuge.

Doublure : acrylique - très bonne protection contre le froid.

Embout : composite - ultra léger, amagnétique, protège sur toute sa surface.

Semelle anti perforation : semelle intérieure : anatomique, antistatique et amovible.

Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC.

Anses d'enfilage.

Code	Pointure
1390558	T.41
1390559	T.42
1390560	T.43
1390561	T.44
1390562	T.45





Téléphonie et piles

Téléphonie	420
Piles	422





TABLETTE PACK PRO CORE-T4

Votre tablette partout ! Étanche, résistante et endurante - Garantie 3 ans

Écran 8 pouces ultra-compact, 610 gr, 7 000 mAh

Normes Militaire Standard MIL-STD 810G - IP 68

Tiroir Triple Slot : Double SIM et carte SD,

32 Go mémoire, extension possible MICRO SD 512 Go, 3 Go de RAM

APN : 13 mégapixels et 5 mégapixels, connectique X-Link

DAS Corps/Membres : 1,43 W/kg / 2,305 W/kg

Accessoire inclus : 1 verre trempé XGLASS



Code

1318087



SMARTPHONE PACK PRO CORE-X4 + X-GLASS + X-CABLE + X-DOCK

Garantie 3 ans, étanche et résistant !

Allie ergonomie et performances et ne laisse aucune place aux compromis.

Disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans à compter de la dernière unité mise sur le marché par CROSSCALL.

Normes Militaire Standard MIL-STD 810G - IP 68

Écran 5,45 pouces, Android 10

Tiroir Triple Slot : double SIM et carte SD, capteur d'empreinte

32 Go mémoire, extension possible MICRO SD 512 Go, 3 Go de RAM

APN : 48 mégapixels fusion 4 et 8 mégapixels, connectique X-Link

DAS Tête/Corps/Membres : 1,37 W/kg // 1,45 W/kg // 2,67W/kg

Accessoires inclus : 1 verre trempé XGLASS, 1 X-Cable et 1 X-Dock



Code

1318086



STATION DE CHARGE X DOCK V2 SUPPORT SMARTPHONE

Le système intelligent de connexion magnétique, recharge rapide et efficace.

Station de charge et transfert de données pour smartphone et tablette.

Nouvelle fonction : Compatibilité Quick Charge (3A max).

Grâce au système magnétique X LINK la base s'éclaire et la charge démarre en un clin d'oeil.

Le second port USB situé à l'arrière du X-DOCK permet de charger simultanément un autre produit (1A max).

Longueur câble : 1,2 m

Recharge et transfert de données pour smartphones et tablette

Crosscall dotés de la technologie X LINK.

Fixation et orientation simple en mode portrait ou paysage



Code

1348225



CHARGE ET FIXATION TÉLÉPHONIQUE XCAR V2 SUPPORT SMARTPHONE

Le système intelligent de connexion magnétique, recharge rapide et efficace.

Kit de fixation et charge pour voiture X-Car Pro CROSSCALL pour smartphone et tablette avec support ventouse extensible, support autocollant, chargeur magnétique X LINK, chargeur allume cigare, câble USB.

2 joints toriques pour remplacement et maintien des rotules.

Longueur du câble : 1 m

Fixation et orientation simple en mode portrait ou paysage, axes de réglage Multidirectionnel 360° à double rotule.



Code

1348226



CÂBLE RAPIDE USB POUR SMARTPHONE

Plus que solide : il est blindé.

Câble blindé USB compatibilité port 2.0 et Quick charge 3.0 jusqu'à 3A et 24 W, pour smartphones.

Gaine en nylon pour une résistance sans faille.

Longueur câble : 1.2 m



Code

1348228

Longueur

1200 m



VERRE TREMPÉ POUR ÉCRAN CORE-X4/T4

Verre 0,33 mm d'épaisseur

Protège doublement l'écran des chocs et des rayures

Absorbe les chocs à la place de l'écran

Résistance 9H

Transparence 92%

Sensibilité préservée



Code

1318090

Usage

pour écran CORE-X4

1318091

pour écran CORE-T4



VERRE TREMPÉ POUR ÉCRAN X-GLASS ACTION-X5

Grâce à cette protection en verre trempé, vous renforcerez le verre de votre smartphone ou tablette Crosscall déjà très résistant. Votre appareil sera alors doublement protégé pour faire face aux imprévus liés à vos activités sportives ou professionnelles.

Resistance impacts et rayures 9H

Traitement anti traces de doigts

0,33mm - transparence 98%



Code

1461444



PILE ALCAINE AA LR6

VARTA Alcaline Longlife Power AA/LR6x4

L'énergie puissante : Longlife Power est la gamme la plus puissante. Développée spécialement pour être utilisée dans des appareils comme les jouets, les équipements informatiques ou les lampes de poche à LED. VARTA Longlife Power offre la puissance aux appareils gros consommateurs d'énergie.

Amélioration des performances & N°1 en Europe. « Made in Germany » : preuve de l'origine et qualité du produit. Emballage en carton. 100% recyclable.

Code	Conditionnement
------	-----------------

1447660	Le blister de 4
---------	-----------------



PILE ALCAINE AAA LONGLIFE POWER LR3

L'énergie puissante : Longlife Power est la gamme la plus puissante.

Développée spécialement pour être utilisée dans des appareils comme les jouets, les équipements informatiques ou les lampes de poche à LED. VARTA Longlife Power offre la puissance aux appareils gros consommateurs d'énergie.

Amélioration des performances & N°1 en Europe. « Made in Germany » : preuve de l'origine et qualité du produit. Emballage en carton. 100% recyclable.

Code	Conditionnement
------	-----------------

1447661	Le blister de 4
---------	-----------------



PILE ALCAINE C LONGLIFE POWER LR20

L'énergie puissante : Longlife Power est la gamme la plus puissante.

Développée spécialement pour être utilisée dans des appareils comme les jouets, les équipements informatiques ou les lampes de poche à LED. VARTA Longlife Power offre la puissance aux appareils gros consommateurs d'énergie.

Amélioration des performances & N°1 en Europe. « Made in Germany » : preuve de l'origine et qualité du produit.

Code	Conditionnement
------	-----------------

1447663	Le blister de 2
---------	-----------------



PILE ALCAINE HIGH ENERGY 9V

Énergie précise pour les appareils haute technologie tels que les détecteurs de fumée, les jouets télécommandés, les détecteurs de mouvement.

Des pictogrammes indiquent clairement les utilisations recommandées.

Emballage pack fraîcheur individuel garantissant une ouverture facile et un stockage optimal des piles non utilisées.

Pour les appareils d'aujourd'hui consommateurs d'énergie.

Code

342039



INDEX

164 PROLIPIRM RAPID.....	151
165 PROLIPIRM UNIVERSEL.....	150
165 PROLIPIRM UNIVERSEL.....	151

A

ABRASIF À MAIN C470 EXPERT.....	127
ABRASIFS STF/128 GRANAT POUR PONCEUSE À BRAS.....	54
ACÉTONE.....	362
ACIDE CHLORIDRIQUE 23 %.....	363
ADAPTEUR POWER CHANGE PLUS 7/16.....	43
ADHÉSIF BÂTIMENT MULTI-USAGES L'ORANGE 6095.....	354
ADHÉSIF BÂTIMENT MULTI-USAGES L'ORANGE 6095.....	355
ADHÉSIF DOUBLE-FACE 102.....	355
ADHÉSIF ÉTANCHEITE A L'AIR DOUBLE FACE SOLIDDOUBLE 25MMX40M.....	200
ADHÉSIF ÉTANCHEITÉ À L'AIR RT MAX.....	200
ADHÉSIF INDIADHÉSIF DOUBLE FACE.....	178
ADHÉSIF INDIADHÉSIF SIMPLE FACE.....	178
ADHÉSIF ORANGE ECO.....	354
ADHÉSIF PARE-VAPEUR.....	355
ADHÉSIF UNIVERSEL ARMÉ SPÉCIAL ANGLES / DELTA-MULTI BAND M100.....	197
ADHÉSIF VARIO KB1.....	196
ADHÉSIF VARIO MULTITAPE.....	196
ADHÉSIFS PVC LES INDISPENSABLES.....	355
AGRAFES.....	129
AGRAFES OMEGA VERT.....	128
AGRAFEUSE MANUELLE POUR GRILLAGE TOP GRAF.....	129
AGRAFEUSE MANUELLE TR350 12 à 15 MM.....	128
AGRAFEUSE MANUELLE TR45 MÉTAL 4 à 14 MM.....	128
AIGUILLE VIBRANTE AVEC MOTEUR EPM.....	8
AIMANT POUR TRAPPE DE VISITE TRÈS PUISSANT.....	309
AIMANT SPÉCIAL SOUDURE.....	135
ALGIFOB +.....	378
ALSAN FLASHING.....	182
AMPOULE HALOGÈNE HALOPIN SUPERSTAR.....	285
AMPOULE LED RETROFIT CLASSIC A.....	285
APPLICATEUR POUR MORTIER JOINT.....	92
APPUJ INTERMÉDIAIRE POUR FOURRURE OPTIMA.....	208
APPUJ INTERMÉDIAIRE RÉGLABLE.....	207
ARRÊT DE CLOISON SAPIN.....	324
ARRÊT DE NEIGE C380.....	182
ARRÊT MARSEILLAIS À VISSER NOIR.....	225
ARRÊT MARSEILLAIS À VISSER SUR PLATINE NOIR.....	225
ARRÊT TÊTE BERGÈRE À VISSER NOIR.....	225
ARROSOIR TP PLASTIQUE.....	380
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES PP DCP 25 20L.....	11
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES PP DCP 25 S 25L.....	11
AUGE CAOUTCHOUC CARBONERA.....	72
AUGE DE MAÇON CAOUTCHOUC NOIR.....	72
AUGE DE MAÇON PLASTIQUE NOIR.....	72
AUGE DE MAÇON PROCHOK NOIR.....	72
AUGE SOUPLE À ANSES ROUGE LES INDISPENSABLES PLASTIQUE 42 L.....	73
AUGMENTEUR DE PH MOONPLUS.....	386

B

BAC À MALAXER AVEC ANSE.....	73
BAC À PEINTURE PLASTIQUE.....	344
BAC DE LAVAGE PULIRAPID 20 L.....	100
BÂCHE 100% POLYESTER PROTECT IT.....	180
BÂCHE COVERABSORB DE PROTECTION 1X10M.....	181
BÂCHE DE PROTECTION GROS TRAVAUX.....	181
BÂCHE LOURDE 140 G/M2.....	180
BÂCHE PE DELTA-PLAN 2000 RENFORCÉE POUR COUVREURS.....	180
BÂCHE ULTRA-LOURDE 240 G/M2.....	180
BAGUETTE D'ANGLE PIN DES LANDES.....	324
BAGUETTE D'ANGLE SAMBA.....	325
BAGUETTE D'ANGLE SAPIN SANS NŒUD.....	324
BAGUETTE DE SOUDURE ÉTAÏN 33%.....	182
BALAI CANTONNIER EXTÉRIEUR.....	353
BALAI CANTONNIER EXTÉRIEUR + RACLOIR ACIER GALVA.....	353
BALAI POUR SOL CIMENT.....	353
BALAI POUR TOUTES SURFACES.....	353
BALAI USINE EXTÉRIEUR.....	353
BALAYETTE MANCHE BOIS 3 RANGS.....	354
BALISAGE DE CHANTIER ORANGE.....	392
BANDE À JOINT TYPE US.....	208
BANDE ARMÉE RENFORT D'ANGLE.....	208
BANDE D'ÉTANCHEITÉ KOLMAT FIBRE SEAL.....	318
BANDE D'ÉTANCHEITÉ SOUS CARRELAGE BE14.....	304
BANDE D'ÉTANCHEITÉ SOUS CARRELAGE PROTECBAND.....	304
BANDE DE PROTECTION POUR LAMBOURDE.....	382
BANDE DE RELEVÉ BP NUÉ.....	211
BANDE DE RELEVÉ BP PRO ADHÉSIF.....	211
BANDE PERFORÉE POUR GAINÉ AU SOL.....	235
BARRE À DÉBULLER ACIER.....	67
BARRE À MINE OCTOGONALE.....	75
BARRE DE SÉCURITÉ NOIRE.....	224
BARRETTE DE COUPEUR BASSE.....	275
BASCULE M6 + RONDELLE POUR CORPS CREUX.....	208
BASCULE SPB AVEC ROSACE.....	212
BASE CROISILLONS NIVELANT CARRELAGE RLS.....	101
BATTERIE + CHARGEUR 18V 2 AH.....	59

BATTERIE + CHARGEUR 18V 5 AH.....	59
BATTERIE + CHARGEUR 18V 5 AH (PACK DE 2).....	60
BATTERIE + CHARGEUR PROCORE 18V 4 AH (LOT DE 2).....	59
BATTERIE 18V 4AH + CHARGEUR COFFRET 2.....	60
BATTERIE FLEXVOLT 18/54 V 5 AH PACK DE 2 + CHARGEUR.....	60
BATTERIE FLEXVOLT 18/54 V 5 AH PACK DE 2 + CHARGEUR RAPIDE.....	61
BATTERIES + CHARGEUR PROCORE 18V 8 AH.....	61
BEC VERSEUR POUR BIDON INDIEMULSION.....	166
BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 170 L PR180.....	8
BIG BAG LOGOTÉ SAMSE 1 500 KG.....	77
BLOC 3 PRISES 2P+T AVEC INTERRUPTEUR BLANC.....	277
BLOC MULTIPRISE ÉTANCHE 220V - 16A - 4 PRISES.....	276
BOBINES 21 CM X 25 CM LOT DE 2.....	393
BOÎTE À COUPE PLASTIQUE.....	107
BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE FATMAX.....	130
BOÎTE D'ENCASTREMENT 1 POSTE MAÇONNERIE BATIBOX.....	276
BOÎTE D'ENCASTREMENT CLOISON SÈCHE.....	276
BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE PLEXO.....	277
BOÎTE DE DÉRIVATION STOP AIR.....	275
BOMBE DÉPANNE CREVAISON.....	132
BONDE AVEC TROP PLEIN ÉVIER.....	319
BONDE DE FOND PISCINE.....	384
BONDE DOUCHE.....	319
BONDE DOUCHE JAMES.....	320
BONDE DOUCHE SLIM.....	320
BONDE ÉVIER.....	319
BONDE LAVABO.....	321
BOTTE DOUBLÉ CUIR.....	416
BOTTES DE SÉCURITÉ FOURRÉES PVC BRONZÉ SA SRA NOIR EN ISO 20345 2011.....	417
BOUCHONS D'OREILLES ANTIBRUIT 36dB.....	398
BOUCHONS D'OREILLES RELIÉS PAR ARCEAU PLIABLE.....	398
BOULON TRCC ACIER PHOSPHATÉ NOIR.....	256
BOULON TRCC ACIER ZINGUÉ.....	257
BOUTON POINTÉ LES INDISPENSABLES.....	161
BRIDE DELTA LEVEL SYSTEM.....	100
BRIDE DELTA LEVEL SYSTEM KIT.....	100
BRISE-BÉTON SDS MAX GSH 11 E.....	19
BROCHE DE MAÇON AVEC PARE-COUPS.....	79
BROCHE DE MAÇON RÉAFFAÛTES.....	79
BROSSE À ENCOLLER.....	348
BROSSE BADIGEON.....	347
BROSSE BOISSEAU À FILS LAITONNÉS.....	56
BROSSE BOISSEAU À FILS ONDULÉS.....	56
BROSSE COUDÉE PLATE RADIATEUR.....	347
BROSSE MANCHE BOIS 4 RANGS.....	354
BROSSE MANCHE PP CONVEXE.....	354
BROSSE MÉTALLIQUE BOISSEAU D70.....	56
BROSSE PLATE ACRYLIQUE.....	346
BROSSE PLATE GLYCÉRO.....	347
BROSSE PLATE SPALTER.....	347
BROSSE PLATE VERNIS LASURE.....	346
BROSSE RECTANGULAIRE SOFT TOUCH LASURE.....	347
BROSSE RONDE À RÉCHAMPIR ACRYLIQUE.....	345
BROSSE RONDE À RÉCHAMPIR GLYCÉRO.....	346
BROSSE RONDE À RÉCHAMPIR VERNIS LASURE.....	345
BROSSE RONDE À RÉCHAMPIR VERNIS LASURE.....	346
BROSSE VIOLON 5 RANGS.....	353
BROUETTE 100 L AKTIV PREMIUM ROUE INCREVABLE VERTE.....	78
BROUETTE 100 L SELECT BATI PLUS 100 ROUE GONFLÉE.....	78
BROUETTE 110 L SELECT BATI PLUS RENO ROUE GONFLÉE.....	79
BROUETTE PRO 100 L LES INDISPENSABLES ROUE GONFLÉE ROUGE.....	78
BROUETTE PRO 100 L LES INDISPENSABLES ROUE SOUPLE INCREVABLE ROUGE.....	78
BURIN SDS +.....	37
BURIN SDS MAX.....	37
BUSE POUR CARTOUCHE EPOBAR / EPOMAX / CMIX.....	259
BUTÉE DE VOILET COUDÉE NOIRE.....	225
BUTÉE DE VOILET DROITE À VISSER NOIRE.....	225

C

CÂBLE INDUSTRIEL RIGIDE U1000 R02V.....	274
CÂBLE RAPIDE USB POUR SMARTPHONE.....	421
CÂBLES DE DÉMARRAGE.....	61
CÂBLETTE CUIVRE POUR MISE À LA TERRE 25MM2.....	157
CADENAS DE SÛRETÉ QUADRA ACIER NICKELÉ ANSE PROTEGÉE 60MM 4 CLES.....	228
CADENAS MACH 1.....	227
CADENAS MACH 1 ANSE 1/2 HAUTE.....	228
CADENAS SATURN.....	228
CAISSE À OUTILS PLASTIQUE.....	130
CALE ARMATURE ÉTOILE.....	156
CALE DE MONTAGE.....	199
CALE PLAQUE AVEC ÉTRIER BLOCPLAC 2.....	85
CALE PLATE.....	382
CALES D'ÉCARTEMENT DE 5 MM.....	308
CANIVEAU PP HEXALINE 100.....	167
CANIVEAU PP STORA-LIGHT.....	167
CAOUTCHOUC LIQUIDE D'ÉTANCHEITÉ HBS-200 TIX.....	365
CAPUCHON DE PROTECTION POUR FER.....	80
CAROTTE BÉTON.....	156
CARRELET SAMBA.....	325
CARRELET SAPIN.....	325
CARTOUCHE DE GAZ BUTANE + PROPANE + PROLYPYLENE.....	91

CARTOUCHE DE GAZ SECURISÉE BUTANE.....	91	COLLIERS AUTOBLOQUANTS.....	278
CASQUE ANTIBRUIT 26DB INTER LIGHT GRIS REGLABLE.....	398	COLLIERS UNIVERSELS.....	294
CASQUE ANTIBRUIT 30DB INTERLAGOS FOLD ABLE REGLABLE.....	398	COMBINAISON AVEC CAGOULE DELTATEK 6000 BLANC.....	413
CASQUE DE CHANTIER OCEANIC II RB 40.....	399	COMPRESSEUR STANLEY 1,5HP 8 BARS 6 L.....	9
CASQUE DE CHANTIER ZIRCON1 BLANC SERRAGE GLISSIÈRE.....	399	COMPRESSEUR STANLEY LUBRIFIÉ 2HP 7 BARS 50 L.....	9
CASQUETTE POLYESTER/COTON ANTI HEURT AIRCOLTAN GRIS CLAIR/GRIS FONCE.....	399	COMPRESSEUR VERTICAL STANLEY 2HP FATMAX 10 BARS 50 L.....	9
CAVALIER INDICAVAILER.....	207	CÔNE DE SIGNALISATION.....	392
CAVALIER INDICAVAILER.....	212	CONSOLE DOUBLE BLANC.....	236
CAVALIER PIVOT.....	211	CONSOLE EMBOUTIE BLANC.....	236
CEINTURE POUR POCHE À OUTILS.....	108	CONTRE COUDE ARRONDI CUIVRE.....	184
CHAÎNE ROUGE ET BLANCHE 25 M.....	144	CONTRE COUDE ARRONDI GALVA.....	187
CHALUMEAU ÉTANCHEUR STANLESS 6110.....	91	CORDAGE POLYPROPYLENE BLANC.....	240
CHAMBRE À AIR Ø 400 MM POUR BROUETTE.....	79	CORDE GAINÉE TRESSÉE.....	133
CHAPEAU JARDIN POUR POTEAU BOIS.....	235	CORDEAU CÂBLE.....	126
CHAPEAU VENTILATION SIMPLE + MOUSTIQUAIRE.....	292	CORDEAU CÂBLE COTON.....	243
CHARGE ET FIXATION TÉLÉPHONIQUE XCAR V2 SUPPORT SMARTPHONE.....	421	CORDEAU TRACEUR FATMAX XTREME.....	126
CHARGEUR 18V + 2 BATTERIES 5 AH + COFFRET.....	61	CORDEAU TRACEUR MINI-GEANT.....	242
CHAUSSETTES TRIS WORK GRIS/ORANGE LOT DE 3.....	414	CORDEAU TRACEUR RONDO-LINE.....	126
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES GLOVE MDS MATRYX QUICK MID NOIR.....	415	CORDEAU TRESSÉ.....	126
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES GLOVE MDS MID NOIR S3 HRO SRC.....	414	CORDEAU TRESSÉ.....	234
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES MANCHESTER MID NOIR S4 SRC.....	416	CORDEAU TRESSÉ.....	243
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES MONTANA MARRON S3 SRC.....	414	CORDEAU TRESSÉ COTON.....	242
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES OXFORD MID MIEL S3 HRO SRC.....	415	CORNIÈRE ANTI-RONGEUR POUR BARDAGE.....	178
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES TRACKER MIEL S3 CI HRO SRC.....	415	CORNIÈRE ÉGALE ALU ARGENT.....	237
CHEVILLE AVEC COLLERETTE GRIP.....	262	CORNIÈRE ÉGALE PVC.....	237
CHEVILLE INDIFIX À CLOUER + VIS.....	267	CORNIÈRE INÉGALE ALU.....	237
CHEVILLE INDIFIX À FRAPPER.....	266	CORNIÈRE INÉGALE PVC.....	238
CHEVILLE INDIFIX ISOLATION.....	266	CORNIÈRE PERFORÉE ACIER PLASTIFIÉE.....	238
CHEVILLE INDIFIX LAITON M6.....	267	COUDE 45° Ø 50 PVC P.....	385
CHEVILLE INDIFIX LONGUES + TIREFOND.....	263	COUDE À ÉTAGE CINTRÉ ZINC.....	189
CHEVILLE INDIFIX MÉTALLIQUE.....	267	COUDE COULISSE RÉGLABLE GALVA.....	186
CHEVILLE INDIFIX NYLON.....	266	COUDE ÉGAL 90° - TYPE 120.....	380
CHEVILLE INDIFIX T60 ISOLATION.....	266	COUDE Ø 40.....	311
CHEVILLE INDIFIX UNIVERSELLE.....	265	COUDE POUR DRAIN ROUTIER À CUNETTE PLATE.....	160
CHEVILLE ISOLATION.....	267	COUDE PVC.....	386
CHEVILLE TIGE SP 8.....	212	COUDE PVC 33.....	192
CHEVILLE ZAMAK.....	266	COUDE PVC ÉVACUATION Ø100.....	162
CHEVILLES ARPON.....	264	COUDE PVC ÉVACUATION Ø125.....	164
CHEVILLES AUTOFOREUSES.....	262	COUDE PVC Ø 32.....	310
CHEVILLES FIX3.....	262	COUDE PVC Ø 50.....	313
CHEVILLES HIT M TÊTE PLATE.....	264	COUDE SOUDÉ.....	184
CHEVILLES ISOL FIX POUR DELTA MS.....	267	COUDE SOUDÉ GALVA.....	186
CHEVILLES NYLON.....	265	COUDE SOUDÉ ZINC.....	189
CHEVILLES NYLON AVEC COLLERETTE.....	263	COULISSEAU SP CUA 15 UNIVERSEL.....	212
CHEVILLES POUR SABOT DE CHARPENTIER.....	234	COUPE-BOULONS BRAS TUBULAIRES.....	115
CHEVILLES PRO 6 AVEC COLLERETTES.....	264	COUPE-BOULONS FORGÉ TITAN.....	114
CHEVILLE TIGE OCTOGONALE.....	80	COUPE-CARREAUX MANUEL STAR 63.....	103
CHIFFON BLANC CARTON 10 KG.....	393	COUPE-CARREAUX MANUEL TR 710.....	103
CIMENT FONDU.....	148	COUPE-CARREAUX MANUEL TS66 MAX.....	104
CIMENT GRIS / BLANC.....	148	COUPE-CARREAUX MANUEL TX-MAX.....	104
CIMENT PROMPT.....	148	COUPE-CARREAUX SSF FULL OPTION.....	104
CISAILLE À TÔLE AVIATION.....	84	COUPEUR RAPIDE UNIVERSEL.....	135
CISAILLE À TÔLE AVIATION FLYER'S.....	85	COUSSIN PLATEAU DE PONÇAGE POUR PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 150 MM.....	54
CISAILLE À TÔLE CHANTOURNEUSE APOLLO.....	85	COUTEAU À ENDUIRE CLASSIC.....	88
CISEAU À BRIQUE.....	80	COUTEAU À ENDUIRE DE DÉCOFFRAGE.....	89
CISEAU DE MAÇON OCTOGONALE AVEC PARE-COUPS.....	79	COUTEAU À ENDUIRE ERGOMUST.....	88
CISEAU DE MAÇON RÉAFFÛTABLE.....	79	COUTEAU À LAINE DE VERRE AVEC ÉTUI 420 MM.....	85
CISEAUX À BOIS DYNAGRIP.....	106	COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE 99E.....	110
CLÉS MALES HEXAGONALES.....	118	COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE FATMAX.....	110
CLÉS MALES TÊTE SPHÉRIQUE.....	118	COUTEAU ANGLE EXTÉRIEUR HYDE.....	89
CLÉS MIXTES À CLIQUET INDEXABLE.....	117	COUTEAU ANGLE INTÉRIEUR HYDE.....	89
CLÉS UNIVERSELLES TWINKEY.....	118	COUTEAUX À ENDUIRE CLASSIC MALLETTE DE 5.....	88
CLOUEUR À GAZ 100J 40P+.....	19	COUVERCLE PVC POUR REGARD.....	166
COFFRET MONOPHASE 4 PRISES À CLAPET 2P+T 16A 250V+ ARRÊT D'URGENCE.....	278	CRAIE À MARQUER.....	124
COINS RLS SACHET DE 100.....	101	CRAMPILLONS.....	253
COLLE AGOPLAC DI GEL AVEC DURCISSEUR INCORPORÉ.....	361	CRAPAUDINE.....	181
COLLE AGOPLAC DI LIQUIDE AVEC DURCISSEUR INCORPORÉ.....	361	CRAYON DE CHARPENTIER.....	124
COLLE D'APPLICATION.....	314	CRAYON DE MAÇON.....	124
COLLE DELTA TIXX.....	198	CRAYON HALOGÈNE HALOLINE SUPERSTAR.....	285
COLLE ÉPOXYDIQUE SIKADUR 31EF.....	362	CRAYON SURFACE LISSE CELLUGRAPH.....	124
COLLE ET JOINT PERFECT COLOR.....	300	CRÉMAILLÈRE DOUBLE.....	236
COLLE ET MASTIC ÉTANCHEITÉ POLY MAX FIX&SEAL.....	357	CROCHET BANDEAU.....	191
COLLE ÉTANCHEITÉ À L'AIR MASTIC RT.....	200	CROCHET CONTREVENT.....	224
COLLE GEL PU BOIS EXTÉRIEUR.....	359	CROCHET CRÉMAILLÈRE À VISSER NOIR.....	224
COLLE MAXIGLUE GEL.....	360	CROCHET EMBOUT PLAT PAILLETÉ.....	184
COLLE MOUSSE SOUDABOUND EASY CONSTRUCTION.....	362	CROCHET EMBOUT PLAT PAILLETÉ.....	184
COLLE PÂTE INDIPATE THP.....	300	CROISILLONS D'ÉCARTEMENT.....	308
COLLE PÂTE PROLI PATE + HP 510.....	300	CROISILLONS D'ÉCARTEMENT.....	309
COLLE POLYMAX HIGHTACK EXPRESS.....	359	CULOTTE PVC ÉVACUATION Ø100.....	162
COLLE POOL TITE PVC.....	388	CULOTTE PVC ÉVACUATION Ø125.....	164
COLLE PU AGOBOIS.....	361	CULOTTE PVC Ø 40.....	312
COLLE VS20 COLLIPATE PREMIUM.....	300	CULOTTE PVC Ø 40.....	312
COLLE VYNIQUE R22.....	361	CULOTTE PVC Ø 50.....	313
COLLES POUR TUBES ET RACCORDS PVC EAU POTABLE.....	314	CULOTTE SIMPLE PVC Ø 32.....	311
COLLIER À BRIDE PVC ÉVACUATION Ø 125.....	165	CUTTER À LAME RÉTRACTABLE LES INDISPENSABLES.....	111
COLLIER ANTI-VANDALISME.....	392	CUTTER AVEC 40 LAMES.....	111
COLLIER BRIDE 33 PVC.....	191	CUTTER BI-MATIÈRE DYNAGRIP.....	111
COLLIER BRIDE Ø 100 PVC.....	192	CUTTER MÉTAL LES INDISPENSABLES.....	111
COLLIER DE DESCENTE CUIVRE.....	185	CUTTER PLASTIQUE INTERLOCK.....	111
COLLIER DE DESCENTE GALVA.....	187	CUTTER PLASTIQUE MPO.....	110
COLLIER MONOBLOC.....	314	CUVETTE BRANCHEMENT Ø 100.....	183

INDEX

CUVETTE BRANCHEMENT Ø 100	188
CUVETTE JAMBON Ø 100	186
CYLINDRE PROFILÉ 5 GOUPILLES LAITON	222
CYLINDRE PROFILÉ 5 GOUPILLES SA NICKELÉ	222

D

DAUPHIN EN FONTE PAVILLONAIRE Ø 100	181
DÉCAPANT BÂTIMENT 10 MINUTES	362
DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 40-30 PROFESSIONNAL 400 W + 15 ACCESSOIRES	35
DELTA MONO BAND M60	197
DELTA MULTI BAND M60	197
DELTA SB60	197
DEMI-CYLINDRE 5 GOUPILLES SA NICKELÉ	223
DEMI-MASQUE À CARTOUCHE	402
DEMI-MASQUE À FILTRES	402
DEMI-MASQUE À FILTRES INTÉGRÉS AVEC VALVE FFP3	402
DEMI-MASQUES JETABLES AVEC VALVES FFP2 M1200V	403
DEPIGEONAL ULTRA2	179
DÉROULEUR EDMALPIC POUR BANDES À JOINT	86
DIABLE 924G 200 KG	130
DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTE X-LOCK EXPERT	48
DISQUE À TRONÇONNER INOX	48
DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL	47
DISQUE À TRONÇONNER MULTI MATÉRIAUX CARBURE X-LOCK EXPERT	48
DISQUE À TRONÇONNER MULTICONSTRUCTION X-LOCK	48
DISQUE DIAMANT LES INDISPENSABLES POUR CARRELEUR	49
DISQUE DIAMANT LES INDISPENSABLES POUR MAÇON	50
DISQUE DIAMANT MASTER JC XLOCK	51
DISQUE DIAMANT Ø 230 MM LES INDISPENSABLES POUR COUVREUR	49
DISQUE DIAMANT Ø125 MM MASTER UF XLOCK	50
DISQUE DIAMANT SHOXX G13	51
DISQUE DIAMANT SHOXX G13 XLOCK	52
DISQUE DIAMANT SHOXX MX13	51
DISQUE DIAMANT ULTRA-FIN LES INDISPENSABLES POUR CARRELEUR	49
DISQUE DIAMANT X-LOCK BEST GRES	51
DISQUES À TRONÇONNER ABRASIFS XLOCK INOX	49
DISQUES ABRASIFS C470 EXPERT POUR PONCEUSE	55
DISQUES ABRASIFS POUR MEULEUSE ANGULAIRE	52
DISQUES ABRASIFS TREILLIS M480 EXPERT POUR PONCEUSE	55
DISQUES ABRASIFS TREILLIS M480 EXPERT POUR PONCEUSE EXCENTRIQUE	55
DISQUES DIAMANT Ø 230 MM LES INDISPENSABLES POUR MAÇON PACK DE 2	50
DOUCHETTE DESEO	315
DOUILLE ÉCROU Ø32MM	321
DOUILLE MAGNÉTIQUE PRO	117
DOUILLE MAGNÉTIQUE PRO	117
DOUILLES DE CHANTIER B22	288

E

ECHELLE COULISSANTE À CORDE 2 PLANS PRC2	140
ECHELLE SIMPLE PRS	140
ECHELLE TÉLESCOPIQUE CLASSICO	141
ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS PRT2	141
ÉCLISSE INDIECLISSE	207
ÉCLISSE UNIVERSELLE	207
ECROU HU ACIER ZINGUÉ	258
ÉLECTRODES ACIER	135
ÉLINGUE RONDE ELRO POLYESTER	241
ÉLINGUE RONDE POLYESTER JAUNE	241
EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK	57
EMBOUT DE VISSAGE THE DIMPLER	58
EMBOUT FILETÉ PVC 50X1 /1/2	386
EMBOUT MÉLANGEUR INDIFIX	265
EMBOUTS DE VISSAGE COFFRET DE 32 PIÈCES	58
EMBOUTS TORSION + 1 PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE COFFRET DE 32	58
EMBOUTS TORSION BOÎTE DE 5	57
EMBOUTS TORSION POUR VISSUSE À CHOC IMPACT BOÎTE DE 5	57
ÉMULSION BITUME INDIEMULSION BIDON 20 L	166
ENDUIT À JOINT	209
ENDUIT À JOINT FERMACELL	209
ENDUIT À JOINT PROPLAK	209
ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ HBS-200 CAOUTCHOUC LIQUIDE	365
ENDUIT DE FINITION INDIPLATRE PARISIEN	210
ENDUIT DE REBOUCHAGE PE	210
ENDUIT DE SURFAÇAGE PROPLAK	209
ENDUIT MULTIFONCTION	217
ENROULEUR CÂBLE COMPACT X-GUM 3 PRISES 2 PORT USB 3G 1,5 10 M	272
ENROULEUR CUBE IP44 HO7RN-F 3G 2,5 25 M	273
ENROULEUR HO7RN-F 3G 2,5 MM2 LES INDISPENSABLES 20 M	272
ENROULEUR HO7RN-F 3G 2,5 MM2 LES INDISPENSABLES MÉTALLIQUE 33 M	271
ENROULEUR HO7RN-F BABY PRO 10 M	271
ENROULEUR PROFESSIONNEL HO7RN-F BAT PRO 25 M	271
ENTONNOIR D'ESSENCE PLASTIQUE	132
ÉPONGE À RÉCURER CELLULOSE	345
ÉPONGE ABRASIVE GRAIN FIN COMBINÉE	127
ÉPONGE ABRASIVE GRAIN FIN RECTANGULAIRE	127
ÉPONGE ABRASIVE GRAIN MOYEN RECTANGULAIRE	127
ÉPONGE CIMENTIER SYNTHÉTIQUE	70
ÉPONGE DE MAÇON JAUNE	70
ÉPONGE DIAMANTÉE	98
ÉPONGE HYDRO HAUTE ABSORPTION	98
ÉPONGE MIXTE SUPERPRO	98

ÉPONGE SWEEPEX	98
ÉPONGE SWENYL SWEEPEX	98
ÉPONGE SYNTHÉTIQUE MOUSSE DE POLYESTER	97
ÉPONGE VÉGÉTALE CELLULOSE	98
ÉQUERRE ALUMINIUM	116
ÉQUERRE D'ASSEMBLAGE ACIER PRÉ-GALVANISÉ NF EN 10346	228
ÉQUERRE DE CHAISE ZINGUÉE	230
ÉQUERRE DE FIXATION ACIER GALVANISÉ NF EN 10346	229
ÉQUERRE DE MAÇON ACIER	66
ÉQUERRE EMBOUTIE AVEC PINCE ZINC	188
ÉQUERRE MENUISERIE EA444/2PB NOIRE	230
ÉQUERRE MENUISIER DURAL	116
ÉQUERRE NERVURÉE DROITE ACIER PRÉ-GALVANISÉ NF EN 10346	229
ÉQUERRE RENFORCÉE ACIER PRÉ-GALVANISÉ NF EN 10346	229
ÉQUERRE RENFORCÉE NOIRE	181
ÉQUERRE SIMPLE ACIER PRÉ-GALVANISÉ NF EN 10346	229
ESCABEAU LES INDISPENSABLES ALUMINIUM	142
ESSENCE POUR MOTEUR 4 TEMPS PREMIUM	388
ÉTAI 3ÈME MAIN STANDARD	86
ÉTAI MANCHON ACIER	66
ÉTRIER ÂME INTÉRIEURE NF EN 10346	233

F

FARDIER TALUAFLUO CYLINDRIQUE	392
FAUSSE ÉQUERRE MENUISIER	116
FER À MARCHÉ PLASTIQUE	67
FER DE COUVREUR 66278 AVEC PANNE	136
FER REVERSIBLE DE RABOT	43
FERMETURE DE VOLET FLÉAU NOIRE	225
FEUILLARD PERFORÉ ACIER GALVANISÉ	235
FEUILLES DE TREILLIS ABRASIFS	127
FEUTRE BLANC GRAIN FIN	97
FIBRE POLYPROPYLENE POUR CHAPES	152
FIBRE POLYPROPYLENE POUR DALLAGES	152
FICELLE SISAL	240
FICHE 2P+T CAOUTCHOUC 16A SORTIE DROITE IP44 NOIR	275
FICHE FEMELLE PROFIL ULTRA HOME IP 44	276
FIL D'ATTACHE PLASTIFIÉ	382
FIL DE TENSION GALVA	383
FIL DE TENSION PLASTIFIÉ	383
FIL RECUIT POUR LIGATURE	157
FIL RIGIDE HO7V-U	274
FILM POLYÉTHYLÈNE DE PROTECTION INDIFILM	169
FILM POLYÉTHYLÈNE DE PROTECTION TYPE 150	169
FILTRE ANTIPOUSSIÈRE ET ANTIGAZ ABEK1P3 KIT	402
FILTRE CARTOUCHE POUR ASPIRATEURS DCP25/25S/DCI35S	11
FILTRE MOUSSE POUR ASPIRATEUR	12
FILTRE POUR ASPIRATEUR AC 1600	11
FLEXIBLE ANTI-TORSION DOUBLE AGRAFAGE MÉTAL	320
FLUX DÉCAPANT ZINC PC1 + PINCEAU 250 ML	182
FOND AGRAFABLE CUIVRE	183
FOND AGRAFABLE GALVA	186
FOND AGRAFABLE ZINC	188
FOND COQUILLE CUIVRE	183
FOND DE JOINT GRIS	198
FOND DUR PRÉPLAST	371
FOND GOUTTIÈRE UNIVERSEL	190
FOND NAISSANCE UNIVERSEL	190
FOND SOUDÉ 1/2 ROND ZINC	188
FORET CARRELAGE EXPERT HEX-9 HARD CERAMIC	62
FORET CARRELAGE MASTER LU35	39
FORET CARRELAGE MASTER LU35 LOT DE 8	40
FORET CARRELAGE Ø 6 À 12 MM M14 PACK DE 4	62
FORET DE CENTRAGE PLUS HSS	62
FORET DIAMANTÉ À SEC BLEU CERAM	40
FORET DIAMANTÉ À SEC EASY DRY	62
FORET HSS POUR MÉTAUX	39
FORET MARTEAU SDS-MAX 540MM ULTIMAX	37
FORET MARTEAU SDS+ BOOSTER+ SPÉCIAL BÉTON ARMÉ	36
FORET MARTEAU SDS+ TWISTER+	37
FORET Ø1 A 10 MM COFFRET DE 10	39
FORET POUR VERRE	40
FORETS BÉTON 3 TAILLANTS OPTIMA-3 COFFRET DE 5 PIÈCES	36
FORETS HSS POUR MÉTAUX 745D COFFRET DE 19 PIÈCES	38
FORETS HSS POUR MÉTAUX 747D COFFRET DE 25 PIÈCES	38
FOUDROYANT NIDS DE GUÊPES ET FRELONS KAPO	366
FRAISE DIAMANT POUR MEULEUSE CERAMIC	56
FRAISE Ø 4 MM + VISSAGE KIT TERRASSE	43
FROTTOIR DE MAÇON	70
FROTTOIR DE PLÂTRIER PLASTIQUE ORANGE	70
FROTTOIR ÉPONGE	97

G

GAINÉ FLEXIBLE ALUMINIUM 3 M	295
GAINÉ ICTA GRISE	273
GAINÉ PRÉFILÉE 3G	274
GAINÉ SOUPLE PVC GRIS 6 M	295
GALETS CHLORE MOONTRICOLOR	387
GALETS TOUTACTIONS	388
GANT ANTI-COUPURE MOUSSE NITRILE VERT/NOIR	403
GANT BASIQUE PU GRIS	404

GANT BÂTIMENT.....	404	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR OUVRAGE BÉTON.....	168
GANT BÂTIMENT LES INDISPENSABLES BLEU.....	404	JOINTS POUR RACCORD EXPRESS LOT DE 2.....	380
GANT CARRELEUR NYLON/LATEX BLEU.....	405	JONCTION À COLLER 33.....	190
GANT CUIR BEIGE.....	403		
GANT EXPERT LES INDISPENSABLES ROUGE.....	405	K	
GANT LATEX NATUREL POUDES.....	407	KIT CROISILLONS NIVELANTS 250 PIÈCES + PINCE POUR SOLS RLS.....	101
GANT MAÇON COTON/LATEX BLEU.....	405	KIT DE NETTOYAGE RUBICLEAN PRO 24 L.....	100
GANT MAXIFLEX ENDURANCE 42-845.....	406	KIT DE POSE REVÊTEMENT DE SOL.....	330
GANT PRÉCISION MOUSSE NITRILE NOIR.....	407	KIT DOUCHETTE TRESIO 3 JETS.....	315
GANT RÉSISTANT + NYLON/LYCRA ENDUIT NITRILE GRIS.....	406	KIT FIXATION POUR PIED DE POTEAU FIX PB NOIR.....	232
GANTS À USAGE UNIQUE NITRILE BLEU.....	407	KIT OUTILLAGE ÉPOXY.....	101
GANTS WINTER BLEU.....	406	KIT POIGNÉE RONDE SCRIGNO.....	222
GEL NETTOYANT MICROBILLES POUR LES MAINS 4,5 L.....	393	KIT VMC EVIA PERF HYGROVARIABLE.....	292
GENOUILLÈRE GEL DUPLEX.....	102	KIT VMC EXTRA PLAT STANDARD.....	292
GENOUILLÈRES AVEC SOUFFLETS.....	102	KONIX PP.....	156
GENOUILLÈRES PROFESSIONNELLES N.....	102		
GENOUILLÈRES SMART.....	413	L	
GÉOTEXTILE WEED STOP.....	159	LAME À ENDUIRE.....	89
GILET SANS MANCHES HAUTE VISIBILITÉ NEON ADULTE.....	412	LAME À ENDUIRE ERGOMUST.....	89
GOND À EXPANSION À VISSER NOIR.....	225	LAME À LISSER PERFECT IUS.....	90
GOND À SCELLER NOIR.....	226	LAME DE COUTEAUX TRAPÈZE FAT MAX.....	90
GOND À VISSER NOIR.....	226	LAME DE SCIE À MÉTAUX HSS.....	46
GOND QUEUE DE CARPE SUR PLATINE NOIR.....	226	LAME DE SCIE CIRCULAIRE EXPERT.....	44
GOND SUR PLATINE NOIR.....	226	LAME DE SCIE CIRCULAIRE MULTI.....	44
GONFLEUR 18V XR SANS BATTERIE NI CHARGEUR.....	36	LAME DE SCIE CIRCULAIRE OPTILINE WOOD.....	43
GOUJON INDIFIX D'ANCRAGE.....	265	LAME DE SCIE DE SCIE SAUTEUSE MULTIMATÉRIEAUX CARBURE EXPERT.....	46
GOUTIÈRE LYONNAISE 33/18 AVEC PINCE CUIVRE.....	183	LAME DE SCIE DENTURE FINE W48.....	46
GOUTIÈRE LYONNAISE 33/18 AVEC PINCE GALVA.....	185	LAME DE SCIE SABRE EXPERT S1155CHC CARBURE MÉTAL.....	47
GOUTIÈRE LYONNAISE 33/18 AVEC PINCE ZINC.....	187	LAME DE SCIE SABRE EXPERT S1750RD DIAMANT.....	47
GRAISSE UNIVERSELLE.....	131	LAME DE SCIE SABRE EXPERT S956DHM CARBURE.....	47
GRATTE-VITRE PLASTIQUE.....	112	LAME DE SCIE SABRE POUR LE BOIS HCS.....	44
GRATTOIR DE COFFRAGE SANS MANCHE LAME SOUDÉE.....	68	LAME DE SCIE SABRE S1167HXM CARBURE.....	47
GRATTOIR DE VOIRIE EMMANCHÉ 30 CM.....	68	LAME DE SCIE SABRE S1542HM EXPERT CARBURE.....	47
GRATTOIR POUR JOINTS.....	96	LAME DE SCIE SAUTEUSE CARBURE LAMINE EXPERT T128BHM.....	46
GRIFFE À CINTRER.....	67	LAMES DE CUTTER 18 MM FATMAX.....	112
GRIFFE À REMBLAI MANCHE BOIS.....	75	LAMES DE CUTTER HAUTE DURABILITÉ 18 MM FATMAX.....	112
GRILLAGE AVERTISSEUR NON DÉTECTABLE.....	160	LAMES DE CUTTER LES INDISPENSABLES.....	112
GRILLAGE SIMPLE TORSION VERT.....	382	LAMES DE SCIE SABRE S611DF BIM 150 MM.....	44
GRILLE À CLIPSER FIXE RONDE AVEC MOUSTIQUAIRE.....	293	LAMES DE SCIE SAUTEUSE BIM T101AOF.....	45
GRILLE À PERSIENNES MÉTALLIQUE AVEC MOUSTIQUAIRE.....	294	LAMES DE SCIE SAUTEUSE BOIS MULTI BIM EXPERT T308 BF.....	46
GRILLE D'AVANT TOIT PVC.....	178	LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS.....	45
GRILLE DE VERRE ADHÉSIVE.....	210	LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS T101B.....	45
GRILLE MÉTALLIQUE.....	344	LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS T144D.....	45
GRILLE RONDE.....	293	LAMES DE SCIE SAUTEUSE HSS T118A.....	45
GRILLE RONDE RÉGLABLE À ENCASTRER.....	293	LAMES DE SCIE UNIVERSELLE W28.....	46
GRILLE SIMPLE AVEC MOUSTIQUAIRE.....	294	LAMPE À SOUDER PIEZO 343 À CARTOUCHE.....	92
GRIP POUR TIGE FILETÉE.....	212	LAMPE À SOUDER PIEZO 8800.....	286
GRUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 5010X 4 300 W.....	8	LAMPE FRONTALE LED LUXPREMIUM SL400 AF.....	286
		LAMPE LED POLYVALENTE RECHARGEABLE OLI.....	286
H		LAMPE PORTABLE PL200 RECHARGEABLE.....	287
HARNAIS DE SÉCURITÉ + KIT BUDGET.....	413	LAMPE TORCHE LED LUXPREMIUM FOCUS À PILES.....	287
HARNAIS DE SÉCURITÉ KIT BUDGET.....	412	LAMPE TORCHE LED LUXPREMIUM FOCUS RECHARGEABLE.....	288
HUILE CIRE POUR PARQUETS ET PLANCHERS.....	373	LANCE À SOUDER POUR FER DE COUVREUR.....	92
HUILE DE CHAÎNE.....	389	LANCE D'ARROSAGE AUTOMATIQUE BI-MATIÈRE VRAC.....	378
HUILE MULTISUSAGE WD40.....	132	LANCE D'ARROSAGE AUTOMATIQUE LAITON.....	379
HUILE PARQUET ENVIRONNEMENT 5 L.....	374	LASER + TRÉPIED 1,65M GEO TX GREEN.....	120
HUILE POUR COMPRESSEUR 1L.....	10	LASER LIGNE GLL 3-80 C ROUGE AVEC COFFRET.....	119
HUILE POUR PARQUETS INCOLORE.....	374	LASER LIGNE GLL 3-80 CG VERT.....	118
		LASER MULTILIGNES GEO6-XR VERT.....	120
I		LASER MULTILIGNES GEO6X-360 + COFFRET.....	119
IGAKOL.....	154	LASER ROTATIF GRL 400 H PACK.....	119
IGOL FONDATION.....	154	LASURE BOIS TECH-WOOD ASPECT SATINÉ.....	335
IGOLATEX.....	154	LASURE D'IMPRÉGNATION CETOL HLS PLUS.....	334
IMPREBAND 600 NOIR.....	198	LASURE DE FINITION CETOL FILTER 7 PLUS.....	334
IMPRESSION FOND POREUX OU FRIABLES WP.....	342	LASURE PROTECTION ÉLEVÉE LX 530+.....	335
IMPRESSION GARNISSANTE ACRYLIQUE PRO TIGRE 15 L.....	340	LAVE GLACE ÉTÉ DÉGRAISSANT.....	363
IMPRESSION JEFECOPRIM EXPRESS.....	342	LAVE-GLACE HIVER DÉGIVRANT -30° EN 5 L.....	363
IMPRESSION MULTISUPPORT IP55 ALKYDE BLANC.....	342	LAVE-POINT CHIENDENT.....	345
INDIADHESIF DOUBLE FACE.....	200	LESSIVE SAINT MARC OXYDRINE.....	365
INDIADHESIF SIMPLE FACE.....	199	LÈVE-PANNEAU ICE.....	90
INDICANIVEAU PP.....	167	LIENS À BOUCLES RECUTIS.....	157
INDICOUSTIC SECURIA LVT.....	329	LIEUR AUTOMATIQUE TORNADO PRO.....	157
INDICOUSTIC SOL PV PLUS.....	328	LINGETTES NETTOYANTES JETABLES VIRUCIDE XTRA CLEAN.....	393
INDICOUSTIC SOL PV ULTRA.....	329	LIQUIDE ALGICIDE MOONGICID.....	387
INDICOUSTIC SOL SILENZA STANDARD.....	328	LITEAUX RENFORCÉS.....	156
INDIFILM PE.....	330	LOT DE 2 CADENAS MACH 1.....	227
INDIGÉOTEXTILE DRAINAGE ET PROTECTION LES INDISPENSABLES.....	159	LOT DE 2 SANDOWS.....	240
INDIGÉOTEXTILE ÉPANDAGE ET ASSAINISSEMENT.....	158	LOT DE 5 MACHINES 18V 5 AH.....	22
INDIGÉOTEXTILE SÉPARATION ET PROTECTION.....	159	LUBRIFIANT P20 POUR JOINT DE TUYAU BÉTON, FONTE, PVC, PE, PP.....	169
INDILATEX.....	149	LUBRIFIANT POUR PVC.....	169
INDIMOUSSE TOUS SENS.....	214	LUNETTE DE TRAVAIL BL 30 INCOLORE.....	399
INDIPRIMAIRE.....	298	LUNETTES COBRA INCOLORE.....	400
INDIPRIMAIRE TS.....	149	LUNETTES CONTOUR INCOLORE.....	400
INDIPRIMAIRE TS.....	298	LUNETTES CONTOUR POLARISANTE.....	400
INDIROUTE NOIR.....	166	LUNETTES HUSTLER FUMÉE.....	401
		LUNETTES MASQUE BL15 INCOLORE.....	400
J		LUNETTES MASQUE COBRA INCOLORE.....	401
JALON EMBOÏTABLE 1 M.....	392	LUNETTES RUSH PLUS FUMÉE.....	401
JAMBE DE FORCE PLASTIFIÉE.....	383		
JAMBONNEAU 33.....	191	M	
JERRICAN 10162 R PLASTIQUE ROUGE 20L.....	389	MAILLET ANTI-REBOND CAOUTCHOUC.....	93

INDEX

MAILLET CAOUTCHOUC BLANC.....	93	MOLETTE COUPE-CARREAUX TR/TS EXTREM	94
MALAXEUR 90 L 1 800 W PROMIX 800-2 + FOUET Ø 160 MM.....	25	MOLETTE COUPE-CARREAUX TR/TS WIDIA	93
MANCHE À BALAI BOIS PEINT	76	MOLETTE COUPE-CARREAUX TX EXTREM	94
MANCHE À BALAI DE CANTONNIER BOIS DUR	76	MOLETTE PLUS COUPE-CARREAUX WIDIA	93
MANCHE DE MARTEAU TRI-MATIÈRE LES INDISPENSABLES	76	MOLETTE WIDIA POUR COUPE-CARREAUX	94
MANCHE DE MASSE TRI-MATIÈRE LES INDISPENSABLES	76	MONTAGE RAPIDE POUR TUYAU Ø 8 KIT	136
MANCHE DE MASSETTE TRI-MATIÈRE	76	MONTURE SOFT TOUCH ABS BI-MATIÈRE	351
MANCHE DE PELLE DROIT BOIS DUR	75	MONTURE TÉLESCOPIQUE POUR MANCHON	351
MANCHE DE PIOCHE TRI-MATIÈRE LES INDISPENSABLES	75	MORTIER ADHESIF INDIDOUBLAGE	210
MANCHE DE RÂTEAU BOIS DUR	75	MORTIER COLLE COLLIFLEX CONFORT	299
MANCHETTE DE RÉPARATION PVC ÉVACUATION Ø100	163	MORTIER COLLE COLLIMIX CLASSIC	299
MANCHON ANTIGOUTTE	350	MORTIER COLLE COLLIMIX PREMIUM	299
MANCHON FF 25	192	MORTIER COLLE POLICREME	298
MANCHON FF 33	192	MORTIER COLLE POU DRE INDIFLEX+	298
MANCHON FINITION MATE MICROFIBRES	350	MORTIER COLLE WEBERCOL FLEX	299
MANCHON GOLDER ANTIGOUTTE	348	MORTIER DE RÉPARATION	154
MANCHON PE POUR FOURREAU TPC	160	MORTIER JOINT 5046 ELIT	301
MANCHON PEINTURES INTÉRIEURES ROLLMATIC POLYESTER 180 MM	348	MORTIER JOINT INDJOINT FIN	301
MANCHON PEINTURES INTÉRIEURES ROLLMATIC POLYESTER		MORTIER JOINT V610 JOINT FIN CLASSIC	302
BLANC/JAUNE 110 MM	349	MORTIER JOINT V640 CERAJOINT SOUPEL	302
MANCHON PRO	349	MORTIER JOINT V660 CERAJOINT HP	302
MANCHON PVC ÉVACUATION Ø100	163	MORTIER JOINT WEBERJOINT DESIGN	303
MANCHON PVC ÉVACUATION Ø125	164	MORTIER JOINT WEBERJOINT FIN	302
MANCHON PVC FEMELLE - FEMELLE Ø 40	311	MORTIER JOINT WEBERJOINT FLEX	303
MANCHON PVC FEMELLE - FEMELLE Ø 50	313	MORTIER JOINT WEBERJOINT INTEGRAL	303
MANCHON PVC FEMELLE 50 MM	385	MORTIER PRO 300	155
MANCHON PVC Ø 32	311	MORTIER PRO MINUTE	155
MANCHON TÔLE GALVANISÉE	294	MOUSQUETON ACIER	413
MANCHON TRAITEMENT DES BOIS	350	MOUSSE EXPANSIVE MX310 KIT STARTER	216
MANDRIN AUTOMATIQUE POUR FORÊT SDS + 1,5-13 MM	62	MOUSSE EXPANSIVE PU LES INDISPENSABLES PISTOLABLE 750 ML	214
MARCHEPIED ALU 3 MARCHES	142	MOUSSE EXPANSIVE SIKA BOOM 102 COMBI	216
MARQUEUR À POINTE LYRA	125	MOUSSE EXPANSIVE SOUDAFOAM FR MANUELLE	215
MARQUEUR INDÉLÉBILE BISEAU	125	MOUSSE EXPANSIVE SOUDAFOAM FR PISTOLABLE	216
MARQUEUR PORTEMINE TÉLESCOPIQUE	124	MOUSSE PISTOLABLE ÉLASTIQUE	199
MARTEAU DE CHARPENTIER MANCHE FIBRE DE VERRE	108	MOUSSE PRISE RAPIDE 2C MX710	214
MARTEAU DE COFFREUR BATIPRO	109	MOUSSE PU LES INDISPENSABLES LMDI MANUELLE 500 ML	215
MARTEAU DE COFFREUR MANCHE TRI-MATIÈRE	109	MOUSSE PU LES INDISPENSABLES LMDI PISTOLABLE 500 ML	215
MARTEAU DE MENUISIER 25 MM MANCHE FIBRE DE VERRE	108		
MARTEAU DE MENUISIER 30 MM MANCHE FIBRE DE VERRE	109	N	
MARTEAU-AGRAFEUR MANUEL HT150C MÉTAL 6 À 10 MM	128	NAISSANCE À SOUDER	188
MARTEAU-PERFORATEUR 5-40 DCE	17	NAISSANCE AGRAFABLE CUIVRE	184
MARTEAU-PERFORATEUR DCH333NT-XJ XR FLEXFOLT 54V SDS + SANS BATTERIE	16	NAISSANCE AGRAFABLE GALVA	186
MARTEAU-PERFORATEUR GBH 2.28 F 880 W	16	NAISSANCE AGRAFABLE ZINC	189
MASQUE DE PROTECTION POUR SOUDURE	136	NAISSANCE CENTRALE À COLLER	191
MASQUE PLIABLE AVEC SOUPAPE FFP2	403	NATTE DITRA 25°	304
MASSE COUPLE MANCHE TRI-MATIÈRE LES INDISPENSABLES	109	NETTOYANT CARRELAGE	303
MASSETTE ANGLES ABATTUS LES INDISPENSABLES	109	NETTOYANT POUR PISTOLET MOUSSE PU INCOLORE	217
MASSETTE ANGLES ABATTUS MANCHE TRI-MATIÈRE NOVAGRIP	110	NEZ DE CLOISON RAINURES 72 MM	324
MASTIC ACRYLIQUE LES INDISPENSABLES	359	NEZ DE MARCHÉ ALU ANODISÉ ARGENT	238
MASTIC BÂTIMENT SILICONE LES INDISPENSABLES	358	NEZ DE ROBINET AUTOMATIQUE LAITON	379
MASTIC BOIS DE REBOUCHAGE POU DRE	360	NEZ DE ROBINET PLASTIQUE VRAC	379
MASTIC BOIS INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR PRÊT À L'EMPLOI	360	NIVEAU MAGNÉTIQUE FATMAX XTREME	82
MASTIC COLLE À JOINTS FERMACELL	360	NIVEAU MAGNÉTIQUE TRAPÈZE MLH	81
MASTIC COLLE A+	359	NIVEAU RECTANGULAIRE ALUMINIUM TMLH	82
MASTIC COLLE ÉTANCHÉITÉ MSP 106 INVISIBLE	357	NIVEAU TUBULAIRE FAT MAX XTREME	82
MASTIC COLLE FIXATION ET ÉTANCHÉITÉ MSP 107	357	NIVEAU TUBULAIRE FATMAX XTREME	82
MASTIC COLLE MS POLYMÈRE LES INDISPENSABLES	356		
MASTIC COLLE NÉOPRÈNE BEIGE LES INDISPENSABLES	356	O	
MASTIC COLLE SIKAFLEX PRO 11FC PURFORM	358	ODOMÈTRE PETITE ROUE AVEC SAC DE TRANSPORT	121
MASTIC DE FIXATION MSP 108	357	OPINEL À VIROLE N°8	112
MASTIC ÉTANCHÉITÉ VARIO DOUBLE FIT	196	ORGANISEUR ÉTANCHÉITÉ FATMAX	130
MASTIC SANITAIRE SILICONE LES INDISPENSABLES	358	OXIDE COLORANT	153
MASTIC TOUTS SUPPORTS S545 BAIN CUISINE	358	OXIGÈNE ACTIF MONOXYCHOC	387
MÉCANISME À TIRETTE WC	316		
MÉCANISME WC	316	P	
MÊCHE SPIRALE HEXAGONALE	41	PALAN ÉLECTRIQUE P400	133
MÊCHES 4 POINTES POUR BOIS	41	PANIER À OUTILS FATMAX	131
MÊCHES 4 POINTES POUR BOIS COFFRET DE 5 PIÈCES	41	PANNE 678 POUR FER DE COUVREUR 4678-367/8-364	136
MÉLANGE POUR MOTEUR 2 TEMPS PREMIUM	389	PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1 800 MM X 400 MM	144
MESURE AVEC AIMANT LES INDISPENSABLES	122	PANNEAU DÉFENSE DE STATIONNER Ø 300 MM	144
MESURE FATMAX BLADE ARMOR	122	PANNEAU PRÊT À CARRELER POLYVALENT	310
MESURE LES INDISPENSABLES	122	PANNEAU PROPRIÉTÉ PRIVÉE Ø 300 MM	144
MESURE LONGUE FIBRE DE VERRE	123	PANTALON DE TRAVAIL OXFORD WORK NOIR	410
MESURE MAGNÉTIQUE AUTOLOCK FATMAX PRO	123	PANTALON HARPOON MULTI	409
MESURE PLIANTE SYNTHÉTIQUE	123	PANTALON INDUSTRY	409
MESURE RUBAN DOUBLE MARQUAGE MAGNÉTIQUE MAX	121	PANTALON SMART	408
MESURE RUBAN FIBRE DE VERRE FATMAX	122	PANTALON STONE PLUS	409
MESURE RUBAN RECTO-VERSO NYLON	123	PANTALON TENERE PRO CAMOUFLAGE	408
MEULE ASSIETTE AU CARBURE GRAIN FIN	52	PAPIER LISSE DE MASQUAGE 9060S	356
MEULEUSE ANGULAIRE GWS 1000	26	PARCLOUSE SAMBA	325
MEULEUSE ANGULAIRE GWS20-230P + 1 DISQUE DIAMANT	28	PARKA 4 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ SKY 02	410
MEULEUSE ANGULAIRE Ø 125 MM GWS 18V-10 18V SANS BATTERIE	27	PASTILLE DE BROME MOONBROME	386
MEULEUSE ANGULAIRE Ø 125 MM GWX 10-125 BOÎTE CARTON	26	PASTILLE DE CHLORE MOONCHOC	387
MEULEUSE D'ANGLE Ø 125 MM DGA5062 MACHINE SEULE	27	PÂTE À BOIS DE REBOUCHAGE RÉSINE ACRYLIQUE	364
MEULEUSE Ø 125 MM AG 18 MACHINE SEULE	27	PÂTE À RENOVER	364
MEULEUSE Ø 125 MM DCG418NTX 54V SANS BATTERIE	28	PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ KOLMAT EASYFIT	318
MEULEUSE Ø125MM DCG405NTXJ 18V SANS BATTERIE	28	PATTE À VIS BOIS	251
MEULEUSES ANGULAIRES GWS 20-230P + GWS880	29	PATTES À VIS + CHEVILLES M7 ZINGUE	261
MINES GRAPHITES LYRA DRY	125	PAUMELLE PARIS	224
MINES LYRA DRY	125	PEIGNÉ À COLLE 18 CM	95
MINI-RABOT POUR PLAQUE DE PLÂTRE EASYRAP	106	PEIGNÉ À COLLE MANCHE BOIS 48 CM	95

PEIGNÉ À COLLE RUBIFLEX INOX.....	95	PLATOIR À JOINT.....	96
PEINTURE ACRYLIQUE MAT PROFOND ACRYL TIGRE BLANC.....	339	PLATOIR À JOINTS AZZURRA CAOUTCHOUC.....	95
PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE S55 EXPERT BLANC.....	341	PLATOIR CAZZUOLA.....	87
PEINTURE ACRYLIQUE VELOURS LES INDISPENSABLES.....	340	PLATOIR DE CHAPISTE INOX.....	67
PEINTURE ALKYDE DURSOL.....	338	PLATOIR DENTÉ.....	96
PEINTURE ANTIROUILLE PE FER BRILLANT.....	343	PLATOIR DENTÉ 28 CM.....	96
PEINTURE BOIS ALKYBOIS MICRO SATINÉE ALKYDE.....	343	PLATOIR FLAMAND.....	87
PEINTURE BOIS BAT PEB 45.....	343	PLATOIR LAME BISEAUTÉE.....	88
PEINTURE BOIS BAT PEB 60.....	344	PLATOIR LAME BISEAUTÉE ERGOMUST.....	87
PEINTURE DE DÉCORATION BAT DECO.....	339	PLATOIR LAME COURBÉE ERGOMUST.....	87
PEINTURE DE FINITION ACRYLIQUE MAT LES INDISPENSABLES.....	340	PLATOIR LISSE ERGOMUST.....	87
PEINTURE DE FINITION ACRYLIQUE SATINÉE LES INDISPENSABLES 15 L.....	341	PLINTHE BORD ARRONDI CHÊNE.....	327
PEINTURE LAQUE DE DÉCORATION GLYCERO.....	338	PLINTHE BORD ARRONDI PIN DES LANDES.....	327
PEINTURE MATE PRO TIGRE BLANCHE.....	340	PLINTHE BORD ARRONDI SAMBA.....	326
PEINTURE MULTISUPPORT ALKYDE M55 EXPERT MAT BLANC.....	338	PLINTHE BORD ARRONDI SAPIN.....	326
PEINTURE MULTISUPPORT V55 EXPERT VELOURS ACRYLIQUE BLANC.....	341	PLINTHE SAPIN.....	326
PEINTURE VELOURS SYLAQUA EVOLUTION.....	341	PLINTHE SAPIN.....	326
PELLE ACIER LAQUE VERTE.....	74	PLOMB DE MAÇON PRO ACIER.....	83
PELLE MANCHE TRI-MATÈRE COL DE CYGNE LES INDISPENSABLES.....	74	POCHE À OUTILS CUIR.....	107
PELLE RONDE MANCHE BOIS COL DE CYGNE 27 CM.....	73	POCHE À OUTILS STANDARD.....	107
PENTURE ANGLAISE NOIRE.....	226	POIGNÉE DE FENÊTRE NEW YORK.....	220
PENTURE DROITE NOIRE.....	227	POIGNÉE DE GONFLAGE.....	110
PENTURE QUEUE DE CARPE NOIRE.....	227	POIGNÉE DE PORTE DUBLIN.....	221
PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-28 18V 4 AH + COFFRET L-BOXX.....	21	POIGNÉE DE PORTE NEW YORK 1810 / 318 KN.....	220
PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION TPC 18/4 18V.....	20	POIGNÉE DE PORTE PLAQUE ÉTROITE NEW YORK.....	220
PERCEUSE-VISSEUSE DHP485J 18V COFFRET.....	21	POIGNÉE DE PORTE ROSACE DUBLIN ARGENT.....	221
PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION DCD996NTXJ 18V SANS BATTERIE.....	20	POIGNÉE DE PORTE ROSACE TRONDHEIM INOX.....	221
PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 18V110C 18V SANS BATTERIE.....	20	POIGNÉE DE PORTE SAN DIEGO 1191 / 347.....	220
PERCEUSE-VISSEUSE DF482 18V 5 AH + VISSEUSE À CHOC DTD152.....	21	POIGNÉE DE PORTE VERONA.....	221
PERCEUSE-VISSEUSE S18 MACHINE SEULE.....	22	POIGNÉE PERSIENNE POUR VOLET NOIRE.....	225
PERCHE TÉLESCOPIQUE SYSTEM BLOCK PRO ALU DE 110 À 200.....	345	POIGNÉE SAINT-ÉTIENNE NOIRE.....	227
PERFORATEUR GBH 18V-26F SANS FIL 5AH SDS + + 2 BATTERIES L-BOXX.....	17	POINTES ANNELÉES ÉLECTROZINGUÉES.....	254
PERFORATEUR SDS+ 18V 2J DRH202Z MACHINE SEULE.....	17	POINTES BÉTON CP.....	253
PERFORATEUR SDS+ D18 18V 5 AH MACHINE SEULE.....	18	POINTES BÉTON STRIÉES ÉLECTROZINGUÉES.....	253
PERFORATEUR SDS+ DCH273NT SANS CHARBONS 18V SANS BATTERIE.....	18	POINTES POUR CLOUEUR IM90CI/CI.....	255
PERFORATEUR-BURINEUR SDS + HR2630X7.....	16	POINTES TÊTE HOMME ACIER.....	254
PIC SDS MAX.....	38	POINTES TÊTE LARGE GALVANISÉES.....	255
PIC SDS+.....	38	POINTES TÊTE PLATE GALVANISÉES.....	254
PIÈCE D'ABOUT PP STORA LIGHT + INDICANIVEAU.....	168	POINTES TORSADÉES ACIER.....	254
PIED DE BICHE ARRACHE-CLOUS SUPERBAR.....	106	POINTES TPO FRANÇAISES ACIER.....	254
PIED DE CLOISON PE CONTRE L'HUMIDITÉ.....	208	POLAIRE SMART.....	412
PIED DE POTEAU CARRÉ + PLATINE.....	231	POMPE À GRAISSE INDUSTRIELLE.....	132
PIED DE POTEAU CARRÉ FIXE.....	231	PONCEUSE EXCENTRIQUE 80S031J Ø 125 MM 300 W.....	34
PIED DE POTEAU CARRÉ RÉGLABLE APB100/150PB NOIR.....	232	PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 40.....	34
PIED DE POTEAU FIXE AVEC FIXATIONS PPA NF EN ISO 1461.....	232	PORTE ÉLECTRODE ELITE.....	135
PIED DE POTEAU JARDIN CARRÉ À BOULONNER PPJBT NF EN ISO 1461.....	230	PORTE-EMBOUIT BIG MAGNÉTIQUE.....	63
PIED DE POTEAUX RÉGLABLE AVEC FIXATIONS NF EN ISO 20281.....	231	PORTE-EMBOUIT STANDARD.....	63
PIERRE AMMONIACALE.....	134	PORTE-MARTEAU CUIR.....	108
PILE ALCALINE AA LR6.....	422	PORTE-OUTILS CLOUS DOUBLE.....	107
PILE ALCALINE AAA LONGLIFE POWER LR3.....	422	PORTE-OUTILS CLOUS SIMPLE.....	107
PILE ALCALINE C LONGLIFE POWER LR20.....	422	POSE-DALLES RÉGLABLE DE 30 À 70 CM.....	77
PILE ALCALINE HIGH ENERGY 9V.....	422	POSE-LAME DE TERRASSE.....	77
PILE ALCALINE LONGLIFE POWER C LR14.....	423	POSITIONNEUR DE BANCHE PLASTIQUE POSIBANCHE.....	155
PILE LITHIUM CR2032 3V.....	423	POSTE À SOUDER ÉLECTRIQUE FIRST 160 KIT 160 A MALETTE.....	134
PINCE À CHEVILLES SUPRA FIX.....	83	POSTE À SOUDER ÉLECTRIQUE INVERTER POWER 140 125 A.....	133
PINCE À DÉCOFFRER.....	80	POTENCE PIVOTANTE POUR PALANS ÉLECTRIQUE 600 KG.....	35
PINCE À DÉCOFFRER POWER BAR.....	80	POUBELLE À COUVERCLE 80 L.....	394
PINCE À SERTIR ERGOTOP.....	83	POUDRE À TRACER.....	126
PINCE À SERTIR MASTER PROFIL.....	83	POUDRE BAISSÉ PH.....	386
PINCE CHEVILLE.....	83	PRESSE À MANCHE BOIS.....	115
PINCE COUPANTE HAUTE PUISSANCE KNIPEX COBOLT.....	114	PRIMAIRE ADHÉRENCE V30 PRIMA.....	151
PINCE DE MASSE EARTH 300.....	137	PRISE 2P+T PLEXO.....	277
PINCE MULTIPRISE COBRA.....	113	PRISE BALAI POUR PISCINE BÉTON VITPRB.....	384
PINCE MULTIPRISE COBRA.....	114	PRODUIT D'HIVERNAGE MOONHIVER.....	388
PINCE MULTIPRISE GAINÉE.....	114	PROFIL DE GOUTTIÈRE PVC.....	190
PINCEAU SPÉCIAL HBS-200.....	348	PROFILÉ DE DÉCORATION JOLLY.....	308
PINCEAUX LOT DE 7.....	348	PROFILÉ DE FINITION ALU.....	161
PIOCHE TERRASSIER OËIL ROND LES INDISPENSABLES.....	74	PROFILÉ DE FINITION PLASTIQUE LES INDISPENSABLES.....	161
PIPE EXTÉRIEUR 650 MM.....	315	PROFILÉ DE FRACTIONNEMENT DILEX BWS.....	307
PIQUET DE CHANTIER BOIS CHÊNE.....	76	PROFILÉ DE MOUVEMENT DILEX.....	307
PIQUET DROIT.....	77	PROFILÉ DE RÉNOVATION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ.....	308
PIQUET MÉTALLIQUE POUR MISE À LA TERRE.....	157	PROFILÉ DÉCORATIF JOLLY-P BW.....	307
PIQUET PLASTIFIÉ.....	383	PROFILÉ DILEX.....	307
PISTOLET À CARTOUCHE TAJIMA CONVOY JUST.....	129	PROFILÉ EN U ALU BRUT.....	238
PISTOLET À MASTIC TACTIX.....	129	PROFILÉ EN U PVC.....	239
PISTOLET POUR MOUSSE PU.....	216	PROFILÉ PLAT ALU ANODISÉ.....	239
PITON ACIER ZINGUE DE SUSPENSION RAPIDO.....	259	PROFILÉ PLAT PVC.....	239
PITON DE RÉHABILITATION.....	259	PROFILÉ RONDEC.....	306
PITONS DE RÉNOVATION.....	263	PROFILÉ RONDEC-PRO.....	307
PLAN DE TRAVAIL.....	330	PROFILÉ SCHIENE.....	306
PLAQUE PERFORÉE ACIER GALVANISÉ NF EN 10346.....	230	PROFILÉ TREP.....	306
PLATE-FORME DE TRAVAIL ALU.....	143	PROFLEX.....	156
PLATEAU À LAMELLES Ø 125 MM.....	53	PROJECTEUR DE CHANTIER LED + CÂBLE DE 5 M 80 W 7 200 LM.....	284
PLATEAU AUTO-AGRIPPANT POUR PONCEUSE EXCENTRIQUE.....	53	PROJECTEUR DE CHANTIER LED DOME.....	284
PLATEAU DE PONÇAGE GEX.....	53	PROJECTEUR DE CHANTIER LED PORTABLE LES INDISPENSABLES 50W 4 500 LM.....	284
PLATEAU DE PONÇAGE LES INDISPENSABLES.....	50	PROJECTEUR LED PLIABLE SUR BATTERIE LES INDISPENSABLES 30W 1 200 LM.....	284
PLATEAU DE PONÇAGE POUR DISQUES ABRASIFS M14.....	52	PROJECTEUR LED PORTABLE À BATTERIE RECHARGEABLE BLUMO.....	282
PLATEAU DE PONÇAGE POUR PONCEUSE EXCENTRIQUE.....	54	PROJECTEUR LED PORTABLE DINORA.....	283
PLATEAU DE PONÇAGE POUR PONCEUSE EXCENTRIQUE EXPERT SOUPLE.....	55	PROJECTEUR LED PORTABLE PLIABLE 30 W.....	282
PLATEAU DE SURFAÇAGE SHOXX PL MX5.....	53	PROJECTEUR LED SUR BATTERIE LES INDISPENSABLES 10 W 1 100 LM.....	283
PLATEAU DIAMANT SHOXX PL MX5.....	54	PROLONGATEUR CAOUTCHOUC 16A SORTIE DROITE IP 44 NOIR.....	275

INDEX

PROLONGATEUR DOMESTIQUE.....	270
PROLONGATEUR DOMESTIQUE 220 V.....	270
PROLONGATEUR FEMELLE.....	270
PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE.....	305
PULVÉRISATEUR PROFESSIONNEL PRO 8 3 BARS 8 L.....	381
PULVÉRISATEUR PROFESSIONNEL TUKAN PLASTIQUE 3 BARS 5L.....	381
PULVÉRISATEUR PROFESSIONNEL VITON PRO 5 PLASTIQUE 3BARS 5L.....	381

Q

QUART DE ROND PIN DES LANDES.....	327
QUART DE ROND SAMBA.....	327

R

RABOT 850 W.....	34
RABOT INTERCHANGEABLE POUR PLAQUE DE PLÂTRE ET BOIS VARIORAP.....	106
RACCORD 3 BILLES AUTOMATIQUE LAITON.....	379
RACCORD EXPRESS CANNÉLÉ + COLLIER LAITON.....	380
RACCORD EXPRESS FEMELLE LAITON.....	379
RACCORD EXPRESS MÂLE LAITON.....	379
RACCORD FEMELLE - TYPE 116.....	173
RACCORD FOURRURE.....	207
RACCORD MÂLE - TYPE 110.....	174
RACCORD RAPIDE BI-MATIÈRE VRAC.....	378
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL BI-MATIÈRE.....	378
RACCORD TÉ PVC 50 MM.....	384
RACCORD UNION 1"1/2 MÂLE 50 MM.....	385
RACCORD UNION RÉDUIT MÂLE 50 MM.....	385
RACLETTE À CORNIÈRE MÉTALLIQUE.....	99
RACLETTE DE FAÏENCIER.....	99
RACLETTE DE NETTOYAGE.....	99
RACLOIR À BITUME SANS MANCHE.....	75
RADIO DE CHANTIER DMR 108N.....	35
RALLONGE ACIER BICHROMATE.....	261
RALLONGE ÉLECTRIQUE 6A/230V.....	270
RÂPE PLANE POUR EASYRAPE.....	124
RÂPE PLANE POUR VARIORAP.....	124
RÂTEAU ACIER FORGÉ MANCHE BOIS.....	74
RECEVEUR PRÊT À CARRELER 1.....	315
RECHANGE 3 ABRASIFS RUGOSITÉ TRÈS DOUCE.....	97
RECHANGE TALOCHE SUPERPRO SWEEPEX.....	97
RECHANGE TALOCHE SWEEPEX PLUS.....	97
RECHARGE ÉPONGE SWEEPEX.....	99
RECHARGES POUR BAC 180 MM POLYÉTHYLENE LOT DE 3.....	344
RECHARGES POUR SEAU POLYÉTHYLENE TRANSPARENT.....	345
RÉDUCTEUR EXTÉRIEUR EXCENTRÉ Ø 50/40.....	313
RÉDUCTION COURTE MÂLE-FEMELLE.....	385
RÉDUCTION INCORPORÉE MÂLE - FEMELLE.....	312
RÉDUCTION INCORPORÉE MÂLE - FEMELLE EXTÉRIEURE EXCENTRÉE Ø 40 / 32.....	312
RÉDUCTION PVC ÉVACUATION EXTÉRIEURE EXCENTRÉE Ø100.....	163
RÉDUCTION PVC ÉVACUATION EXTÉRIEURE EXCENTRÉE Ø125.....	164
RÉDUCTION PVC ÉVACUATION EXTÉRIEURE EXCENTRÉE Ø160.....	165
REFOULEMENT BÉTON POUR PISCINE.....	385
REGARD PVC GRIS RPCT.....	166
RÈGLE À NIVEAUX ALUMINIUM.....	81
RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM.....	81
RÈGLE DE MAÇON CARRÉ ALUMINIUM.....	81
RÉSINE DE SCELLEMENT DSMAX.....	260
RÉSINE DE SCELLEMENT VIPER XTREM.....	260
RÉSINE MULTIMAX.....	259
RÉSINE POLYESTER INDIFIX.....	260
RÉSINE VINYLESTER INDIFIX.....	261
RIFLARD MONOBLOC.....	77
ROBINET À SPHÈRE MÂLE.....	175
ROBINET ARRÊT WC.....	316
ROBINET FLOTTEUR WC DOBLO PRO.....	316
ROBINET FLOTTEUR WC SERVO-VALVE.....	316
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ PLASTIKA.....	179
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ VULCA.....	179
RONDELLE NÉOPRÈNE.....	258
RONDELLE VULCA.....	179
RONDELLES CUVETTES.....	258
RONDELLES PLATE EXTRA LARGE ACIER ZINGUÉ.....	258
RONDELLES PLATE LARGE ACIER ZINGUÉ.....	257
RONDELLES PLATES.....	258
ROULEAU À DÉBULLER.....	67
ROULEAU À PEINDRE MUR ET PLAFOND ROLLMATIC 180 MM.....	349
ROULEAU ADHÉSIF ÉLECTRICIEN.....	278
ROULEAU ANTIGOUTTE POLYPROPYLENE.....	351
ROULEAU PEINTURES INTÉRIEURES ROLLMATIC POLYESTER BLANC/JAUNE 110 MM.....	349
ROULEAU PRO FINITION MATE.....	351
ROULEAU PRO FINITION SATINÉE.....	352
ROULEAU SPÉCIAL ACRYLIQUE.....	352
ROULEAU TRAITEMENT DES BOIS.....	352
RUBAN RUBAFORT.....	145
RUBAN RUBAPLAST.....	145
RUBAN TOILE DE FAÇADIER 3119.....	355

S

SABOT À AILES EXTÉRIEURES SAE NF EN 10346.....	233
SABOT À AILES EXTÉRIEURES SBE NF EN 10346.....	233
SABOT À AILES INTÉRIEURES SAI NF EN 10346.....	234

SABOT AILES EXTÉRIEURES SAEPB.....	234
SAC SYNTHÉTIQUE POUR ASPIRATEUR DCP25/25S/DC135S.....	12
SACS À GRAVATS PE.....	394
SACS DE RECHANGE POUR ASPIRATEUR 30 L.....	12
SACS POUBELLE NOIR 100 L.....	394
SANDOW RONDE.....	240
SANGLE D'ARRIMAGE.....	241
SANGLE D'ARRIMAGE CROCHET DOIGTS ÉCARTÉS 6 T.....	242
SANGLE D'ARRIMAGE ERGONOMIQUE CROCHET DOIGTS ÉCARTÉS 7,5 T.....	242
SANGLE D'ARRIMAGE ORANGE.....	241
SANGLE D'ARRIMAGE POUR GROS CHARGEMENT.....	242
SANGLE PLATE À BOUCLE.....	241
SATURATEUR BOIS EXTÉRIEUR ENVIRONNEMENT.....	335
SAVON NATUREL.....	374
SCIE À BÉTON CELLULAIRE.....	67
SCIE À GUCHET JET CUT PLASTER.....	84
SCIE À GUCHET POUR PLAQUE DE PLÂTRE CROCOPLAC 15 CM + FOURREAU.....	84
SCIE À MÉTAUX.....	104
SCIE CIRCULAIRE 1 100 W Ø 165 MM GKS 165.....	30
SCIE CIRCULAIRE 1 600 W Ø 235 MM 5903RK.....	32
SCIE CIRCULAIRE 18V DCS572NTXJ XR SANS BATTERIE.....	30
SCIE CIRCULAIRE 18V GKS 18V57G MACHINE SEULE + COFFRET L-BOXX.....	31
SCIE CIRCULAIRE 2 000 W Ø 235 MM 5903RK.....	30
SCIE CIRCULAIRE 54V 61MM DCS579 NT SANS BATTERIE COFFRET.....	31
SCIE CIRCULAIRE MOTEUR BRUSHLESS 18V Ø165 MM DHS660ZJ MACHINE SEULE.....	29
SCIE ÉGOÏNE DE CHARPENTIER COUPE GROSSE.....	105
SCIE ÉGOÏNE JET CUT PLASTER.....	84
SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE FINE.....	105
SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE MOYENNE.....	105
SCIE PLONGEANTE TS 55 FEBU-PLUS-FS 1 200 W.....	32
SCIE POUR PVC FAT MAX.....	105
SCIE RADIALE GCM 8 S JL + TABLE GTA A 2600.....	33
SCIE SABRE 1100W 230MM GSA.....	33
SCIE SAUTEUSE 650 W 230V GST 90 E.....	31
SCIE TRÉPAN PROGRESSOR.....	42
SCIES-CLOCHES SET DE 6 PIÈCES.....	42
SCIES-TRÉPANS HSS BIMÉTALE POUR ÉLECTRICIEN COFFRET DE 9 PIÈCES.....	42
SCIES-TRÉPANS POUR ÉLECTRICIEN PROGRESSOR COFFRET DE 11 PIÈCES.....	42
SEAU À PEINTURE GRIS.....	344
SEAU DE CARRELEUR.....	99
SEAU DE MAÇON.....	71
SEAU DE MAÇON PLASTIQUE NOIR.....	71
SEAU DE MAÇON PROCHOK NOIR.....	71
SEAU PRO AVEC POIGNÉE ROUGE LES INDISPENSABLES 13 L.....	71
SECTEUR DE COUDE PVC ÉVACUATION Ø100.....	162
SECTEUR DE COUDE PVC ÉVACUATION Ø100.....	162
SELLE PVC ÉVACUATION 90° Ø100.....	163
SERRE CÂBLE À FRAPPER FINITION ÉTAMÉE POUR CÂBLETTE CUIVRE.....	158
SERRE-COFRAGE SIMPLE.....	115
SERRE-JOINT À POMPE.....	155
SERRE-JOINT DE MAÇON 30 X 8 MM.....	66
SERRE-JOINT L GRANDE PUISSANCE FATMAX.....	115
SERRURE À ENCASTRER À CYLINDRE 1 TOUR.....	222
SIKA MORTIER RAPIDE.....	301
SIKA SEPAPOL 300.....	153
SIKACEM DESACTIVANT 4-6.....	153
SIKACEM HYDROFUGE LIQUIDE.....	148
SICALATEX 360.....	150
SILENZIO CORK.....	329
SIPHON DE COUR.....	168
SIPHON DE MACHINE À LAVER SIMPLE SORTIE HORIZONTALE.....	317
SIPHON EVIER NEO AIR AVEC PRISE MACHINE À LAVER.....	317
SIPHON LAVABO NEO AIR Ø32MM.....	317
SIPHON LAVABO REGLABLE.....	317
SIPHON LAVABO/BIDET.....	317
SKIMMER GM BÉTON.....	384
SMARTPHONE PACK PRO CORE-X4 + X-GLASS + X-CABLE + X-DOCK.....	420
SOUFFLETTE À BÈC LONG.....	10
SOUS-COUCHE INTÉRIEUR PLAQUE DE PLÂTRE LES INDISPENSABLES BLANC.....	342
SPATULE CARRELEUR MANCHE BOIS.....	94
STATION DE CHARGE X DOCK V2 SUPPORT SMARTPHONE.....	420
SUPPORT POUR PIERRE ET DÉCAPANT AVEC PINCEAU.....	134
SURFACEUSE SMD CGR180-220 Ø180MM + PLATEAU SHOXX.....	19
SURPLINTE MDF REVÊTUE BLANC.....	330
SUSPENTE COURTE POUR FOURRURE 17/47.....	205
SUSPENTE COURTE POUR FOURRURE 18/45.....	205
SUSPENTE INDISUSPENTE COURTE.....	204
SUSPENTE INDISUSPENTE LONGUE.....	204
SUSPENTE INDISUSPENTE POUR HOURSIS.....	204
SUSPENTE LONGUE POUR FOURRURE 17/47.....	205
SUSPENTE LONGUE POUR FOURRURE 18/45.....	206
SUSPENTE MODULAIRE.....	206
SUSPENTE MODULAIRE M 1000.....	206
SUSPENTE POUTRELLE BÉTON POUR HARDIS ALLÉGÉ.....	204
SUSPENTE RAPIDE TYPE SE AVEC RESSORT EN ACIER ZINGUÉ.....	211
SUSPENTE RT MAX.....	206
SUSPENTE SUPER LONGUE POUR FOURRURE 17/47.....	205
SUSPENTE SUPER LONGUE POUR FOURRURE 18/45.....	206
SWEAT-SHIRT ZIPÉ KENSINGTON MARINE.....	411
SYSTÈME D'ÉCOULEMENT COMPLET.....	315
SYSTÈME DE FIXATION ACOUSTIZAP 2 NEO.....	217

SYSTEME KIT SPEC INDISPESIC.....	305
SYSTEME PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE PROLICCOAT 596.....	305
SYSTEME PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE WEBER.SYS PROTECT.....	305
SYSTEMES NIVELANTS RLS VIS BASES SACHET DE 300.....	101
SYSTEMES NIVELANTS RLS VIS ÉCROUS SACHET DE 300.....	102

T

TABLETTE PACK PRO CORE-T4.....	420
TALOCHÉ + 3 ABRASIFS.....	70
TALOCHÉ ABRASIVE POUR FEUILLE TREILLIS.....	70
TALOCHÉ AVEC ÉPONGE.....	97
TALOCHÉ AVEC ÉPONGE SWEEPEX.....	69
TALOCHÉ MONOBLOC RECTANGULAIRE MOUSSE.....	69
TALOCHÉ POINTUE MOUSSE.....	69
TALOCHÉ POINTUE PLASTIQUE NOIR.....	69
TALOCHÉ RECTANGULAIRE ABS JAUNE.....	68
TALOCHÉ RECTANGULAIRE MOUSSE.....	68
TALOCHÉ RECTANGULAIRE PLASTIQUE NOIR.....	68
TALOCHÉ TYPE GRATTON.....	69
TALONCHON FLEXIBLE POUR JOINTS.....	96
TALONCHON POUR JOINTS NOIR CAOUTCHOUC.....	69
TAMIS DE MAÇON PLASTIQUE SUPERCHOK ORANGE.....	73
TAMIS PLASTIQUE.....	261
TAMIS PLASTIQUE EPOBAR / EPOMAX.....	260
TAMPON DE RÉDUCTION PVC ÉVACUATION Ø100.....	163
TAMPON DE RÉDUCTION PVC ÉVACUATION Ø125.....	165
TAMPON DE VISITE MÂLE - FEMELLE Ø 40.....	312
TAMPON DE VISITE Ø 50.....	313
TAMPON DE VISITE PVC ÉVACUATION AVEC BOUCHON Ø100.....	164
TAMPON DE VISITE PVC ÉVACUATION AVEC BOUCHON Ø125.....	165
TAMPON DE VISITE PVC Ø 32.....	311
TAMPONS C6 + GAZ POUR CLOUEUR PULSA 800.....	255
TAQUET BÉTON AVEC BOUCLES DE LIGATURE.....	156
TARGETTE DE SOUDURE ÉTAİN 33%.....	135
TASSEAU SAPIN.....	328
TÉ ÉGAL - TYPE 125.....	174
TÉ POUR DRAIN ROUTIER À CUNETTE PLATE.....	160
TEFLON.....	380
TÉLÉMÈTRE GLM 40.....	120
TÉLÉMÈTRE LASER GEODIST 30.....	121
TENAÏLE DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX.....	113
TENAÏLE RUSSE À FORTE DÉMULTIPLICATION KNIPEX.....	113
TENAÏLE RUSSE KNIPEX.....	113
TENAÏLE WIDJA POUR CARREAUX.....	93
TÊTE DE VISSAGE POUR PLAQUE DE PLÂTRE 60 MM.....	57
TIGE FILETÉE.....	257
TIGE MÉLANGEUSE À SPIRALE RS2 SW 8 Ø 85 X 400 MM.....	26
TIGE MÉLANGEUSE À SPIRALE RS2 SW10 Ø 100 X 600 MM.....	26
TIGES FILETÉES + ÉCROUS + RONDELLES INDIFIX.....	257
TIRANT ALPES/SAVOIE GALVA.....	185
TIRANT SIMPLE NERVURE CUIVRE.....	183
TIRE FIL NYLON.....	279
TIREFOND À VISSER.....	179
TIREFOND À VISSER 8 X 80 MM + ROND VULCA MONTÉE.....	256
TIREFOND À VISSER GALVACHAUD TH.....	256
TIREFOND ACIER ZINGUE.....	256
TIREFOND ACIER/BOIS.....	256
TIREFOND ROCKET ACIER BICHROMATÉ.....	255
TOILE AMÉRICAINE MULTIUSAGE 3162.....	356
TÔLE ALU BRUT LISSE.....	239
TÔLE EMBOUTIE ALU GOUTTE D'EAU BRUT.....	239
TOURNEVIS MULTI-MÉTIERS FATMAX JEU DE 7.....	116
TOURNEVIS PORTE-EMBOU À CLIQUET AVEC LED + 12 EMBOUTS.....	117
TRACEUR DE CHANTIER S-MARK G/C.....	158
TRACEURS DE CHANTIER FLUO TP.....	158
TRAITEMENT ALGIMOUSS.....	378
TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES TX203.....	334
TRANSPORTEUR DE PLAQUE DUOPLAC ACIER LOT DE 2.....	91
TRAPPE COMBLE BOIS ISOLÉE ÉTANCHE BBC + RÉHAUSSE.....	213
TRAPPE DE VISITE CADRE ALU BLANC + PLAQUE HYDRO POUSSÉZ/LÂCHEZ.....	213
TRAPPE DE VISITE MAGNÉTIQUE AVEC SUPPORT DÉCOUPABLE.....	213
TRAPPE DE VISITE MÉTALLIQUE LAQUÉE BLANCHE POUSSÉZ/LÂCHEZ.....	213
TRAPPE VISITE CADRE ALU BLANC PLAQUE HYDRO POUSSÉZ/LÂCHEZ.....	309
TRÉTEAU DE MAÇON.....	66
TRÉTEAU EN ACIER AVEC POUTRE EN BOIS.....	143
TRÉTEAU EN PIN.....	143
TROUSSE DE SECOURS BTP 1/5 PERSONNES.....	394
TRUELLE CARRÉE CAZZUOLA.....	86
TRUELLE LANGUE DE CHAT CAZZUOLA.....	87
TRUELLE RONDE CAZZUOLA.....	86

TUBE D'ÉVACUATION PVC NF E + NF M1.....	310
TUBE DE DESCENTE PVC.....	192
TUBE EN T ALU ANODISÉ ARGENT.....	235
TUBE ROND ALU BRUT.....	240
TUBES PVC POUR ENTRETOISE DE COFFRAGE.....	155
TUYAU 2 EMBOUTS FLOTTANT.....	384
TUYAU D'ÉVACUATION PVC M1 Ø100.....	161
TUYAU DE DESCENTE AGRAPHÉE.....	187
TUYAU DE DESCENTE BORD À BORD.....	185
TUYAU DE DESCENTE TULIPE.....	189
TUYAU TRESSÉ PVC 7,5 M.....	10

U

UNION DOUBLE - TYPE 100.....	172
UNION DOUBLE RÉPARATION - TYPE 101.....	173

V

VANNE À SPHÈRE PMS 30.....	174
VENTOUSE PLASTIQUE 2 TÊTES 60 KG.....	131
VENTOUSE POMPE À VIDE.....	131
VENTOUSE SURFACE RUGUEUSE RM.....	92
VERNIS BOIS EXP INTERIEUR/EXTERIEUR PU PHASE AQUEUSE.....	370
VERNIS BOIS MARIN.....	370
VERRE TREMPÉ POUR ÉCRAN CORE-X4/T4.....	421
VERRE TREMPÉ POUR ÉCRAN X-GLASS ACTION-X5.....	421
VERROU BAÏONNETTE NOIR.....	223
VERROU DE BOXP BOUTON.....	223
VERROU DE BOXP PORTE-CADENAS NOIR.....	223
VERROU DE SÛRETÉ CORVETTE PÈNE 160 MM.....	224
VERROU PISTOLET.....	223
VESTE ET PANTALON DE PLUIE WINDY.....	411
VESTE SOFT SHELL DRAGON EASY CAMOUFLAGE.....	411
VESTETHERMIC EASY.....	411
VIDAGE BAINOIRE A CABLE.....	321
VIS À BÉTON TF.....	252
VIS À BOIS HTS-H.....	249
VIS À BOIS SNK TX 20.....	250
VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE SNK.....	250
VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE SNK TORX FILETAGE PARTIEL.....	247
VIS À BOIS TÊTE LARGE TILL.....	250
VIS BOIS HEXAGONALE POUR CONNECTEUR SSH.....	250
VIS BOIS TORX POUR CONNECTEUR.....	251
VIS PLAQUE DE PLÂTRE.....	246
VIS PLAQUE DE PLÂTRE AUTOPERCEUSES FERMACELL.....	246
VIS PLAQUE DE PLÂTRE EN BANDE.....	247
VIS PLAQUE DE PLÂTRE TRPF.....	246
VIS PLAQUE DE PLÂTRE VRAC.....	247
VIS POUR PLAQUE DE PLÂTRE TÊTE TROMPETTE APH.....	246
VIS TERRASSE INOX A2 TORX.....	252
VIS TÊTE FRAISÉE ROCKET ÉTOILE ACIER ZINGUE.....	248
VIS TÊTE FRAISÉE ROCKET ÉTOILE ACIER ZINGUÉ.....	248
VIS TÊTE FRAISÉE ROCKET ÉTOILE INOX A2.....	248
VIS TÊTE FRAISÉE ROCKET POZIDRIV ACIER BICHROMATÉ.....	249
VIS TOLE AUTOPERCEUSE.....	253
VIS TOLE AUTOPERCEUSE TÊTE FRAISÉE ACIER ZINGUE.....	252
VIS TOLE AUTOPERCEUSE TÊTE FRAISÉE CRUCI.....	249
VIS TOLE AUTOPERCEUSE TÊTE HEXAGONALE ACIER ZINGUE.....	252
VIS TOLE TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE ACIER ZINGUE.....	253
VIS TORX.....	251
VISSEUSE À CHOCS DCF887NT 18V.....	23
VISSEUSE À CHOCS DTD1522 18V MACHINE SEULE.....	23
VISSEUSE À CHOCS GDR -160 18V.....	23
VISSEUSE À CHOCS W18 18V.....	24
VISSEUSE DE PLAQUISTE P18 18V MACHINE SEULE.....	25
VISSEUSE PLAQUE DE PÂTRE DCF620D2K-QW 435 W 18V 2 AH + CHARGEUR.....	25
VISSEUSE PLAQUE DE PLÂTRE 18V SANS BATTERIE.....	24
VITRIFICATEUR OCEANIC.....	372
VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT.....	373
VITRIFICATEUR PARQUET OCEANIC.....	372
VITRIFICATEUR PARQUET VP.....	370
VITRIFICATEUR PARQUETS OCEANIC.....	371
WEBERPRIM UNIVERSEL.....	152

W

WHITE SPIRIT DÉSAROMATISÉ.....	363
--------------------------------	-----

M+ MATÉRIAUX, VOTRE PARTENAIRE NÉGOCE !

VOS AGENCES DANS LE GRAND SUD-OUEST



RÉGION SUD-EST

11000 CARCASSONNE 
BOULEVARD HENRI BOUFFET - ZA SALVAZA
TÉL. 04 68 47 52 69

11200 LEZIGNAN - CORBIÈRES 
ZA DE GAUJAC, RUE BECQUEREL
TÉL. 04 68 27 01 22

11200 LEZIGNAN - CORBIÈRES 
5 RUE PIERRE DE FERMAT
TÉL. 04 68 93 10 00

11100 NARBONNE  
19, AVENUE DE LOUATE - ZI PLAINE NORD
MONTREDON-DES-CORBIÈRES
TÉL. 04 68 70 12 40

11160 PEYRIAC MINERVOIS 
KM1 - ROUTE DE RIEUX
TÉL. 04 68 78 12 36

12000 RODEZ 
322, RUE DES CHARPENTIERS - ZA BEL AIR
TÉL. 05 65 42 37 04

30 111 CONGÉNIES 
1, AVENUE DU MIDI
TÉL. 04 66 35 93 40

30900 NÎMES 
MPPPI - 536, RUE PAVLOV
TÉL. 04 66 28 81 81

30560 ALÈS 
539, ROUTE DE NÎMES
ST-HILAIRE-DE-BRETHMAS
TÉL. 04 66 30 06 06

34300 AGDE 
3, RUE DE LA CHIMINIE
TÉL. 04 67 00 80 69

34670 BAILLARGUES 
ZA AFTALION - 1, RUE JULES MILHAU
TÉL. 04 67 06 86 66

34670 BAILLARGUES 
MPPPI - 350, AVENUE DE LA BISTE
TÉL. 04 99 78 66 01

34500 BÉZIERS 
5, RUE PAUL LANGEVIN
TÉL. 04 99 43 24 24

34440 COLOMBIERS 
ZA CANTEGALS
TÉL. 04 67 32 12 67

34110 FRONTIGNAN 
34, AVENUE DE LA MÉDITERRANÉE
TÉL. 04 67 80 77 60

34070 MONTPELLIER   
758, RUE MONTELS L'ÉGLISE
TÉL. 04 67 12 85 80

34230 PAULHAN 
5, ROUTE DE LA CLAIRETTE
TÉL. 04 67 25 74 25

48200 ST-CHELY-D'APCHER 
28, AVENUE PIERRE PIGNIDE
TÉL. 04 66 65 62 30

66700 ARGELÈS 
ZA - 8-10-12, RUE DES LORIOTS
TÉL. 04 68 95 81 81

66680 CANOHES 
ZONE ACTIPOLE 2
4, RUE DE LA COULUMINE
TÉL. 04 68 55 59 43

66530 CLAIRA 
54, CAMI LA GRAN SELVA
TÉL. 04 68 86 67 80

66000 PERPIGNAN 
183, AVENUE DE PRADES
TÉL. 04 68 95 97 97

66500 RIA SIRACH 
ROUTE NATIONALE, 116
TÉL. 04 68 96 60 88

66800 SAILLAGOUSE 
5, RUE DE LA LLOSE - ZA DU SÈGRE
TÉL. 04 68 30 01 74

RÉGION CENTRE-OUEST

19460 TULLE  
ZA LA GENESTE - NAVES
TÉL. 05 44 40 79 60

19600 BRIVE   
ZA LA GALIVE - LD LES LEVADES
SAINT-PANTALÉON
TÉL. 05 55 87 50 60

24100 BERGERAC   
15, RUE JEAN BRUN
ZONE INDUSTRIELLE
TÉL. 04 68 54 87 00

24750 TRÉLISSAC - PÉRIGUEUX  
39, AVENUE DE L'AUTOMOBILE
TÉL. 05 53 04 45 45

RÉGION SUD-OUEST

24480 LE BUISSON DE CADOUIN  
LD LE BOURG - ROUTE DE BERGERAC
TÉL. 05 53 22 00 21

24200 SARLAT LA CANEDA  
LE PUECH DE MADRAZÈS
27, RUE COMBE DE RIEUX
TÉL. 05 53 31 51 58

31320 CASTANET TOLOSAN 
12, RUE DU DÉVELOPPEMENT - ZI DE VIC
TÉL. 05 62 71 78 11

31780 CASTELGINEST 
70, ROUTE DE BRUGIÈRES
TÉL. 05 34 66 60 15

31780 CASTELGINEST  
10, RUE DU PONT VIEIL
TÉL. 05 61 70 02 75

31700 CORNEBARRIEU 
14 BIS, ROUTE DE SEILH
TÉL. 05 61 06 35 30

31120 PORTET SUR GARONNE  
75, ROUTE D'ESPAGNE
TÉL. 05 61 43 75 07

31120 ROQUES / GARONNE 
RN 117, ALLÉE DES POMMIERS
TÉL. 05 34 56 50 10

31120 ROQUES / GARONNE 
RN 117, ALLÉE DES POMMIERS
TÉL. 05 34 56 56 70

31140 SAINT-ALBAN 
8, RUE DU TERROIR
TÉL. 05 62 22 25 20

31150 FENOUILLET 
12, RUE DES USINES
TÉL. 05 61 54 83 10

33127 SAINT-JEAN D'ILLAC 
AVENUE DE BORDEAUX
TÉL. 04 68 54 87 00

33270 FLOIRAC 
122, RUE ÉMILE COMBES
TÉL. 05 56 67 82 63

33450 SAINT-LOUBÈS 
LD LA LANDE
1, RUE DES AJONCS
TÉL. 05 57 77 11 12

33700 MÉRIGNAC 
22, RUE LAPLACE
TÉL. 05 56 18 55 16

33700 MÉRIGNAC 
8, AVENUE GUSTAVE EIFFEL
TÉL. 05 56 01 16 00

33770 SALLES 
57, ROUTE DE PERIN
TÉL. 05 56 88 42 32

40100 DAX 
ROUTE DE SAINT-PANDELON
TÉL. 05 58 90 16 62

40200 MIMIZAN 
130, ROUTE DES CHASSEURS - AURELHAN
TÉL. 05 58 09 11 50

40150 SOORTS-HOSSEGOR 
ROUTE D'ANGRESSE
TÉL. 05 58 43 51 96

47110 VILLENEUVE-SUR-LOT  
LIEU-DIT BLANCHOU
ALLEZ ET CAZENEUVE
TÉL. 05 53 36 12 80

47550 AGEN  
1 763, RUE DE LA GARE
BOÉ
TÉL. 05 53 96 46 46

64990 BAYONNE 
2301, AVENUE DES PLATANES - RD 712
MOUGUERRE
TÉL. 05 59 31 63 64

64990 BAYONNE 
2301, AVENUE DES PLATANES - RD 712
MOUGUERRE
TÉL. 05 59 31 89 00

81100 CASTRES 
ZI DE MELOU - 64, RUE DE L'INDUSTRIE
TÉL. 05 63 35 15 10

82000 MONTAUBAN 
AVENUE DE L'EUROPE - LD LES OLIVIERIS
TÉL. 05 63 63 00 69


M+ Matériaux commerciale
tous les matériaux de
construction nécessaires
à vos projets.


L'enseigne spécialisée
plaque de plâtre, plafond
et isolation pour les
professionnels du bâtiment.


Les produits et les
solutions pour tous
les professionnels
de la toiture.


Les produits et les
solutions pour tous
les menuisiers et les
agenciers.


La marque spécialiste
carrelages, salle de bains
et parquets.


L'enseigne spécialisée en
fourniture et pose de menuiseries
(fenêtres, portes, volets, escaliers,
portes de garage et dressings)

Découvrez
notre actualité
sur www.mplus-materiaux.fr


MATERIAUX
Construisons durable

Une enseigne
du Groupe SAMSE
www.groupe-samse.fr