

ACCESSOIRES DE COFFRAGE

PRO

M A I 2 0 2 1



REPRISE DE BÉTONNAGE
ESPACEURS DE COFFRAGE
ACCESSOIRES DE COFFRAGE
CALAGES
COFFRAGES
PROFILÉS PLASTIQUES
TRAITEMENTS DES JOINTS
CHIMIE DU BÂTIMENT - MORTIERS SPÉCIAUX
AUTRES PRODUITS

m+
MATERIAUX

Construisons durable

M+ MATÉRIAUX, VOTRE PARTENAIRE NÉGOCE !

RETOUVEZ VOTRE SPÉCIALISTE PRÈS DE CHEZ VOUS !



M+ MATÉRIAUX EST À VOTRE SERVICE !



Disponibilité
des produits



Profondeur
des gammes



Catalogues



Conseils
produits



Aide au
chargement



Livraison



Facilités
de paiement



Etudes
thermiques



Gestion
des déchets
de chantier



Trouver
mon artisan

Les prix et les produits présentés dans ce catalogue sont susceptibles de changer sans préavis selon les modifications des fournisseurs, l'évolution technique ou le référencement. Certains produits présentés dans ce catalogue ne sont pas tenus en stock dans nos agences. Cependant ils sont disponibles sur commande. Illustrations et photos non contractuelles. Compte tenu des techniques d'impressions, des différences de couleurs peuvent exister entre le rendu de certaines photos de ce catalogue et la réalité. Des nuances en carrelage et pierre naturelle peuvent aussi varier par rapport aux produits présents en exposition et/ou d'une livraison à l'autre. Texte et prix conformes sous réserve d'erreurs typographiques et/ou d'impression. Ne pas jeter sur la voie publique.

Conception & réalisation : Groupe SAMSE
SAMSE | Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance | 2 rue Raymond Pitet 38100 Grenoble
Capital social de 3 458 084 € | RCS Grenoble 056 502 248

Photos : Fournisseurs

Date de parution : Avril 2021







SOMMAIRE

- 1 Reprise de bétonnage** pages 9-12
- 2 Espaceurs de coffrage** pages 13-18
- 3 Accessoires de coffrage** pages 19-26
- 4 Calages** pages 27-32
- 5 Coffrages** pages 33-40
- 6 Profilés plastiques** pages 41-42
- 7 Traitements des joints** pages 43-48
- 8 Chimie du bâtiment - Mortiers spéciaux** pages 49-66
- 9 Autres produits** pages 67-82



Stock disponible maxi 7 Jours

NOS FOURNISSEURS

adkälis

afitexinov
GEOSYNTHETICS


COSMOs
Coffrages


ALTRAD

batichap®
INNOVATION RECHERCHES ET OUTILS

best gmbh
marketing services

Britexco

CS France

DINOBAT
LE GROUPE DES BATS

DÖRKEN


EDMA
LA COFFRE D'ESPRESSO


ETANCO

FIMUREX


FRANKI
FONDATION
FAVAT

G3D Distribution
La Station du plastique

GLODIS

HERAS

HILAIRE


IMER
GROUP


KNIPEX

LEBORGNE

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS


MONDELIN


PAREXLANKO
PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES


PFEIFER

PLAKA

revex
DEPUIS 1810


SAM


SAMEDIA


Sika®


SOPPEC


spit




weber
SAINT-GOBAIN

STANLEY


TOFFOLO


UPM





**En option
couvrete
métal ou
polypro**

PROFILARC Type 2

Permet de réaliser une reprise de bétonnage.

N'hésitez pas à nous demander la documentation complète du PROFILARC pour les modèles spéciaux (type S, S1, DX, D6, D7) et pour toutes autres dimensions.

Longueur : 2,40 m

Largeur	Fer	Ecartement (mm)	Code
55 mm	40xD6	200	773351
55 mm	40xD6	240	917128
55 mm	40xD6	300	917129
55 mm	50xD6	300	917130
70 mm	50xD6	300	917131
100 mm	40xD6	200	917132
100 mm	50xD6	200	917133
100 mm	40xD8	200	773380
100 mm	50xD8	200	863109
100 mm	60xD8	200	863179
100 mm	40xD10	200	917134
100 mm	50xD10	200	863180
130 mm	40xD8	200	773667
130 mm	50xD8	200	863106
130 mm	60xD8	200	863182
130 mm	40xD10	200	917135
130 mm	50xD10	200	863112
130 mm	60xD10	200	917136
160 mm	40xD10	200	917137
160 mm	50xD10	200	917138
160 mm	60xD10	200	917139

COFFRABLOC

Attente permettant de gérer la liaison béton armé / maçonnerie.

Glissière en profilé type PROFILARC épaisseur 35 mm, couvercle métal (en moyenne 5 crochets par boîte).



Désignation	Largeur	Longueur	Ø	Code
Boitier attente métal sans acier	55 mm	2,40 m		916872
Crochet pour boites d'attentes sans acier			Ø 4 mm	916873

Bandes aimantées de positionnement pour PROFILARC

Bande flexible aimantée, permettant de positionner une boîte d'attente à couvercle métallique, en attendant de la ligaturer au treillis.

Se découpe facilement, peut également servir au maintien des plans dans les bungalows de chantier.

Boîtier d'attente	Code
55 mm	916874
100 mm	916876
130 mm	916877



Systèmes de fixation magnétique pour boîtes et planches d'attentes

Ensemble de solutions permettant l'aimantation de nos boîtes et planches d'attentes sur un coffrage métallique.

Réalisé en résine de polyuréthane : solide, forte aimantation.


Boîtier d'attente	Code
55 mm	863087
70 mm	916878
100 mm	863088
130 mm	863102



Comment choisir en fonction de la zone sismique

Principe

- Il est primordial de respecter à la fois la législation en vigueur et les dispositions constructives du BAEI. Il faut s'assurer qu'il s'agit de la dernière mise à jour.
- La question des aléas sismiques est mise en avant depuis quelques années. Ce qui a conduit à modifier considérablement les dimensions standards des armatures.
- La longueur de recouvrement des aciers de reprise est un point fondamental lorsque l'on parle de construction en béton armé dans une zone avec aléa sismique.
- Le principe de base reste que c'est au bureau d'études de déterminer les longueurs de reprises nécessaires.

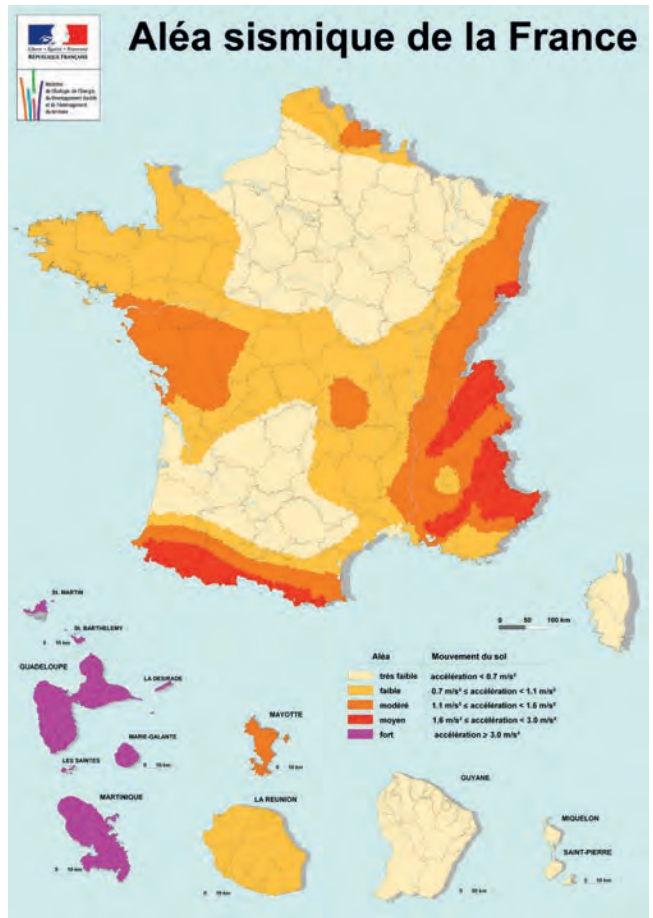

Recommandation

Voici néanmoins quelques recommandations de base :

Très faible Faible

- Côte de dépliage (côte B) :
Tout type de reprise : 40 X le diamètre nominal de l'acier de l'étrier Pré-dalle suspendue : se rapporter aux directives générales de la FIB.(se référer aux plans)

Modéré

- Côte de dépliage (côte B) :
Reprise horizontale : 50 X le diamètre nominal de l'acier de l'étrier minimum
Pré-dalle suspendue : se rapporter aux normes du préfabricant, côtes B entre 50 et 63 fois le diamètre.

Moyen Fort

- Côte de dépliage (côte B) :
Reprise horizontale : 60 X le diamètre nominal de l'acier de l'étrier minimum, à valider par le bureau d'études et le bureau de contrôle.





KONIX PP

Cône d'entretoise récupérable permettant de passer la tige de coffrage et de maintenir l'espacement du coffrage.

Cône en Polypropylène.

Sachet de 50.

Longueur	Couleur	Code	Plateforme
15 cm	brique	917048	
16 cm	gris	642196	
18 cm	vert	642197	
20 cm	noir	642198	



KONIX SUPER

Cône d'entretoise récupérable permettant de passer la tige de coffrage et de maintenir l'espacement du coffrage.

Cône massif.


Longueur	Conditionnement	Code
15 cm	sachet de 50	255609
16 cm	sachet de 50	647893
18 cm	sachet de 50	647894
20 cm	sachet de 50	13531
25 cm	sachet de 50	8519
30 cm	sachet de 25	647934



Carotte Béton

Cône béton (mortier) de rebouchage pente allemande (adaptée aux KONIX).
Dimension ajustée permettant un ragréage réduit (- 0,5 cm/dim. du voile).

Longueur	Conditionnement	Code	Plateforme
14,5 cm	paquet de 50	98462	
15,5 cm	paquet de 50	319572	
17,5 cm	paquet de 50	319573	
19,5 cm	paquet de 50	319673	
24,5 cm	paquet de 40	319694	

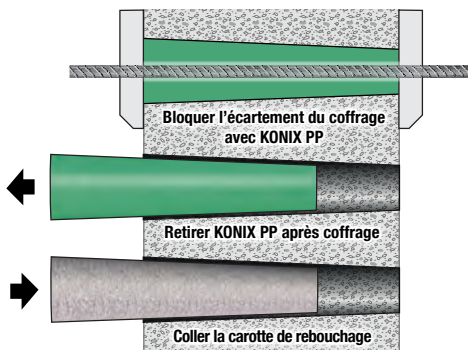

Moules à carotte béton

Moule manu-portable.

Nombre d'emplois très élevé (plusieurs centaines).

12 empreintes.



Hauteur	Code
14 cm	1207349
15 cm	1207350
17 cm	1207351
19 cm	1207352
24 cm	1207353

KONIX aimanté


Réservation pour passerelles «pignons», permet d'éviter tout percement dans le coffrage.

Cône espaceur PVC + aimantation et résine de polyuréthane.

Téton rétractable permettant une meilleure «mise en pression» contre le coffrage.

Existe en double aimantation.

Sachet de 10.



Longueur	Code
15 cm	917050
16 cm	642201
18 cm	642202
20 cm	642203
25 cm	917051
30 cm	917052



Positionneur de banche Plastique POSIBANCHE

Clou prémonté C 9.60 pour utilisation avec P370/P60/P200.

Sachet de 50.



Longueur	Code	Plateforme
16 cm	95615	
18 cm	95617	
20 cm	95618	

Etresillon

Positionneur de banche en plastique avec clou prémonté.

Positionneur robuste prêt à l'emploi.



Type	Conditionnement	Code
SPIT C9-60	boîte de 100	34348

Positionneurs de banche Plastique sans clou


Positionneur de banche renforcé.
Rigidité importante, 2 possibilités de «pointage».
Sachet de 100.



Longueur	Code
15 cm	944941
16 cm	944942
18 cm	944943
20 cm	944944
25 cm	944945

WANDFIX

Entretoise PVC avec système d'étanchéité composé d'un tube PVC grainé, coupé à la longueur désirée, sur lequel est emmanché à chaque extrémité un SPERFIX pouvant recevoir un bouchon étanche.
LIVRÉ SANS BOUCHON.



Ø int (mm)	Ø tige (mm)	Longueur	Conditionnement	Code
Ø 22	15-17	15 cm	sachet de 250	916884
Ø 22	15-17	18 cm	sachet de 250	916889
Ø 22	15-17	20 cm	sachet de 250	916891
Ø 22	15-17	25 cm	sachet de 250	916893
Ø 22	15-17	30 cm	sachet de 250	916895
Ø 26	20-23	20 cm	sachet de 200	916892

Embouts SPERFIX

Manchon pouvant recevoir un bouchon étanche pour système WANDFIX.
Sachet de 500.



Tube Ø int (mm)	Code
Ø 22	916897

Bouchons SPERFIX

Permet d'obturer l'extrémité d'une entretoise WANDFIX.



Tube Ø int (mm)	Conditionnement	Code
Ø 26	sachet de 1000	916898

Tubes PVC pour entretoise de coffrage

Tube d'entretoise lisse, à couper, permettant de gérer l'écartement du coffrage.
 Épaisseur standard de 2 à 3 mm.
 Longueur : 2 m.



Ø int/ext (mm)	Code	Plateforme
Ø 22/26	14767	
Ø 26/32	642207	
Ø 32/38	916901	

CONE K

Embout conique pour entretoise PVC permettant de protéger la banche au serrage, de faire barrage à la laitance lors du coulage, et de laisser une réservation pour le ragréage.

Entretoise	Conditionnement	Code
Ø 22 mm	sachet de 500	530729
Ø 26 mm	sachet de 250	607417
Ø 32 mm	sachet de 250	917053



Bouchon ST

Permet d'obstruer les tubes d'entretoise, ou de « boucher » les percements de banche.

Ø int (mm)	Conditionnement	Code
Ø 20	sachet de 1000	917054
Ø 22	sachet de 1000	646693
Ø 26	sachet de 500	89858
Ø 32	sachet de 500	917055



AQUAFIX

Bouchon étanche en élastomère destiné à renforcer l'étanchéité de base des tubes d'entretoise PVC.

Ø int (mm)	Conditionnement	Code
Ø 22	sachet de 500	916906
Ø 26	sachet de 250	916907





Accessoire pour entretoises et cônes

Pour l'éjection ou l'extraction des KONIX.
Pièces entièrement métalliques.

Désignation	Code
Chasse cône	646694
Extracteur de cône	916909



Masselottes Béton

Pour l'éjection ou l'extraction des KONIX.
Pièces entièrement métalliques.

Entretoise	Conditionnement	Code
Ø 22/26 mm	sachet de 250	1207356



Tube Fibro

Tube espaceur de coffrage en Fibrobéton.
Ø 27mm.

Longueur	Conditionnement	Code
14 cm	sachet de 120	923695
16 cm	sachet de 100	923696
18 cm	sachet de 100	923697
20 cm	sachet de 80	923698
23 cm	sachet de 70	923700



Bouchon Fibro

Bouchon en Fibrobéton pour obturation du tube après décoffrage, permettant de réaliser tout type d'étanchéité.

Ø (mm)	Longueur	Conditionnement	Code
Ø 27	2 cm	sachet de 1000	923702



Tiges de coffrage à pas rapide auto – nettoyantes

Permet de maintenir les banches.

Matière : acier zingué.



Ø (mm)	Longueur	Code
Ø 15-17	1 m	14771
Ø 15-17	1,20 m	916910
Ø 15-17	1,50 m	916911
Ø 15-17	2 m	14772
Ø 15-17	3 m	916913
Ø 15-17	6 m	916914
Ø 20-23	1 m	916915
Ø 20-23	1,20 m	916916
Ø 20-23	1,50 m	916917
Ø 20-23	2 m	916918
Ø 20-23	3 m	916919
Ø 20-23	6 m	916920

Ecrous forgés à 2 ailettes

Acier forgé.



Tige (mm)	Embase	Code
Ø 15-17	base 60 mm	916925

Ecrous forgés à 3 ailettes

Acier forgé.



Tige (mm)	Embase	Code
Ø 15-17	base 65 mm	13147
Ø 15-17	base 110 mm	916921
Ø 20-23	base 80 mm	916922

Platines d'appui

Protège les banches lors du serrage.

Brute.



Tige (mm)	Embase	Epaisseur	Code
Ø 15	70 x 130 mm	1 cm	646697
Ø 20	120 x 120 mm	1,2 cm	916924

Ecrous hexagonaux

Acier.

Tige	Embase	Finition	Code
Ø 15-17mm	SW 30	zingue	916926
Ø 20-23mm	SW 36	noir	916930



Ecrous carrés

Clé de serrage sur demande.EH

Acier.

Tige (mm)	Embase	Code
Ø 20-23	base flottante 20/38/101	916927



Manchons de raboutage WATERSTOP

MU.

Tige	Code
Ø 15-17mm	916933
Ø 20-23mm	916934



Chevilles à expansion

MU.

Type	Forages (mm)	Code
pour ancrage béton Ø15	Ø 32/38	916931
pour ancrage béton Ø20	Ø 42/45	916932



Pieds d'ancrage

Permettent l'ancrage en profondeur dans le béton de tirants à pas rapide.

Pour récupérer les tirants il faut utiliser des tubes PVC aux diamètres indiqués.

Tige	Code
Ø 15-17mm	916935
Ø 20-23mm	916937





Capuchon de protection pour fer

Permettent l'ancrage en profondeur dans le béton de tirants à pas rapide.
Pour récupérer les tirants il faut utiliser des tubes PVC aux diamètres indiqués.

Acier (mm)	Conditionnement	Code	Plateforme
Ø 8/14	sachet de 250	1316164	
Ø 20/32	sachet de 50	52261	



PLAKASAFE

Goulotte de protection pour barres en attente.
Longueur : 1 m.

Acier (mm)	Code
Ø 8-40	927000



Réservation pour pieds de garde-corps

Permet d'assurer le positionnement et la réservation en attente du garde-corps.
Composée d'une douille plastique cylindrique dont la base pointue permet la mise en place dans le béton frais.

Le petit fouet du bouchon permet de le récupérer.
Longueur : 110 mm.

Ø Int. (mm)	Conditionnement	Code
Ø 26	sachet de 100	646701
Ø 42	sachet de 50	646702



Tubes pour réservation de garde-corps

Tube de réservation métallique pour positionnement de potelets de garde-corps dans le cas de coffrage de rive.

Ø 27/30 mm

Existe aussi pour prédalles.

Longueur	Code
30 cm	1207360
35 cm	1207361
40 cm	1207362
50 cm	1207363

Liens à boucles recuits

Ligatures à dimension fixe avec une boucle à chaque extrémité.
Ø 1,1mm.

Hauteur	Conditionnement	Code	Plateforme
120 mm	couronne de 1000	171811	
120 mm	couronne de 5000	171813	
140 mm	couronne de 5000	171814	
160 mm	couronne de 1000	171812	



Lieur automatique TORNADO PRO

Pour ligaturer sacs, clôtures et armatures métalliques pour béton armé.

Code	Plateforme
171817	



Lieur sans fil EDMATYER

Permet de lier les fers à béton de manière rapide, efficace et sans effort.
Ajustement automatique de la puissance de serrage en fonction des dimensions de fer à lier.

Type	Code
pour fer à béton Ø 24mm	1263419





Joints de coffrage

Joint PU (Polyuréthane) : cellules ouvertes, couleur grise, permet d'éviter la migration de la laitance et la perte des « fines ».

Unité de vente : au mètre.

Largeur	Epaisseur	Code
15 mm	5 mm	916939
15 mm	15 mm	916941
20 mm	20 mm	916942
30 mm	30 mm	916944






FIXOFER

Permet de ligaturer un croisement d'acier de différents diamètres en 1 clip donc un gain de temps considérable.

Présenté en bande porteuse de 25, encarté sur papier, facilitant la manipulation.

Acier (mm)	Conditionnement	Code
Ø 8/12	paquet de 1000	721942
Ø 8/14	paquet de 10000	917060
Ø 8/16	paquet de 8000	917061



Aimants pour mannequin

Aimants pour maintien des mannequins.

Poignée et levier de dégagement, désenclencheurs, 2 faces «clouables» sur le gousset ou le mannequin.

Désignation	Type	Long.	Larg.	Haut.	Code
BLOCKFIX ECO		150 mm	150 mm	85 mm	642209
	avec cadre acier	150 mm	150 mm	80 mm	988823

Plomb NIVOPLON

Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau antichoc.

Boîtier pouvant être accroché avec une pointe ou aimanté.

Cordon nylon tressé (longueur : 10 m, épaisseur : 1 mm).



Longueur	Poids	Code	Plateforme
10 m	335 g	54176	

Règles d'arases et listels



Permet de réaliser un listel (isocèle) ou de faire une arase rectiligne (trapèze - un bord droit).

Rabotage soit en «tenon mortaise» avec un téton inox mâle / femelle.

Existe en d'autres dimensions.

Longueur : 1,25 m.

Type	Hauteur	Dimension (mm)	Code
isocèle	20 mm	GB40xPB30	916955
droit	20 mm	GB40xPB30	916958



FIXOPLAN

Fixation magnétique pour pochette de plans avec oeillets.
Autres produits magnétiques sur schéma et consultation.




Code
916960

Liteaux aimantés

Principalement utilisés pour réaliser des «gouttes d'eau».
Longueur : 1 m.



Type	A x B	C	Code
inversé	15x15 mm	21 mm	916961
inversé	20x20 mm	27 mm	916962
standard	15x15 mm	21 mm	916963
standard	20x20 mm	27 mm	916964



Pochettes de plans

Pochette réalisée en polyéthylène transparent permettant de protéger vos documents de chantier (plans, descriptifs).
Avec oeillets et fermeture éclair acier.



Dimension	Code
630 x 500 mm	917045
1000 x 1300 mm	646707

NOTES

A series of 24 horizontal dotted lines for notes.



U FIX

Ecarteur linéaire en PE destiné à assurer un écartement déterminé entre le panneau de coffrage et le lit inférieur d'armatures. Perforé pour le passage du béton et garantir un bon enrobage.

Longueur : 2 m.




Enrobage	Conditionnement	Code	Plateforme
25 mm	paquet de 50	1392365	
30 mm	paquet de 50	1367131	
40 mm	paquet de 30	1392353	
50 mm	paquet de 20	1392363	

U FIX ISO

Cale d'armature continue en forme de U, utilisée dans le cas d'un calage sur isolant ou film PE.

Longueur : 2 m.




Enrobage	Conditionnement	Code
25 mm	paquet de 50	917068
30 mm	paquet de 50	917069
40 mm	paquet de 30	917071

RONDOFIX

Cale d'armature composée de 4 éléments détachables.

Stabilité accrue après positionnement des aciers grâce à ses pieds de stabilisation. Ø 200 à 310 mm.



Enrobage	Conditionnement	Code
25 mm	sac de 150	917072
30 mm	sac de 100	917073

DRANFIX

Facile à placer, économique.

Appui robuste.

Idéal pour poutres.



Enrobage	Conditionnement	Code
30 mm	sachet de 2000	1207364
40 mm	sachet de 1000	1207365
50 mm	sachet de 1000	1207366

BARFIX

Réglette en béton fibré qui permet de supporter des charges importantes et de garantir un non écrasement de la nappe lors du coulage.

Idéale pour dallages, radiers, fonds de poutre.

Permet d'économiser du volume de béton.

Longueur : 1 m.

Enrobage	Conditionnement	Code
30 mm	palette de 1000	646709
40 mm	palette de 600	646710
50 mm	palette de 400	646711




Taquet Béton avec boucles de ligature

Cale ponctuelle en béton.

Forme trapézoïdale assurant une bonne portance.

Boucle permettant une ligature rapide.

Enrobage	Conditionnement	Code	Plateforme
30 mm	paquet de 250	129230	
40 mm	paquet de 125	16016	
50 mm	paquet de 100	646708	



Cales PFA Béton avec boucles de ligature

Cale ponctuelle mixte en béton.

Forme «osselée» assurant une bonne portance, offrant 3 possibilités d'enrobage avec 1 même cale.

Lien simple permettant la ligature.

Enrobage	Conditionnement	Code
20/25/30 mm	paquet de 500	916984
35/40/50 mm	paquet de 250	916985



TIPFIX

Cale standard d'armature pour fers de diamètre 4 à 14 mm.

Appui stable, peu de marquage au décoffrage.

Sac de 1000.

Enrobage	Code
20 mm	1387818
25 mm	14514
30 mm	917081
40 mm	917082





CLAPFIX

Cale d'armature pour les fers de gros diamètres avec mâchoires crantées. Pièce stable, forte résistance à l'écrasement. Idéale pour chantier de TP. Paquet de 1000.

Aciers (mm)	Enrobage	Code
Ø 4-12	15 mm	917083
Ø 4-16	20 mm	917084
Ø 4-18	25 mm	917085
Ø 4-18	30 mm	917086
Ø 4-18	40 mm	721933
Ø 4-18	50 mm	721932

CLIPFIX ECO

Cale d'armature verticale, conçue pour les petits diamètres. Bonne tenue sur les aciers. Paquet de 1000.



Aciers (mm)	Enrobage	Code	Plateforme
Ø 4-10mm	30 mm	642204	

Cale armature ÉTOILE


Cale d'armature verticale plastique. Ne marque pas. Idéale pour utilisation avec tubes de coffrages.



Aciers (mm)	Enrobage	Conditionnement	Code	Plateforme
Ø 4-12	30 mm	sac de 500	642205	
Ø 4-12	40 mm	sac de 250	682885	
Ø 4-12	50 mm	sac de 125	917101	

DRUFA S

Bonne stabilité grâce au profil double ondulation. Peu visible même utilisé sur contreplaqué grâce au bosselage. Matière : fibrobéton.



Enrobage	Conditionnement	Code
30 mm	palette de 1500	1193960
40 mm	palette de 1000	1193961
50 mm	palette de 600	1193964

Ecarteurs de nappes Z FIX

Écarteur de nappe en forme de Zig Zag.

Utilisation horizontale et verticale.

Très bonne portance et bonne tenue lorsque l'on marche sur la nappe supérieure.

Ø 3,5 mm

Longueur : 2 m

Paquet de 25.



Hauteur	Code
50 mm	917102
70 mm	917105
90 mm	917107
100 mm	917108
110 mm	917109
200 mm	917115

Ecarteurs de nappes DUOMETAL

Écarteur de nappe verticale, permettant de gérer l'écartement en même temps que l'enrobage des treillis soudés.

Alternative économique au Z FIX en application verticale.

Enrobage : 30 mm

Sac de 100.




Voiles	Code
160 mm	917116
180 mm	917117
200 mm	917118
250 mm	917119

Ecarteurs de nappes sinusoïdales

Distancier permettant de maintenir l'espacement nécessaire entre les armatures du béton et la peau des coffrages de manière à éviter que, lors de la coulée du béton, les fers ne soient repoussés vers les parois.

Longueur : 2 m.



Hauteur	Code
50 mm	778300
70 mm	133843
90 mm	133094
110 mm	195066
130 mm	308818
150 mm	484623



Dinobat développe une gamme complète de produits consommables reconnus par les professionnels et performants sur les chantiers : Cicéron, Caréron, Alvaplaque, Solvide et Bridéco.

RESISTANTS... à l'humidité grâce à un nouveau carton plus « technique », mais aussi au revêtement intérieur des tubes, au film PVC adhésif extérieur, et à un adhésif sur la tranche des tubes lisses qui évite les remontées d'eau par capillarité.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT... car composés de carton recyclé et recyclable, et non à base d'un complexe aluminium / PE / carton. Ils peuvent de ce fait intégrer la filière de récupération, avec les autres déchets papiers et cartons.

ECONOMIQUES... en améliorant la productivité sur les chantiers par le gain de temps et l'économie de main d'œuvre. Mais aussi par la réduction des coûts de tri et d'enlèvement des déchets.

SOLIDES... grâce à ce nouveau carton qui leur confère un rapport solidité / épaisseur exceptionnel.

LEGERS et MANIABLES... mise en place manuelle facilitée. L'épaisseur du tube est moindre, il est plus souple sans perdre en solidité.

FACILES A UTILISER... décoffrage aisé et rapide grâce au zip de décoffrage sur tous les tubes lisses.

Lisse



Spiralé

Tubes Carton carrés/rectangulaires

Coffrage perdu pour poteaux, légers, résistants aux chocs et à l'eau en cas de stockage extérieur sur site.

Coffrage en matériaux composite avec une chemise interne en PVC, une jonction.

Non compatible avec le béton autoplaçant.

Facilité de décoffrage grâce à un zip intégré.

Type	Dimension	Code
carré	200 x 200 mm	714628
carré	250 x 250 mm	916153
carré	300 x 300 mm	916154
carré	400 x 400 mm	916156
rectangulaire	200 x 300 mm	916152

Tubes Carton ronds lisses

Coffrage perdu pour poteaux, légers, résistants aux chocs et à l'eau en cas de stockage extérieur sur site.

Coffrage en matériaux composite avec une chemise interne en PVC, une jonction.

Non compatible avec le béton autoplaçant.

Facilité de décoffrage grâce à un zip intégré.

Diamètre	Code	Diamètre	Code
Ø 200 mm	916159	Ø 350 mm	916164
Ø 250 mm	916161	Ø 400 mm	714650
Ø 300 mm	916162	Ø 500 mm	714654

Tubes Carton ronds spiralés

Coffrage perdu pour poteaux, légers, résistants aux chocs et à l'eau en cas de stockage extérieur sur site.

Coffrage en matériaux composite avec une chemise interne en PVC, une jonction.

Non compatible avec le béton autoplaçant.

Facilité de décoffrage grâce à un zip intégré.

Diamètre	Code	Diamètre	Code
Ø 200 mm	916168	Ø 350 mm	916169
Ø 250 mm	714659	Ø 400 mm	916170
Ø 300 mm	714661	Ø 500 mm	916173

Angles vifs



Angles chanfreinés

Joint de dilatation extractibles

S'utilise pour réaliser des joints parasismiques, grâce à un assemblage écologique en panneaux de carton à structure alvéolaire, extractibles facilement.

BIOCOFRA PARA
2800 x 1200 mm.


Épaisseur	Code
40 mm	297641
60 mm	857437



Joint de dilatation dégradables

Carton alvéolaire avec structure en nid d'abeille à mailles très serrées. Utilisé pour réaliser un coffrage hydro dégradable après coulage. 2800 x 1200 mm.

Épaisseur	Code
20 mm	714674 ♪
40 mm	714676 ♪
60 mm	714678 ♪



ISOPIC

Clou PVC utilisé pour maintenir l'isolant ancré dans le béton.

Longueur	Code
100 mm	8283
150 mm	8285






Peuplier


Panneaux multiplis 100% peuplier revêtu d'un film phénolique 2 faces destinés au coffrage. Nombre de réutilisation (à titre indicatif), 1 à 2 fois.

Collage milieu humide WBP.

Idéal pour les coffrages d'ouvrages d'art avec des possibilités de réemplois selon la qualité des essences de bois.

Épaisseur	Format	Code	Plateforme
15 mm	2500 x 1250 mm	964822	
18 mm	2500 x 1250 mm	964823	





Combi Wisa Form Beto

Panneaux multiplis âme plis alternés épicea/bouleau et faces en bouleau de Finlande. Revêtu d'un film phénolique (120 gr/m², marron). Nombre de réutilisation (à titre indicatif), 10 à 15 fois.


Collage milieu humide WBP à base de résine phénolique.

Idéal pour les coffrages d'ouvrages d'art avec des possibilités de réemplois selon la qualité des essences de bois

La référence des contreplaqués filmés.

Epaisseur	Format	Code	Plateforme
15 mm	2500 x 1250 mm	88646	
18 mm	2500 x 1250 mm	708259	

Panneau contreplaqué filmé bouleau WBP




Panneaux multiplis 100% bouleau revêtu d'un film phénolique marron lisse sur chaque face. Chants protégés de l'humidité par une peinture.

Nombre de réutilisation (à titre indicatif), 15 à 20 fois.

Collage milieu humide WBP.

Idéal pour les coffrages d'ouvrages d'art avec des possibilités de réemplois selon la qualité des essences de bois.

Epaisseur	Format	Code
15 mm	2500 x 1250 mm	283320
18 mm	2500 x 1250 mm	355587



Cintrable

Produit distingué par sa légèreté, sa facilité d'usinage, sa finition.

Idéal pour l'agencement et l'emballage.

Qualités environnementales.

Epaisseur	Format	Sens du fil	Code
9 mm	2500 x 1220 mm	fil long	1320070
9 mm	1220 x 2500 mm	fil travers	1320082

Bastaing

Bastaing en Sapin/Epicéa pour coffrage de maçonnerie ou pour la charpente.

Essence	Dimension	Code
sapin	63 x 175 mm	730003

Chevron

Chevron en Sapin/Epicéa pour coffrage de maçonnerie ou pour la charpente.

Essence	Dimension	Code
sapin	63 x 75 mm	730004

Planche de coffrage - Largeur fixe

Planche en Sapin/Epicéa pour coffrage de maçonnerie ou pour la charpente.



Essence	Format	Code
sapin	27 x 150 mm	729986 🎵
sapin	27 x 200 mm	729988 🎵
sapin	40 x 200 mm	729991 🎵

Planche de coffrage - Toutes largeurs

Planche en Sapin/Epicéa pour coffrage de maçonnerie ou pour la charpente.

Essence	Épaisseur	Code
sapin	27 mm	729993 🎵
sapin	38 mm	729994 🎵

Planche peinte

Planche peinte en rouge pour coffrage, pour échafaudage ou pour délimiter un chantier.



Format	Code
32 x 150 mm	730000 🎵

Panneau de coffrage

Panneaux jaunes de coffrage 3 plis croisés en sapin assurant une surface unie pour une qualité de béton visuellement agréable.

Traitement de surface : revêtement résistant en résine de mélamine pour un décoffrage et un nettoyage faciles.

Épaisseur : 27 mm.



Format	Code	Plateforme
0,5 x 1,5 m	86048	
0,5 x 2 m	86049	
0,5 x 2,5 m	86050	

Poutre en « I » avec embout PVC

Poutrelle de coffrage PF20 PLUS. Épaisseur de l'âme 27 mm. Embout de protection en PVC moulé.

Longueur	Code	Plateforme
2,90 m	776965	
3,30 m	776966	
3,90 m	777009	



Tendeurs de coffrage 1 trou

Permet de maintenir l'écartement entre 2 panneaux de coffrage de 30 mm.
Paquet de 100.



Largeur	Code	Plateforme
20 cm	86061	

Tendeurs de coffrage 2 trous

Permet de maintenir l'écartement entre 2 panneaux de coffrage de 27 mm.
Paquet de 100.



Largeur	Code	Plateforme
15 cm	86051	
20 cm	86053	

Grandes clavettes pour tendeur de coffrage

A pour fonction de rigidifier l'ensemble du coffrage, 1 trou pour panneaux de 30 mm, 2 trous pour panneaux de 27 mm.



Type	Code	Plateforme
1 trou	86065	
2 trous	86057	

Petites clavettes pour tendeur de coffrage

Permet d'assembler un tendeur avec une grande clavette, 1 trou pour panneaux de 30 mm, 2 trous pour panneaux de 27 mm.



Type	Code	Plateforme
1 trou	86066	
2 trous	86058	

Système COFFREO

Système de coffrage de rive de dalles, rapide et simple en remplacement du serre joint traditionnel.

44 sabots - 44 clavettes - 44 entretoises coudées (coffret pour 22m linéaire).




Désignation	Code
kit complet coffreo pour coffrage de rive 20cm	1204458
entretoise seccable acier pour bloc 20 pliee	1204461
entretoise seccable acier pour bloc 15/20/25 pliee	1204462
entretoise seccable acier pour bloc 15/20/25 droite	1204463

Serre-coffrage à clavette

Permet de maintenir un coffrage pendant le coulage et la prise du béton.

Utilisation	Longueur	Code
pour serrage de 800mm	1,20 m	297449



Serre-coffrage simple

Permet de maintenir un coffrage pendant le coulage et la prise du béton.

A tête pivotante.

Utilisation	Longueur	Code	Plateforme
pour serrage de 700mm	1 m	465682	



Etrier de coffrage 600 X 150 mm

Permet de maintenir des planches en vu de réaliser un coffrage.

Code	Plateforme
1324568	



Etriers de coffrage

Permet de maintenir des planches en vu de réaliser un coffrage.

Utilisation	Finition	Code	Plateforme
pour panneau de 27mm	zingué	969169	



Tubes d'ancrage ANKROBOX

Le tube d'ancrage est une boîte d'ancrage circulaire perdue permettant de réaliser une réservation afin d'y ancrer des barres d'attentes. Les tubes d'ancrages sont ondulés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur afin d'assurer la meilleure liaison entre le béton et le mortier à retrait compensé. Les tubes d'ancrages sont rigides, possibilité en version souple.

Longueur : 2,5 m.



Diamètre (mm)	Code
Ø 40/45	923715
Ø 50/56	923716
Ø 65/72	923717
Ø 80/88	923718
Ø 95/103	923719
Ø 125/133	923720
Ø 150/158	1207367



FONDAFORM

Coffrage perdu pour fondations en polypropylène alvéolaire. Se plie et se coupe très facilement à l'aide d'un simple cutter. Utilisations : longrines, réservations, massifs, têtes de pieux.

Dimension	Épaisseur	Code
120 x 240 cm	8 mm	646704



Lattis métalliques pour coffrage perdu

Lattis métalliques pré-galvanisés, nervurés, à mailles serrées. Permet de réaliser un arrêt de bétonnage simple ou une réservation tout en laissant passer la laitance pour ne pas fragiliser le béton. Découpe, pliage et façonnage simple.

Longueur	Largeur	Code
250 cm	60 cm	939905 ⚡



Eprouvette de test

Eprouvette à béton cylindrique pour réaliser les essais béton.

Ø int. (mm)	Hauteur	Conditionnement	Code
Ø 16	32 mm	paquet de 30	646703









Liteaux angles vifs

Profil PVC réutilisable permettant de créer un chanfrein dans le béton. Se cloue à l'angle du coffrage (avec trous pré-perçés).

Longueur : 2,50 m.

Type	A x B	C	Code
N°1	10x10 mm	15 mm	917141
N°2	15x15 mm	21 mm	917142
N°3	20x20 mm	27 mm	917143
N°4	25x25 mm	35 mm	917144





Liteaux renforcés

La languette permet un bon maintien, coincée dans l'angle du coffrage.

Longueur : 2,50 m.

Type	A x B	C	Code	Plateforme
15R	10x25 mm	15 mm	917033	
20R	15x30 mm	20 mm	8561	
27R	20x36 mm	27 mm	43520	



Liteaux arrondis

Utilisation en «Nez de marche».

Longueur : 2,50 m.

Type	A x B	C	Code
20AR	15x30 mm	20 mm	917035


PROFIX

Profil PVC permettant de réaliser un casse goutte.

Se cloue et reste perdu dans le béton.

Avec queue d'aigle pour ancrage.

Longueur : 2 m.




Type	Largeur	Code	Plateforme
PROFIX A15	15 mm	1281301	
PROFIX A20	20 mm	1269512	



Couvre-joints et Joints

Joints WATERSTOP JOINTFIX

Bande d'arrêt d'eau en PVC souple haute densité, permettant l'étanchéité et la dilatation au droit des joints de reprise ou de dilatation.
Le rouleau de 25m.



Type	A	B	C	D	F	Code
	190 mm	70 mm	3 mm	2.5 mm		917036
	240 mm	80 mm	3.5 mm	2.5 mm		917037
type E	190 mm	65 mm	3.5 mm	2.5 mm		917038
type E	240 mm	80 mm	4 mm	3 mm		917039
type A	190 mm	66 mm	4 mm		15 mm	917040
type A	240 mm	90 mm	4 mm		20 mm	917041
type AE	190 mm	92 mm	4 mm		17 mm	917042
type AE	240 mm	90 mm	4 mm		20 mm	917043

Joints Hydro expansif

Parfaitement adapté pour empêcher le passage d'eau au droit des joints de fractionnement occasionnés par la reprise de bétonnage.



Désignation	Conditionnement	Code
264 LANKOCAST SW20	carton de 5x10 m	1101766
265 LANKOCAST SW10	carton de 5x15 m	1101769

266 LANKOCAST MASTIC

Mastic colle hydro-expansif pour étanchéité entre éléments de béton. Parfaitement adapté pour le collage sur supports humides des bandes de pontage 264 Lankocast SW 20 et SW 10. Adapté aux formes complexes.

Adhère parfaitement sur la plupart des supports.

Excellent collage même sur surface béton irrégulière.

Rapide et facile à appliquer.

Conserve ses propriétés dans le temps.

Résistant aux cycles sec/humide dans le béton.



Conditionnement	Code
cartouche de 310 ml	731964

Fonds de joints

Fonds de joints à cellules fermées pour l'application des mastics.


Diamètre	Conditionnement	Code
Ø 6 mm	rouleau de 500m	292142
Ø 10 mm	rouleau de 50m	291814
Ø 16 mm	rouleau de 50m	291808
Ø 20 mm	rouleau de 50m	291809
Ø 24 mm	rouleau de 100m	291812
Ø 30 mm	rouleau de 80m	292147
Ø 40 mm	barre de 1m	899386
Ø 50 mm	barre de 1m	312317



SIKASWELL A2005

Profilé hydro expansif. Profilé d'étanchéité à base d'acrylate, gonflant au contact de l'eau. Mise en œuvre simple. Peuvent être utilisés sur différents supports.

Conditionnement	Code
rouleau de 20 m	1130562



SIKASWELL S-2

Mastic hydro-expansif pour étanchéité entre éléments de béton.

Conditionnement	Code
cartouche de 300 ml	244228





Pensez au film PE

Joint de dilatation

Grande rigidité, ancrage parfait dans le béton grâce aux « queues d'aigle » profilées et incurvées. Partie rectiligne de 1 cm et chanfreinage.

Longueur : 3 m.

Hauteur (mm)	Code	Plateforme
40	123127	
80	703789	


Couvre joints d'angle Alu

Solution résistante et économique pour traiter les joints de dilatation. Grâce à ses clips en acier inoxydable, il s'installe en quelques secondes sur n'importe quelle surface.

Application : pour façade et sol

Longueur : 3 m

Il peut être peint à la teinte RAL de votre choix.



Type	Joints	Code
W70A	de 15 à 50 mm	2455
W90A	de 15 à 70 mm	74225


Couvre joints plat Alu

Solution résistante et économique pour traiter les joints de dilatation. Grâce à ses clips en acier inoxydable, il s'installe en quelques secondes sur n'importe quelle surface.

Application : pour façade et sol

Longueur : 3 m

Il peut être peint à la teinte RAL de votre choix.



Type	Joints	Code
W70P	de 15 à 50 mm	275079
W90P	de 15 à 70 mm	18801

Couvre joints plat PVC

Solution économique pour traiter les joints de dilatation. Grâce à ses clips en acier inoxydable, il s'installe en quelques secondes sur n'importe quelle surface.

Application : pour façade

Blanc

Longueur : 3 m

Autres couleurs : gris, sable, marron.



Type	Joints	Code
W50P	de 15 à 35 mm	76783
W70P	de 15 à 50 mm	76791

Systèmes coupe feu

SIKA BOOM 400 FIRE

Mousse polyuréthane monocomposante conçue pour cafeutrer les joints statiques de murs résistant au feu à l'intérieur de bâtiment de construction. Résistance au feu la plus élevée soit EI 240 selon les normes EN 1366-4 et EN 13501-2.



JOINT STATIQUE		
Sika Boom®-400 Fire	SUPPORT BÉTON / BÉTON 20 cm	
	HORIZONTAL	VERTICAL
	Platond (bois joint de sci)	Tête de voille
Épaisseur de mousse pour application au pistolet		
200 mm	■ 4 h : joint de 0 à 10 mm	
180 mm	■ 2 h : joint de 11 à 30 mm	
	■ 1 h : joint de 31 à 45 mm	
120 mm	■ 3 h : joint de 0 à 20 mm	■ 4 h : joint de 0 à 20 mm
	■ 1 h : joint de 21 à 35 mm	■ 1 h 30 : joint de 21 à 35 mm
Épaisseur de mousse pour application à la canule		
200 mm	■ 4 h : joint de 0 à 10 mm	
160 mm	■ 1 h 30 : joint de 0 à 30 mm	■ 2 h : joint de 0 à 30 mm
	■ 1 h : joint de 31 à 45 mm	■ 1 h 30 : joint de 31 à 45 mm
100 mm	■ 3 h : joint de 0 à 20 mm	
	■ 1 h : joint de 21 à 35 mm	

Conditionnement	Code
cartouche de 750 ml	1048407

SIKA FIRESTOP PROFILE HD

Profilé cylindrique à haute densité, à base de mousse PU, souple et reprise élastique élevée pour suivre les mouvements de la construction, intumescente, coupe-feu jusqu'à 3 heures, étanchéité à l'air, aux gaz et aux flammes, sans dérivé halogéné.

A utiliser pour des joints de 16 à 20 mm.

Existe aussi en F 40 pour des joints de 24 à 30 mm et

F 53 pour des joints de 32 à 40 mm.

JOINT STATIQUE OU DYNAMIQUE		
Sika® Firestop profilé HD	SUPPORT BÉTON / BÉTON 20 cm (mouvement < 20 %)	
	HORIZONTAL	VERTICAL
Sikalit® 670 Fire + Sika® Firestop profilé HD	■ 3 h	✗
SUPPORT BÉTON / BÉTON 15 cm (mouvement < 25 %)		
Sikalit® 670 Fire + Fond de joint Sika®	■ 2 h : joint de 12 à 30 mm	■ 3 h : joint de 12 à 50 mm
	■ 1 h : joint de 31 à 50 mm	1 joint de chaque côté
SUPPORT ACIER 8 cm / BÉTON 15 cm		
Sikalit® 670 Fire + Fond de joint Sika®	■ 4 h : joint de 12 à 30 mm	■ 4 h : joint de 12 à 50 mm
	■ 3 h : joint de 31 à 50 mm	
SUPPORT BOIS DUR / BÉTON 15 cm		
	✗	■ 2 h : joint de 12 à 30 mm
		■ 4 h : joint de 31 à 50 mm



Diamètre	Conditionnement	Code
Ø 27 mm	rouleau de 10 m	899391



SIKASIL 670 FIRE

Mastic mono composant classé au feu, polymérisant sous l'action de l'humidité de l'air et élastique à bas module.

Conditionnement	Code
cartouche de 300 ml	1078902



Système JOCOF

Panneau de laine minérale qui assure le coffrage, le joint, le coupe-feu, l'isolation thermique et acoustique. Le système coupe-feu répond à la réglementation et à la norme. Il est accompagné d'un PV établi par un laboratoire agréé.

Accessoire de fixation en acier galvanisé pour panneaux coupe feu JOCOF.

Désignation	Dimension	Conditionnement	Code
Panneau de coffrage	1200 x 200 x 20 mm		1197501
Panneau de coffrage	1200 x 200 x 60 mm		1197502
Fixation		sac de 50	1197512



Cordon JOINTOFEU

Laine minérale dans un tissage servant de barrière à la chaleur (140°C avec des points singuliers pouvant atteindre 180°C), aux flammes et gaz inflammables. Neutre pour la santé et l'environnement.

Diamètre	Conditionnement	Code
Ø 60mm	rouleau de 20 m	356232
Ø 90mm	rouleau de 18 m	852695



Imperméabilisation des soubassements - BITUMINEUX EN PÂTE

202 LANKOBLACK FIBRE



Parfaitement adapté pour l'imperméabilisation de maçonneries enterrées (parpaings) ou à l'air libre ainsi que d'éléments en béton ou de tous autres matériaux traditionnels du bâtiment ainsi que le collage des matériaux isolants. Protection des fondations et parties enterrées.

Application directe sur parpaings (murs de 2ème et 3ème catégorie).
Fibré.

Monocouche.

Conditionnement	Code
seau de 25 kg	76801



IGOLATEX

Enduit pâteux pour fondations en parpaings ou agglos.

Conditionnement	Code	Plateforme
seau de 25 kg	637115	

Imperméabilisation des soubassements - BITUMINEUX LIQUIDES

211 LANKOBLACK VERNIS



Revêtement bitumineux d'imperméabilisation des murs de fondation en béton, maçonneries enduites et d'ouvrages métalliques en partie enterrées. Parfaitement adapté pour la protection des parties enterrées sur sous-enduit. Séchage rapide.

Résiste à l'eau, à l'alcool, à la plupart des acides et bases diluées.

Conditionnement	Code
bidon de 25 L	56686

IGOL FONDATION



Vernis bitumineux pour l'imperméabilisation des fondations en phase aqueuse.

Conditionnement	Code	Plateforme
bidon de 25 L	2784	

Mortiers d'imperméabilisation

WEBERDRY FONDATION

Mortier d'imperméabilisation des fondations, application directe sur maçonnerie.

S'utilise en extérieur et en intérieur.

Résiste aux remblais sans protection supplémentaire.

Existe en gris et noir.

Couleur	Conditionnement	Code
gris	sac de 25 kg	151317



222 LANKOFUGEANT

Mortier mince parfaitement adapté pour l'imperméabilisation intérieur et extérieur des maçonneries et des bétons enterrés ou à l'air libre.

Application directe sur parpaing.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	1151041



SIKA MORTIER FONDATION

Enduit ciment pour imperméabilisation des fondations. Application directe sur parpaings.

Couleur	Conditionnement	Code
gris	sac de 25 kg	533630



Arrêts de venue d'eau

WEBERDRY STOP

Mortier de colmatage imperméable et ultra-rapide qui stoppe instantanément les venues d'eau.

Imperméable à l'eau sous pression.

Résiste à l'eau de mer.

Conditionnement	Code
seau de 20 kg	22553





224 LANKOPLUG

Mortier de colmatage à prise ultra-rapide de venue d'eau. Parfaitement adapté pour stopper instantanément et durablement les infiltrations d'eau.

Prise ultra-rapide.

Utilisable sous l'eau.

Résiste à de très fortes pressions.

Mortier de colmatage à prise ultra-rapide de venue d'eau.

Conditionnement	Code
seau de 25 kg	19577



SIKA MORTIER RAPIDE

Mortier hydraulique prêt à gâcher à prise très rapide à base de ciment, de granulats et d'adjuvants.

Enduit sous eau courante.

Pré-étanchement des parois ruisselantes sous pression.

Petits scellements rapides : gonds de volets, garde-corps.

Conditionnement	Code
seau de 5 kg	72716

Agents de démoulage

355 LANKODEM PRO

Produit de démoulage différé prêt à l'emploi qui, pulvérisé à la surface d'une banche métallique, polyuréthane, ABS, polyester, bois bakéliné ou peint, assure le décoffrage de tout béton démoulé après durcissement. Minéral Neuf.

Conditionnement	Code
fût de 210 L	1388108

356 LANKODEM PLUS

Agent de démoulage différé des bétons prêt à l'emploi, classé Pure Synthèse. Parfaitement adapté pour le démoulage facile des bétons après leur prise et la protection des supports métalliques, plastiques ou en bois. S'utilise sur tous types de banches.

Étuvage possible jusqu'à 80°C.

Conditionnement	Code
fût de 210 L	1356920
cuve de 1000 L	181230



359 LANKODEM PUR

Agent de démoulage différé prêt à l'emploi, classé Pur Végétal. Parfaitement adapté pour le démoulage facile des bétons après leur prise et la protection des supports quelqu'en soit le type. S'utilise sur tous types de banches.

Conditionnement	Code
fût de 210 L	1356924
cuve de 1000 L	678996



SIKA SEPAROL 540 VEGETALE

Agent de démoulage différé à base végétale pour béton et mortier prêt à l'emploi. Biodégradable. Constituant végétal >75%.

Il offre une haute qualité de parement, pulvérisation aisée sur une large amplitude de température jusqu'à 70°.

Conditionnement	Code
fût de 210 L	1385245
cuve de 1000 L	1385246



SIKA SEPAROL 300

Sika® Separol®-300 Minerale Neuve est une huile de décoffrage minérale neuve prête à l'emploi. Huile minérale recyclée solvantée contenant un inhibiteur de corrosion.

Spécifiquement développée pour la protection des coffrages aciers.

Conditionnement	Code
fût de 210 L	1385199
cuve de 1000 L	1385200

Ragréages muraux en poudre



WEBERMUR LISSE

Enduit de lissage et débullage des bétons, facile à étaler et à finir.

Conditionnement	Code
sac de 20 kg	1168167



WEBERMUR FIN

Mortier fin de ragréage, simple et rapide à étaler avec finition soignée. Existe en gris et gris clair.

Couleur	Conditionnement	Code
gris	sac de 25 kg	8750



WEBERMUR ÉPAIS

Mortier de ragréage et de dressage des bétons. Formule anti-poussière. Dressage en forte épaisseur (jusqu'à 20 mm). Teinte claire des bétons neufs. Application manuelle ou par projection mécanique.

Couleur	Conditionnement	Code
gris clair	sac de 25 kg	477941



WEBERMUR G' LISSE

Enduit de ragréage, débullage et lissage des bétons. Applicable jusqu'à 10 mm. Très bon pouvoir garnissant avec une finition lisse et régulière. Peut rester nu ou être recouvert par de nombreux revêtements.

Conditionnement	Code
sac de 20 kg	690188

1001 LANKOMUR FIN

Ragrée mural en poudre, épaisseur 0,3 à 4 mm.
Parfaitement adapté pour une application en très fine épaisseur (pelliculaire) destinée au rattrapage de planimétrie et au débouillage des voiles béton.
Finition parfaitement lisse.
Existe en gris et gris clair.

Couleur	Conditionnement	Code
gris	sac de 15 kg	541653



1002 LANKOMUR ÉPAIS

Ragrée mural en poudre, épaisseur 1 à 10 mm.
Parfaitement adapté pour une application en fine épaisseur destinée au rattrapage de planimétrie et au débouillage des voiles béton.
Finition parfaitement lisse.

Couleur	Conditionnement	Code
gris	sac de 15 kg	541656



111 LANKOMUR MURCHAPE

Ragrée mural en poudre, épaisseur 3 à 15 mm.
Parfaitement adapté pour réaliser des reprises de fortes épaisseurs jusqu'à 15 mm.
Recouvrable par une large gamme de revêtements.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	8211



112 LANKOMUR PARBÉTON

Enduit de ragréage mural, épaisseur 2 à 10 mm.
Parfaitement adapté pour réaliser des reprises d'épaisseurs jusqu'à 10 mm avec une finition grain fin.
Recouvrable par une large gamme de revêtements.
Existe en gris et gris clair.

Couleur	Conditionnement	Code
gris	sac de 25 kg	76747
gris clair	sac de 25 kg	151840





SIKAWALL 180 VISCOREP

Mortier fin utilisé pour débuller et lisser les murs et les plafond intérieur et extérieur. Sa granulométrie fine permet d'obtenir une finition lisse et régulière.

Couleur	Conditionnement	Code
gris clair	sac de 15 kg	1387284



SIKAREP 105 CLAIR HYDROFUGE

Mortier hydrofugé fin, prêt à gâcher pour ragréages intérieurs et extérieurs des murs et des plafonds en béton.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	1350566

Ragréages muraux en pâte

WEBERMUR PÂTE F



Ragréage, lissage, débullage des murs intérieurs et extérieurs et des plafonds. Excellente glisse sous l'outil.

Pâte crémeuse pour un dosage rapide.

Classement sanitaire A+ (très faibles émissions de COV et formaldéhyde dans l'air intérieur).

Conditionnement	Code produit
seau de 25 kg	1391712

WEBERMUR PRÊT



Enduit de lissage prêt à l'emploi, aspect prêt à peindre.

Classement sanitaire A+ (très faible émission de COV et de formaldéhyde dans l'air intérieur).

Gain de temps et sécurité d'emploi : aucun mélange à réaliser sur le chantier.

Conditionnement	Code
seau de 25 kg	974644

WEBERMUR PÂTE G



Enduit de ragréage, lissage, et débullage des murs intérieurs et extérieurs et des plafonds.

Conditionnement	Code
seau de 25 kg	1181972

101 LANKOMUR PARENDUIT

Ragréage mural en pâte, épaisseur 0,3 à 4 mm, à mélanger avec un ciment ou du plâtre.

Parfaitement adapté pour une application en très fine épaisseur destinée au rattrapage de planimétrie et au déboullage des voiles béton.

Pâte prenant la couleur du liant hydraulique après mélange.

Finition parfaitement lisse.



Conditionnement	Code
seau de 25 kg	8193

102 LANKOMUR RAGREPAR

Ragréage mural en pâte, épaisseur 1 à 10 mm, à mélanger avec un ciment ou du plâtre.

Parfaitement adapté pour une application en fine épaisseur destinée au rattrapage de planimétrie et au déboullage des voiles béton.

Pâte prenant la couleur du liant hydraulique après mélange.

Finition parfaitement lisse.



Conditionnement	Code
seau de 25 kg	1887

SIKA VISCO CIM 105

Pâte de ragréage à mélanger au ciment (application intérieur et extérieur) ou au plâtre (application intérieur) afin d'obtenir un enduit de ragréage mural avec une épaisseur comprise en 0,3 mm à 5 mm.



Conditionnement	Code
seau de 25 kg	650782

SIKA VISCO CIM 110

Pâte de ragréage qui doit être mélangée au ciment (application intérieur et extérieur) ou au plâtre (application intérieur) afin d'obtenir un enduit de ragréage mural avec une épaisseur comprise en 1,5 mm à 10 mm.



Conditionnement	Code
seau de 25 kg	650783

Mortiers de réparation



WEBERREP SURFACE

3 fonctions : anticorrosion - réparation (Classe R3 selon NF EN 1504-3) - surfaçage.
Allégé : 16 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	332928



WEBERREP EXPRESS

Mortier de réparation fibré classe R3 à prise rapide et formule anti-poussière.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	1181974



WEBERREP RAPIDE

Mortier de réparation fibré classe R4 à prise rapide pour toutes les réparations ponctuelles.

Formule anti-poussière.

Excellente tenue en épaisseur (5 à 100 mm).

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	7734



WEBERREP STRUCTURE

Mortier de réparation fibré à hautes performances mécaniques classe R4.
Pour toutes les réparations en milieu agressif.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	870354



WEBERREP FAÇADE

Mortier fibré de réparation classe R2 non structurale des bétons.
Aspect fin et régulier.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	773213

730 LANKOREP FIN

Mortier de réparation fibré à retrait compensé classé R2 selon la EN 1504-3 pour la réparation et la restructuration des bétons (nez de marche, balcons, terrasses, piscines).

Haute adhérence sur béton lisse.

Épaisseur de 2 à 70 mm par passe.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	19588



731 LANKOREP STRUCTURE

Mortier de réparation fibré à retrait compensé classé R4 selon la EN 1504-3 pour la réparation, la restauration ou le renforcement de structures en béton.

Épaisseur de 5 à 70 mm par passe.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	7697



770 LANKOREP FIN RAPIDE

Mortier de réparation fibré, fin, rapide, à retrait compensé classé R3 selon la EN 1504-3 pour la réparation, la restructuration ou le renforcement de structures en béton.

Épaisseur de 2 à 70 mm par passe.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	678993



735 LANKOREP RAPIDE

Mortier de réparation fibré, fin, rapide, à retrait compensé classé R4 selon la EN 1504-3 pour la réparation, la restructuration ou le renforcement de structures en béton.

Excellente tenue à l'eau de mer, aux eaux sulfatées.

Épaisseur de 5 à 70 mm par passe.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	19593





SIKA MONOTOP 311 FR

Mortier de réparation prêt à gâcher classe R3, fibré et rapide, utilisé pour les réparations structurales des bétons en bâtiment, génie civil et ouvrages d'art en intérieur et extérieur.

Application de 3 à 40 mm par passe.

Utilisation possible en joint de prémur et prédalles.

Existe en gris et gris clair.

Couleur	Conditionnement	Code
gris	sac de 25 kg	482432



SIKA MONOTOP 410 R

Mortier de réparation structurale classe R4 fin, clair, fibré et rapide qui permet d'effectuer des réparations de béton.

Résistant aux cycles gel / dégel, à l'eau de mer et aux eaux sulfatées.

Épaisseur jusqu'à 100 mm par passe.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	899377

Protection des armatures



SIKA MONOTOP 1010

Coulis mono-composant à base de ciment d'inhibiteur de corrosion et de fumées de silice.

Conditionnement	Code
seau de 4x0,8 kg	1387276



760 LANKOPASSIV

Peinture monocomposante solvantée pour la réalisation de protection anticorrosion des aciers du béton. Parfaitement adaptée pour la passivation des armatures du béton avant réparation aux mortiers hydrauliques.

Recouvrable en 2 heures.

Conforme au marquage EN 1504-7.

Conditionnement	Code
pot de 3 L	350900



WEBERREP FER

Primaire anti corrosion des armatures prêt à l'emploi conforme à la norme NF EN 1504-7.

Séchage rapide.

Outils lavable à l'eau.

Conditionnement	Code
seau de 2 kg	725562

Mortiers de scellement et calage

WEBERCEL HP

Mortier de scellement, de clavetage et de calage hautes performances résistant à l'eau de mer et à l'eau à haute teneur en sulfate.

Consistance adaptable en fonction des travaux. Utilisable au sol et au mur.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	746252



700 CLAVEXPRESS

Mortier de scellement à retrait compensé.

Haute résistance à l'arrachement dès 24 heures.

Prise et durcissement rapides.

Conforme à la norme NF EN 1504-6.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	245391



705 CLAVEX+

Mortier de scellement et de calage à retrait compensé. Excellente tenue aux sels de déverglaçage, eaux sulfatées et eau de mer.

Conforme à la norme NF EN 1504-6.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	861621



SIKAGROUT 234

Mortier de scellement à retrait compensé et à hautes performances, avec réduction de l'impact environnemental.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	972160



SIKAGROUT 217

Mortier de scellement et calage prêt à l'emploi à retrait compensé à hautes performances.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	133917





SIKAGROUT 212 R

Mortier de scellement à prise rapide, à retrait compensé et à hautes performances.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	858009

Reprise de bétonnage, adhérence

532 UTAREP H80C



Colle époxydique structurale sans solvant épaisse.

Collage de tous matériaux de construction (sauf plastique).

Parfaitement adaptée pour le collage béton durci sur béton durci.

Excellente adhérence sur surface sèche ou légèrement humide.

N'occasionne aucun retrait et assure un collage régulier, parfaitement imperméable et résistant à la corrosion atmosphérique.

Utilisable en vertical.

Marquage CE selon NF EN 1504-4.

Conditionnement	Code
kit de 5 kg	42635

SIKALATEX 360



Utilisation comme additif pour ciment, plâtre et chaux ou pure comme primaire tous supports et produit de cure afin de réduire les risques de fissuration et le farinage en surface.

Conditionnement	Code	Plateforme
bidon de 5 L	1202739	

SIKADUR 32 EF



Imprégnation époxydique pour reprise de bétonnage.

Sikadur 32 EF est une colle utilisé pour le collage de béton frais sur béton durci.

Primaire d'adhérence pour les chapes.

Éléments en béton.

Pierre naturelle.

Céramiques et fibres ciment.

Mortier, Brique, Blocs de maçonnerie creux ou pleins.

Acier, Aluminium, Fonte.

Bois.

Polyester, Epoxy.

Verre.

Conditionnement	Code
kit de 4,5 kg	918857

SIKADUR 31 EF

Sikadur 31 EF est une colle époxydique multiusage peu sensible à l'humidité permettant de coller des éléments en béton, de réparer le béton et de remplir les joints et fissures inertes.

Colle structurale

Réparation de béton

Remplissage de joints et de fissures inertes (non actives).

Conditionnement	Code
kit de 6 kg	920770



INDILATEX

Colle de reprise, d'adhérence et d'imperméabilisation des mortiers et bétons.

Conditionnement	Code	Plateforme
bidon de 5 L	1302660	



indispensables
MORTIERS

Ragréages sol

WEBER NIV LEX

Ragréage coloré spécial extérieur. Peut rester nu.
Disponible en Gris Béton, Gris Ciment et Sable.
Fibré, plus résistant, plus facile à mettre en oeuvre.
Permet de réaliser des formes de pente.
Circulable après seulement 2-4 heures.

Couleur	Conditionnement	Code
gris ciment	sac de 25 kg	1051048



143 LANKOSOL

Mortier autonivelant pour sols intérieurs et extérieurs destiné à réaliser un ragréage de 3 à 50 mm d'épaisseur.
Peut-être laissé nu ou être revêtu.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	1070762



SIKALEVEL 110

Ragréage de sol autonivelant, haute performance, en intérieur et extérieur.
Peut rester nu ou être recouvert.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	851576



Calfeutement



663 JOINT PREDALLE ET PREMUR

Mortier prêt à gâcher, fibré, destiné au rebouchage des joints intérieurs et extérieurs de prédalles et prémurs.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	1056252



662 LANKOCEM

Mortier de calfeutement parfaitement adapté pour le rebouchage de joints horizontaux ou verticaux, le collage d'éléments béton ainsi que le collage étanche des cônes de banches.

Fortes adhérences sur le béton et la plupart des matériaux traditionnels du bâtiment. Résistant aux Hydrocarbures.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	355448



KATAROC PREDALLES

Mortier hydraulique à retrait compensé pour jointoiment de prédalles (intérieur/extérieur).

Mortier fin prêt à peindre.

Conditionnement	Code
sac de 25 kg	42420

Scellements chimiques

Résine de scellement VIPER XTREM



Résine multi-application haute performance pour béton fissuré et en conditions sismiques.

Résine parfaitement adaptée pour les fers à béton et tiges filetées dans des environnements secs, en trous immergés et en conditions sismiques.

Ultra-facile à injecter pour plus de productivité sur le chantier.

18 mois de conservation = moins de gaspillage.

Large plage de températures : entre - 10°C et + 40°C.

Accessoire	Conditionnement	Code	Plateforme
+ 2 buses	cartouche de 280 ml	1158507	
+ 2 buses	cartouche de 410 ml	1158514	

Résine de scellement EPOBAR

Résine de scellement spécial armatures

Résine sans styrène, ni phtalate, ni phénol.

Cartouche rigide pour éviter tout risque de percement sur chantier ou lors du transport.



Conditionnement	Code
cartouche de 410 ml	780626

Pistolet d'injection EPOBAR/EPOMAX

Pour cartouches EPOBAR/EPOMAX de 380-410 ml

Profondeurs d'ancrages optimisées pour scellement sur voile mince.

Cartouche rigide pour éviter tout risque de percement sur chantier ou lors du transport.

Durée de vie 16 mois même après ouverture.

Système de piston racleur pour optimiser la quantité de déchets < 5% (testé par un laboratoire indépendant).

ATE fer à béton jusqu'au diamètre 32 mm.

Résine sans styrène, ni phtalate, ni phénol.



Contenance	Code	Plateforme
380-410 ml	317898	

Buse pour cartouche EPOBAR / EPOMAX / CMIX

Système de mélange pour résine bi-composant.

Conçu pour un mélange facile.

Système de mélangeur haut débit disponible pour les ancrages profonds, gain de temps et conditions hivernales.



Conditionnement	Code	Plateforme
sachet(s) de 10	317867	



Tamis plastique EPOBAR / EPOMAX

Consommable pour ancrage chimique, pour cartouches EPOBAR et EPOMAX

Pour scellement à la résine dans matériaux creux

Convient pour tiges filetées de M6 à M12

Maillage adapté pour une parfaite diffusion de la résine

Anneau de centrage pour une fixation droite

Disponible en longueur 130 mm pour fixation sur double paroi.

Diamètre	Longueur	Conditionnement	Code	Plateforme
Ø 15 mm	85 mm	sachet de 10	318033	
Ø 15 mm	130 mm	sachet de 10	379316	



Soufflette de nettoyage

Pour nettoyer avant l'injection de résine

Soufflage haute capacité pour une bonne évacuation des poussières.

Nettoyage parfait.

Code	Plateforme
118994	



Protections des soubassements - Accessoires



Nappe de protection pour parois enterrées DELTA MS

Nappe à excroissances avec fonction de protection et drainage pour applications horizontales ou verticales.

Application comme protection de soubassement selon le DTU 20.1, couche de drainage dans le cadre de tunnels en voûte et radier.

Dimension	Code	Code
1 x 20 m	1223	
1,5 x 20 m	1228	
2 x 20 m	1229	979591 ⚡
2,4 x 20 m	35851	
3 x 20 m	133676	




Protections DELTA MS DRAIN

Particulièrement adaptée à la mise en oeuvre sur revêtement d'imperméabilisation, d'étanchéité ou sur isolant thermique (ex: polystyrène extrudé).

Alternative performante aux nappes à excroissances simples.

Dimension	Code
2 x 30 m	676607



Protections DELTA NP DRAIN

Nappe à excroissances présentant des caractéristiques mécaniques et hydrauliques très élevées. La résistance à la compression de 150kN/m² autorise une profondeur de pose jusqu'à 7 m.

Par ailleurs, l'agencement et la forme spécifique des alvéoles confèrent à DELTA-NP DRAIN une importante capacité de drainage, même sous charges importantes.

Dimension	Code
2 x 20 m	318928

Profils finition DELTA MS

Profilé permettant de réaliser la finition en-tête d'une paroi enterrée sur laquelle une nappe à excroissances a été mise en oeuvre.

Empêche le colmatage de la lame d'air ménagée par les alvéoles de la nappe à excroissances DELTA.



Longueur	Code
2 m	310

Boutons pointe fixation DELTA MS

Bouton de montage associé à un clou acier pour la fixation de la nappe.

Conditionnement	Code
boîte de 100	93168



Nappes de protection pour parois enterrées LES INDISPENSABLES

Polyéthylène spécial haute densité, sans agents plastifiants, pouvant être recyclé, destinée à assurer la protection de paroi enterrée en béton banché ou en maçonnerie au moment du remblaiement, ou encore utilisé comme couche de propreté sous radiers.

Conforme au DTU 20.1.

Dimension	Code	Code	Plateforme
1 x 20 m	1188417		
1,5 x 20 m	1188443		
2 x 20 m	1188444	1192710 $\frac{1}{2}$	
2,4 x 20 m	447928		
3 x 20 m	447934		




Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

Profilé de finition plastique LES INDISPENSABLES

Permet de réaliser la finition en tête des nappes de protection des parois enterrées.

Longueur	Code	Plateforme
2 m	470859	




Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

Bouton pointe LES INDISPENSABLES

Bouton de montage associé à un clou acier pour la fixation de la nappe.

Conditionnement	Code	Plateforme
boîte de 100	470862	



Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS



Nappes de protection pour parois enterrées SOMDRAIN T5

Procédé d'étanchéité et de drainage des murs verticaux enterrés. Ce produit est mis au contact des murs d'ouvrages enterrés (parking ou sous-sol d'habitation, locaux commerciaux et locaux industriels, etc.) pour assurer simultanément l'étanchéité de la paroi et le drainage des eaux d'infiltration.

Dimension	Code
2 x 20 m	19532



Nappes de protection pour parois enterrées ALVEODRAIN EV

L'ALVEODRAIN EV est un géocomposite de drainage constitué d'une nappe géotextile thermoformée à structure alvéolaire.

Dimension	Code
1,10 x 50 m	1111166

Autres produits

Tapis de sécurité rouge

Le Tapis de Sécurité Rouge (TSR) permet de matérialiser, sur un chantier, le chemin emprunté par les piétons. Il peut être posé en extérieur comme en intérieur. Le tapis de sécurité est imputrescible et permet le drainage des liquides.

Rapide d'installation

Facile à découper

Pose en extérieur et intérieur

Applicable sur dalles béton.



Dimension	Code
1 x 10 m	1195286

Film moquette rouge

Le film moquette rouge permet de protéger les sols dans les lieux de passage. Sa couleur rend le cheminement visible. Il dispose d'un film anti-humidité.



Dimension	Code
1 x 50 m	1195285

Auge de maçon caoutchouc noir

Caoutchouc vulcanisé

Coloris : noir.





Contenance	Code
40 L	913794

Truelle à rebord 22 cm

Pour maçonner, cimenter et crépir.
Avec son rebord, idéal pour retenir le mortier dans la truelle.
Rebords de 10 mm permet aussi de lisser les joints.
Lame en inox écroui.
Ne tache pas les enduits.
Patte en aluminium trempé.
Soie de Ø 1,2 cm.
Modèle Droitier.
Lame en inox écroui.
Ne tache pas les enduits.
Patte en aluminium trempé.
Soie de Ø 1,2 cm.
Modèle Gaucher.



Forme	Code	Plateforme
droite	1324577	
gauche	1324578	

Pelle à tranchée emmanchée 145 cm

Permet de creuser des tranchées d'une largeur de 21 cm.
Acier au bord microallié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance.
Equipée de 2 goupilles protégé-botte.



Code	Plateforme
1324576	

Marteau d'égoutier emmanché

1 côté bec pour soulever les plaques d'égout et 1 côté marteau pour taper sur celles-ci afin de les décoller de leur support.
Poignée gainée ergonomique.



Code	Plateforme
1324575	

Cintreuse pour fer à béton

Pour fer à bétons jusqu'à 12 mm.
Livrée avec 2 doigts de blocage.
Fixation possible sur établi, madrier avec 6 vis (non fournies).



Code	Plateforme
1324573	



Griffe à cintrer

Pour fer à bétons jusqu'à 12 mm.

Livrée avec 2 doigts de blocage.

Fixation possible sur établi, madrier avec 6 vis (non fournies).

Section	Ouverture	Code	Plateforme
13 mm	6-8	46586	
16 mm	10-12	46587	



Equerre à chapeau

Pour tracer des angles droits.

Le rebord permet le maintien en ayant les mains libres.

Longueur	Code	Plateforme
60 cm	1324571	



Serre-joint de maçon 30 x 8 mm

Permet de réaliser des coffrages

Valet forgé

Canne monobloc

Saillie : 135 mm

Serrage : 600 mm.

Longueur	Section fer	Code	Plateforme
0,8 m	30x8 mm	46593	
1 m	30x8 mm	46594	
1,2 m	30x8 mm	46595	



Étai manchon acier

Manchon de réglage en acier soudé ou fonte

Fût : Ø 57 x 1,8 mm

Coulisse : Ø 49 x 1,18 mm

Broche imperdable : Ø 12 mm

Platine : 110 x 110 x 4 mm.

Longueur	Code	Plateforme
0,75 x 1,20 m	637700	
1,60 x 2,90 m	622284	
2 x 3,50 m	637702	

Etrier standard 150 mm 245 mm

Pour la fixation de planches sur piquets d'implantation.

Code	Plateforme
787625	



Etrier double 225 mm




Pour la fixation de planches sur piquets d'implantation.

Code	Plateforme
1324579	



Pince à décoffrer


Pour arracher, faire levier, écarter et gratter
En acier forgé, peinture haute protection
Taillant de grande résistance.

Dimension	Code	Plateforme
18 x 600 mm	261638	
20 x 800 mm	261640	
22 x 1000 mm	261641	



Pince à talon manche alu BATIPRO

Pour positionner, déplacer et caler les charges lourdes
Talon en acier forgé
Manche en alliage aluminium trempé
Deux côtés : un côté flamme et un côté talon.

Dimension	Code	Plateforme
1 500 x 28.5 mm	51686	





Piquet d'implantation 20 mm 150 x 2 x 2 cm

Positionnés à l'extérieur de la zone de construction, ces piquets permettent de repérer les alignements principaux jusqu'à la fin des travaux de terrassement et des fondations.

Section de la tige : 2 cm.

Tête refoulée pour grande résistance à la frappe.

Longueur	Section	Code	Plateforme
150 cm	20 mm	787645	

Traceurs de chantier fluo TP

Le traceur de chantier fluorescent FLUO TP s'utilise pour divers travaux de marquages/repérages au sol : voiries, terrassements, canalisations, constructions, installations électriques

500 ml.



Couleur	Code	Code	Plateforme
rouge	95628		
cerise	95629		
bleu	95630		
vert	95631	771960 [€]	
orange	95632		
jaune	95633		

Grattoir de chantier sans manche

- Excellente rigidité, pour le nettoyage des chantiers et des banches de coffrage

En acier trempé

Résistance : 125 kg/mm²

Épaisseur de lame : 1 mm.



Longueur	Code	Plateforme
30 cm	80767	

Grattoir forgé emmanché 35 cm

Pour nettoyer les chantiers, gratter les coffrages, racler la glace.

Code	Plateforme
1324572	



Grattoir de voirie emmanché 30 cm

Utilisations Multiples.
Idéal pour les travaux précis et efficaces.
Permet de nettoyer et demousser sur les sols durs.
Lame en acier 30 cm.



Code	Plateforme
1324574	

Fil recuit pour ligature

Fil de ligature pour armature à béton.



Diamètre	Longueur	Conditionnement	Code	Plateforme
Ø 1,4 mm	souris de 100 m	seau de 20 kg	567283	

Tenaille russe KNIPEX

Pour ligaturer et couper des fils à lier
Acier forgé et trempé à l'huile
Tête polie
Dureté de coupe environ 61 HRC.



Longueur	Code	Plateforme
220 mm	172364	
250 mm	850433	
280 mm	172366	

Coupe-boulons forgé TITAN

Coupe tous les types de profils
Bras forgés
Poignées gainées
Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis
Coupe les aciers jusqu'à 140 kg/mm².



Longueur	Code	Plateforme
460 mm	327348	
610 mm	327347	
760 mm	327349	

TERMIFILM UV+

Film préventif termite avant construction.



Conditionnement	Code
rouleau de 30 m ²	942537
rouleau de 75 m ²	942534
rouleau de 150 m ²	677124



SIKA TERMIGRID

Barrière physique anti termites constituée d'une trame de fils textiles polyamides connus pour leur ténacité. Enduits d'une poudre abrasive fermement fixée. Aucune matière active avec biocide n'est utilisée.
Longueur : 50 m.

Largeur	Code
100 mm	1173372
150 mm	1173374



TERMIFUGE

Enduit bitumineux avec double fonctionnalité : protection du béton hydrofuge et préventive termite avant construction.
Complément du TERMIFILM UV+.

Conditionnement	Code
seau de 5 L	942540
seau de 20 L	677128



Film anti-radon

Il s'agit d'un film composé de 7 couches qui combine d'excellentes propriétés de barrière et à une résistance supérieure. Il est épais et utilisé dans les fondations des bâtiments pour empêcher la pénétration de gaz toxiques comme le radon.
100% recyclable.

Produit	Epaisseur	Conditionnement	Code
FONDAL RADX	300μ	bobine de 85 m ²	1202986



Clôture de chantier mobile 4 tubes BASIC M350

Il s'agit d'un film composé de 7 couches qui combine d'excellentes propriétés de barrière et à une résistance supérieure. Il est épais et utilisé dans les fondations des bâtiments pour empêcher la pénétration de gaz toxiques comme le radon.
100% recyclable.

Dimensions (H x L)	Poids	Code	Plateforme
2 x 3,472 m	12 kg	920920	



Clôture de chantier opaque M800

Dimensions : 2,16 m x 2 m
Tôle acier

Contribue à la sécurité et empêche les vols et le vandalisme
Clôtures opaques économiques et durée de vie plus longue.

Dimension (H x L)	Poids	Code	Plateforme
2 x 2,16 m	29 kg	702000	

Collier anti-vandalisme

Collier standard de fixation pour clôtures mobiles
Ecrous placés à l'intérieur du chantier et serrés au moyen d'une clé standard.

Code	Plateforme
498608	



Collier haute-sécurité

Breveté, rend le chantier plus sûr
Le collier relie les panneaux entre eux et ne peut se démonter qu'au moyen d'une clé spéciale.

Code	Plateforme
528711	



Clé pour collier haute-sécurité

Clé spécialement conçue pour ouvrir et fermer le collier Haute-Sécurité
Elle s'utilise avec une clé à cliquet.

Code	Plateforme
528709	



Crayon de sol

Permet d'ancrer la jambe de force dans le sol.

Longueur	Poids	Code	Plateforme
600 mm	1,5 kg	498610	



Gond pour clôture mobile

Permet de créer des ouvertures sur les chantiers
S'utilise soit avec un portillon de 1,20 m de large pour des passages piétons, soit avec une clôture de 3,50 m et une roulette pour des passages de véhicules.

Code	Plateforme
566849	



Jambe de force

Se fixe sur la clôture avec un angle de 45° et permet une meilleure stabilité
Limite le risque de basculement ou de renversement par le vent.

Longueur	Poids	Code	Plateforme
2,17 m	4,5 kg	528713	





Plot béton

Un plot sûr de 35 kg bien connu pour sa stabilité.

Dimension	Hauteur	Code	Plateforme
645 x 210 mm	135 mm	485331	



Plot renforcé béton

Dimension	Hauteur	Poids	Code	Plateforme
645 x 210 mm	135 mm	24 kg	1049907	



Plot plastique

Palettisable par 24 plots
En polyéthylène recyclé de 18 kg
Qualité supérieure

Dimension	Hauteur	Code	Plateforme
770 x 250 mm	150 mm	528716	



Portillon

Largeur : 1,20 m
Permet de créer des ouvertures piétons
S'utilise avec un gond en partie haute
Tube plus court d'un côté pour permettre de pivoter au-dessus du plot
S'utilise sans roulette.

Hauteur	Longueur	Poids	Code	Plateforme
2 m	1,1 m	12 kg	528717	



Roulette de portail

Permet de faire pivoter facilement les 2 clôtures lorsque l'on crée des ouvertures de 7 m
S'utilise avec un gond en partie haute sur chaque vantail
Largeur : 40 mm - Ø 200 mm - poids : 1,20 kg
N'est pas adaptable sur un portillon.

Code	Plateforme
528720	

Système anti-levage

Empêche le soulèvement de la clôture du plot
Installer le système sous le plot et le fixer à la clôture au moyen d'un collier.



Code	Plateforme
528721	

Pulvérisateur professionnel PRO 8 3 bars

Pression 3 bars
Cuve plastique
Avec entonnoir.



Contenance	Code	Plateforme
8 L	689423	

Pulvérisateur professionnel acier 410 T 6 bars

Pulvérisateur professionnel
Pression 6 bars
Cuve acier galvanisé
2 bretelles de transport.



Contenance	Code	Plateforme
10 L	688385	

Aiguille vibrante avec moteur EPVI

Petits et moyens travaux (piliers, murets, dalles, piscines.)
Aiguille haute fréquence
Puissance : 2.9 CV
Vitesse à vide : 18 000 trs/min
Longueur : 3 m.



Code	Plateforme
1272823	



Bétonnière électrique 190 L monophasée S190

Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile

Moteur : monophasé 230 V/50 Hz

Puissance : 1.35 CV

Volume de cuve : 190 l

Volume de malaxage : 160 l.

Code	Plateforme
256821	



Bétonnière électrique 350 L monophasée S 350

Facilité d'entretien, silencieuse, remorquable à 90 km/h

Moteur : électrique 230 V/50 Hz

Puissance : 1.9 CV

Volume de cuve : 350 l

Volume de malaxage : 280 l.

Code	Plateforme
139827	



Bétonnière thermique 350 L essence S 350 ROBIN

Facilité d'entretien, silencieuse, remorquable à 90 km/h

Moteur : Worms EX17

Puissance : 5,4 CV

Volume de cuve : 350 l

Volume de malaxage : 280 l.

Code	Plateforme
73309	



Surfaceuse à béton SMD CGR

- Puissante et maniable

Compromis idéal entre performance et confort

Puissance : 2 200 W

Vitesse de rotation : 4 500 - 9 500 trs/min

Ø disque : 125 mm

Poids : 5,75 kg

Livrée avec coffret.

Référence	Caractéristique	Code
SMD CGR125-220	+ plateau SHOXX	1064599

Plateau de surfaçage SHOXX PL MX5


L'outil le plus rapide du marché
Ponçage des bétons, matériaux de construction
Alésage : 22,23 mm
Hauteur de segment : 5 mm
EN 13236.



Diamètre	Code
Ø 125 mm	931409

Découpeuse STIHL TS420

Machine légère, compacte, maniable
Moteur monocylindrique 2 temps 66.7 cm³
Puissance : 3.2 kW
Ø disque : 350 mm
Poids : 9.7 kg.




Caractéristique	Code
+ disque TP MIX100 Ø350	996966



Disque diamant SHOXX MX13

Segment trapèze pour un meilleur confort de coupe : réduction des vibrations de 25%, très haute vitesse de coupe
Disque haut de gamme, rendement inégalé grâce aux segments forgés
Utilisation : matériaux de construction, béton, béton armé, asphalte, granit et fonte
Ø 230 mm : alésage 22,23 mm
Ø 300-350 mm : alésage 25,4 mm
Hauteur de segment : 13 mm
Segments soudés laser
EN 13236.



Diamètre	Code
Ø 230 mm	659437
Ø 300 mm	659438
Ø 350 mm	659439

NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.

LEXIQUE

1001 LANKOMUR FIN	55
1002 LANKOMUR ÉPAIS	55
101 LANKOMUR PARENDUIT	57
102 LANKOMUR RAGREPAR	57
111 LANKOMUR MURCHAPE	55
112 LANKOMUR PARBETON	55
143 LANKOSOL	63
202 LANKOBLACK FIBRE	50
211 LANKOBLACK VERNIS	50
222 LANKOFUGEANT	51
224 LANKOPLUG	52
266 LANKOCAST MASTIC	44
355 LANKODEM PRO	52
356 LANKODEM PLUS	52
359 LANKODEM PUR	53
532 UTAREP H80C	62
662 LANKOCEM	64
663 JOINT PREDALLE ET PREMUR	64
700 CLAVEXPRESS	61
705 CLAVEX+	61
730 LANKOREP FIN	59
731 LANKOREP STRUCTURE	59
735 LANKOREP RAPIDE	59
760 LANKOPASSIV	60
770 LANKOREP FIN RAPIDE	59

A

Accessoire pour entretoises et cônes	18
Aiguille vibrante avec moteur EPVI	79
Aimants pour mannequin	24
AQUAFIX	17
Auge de maçon caoutchouc noir	70

B

Bandes aimantées de positionnement pour PROFILARC	11
BARFIX	29

Bastaing	36
Bétonnière électrique 190 L monophasée S190	80
Bétonnière électrique 350 L monophasée S 350	80
Bétonnière thermique 350 L essence S 350 ROBIN	80
Bouchon Fibro	18
Bouchon ST	17
Bouchons SPERFIX	16
Bouton pointe LES INDISPENSABLES	69
Boutons pointe fixation DELTA MS	69
Buse pour cartouche EPOBAR / EPOMAX / CMIX	65

C

Cale armature ÉTOILE	30
Cales PFA Béton avec boucles de ligature	29
Capuchon de protection pour fer	22
Carotte Béton	14
Chevilles à expansion	21
Chevron	36
Cintrable	36
Cintreuse pour fer à béton	71
CLAPFIX	30
Clé pour collier haute-sécurité	77
CLIPFIX ECO	30
Clôture de chantier mobile 4 tubes BASIC M350	76
Clôture de chantier opaque M800	76
COFFRABLOC	10
Collier anti-vandalisme	77
Collier haute-sécurité	77
Combi Wisa Form Beto	36
CONE K	17
Cordon JOINTOFEU	48
Coupe-boulons forgé TITAN	75
Couvre joints d'angle Alu	46
Couvre joints plat Alu	46
Couvre joints plat PVC	46
Crayon de sol	77

D

Découpeuse STIHL TS420	81
Disque diamant SHOXX MX13	81
DRANFIX	28
DRUFA S	30

E

Ecarteurs de nappes DUOMETAL	31
Ecarteurs de nappes sinusoidales	31
Ecarteurs de nappes Z FIX	31
Ecrous carrés	21
Ecrous forgés à 2 ailettes	20
Ecrous forgés à 3 ailettes	20
Ecrous hexagonaux	21
Embouts SPERFIX	16
Eprouvette de test	40
Equerre à chapeau	72
Étai manchon acier	72
Etresillon	15
Etrier de coffrage 600 X 150 mm	39
Etrier double 225 mm	73
Etrier standard 150 mm 245 mm	73
Etriers de coffrage	39

F

Fil recuit pour ligature	75
Film anti-radon	76
Film moquette rouge	70
FIXOFER	24
FIXOPLAN	25
FONDAFORM	40
Fonds de joints	45

G

Gond pour clôture mobile	77
Grandes clavettes pour tendeur de coffrage	38
Grattoir de chantier sans manche	74
Grattoir de voirie emmanché 30 cm	75
Grattoir forgé emmanché 35 cm	74
Griffe à cintrer	72

I

IGOL FONDATION	50
IGOLATEX	50
INDILATEX	63

ISOPIC	35
--------------	----

J

Jambe de force	77
Joint de dilatation	46
Joints de coffrage	23
Joints de dilatation dégradables	35
Joints de dilatation extractibles	35
Joints Hydro expansif	44
Joints WATERSTOP JOINTFIX	44

K

KATAROC PREDALLES	64
KONIX aimanté	15
KONIX PP	14
KONIX SUPER	14

L

Lattis métalliques pour coffrage perdu	40
Liens à boucles recuits	23
Lieur automatique TORNADO PRO	23
Lieur sans fil EDMATYER	23
Liteaux aimantés	25
Liteaux angles vifs	42
Liteaux arrondis	42
Liteaux renforcés	42

M

Manchons de rabouillage WATERSTOP	21
Marteau d'égoutier emmanché	71
Masselottes Béton	18
Moules à carotte béton	15

N

Nappe de protection pour parois enterrées DELTA MS	68
Nappes de protection pour parois enterrées ALVEODRAIN EV	70
Nappes de protection pour parois enterrées LES INDISPENSABLES	69
Nappes PP de protection pour parois enterrées SOMDRAIN T5 ..	70

P

Panneau contreplaqué filmé bouleau WBP	36
Panneau de coffrage	37
Pelle à tranchée emmanchée 145 cm	71
Petites clavettes pour tendeur de coffrage	38

Peuplier.....	35	SIKA MONOTOP 1010	60
Pieds d'ancrage.....	21	SIKA MONOTOP 311 FR.....	60
Pince à décoffrer.....	73	SIKA MONOTOP 410 R.....	60
Pince à talon manche alu BATIPRO.....	73	SIKA MORTIER FONDATION.....	51
Piquet d'implantation 20 mm 150 x 2 x 2 cm.....	74	SIKA MORTIER RAPIDE.....	52
Pistolet d'injection EPOBAR/EPOMAX.....	65	SIKA SEPAROL 300.....	53
PLAKASAFE.....	22	SIKA SEPAROL 540 VEGETALE.....	53
Planche de coffrage - Largeur fixe.....	37	SIKA TERMIGRID.....	76
Planche de coffrage - Toutes largeurs.....	37	SIKA VISCOCIM 105.....	57
Planche peinte.....	37	SIKA VISCOCIM 110.....	57
Plateau de surfacage SHOXX PL MX5.....	81	SIKADUR 31 EF.....	63
Platines d'appui.....	20	SIKADUR 32 EF.....	62
Plomb NIVOPLON.....	24	SIKAGROUT 212 R.....	62
Plot béton.....	78	SIKAGROUT 217.....	61
Plot plastique.....	78	SIKAGROUT 234.....	61
Plot renforcé béton.....	78	SIKALATEX 360.....	62
Pochettes de plans.....	25	SIKALEVEL 110.....	63
Portillon.....	78	SIKAREP 105 CLAIR HYDROFUGE.....	56
Positionneur de banche Plastique POSIBANCHE.....	15	SIKASIL 670 FIRE.....	48
Positionneurs de banche Plastique sans clou.....	16	SIKASWELL A2005.....	45
Poutre en « I » avec embout PVC.....	37	SIKASWELL S-2.....	45
PROFILARC Type 2.....	10	SIKAWALL 180 VISCOREP.....	56
Profilé de finition plastique LES INDISPENSABLES.....	69	Soufflette de nettoyage.....	66
Profilés finition DELTA MS.....	68	Spirale acier galva SPIR-ECO.....	32
PROFIX.....	42	Surfaceuse à béton SMD CGR.....	80
Protections DELTA MS DRAIN.....	68	Système anti-leavage.....	79
Protections DELTA NP DRAIN.....	68	Système COFFREO.....	39
Pulvérisateur professionnel acier 410 T 6 bars.....	79	Système JOCOF.....	48
Pulvérisateur professionnel PRO 8 3 bars.....	79	Systèmes de fixation magnétique pour boîtes et planches d'attentes.....	11

R

Règles d'arases et listels.....	24
Réservation pour pieds de garde-corps.....	22
Résine de scellement EPOBAR.....	65
Résine de scellement VIPER XTREM.....	64
RONDOFIX.....	28
Roulette de portail.....	78

S

Serre-coffrage à clavette.....	39
Serre-coffrage simple.....	39
Serre-joint de maçon 30 x 8 mm.....	72
SIKA BOOM 400 FIRE.....	47
SIKA FIRESTOP PROFILE HD.....	47

T

Tamis plastique EPOBAR / EPOMAX.....	66
Tapis de sécurité rouge.....	70
Taquet Béton avec boucles de ligature.....	29
Tenaille russe KNIPEX.....	75
Tendeurs de coffrage 1 trou.....	38
Tendeurs de coffrage 2 trous.....	38
TERMIFILM UV+.....	75
TERMIFUGE.....	76
Tiges de coffrage à pas rapide auto – nettoyantes.....	20
TIPFIX.....	29
Traceurs de chantier fluo TP.....	74

Les indispensables

PRODUITS D'EXPERTS

TRAVAUX PUBLICS - GROS ŒUVRE - CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION
PLÂTRERIE - CARRELAGE - PRÉPARATION DES SOLS - MATÉRIEL DE CHANTIER
OUTILLAGE À MAIN - TRAITEMENT - CHIMIE DU BÂTIMENT - PEINTURE - DROGUERIE



**LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ
PRIX**

Retrouvez et téléchargez
les fiches produits, les catalogues
et les fiches techniques sur :

www.lesindispensables.fr

RÉGION SUD-EST

11000 CARCASSONNE 
BOULEVARD HENRI BOUFFET - ZA SALVAZA
TÉL. 04 68 47 52 69

11200 LEZIGNAN - CORBIÈRES 
ZA DE GAUJAC, RUE BECQUEREL
TÉL. 04 68 27 01 22

11100 NARBONNE 
19, AVENUE DE LOUATE - ZI PLAINE NORD
MONTREDON-DES-CORBIÈRES
TÉL. 04 68 70 12 40

11160 PEYRIAC MINERVOIS 
KM1 - ROUTE DE RIEUX
TÉL. 04 68 78 12 36

12000 RODEZ 
322, RUE DES CHARPENTERS - ZA BEL AIR
TÉL. 05 65 42 37 04

30 111 CONGÉNIES 
1, AVENUE DU MIDI
TÉL. 04 66 35 93 40

30900 NÎMES 
MPPPI - 536, RUE PAVLOV
TÉL. 04 66 28 81 81

30560 ALÈS 
539, ROUTE DE NÎMES
ST-HILAIRE-DE-BRETHMAS
TÉL. 04 66 30 06 06

34300 AGDE 
3, RUE DE LA CHIMINIE
TÉL. 04 67 00 80 69

34670 BAILLARGUES 
ZA AFTALION - 1, RUE JULES MILHAU
TÉL. 04 67 06 86 66

34670 BAILLARGUES 
MPPPI - 350, AVENUE DE LA BISTE
TÉL. : 04 99 78 66 01

34500 BÉZIERS 
5, RUE PAUL LANGEVIN
TÉL. 04 99 43 24 24

34440 COLOMBIERS 
ZA CANTEGALS
TÉL. 04 67 32 12 67

34110 FRONTIGNAN 
34, AVENUE DE LA MÉDITERRANÉE
TÉL. 04 67 80 77 60

34070 MONTPELLIER 
758, RUE MONTELS L'ÉGLISE
TÉL. 04 67 12 85 80

34230 PAULHAN 
5, ROUTE DE LA CLAIRETTE
TÉL. 04 67 25 74 25

66700 ARGELÈS 
ZA - 8-10-12, RUE DES LORIOTS
TÉL. 04 68 95 81 81

66680 CANOHES 
ZONE ACTIPOLE 2
4, RUE DE LA COULOMINE
TÉL. 04 68 55 59 43



M+ Matériaux commerciale
tous les matériaux de
construction nécessaires
à vos projets.



L'enseigne spécialisée
plaque de plâtre, plâtré
et isolation pour les
professionnels du bâtiment.



Les produits et les
solutions pour tous
les professionnels
de la toiture.



Les produits et les
solutions pour tous
les menuisiers et les
agenciers.



La marque spécialiste
carrelages, salle de bains
et parquets.



L'enseigne spécialisée en
fourniture et pose de menuiseries
(fenêtres, portes, volets, escaliers,
portes de garage et dressings)

66530 CLAIRA 
54, CAMI LA GRAN SELVA
TÉL. 04 68 86 67 80

66000 PERPIGNAN 
183, AVENUE DE PRADES
TÉL. 04 68 95 97 97

66500 RIA SIRACH 
ROUTE NATIONALE, 116
TÉL. 04 68 96 60 88

66800 SAILLAGOUSE 
5, RUE DE LA LLOSE - ZA DU SÈGRE
TÉL. 04 68 30 01 74

RÉGION CENTRE-OUEST

19460 TULLE 
ZA LA GENESTE - NAVES
TÉL. 05 44 40 79 60

19600 BRIVE 
ZA LA GALIVE - LD LES LEVAVES
SAINT-PANTALÉON
TÉL. 05 55 87 50 60

24100 BERGERAC 
15, RUE JEAN BRUN
ZONE INDUSTRIELLE
TÉL. 04 68 54 87 00

24750 TRÉLISSAC - PÉRIGUEUX 
39, AVENUE DE L'AUTOMOBILE
TÉL. 05 53 04 45 45

RÉGION SUD-OUEST

24480 LE BUISSON DE CADOUIN 
LD LE BOURG - ROUTE DE BERGERAC
TÉL. 05 53 22 00 21

24200 SARLAT LA CANEDA 
LE PUECH DE MADRAZES
27, RUE COMBE DE RIEUX
TÉL. 05 53 31 51 58

31320 CASTANET TOLOSAN 
12, RUE DU DÉVELOPPEMENT - ZI DE VIC
TÉL. 05 62 71 78 11

31780 CASTELGINEST 
70, ROUTE DE BRUGUIÈRES
TÉL. 05 34 66 60 15

31780 CASTELGINEST 
10, RUE DU PONT VIEIL
TÉL. 05 61 70 02 75

31700 CORNEBARRIEU 
14 BIS, ROUTE DE SEILH
TÉL. 05 61 06 35 30

31120 PORTET SUR GARONNE 
75, ROUTE D'ESPAGNE
TÉL. 05 61 43 75 07

31120 ROQUES / GARONNE 
RN 117, ALLÉE DES POMMIERS
TÉL. 05 34 56 50 10

31120 ROQUES / GARONNE 
RN 117, ALLÉE DES POMMIERS
TÉL. 05 34 56 56 70

31140 SAINT-ALBAN 
8, RUE DU TERROIR
TÉL. 05 62 22 25 20

31150 FENOUILLET 
12, RUE DES USINES
TÉL. 05 61 54 83 10

33127 SAINT-JEAN D'ILLAC 
AVENUE DE BORDEAUX
TÉL. 04 68 54 87 00

33270 FLOIRAC 
122, RUE ÉMILE COMBES
TÉL. 05 56 67 82 63

33450 SAINT-LOUBÈS 
LD LA LANDE
1, RUE DES AJONCS
TÉL. 05 57 77 11 12

33700 MÉRIGNAC 
22, RUE LAPLACE
TÉL. 05 56 18 55 16

33700 MÉRIGNAC 
8, AVENUE GUSTAVE EIFFEL
TÉL. 05 56 01 16 00

33770 SALLES 
57, ROUTE DE PERIN
TÉL. 05 56 88 42 32

40100 DAX 
ROUTE DE SAINT-PANDELON
TÉL. 05 58 90 16 62

40200 MIMIZAN 
130, ROUTE DES CHASSEURS - AUREILHAN
TÉL. 05 58 09 11 50

40150 SOORTS-HOSSEGOR 
ROUTE D'ANGRESSE
TÉL. 05 58 43 51 96

47110 VILLENEUVE-SUR-LOT 
LIEU-DIT BLANCHOU
ALLEZ ET CAZENEUVE
TÉL. 05 53 36 12 80

47550 AGEN 
1 763, RUE DE LA GARE
BOÉ
TÉL. 05 53 96 46 46

64990 BAYONNE 
2301, AVENUE DES PLATANES - RD 712
MOUGUERRE
TÉL. 05 59 31 89 00

81100 CASTRES 
ZI DE MELOU - 64, RUE DE L'INDUSTRIE
TÉL. 05 63 35 15 10

82000 MONTAUBAN 
AVENUE DE L'EUROPE - LD LES OLIVIERES
TÉL. 05 63 63 00 69

Découvrez notre actualité
sur www.mplus-materiaux.fr



Construisons durable

Une enseigne
du Groupe SAMSE

www.groupe-samse.fr



Tous les papiers se trient
et se recyclent